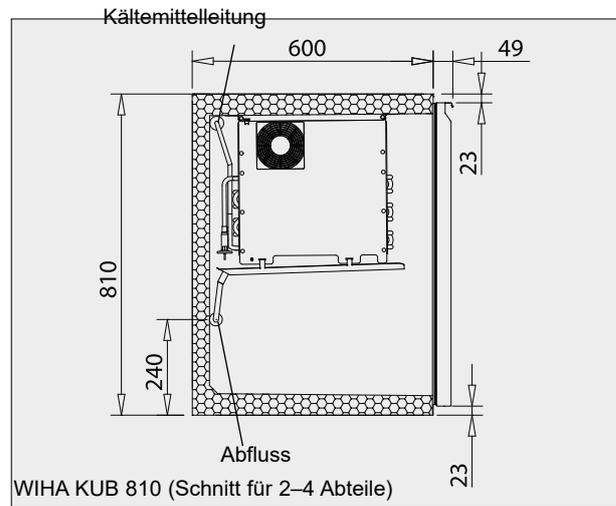
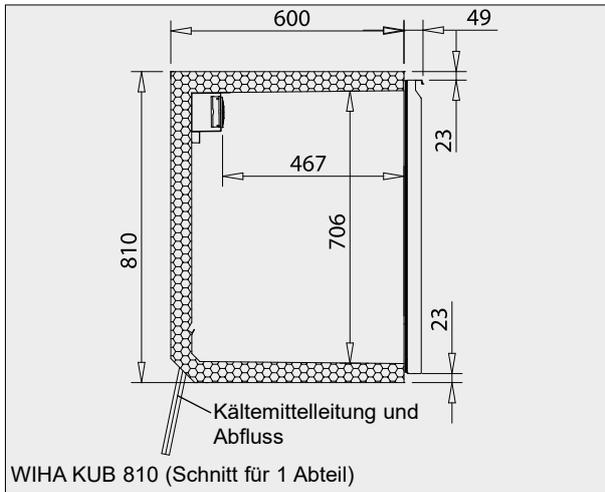


### KUB 810 – für Getränke, 810 mm hoch



Ausführung siehe Seite 299.

Auch mit schwarzer Front lieferbar.



**NEU!** Mit WIHA CLOUD CONTROL optional lieferbar, mehr Infos auf Seite 432.

Für externes Kälteaggregat ohne Steuerung		Für externes Kälteaggregat mit Steuerung		Inkl. Kälteaggregat mit Steuerung	
Empf. Kälteleistung: 200W/-15°VT (Lieferung ohne Expansionsventil)		Empf. Kälteleistung: 200W/-15°VT (Lieferung ohne Expansionsventil)		Kälteleistung: 200W/-15°VT Elektr. Anschluss: 230V/50Hz/240W	
<b>Art.-Nr.</b> 10521 (*)	 550 mm	<b>Art.-Nr.</b> 20940 (*)	 700 mm	<b>Art.-Nr.</b> 10571 (*)	 900 mm
<b>Art.-Nr.</b> 10531 (*)	 550 mm	<b>Art.-Nr.</b> 20941 (*)	 700 mm	<b>Art.-Nr.</b> 10581 (*)	 900 mm







(\*) Der Auszug 10194 kann hier nicht eingesetzt werden.

Höhe: 810 mm, Tiefe: 600 mm + 49 mm







# 11. Kühlunterbauten

KUB 810



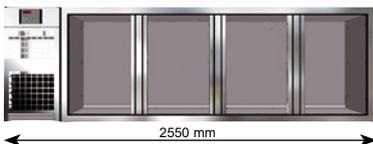


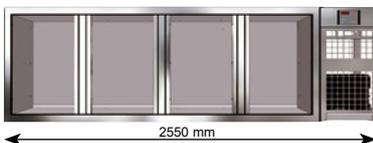


Für externes Kälteaggregat ohne Steuerung	Für externes Kälteaggregat mit Steuerung	Inkl. Kälteaggregat mit Steuerung
Empf. Kälteleistung: 290W/-10°VT	Empf. Kälteleistung: 290W/-10°VT	Kälteleistung: 290W/-10°VT Elektr. Anschluss: 230V/50Hz/270W
 1100 mm <b>Art.-Nr.</b> 10522	 1250 mm <b>Art.-Nr.</b> 20942	 1450 mm <b>Art.-Nr.</b> 10572
 1100 mm <b>Art.-Nr.</b> 10532	 1250 mm <b>Art.-Nr.</b> 20943	 1450 mm <b>Art.-Nr.</b> 10582

Höhe: 810 mm, Tiefe: 600 mm + 49 mm

Für externes Kälteaggregat ohne Steuerung	Für externes Kälteaggregat mit Steuerung	Inkl. Kälteaggregat mit Steuerung
Empf. Kälteleistung: 360W/-10°VT	Empf. Kälteleistung: 360W/-10°VT	Kälteleistung: 360W/-10°VT Elektr. Anschluss: 230V/50Hz/335W
 1650 mm <b>Art.-Nr.</b> 10523	 1800 mm <b>Art.-Nr.</b> 20944	 2000 mm <b>Art.-Nr.</b> 10573
 1650 mm <b>Art.-Nr.</b> 10533	 1800 mm <b>Art.-Nr.</b> 20945	 2000 mm <b>Art.-Nr.</b> 10583

Höhe: 810 mm, Tiefe: 600 mm + 49 mm

Für externes Kälteaggregat ohne Steuerung	Für externes Kälteaggregat mit Steuerung	Inkl. Kälteaggregat mit Steuerung
Empf. Kälteleistung: 430W/-10°VT	Empf. Kälteleistung: 430W/-10°VT	Kälteleistung: 430W/-10°VT Elektr. Anschluss: 230V/50Hz/380W
 2200 mm <b>Art.-Nr.</b> 10524	 2350 mm <b>Art.-Nr.</b> 20946	 2550 mm <b>Art.-Nr.</b> 10574
 2200 mm <b>Art.-Nr.</b> 10534	 2350 mm <b>Art.-Nr.</b> 20947	 2550 mm <b>Art.-Nr.</b> 10584

Höhe: 810 mm, Tiefe: 600 mm + 49 mm

11

Kühlunterbauten

### Einbauten KUB 810

<b>Drehtür DIN links</b> mit einem Gitterrost Nutzhöhe 700 mm <b>Art.-Nr.</b> <b>10182</b>	
<b>Drehtür DIN rechts</b> mit einem Gitterrost Nutzhöhe 700 mm <b>Art.-Nr.</b> <b>10183</b>	
<b>Drehtür DIN links</b> mit Fass-Schiene für 30-l-Fass Nutzhöhe 695 mm <b>Art.-Nr.</b> <b>10184</b>	
<b>Drehtür DIN rechts</b> mit Fass-Schiene für 30-l-Fass Nutzhöhe 695 mm <b>Art.-Nr.</b> <b>10185</b>	

<b>Edelstahl-Rollenauszug</b> (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 312 mm oben, 305 mm unten <b>Art.-Nr.</b> <b>10198</b>	
<b>Edelstahl-Rollenauszug</b> (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 270 mm oben, 350 mm unten <b>Art.-Nr.</b> <b>10188</b>	
<b>Edelstahl-Rollenauszug</b> (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 350 mm oben, 260 mm unten <b>Art.-Nr.</b> <b>10189</b>	
<b>Edelstahl-Rollenauszug</b> (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 180 mm / 195 mm / 175 mm <b>Art.-Nr.</b> <b>10194 (*)</b>	

(\*) Der Auszug 10194 ist beim 1-fach Korpus nicht einsetzbar!

<b>Drehtür DIN links, Glas</b> mit Gitterrost Nutzhöhe 700 mm <b>Art.-Nr.</b> <b>9436</b>	
<b>Drehtür DIN rechts, Glas</b> mit Gitterrost Nutzhöhe 700 mm <b>Art.-Nr.</b> <b>9437</b>	

### Nutzmaße der Schubladen für KUB 810

Nutzhöhe [mm]	Nutzfläche	Flaschenart	Flaschenmaß D [mm] x H [mm]	Flaschenanzahl	GN-Behälter
NH 350	B 376 mm T 510 mm	PET 1,5 l	94 x 337	20	3x GN 1/3-150
		PET 1,0 l	81 x 303	30	6x GN 1/6-150
		Glas 0,75 l	80 x 321	30	
		Glas 0,33 l	61 x 234	42	
NH 315	B 376 mm T 510 mm	PET 1,0 l	81 x 303	30	3x GN 1/3-100
		Glas 0,33 l	61 x 234	42	6x GN 1/6-100
		Glas 0,25 l	58 x 216	56	
NH 270	B 376 mm T 510 mm	Glas 0,33 l	61 x 234	42	3x GN 1/3-100
		Glas 0,25 l	58 x 216	56	6x GN 1/6-100

### Beschreibung

Kühlunterbau zum Kühlen von Getränkeflaschen und Bierfässern mit einer Höhe von 695 mm.  
 Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

#### Hinweis:

Wenn in einem Kühlkorpus mit 3 oder 4 Abteilen mehr als ein Abteil mit Rollenauszügen bestückt wird, ist ein zweiter Verdampfer notwendig!  
 Der Preis des zweiten Verdampfers ist im Preis nicht enthalten und muss addiert werden.

### Sonderzubehör

Aufpreis Expansionsventil für R452A anstatt R134a/R513A	<b>Art.-Nr.</b> <b>9117</b>
Trennstab zur Auszugsunterteilung bei Flaschen, einrastbare Kunststoffausführung	<b>8882</b>
Trennstab zur Auszugsunterteilung bei Flaschen, stufenlos festschraubbare Metallausführung	<b>8883</b>
GN-Auflageschiene	<b>8886</b>
Zusätzliches Tragrost mit zwei Bodenträgern	<b>8885</b>
GN-Zwischenrost hinter Mittelsteg	<b>9191</b>
GN-Rost Seitenbegrenzer links	<b>6620</b>
GN-Rost Seitenbegrenzer rechts	<b>6621</b>
Sockelschiene, 40 mm hoch, pro lfm Korpuslänge	<b>9133</b>
Magnetventil hinter Anbaublende montiert	<b>9122</b>
Bohrung 35 mm in Kühlkorpuswandung	<b>21140</b>
Bohrung 46 mm in Kühlkorpuswandung	<b>21141</b>
Bohrung 65 mm in Kühlkorpuswandung	<b>21142</b>
Bohrung 76 mm in Kühlkorpuswandung	<b>21144</b>
Bohrung 86 mm in Kühlkorpuswandung	<b>21145</b>
Kühlleitungen auf Rückseite mittig aus Korpus	<b>9139</b>
Schloss für Tür oder Schublade	<b>9157</b>

Steuerung TMP 610 für Normalkühlung	<b>Art.-Nr.</b> <b>12205</b>
Steuerung TMP 610-CLOUD für ext. Kälteaggregat	<b>33575</b>
Steuerung TMP 610-CLOUD anstatt TMP 610	<b>33571</b>

Zweiter Verdampfer bei externen Kühlungen	<b>8099</b>
Zweiter Verdampfer bei steckerfertigen Kühlungen	<b>8095</b>

LED-Beleuchtung 12V/5W (Fachhöhe 810) (inkl. Transformator 230V/12V)	<b>9444</b>
--	-------------

### Anbaublenden

Breite 150 mm, Höhe 810 mm	<b>Art.-Nr.</b>
Blende mit Ausschnitt für 1 x Steuerung TMP 6xx, links angebaut	<b>21120</b>
Blende mit Ausschnitt für 1 x Steuerung TMP 6xx, rechts angebaut	<b>21121</b>
Blende mit Ausschnitte für 2 x Steuerung TMP 6xx, links angebaut	<b>21122</b>
Blende mit Ausschnitte für 2 x Steuerung TMP 6xx, rechts angebaut	<b>21123</b>