

Plaque de refroidissement KKP rabaissée

Pour une réfrigération ponctuelle sur le lieu de vente



Nouv. Avec **WIHA CLOUD CONTROL** : disponible en option, plus d'informations à la page 256.



Commande amovible, montage possible dans le comptoir.

Grille de protection disponible en option.

4
Cuves
statique

WIHA Plaque de refroidissement KKP Version rabaissée	Surface réfrigérée (A x B) [mm]	Pour groupe externe sans commande Art.-No.	Avec groupe et commande Art.-No.	Capacité frigorigrique [-10°TE]	Raccordement groupe frigorigrique
KKP rabaissée - GN 1/1	300 x 500	3530	20820 *	170 W	230V/190W
KKP rabaissée - GN 2/1	620 x 500	3531	20821	230 W	230V/230W
KKP rabaissée - GN 3/1	945 x 500	3532	20822	360 W	230V/315W
KKP rabaissée - GN 4/1	1270 x 500	3533	20826	360 W	230V/315W

WIHA CLOUD CONTROL et la grille de protection pour le groupe frigorigrique sont disponibles en option.

* Sans châssis, raccordement du groupe frigorigrique par des jonctions frigorigriques.

Accessoires spéciaux

Grille de protection pour la taille 2/1 **Art.-No. 33193**
Grille de protection pour les tailles 3/1-4/1 **Art.-No. 33194**
(pour la taille 1/1, aucune grille de protection n'est disponible)

Commande TMP 350 pour groupe externe **Art.-No. 3310**
Command TMP 350-CLOUD pour groupe extern 33574
Command TMP 350-CLOUD au lieu de TMP 350 33570

Description

Plaque de refroidissement pour la réfrigération ponctuelle sur le lieu de vente. Une plaque de refroidissement permet uniquement de retarder le réchauffement prématuré des denrées froides. Une réfrigération à durée prolongée n'est pas adaptée.

Température de la marchandise de 4 °C à 12 °C pour une température ambiante de 25 °C et une humidité relative de 60 %.

Exécution

Partie supérieure en inox, n° de matériau 1.4301. Serpentin en tuyaux de cuivre de 8 mm. Isolation en mousse polyuréthane injectée sous pression. La partie inférieure est en tôle zinguée.

Groupe à distance :

Possibilité de brancher un capteur de température dans la partie inférieure. Le détendeur doit être prévu à l'extérieur.

Exécution du groupe frigorigrique


Le groupe frigorigrique est monté sous la plaque de refroidissement dans un châssis en inox. La commande TMP 350 est installée à droite du groupe frigorigrique.

La commande peut aussi être installée dans le comptoir.

Pour modèle KKP GN 1/1 :

Le groupe frigorigrique est entièrement prémonté et relié à la plaque de refroidissement par des jonctions frigorigriques. La commande TMP 350 utilisée est entièrement précâblée et livrée séparément pour le montage.

Prévoir, dans le comptoir, une surface bien aérée sous la plaque de refroidissement pour le groupe frigorigrique.

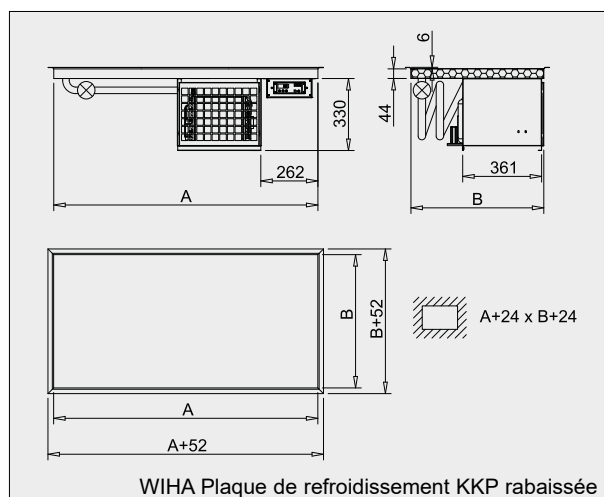

WIHA Plaque de refroidissement KKP rabaissée

Les plans sont réalisés avec des options qui ne sont pas inclus dans la livraison, d'autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique « Infothèque/espace client ».

Plaque de refroidissement rabaissée

SUR MESURE Longueur et largeur selon vos souhaits

Version « rabaissée »

La surface réfrigérée est rabaissée de 6 mm pour éviter l'écoulement des condensats etc.

Partie supérieure en inox, n° de matériau 1.4301. Serpentin en tuyaux de cuivre de 8 mm. Isolation en mousse polyuréthane injectée sous pression. Serpentin en tuyaux de cuivre de 8 mm. La partie inférieure est en tôle zinguée.

Possibilité de brancher un capteur de température dans la partie inférieure.

Art.-No.
3578