

Combi-Line GN STEAM 520/710 SB

Warmhaltevitrine mit Umluftheizung und STEAM-Technologie – SB-Version mit verzögernd selbstschließenden Entnahmeklappen

ESG-Sicherheitsglas
Frontscheibe aus hochbelastbarem ESG-Glas

WiHA CLOUD

Soft-Close
Leise schließende Schiebetüren (Option)

10 sec
Verzögernd schließende Entnahmeklappen

LED
energiesparend und wartungsarm

SPLIT-CONTROL
Flaches herausnehmbares Bedienteil



NEU!

NEU!
Mit WIHA CLOUD CONTROL, mehr Infos auf Seite 432.

- Einfach kombinierbar
- Transparentes, modernes Design
- Hochwertiges Licht unterstreicht die Produktfrische
- Schrägstellbare Glasböden
- Einstellbare Feuchtigkeit (6 Stufen) für eine optimale Produktqualität
- Vollautomatischer Dampfgenerator mit Tank/Pumpsystem für eine automatische Wasserbefüllung
- Leistungsstarke Umluftheizung für eine gleichmäßige Temperaturverteilung
- Kein oder sehr geringes Beschlagen der Scheiben auch bei höherer Luftfeuchtigkeit
- Bei Ausführung mit Tank/Pumpsystem: Kein Wasseranschluss oder Abfluss erforderlich
- Temperatur einfach digital bis ca. 75 °C einstellbar
- DROP-IN – einfacher Einbau von oben
- Mit WIHA CLOUD CONTROL: Smarte Steuerung und Überwachung per WIHA-App
- Kundenseitig mit verzögernd schließenden Entnahmeklappen (Soft-Close)

10
Combi-Line Vitrinen

Combi Line GN STEAM 520 E SB	Tank/Pumpsystem 1 Zwischenetage	Festwasseranschluss 1 Zwischenetage	Breite [mm]	Anschluss
SB-Version Höhe Glasaufsatz 520 mm	 eckig	 eckig		
Combi-Line GN STEAM 520 E SB - DT 1.5	33523	33527	588	230V/2,9kW
Combi-Line GN STEAM 520 E SB - 2 *	33524	33528	750	230V/2,9kW
Combi-Line GN STEAM 520 E SB - DT 2	33525	33529	750	230V/2,9kW
Combi-Line GN STEAM 520 E SB - 3	33526	33530	1075	230V/2,9kW

Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren (Modell DT 1.5: 1 Drehtür, Türanschlag standardmäßig links, wechselbar).
* Aufgrund der Schiebetür beträgt die maximale Öffnungsbreite hier nur ca. 300 mm.

Combi Line GN STEAM 710 E SB	Tank/Pumpsystem 2 Zwischenetagen	Festwasseranschluss 2 Zwischenetagen	Breite [mm]	Anschluss
SB-Version Höhe Glasaufsatz 710 mm	 eckig	 eckig		
Combi-Line GN STEAM 710 E SB - DT 1.5	33531	33535	588	230V/2,9kW
Combi-Line GN STEAM 710 E SB - 2 *	33532	33536	750	230V/2,9kW
Combi-Line GN STEAM 710 E SB - DT 2	33533	33537	750	230V/2,9kW
Combi-Line GN STEAM 710 E SB - 3	33534	33538	1075	230V/3,0kW

Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren (Modell DT 1.5: 1 Drehtür, Türanschlag standardmäßig links, wechselbar).
* Aufgrund der Schiebetür beträgt die maximale Öffnungsbreite hier nur ca. 300 mm.

10. Vitrinen – Combi-Line

Warmhaltevitrienen




Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Preisschiene mit Stopper Zwischenboden GN 1.5	33484
Preisschiene mit Stopper Zwischenboden GN 2	33485
Preisschiene mit Stopper Zwischenboden GN 3	33486


Die Preisschildschienen mit Stopper für die Zwischenböden können vorne an die Glasböden gesteckt werden.

	Art.-Nr.
Preisschiene unterer Warenboden GN 1.5	11485
Preisschiene unterer Warenboden GN 2	11486
Preisschiene unterer Warenboden GN 3	11487


Die Preisschildschienen für die unteren Warenböden können in das Kipplagerprofil eingesteckt werden.

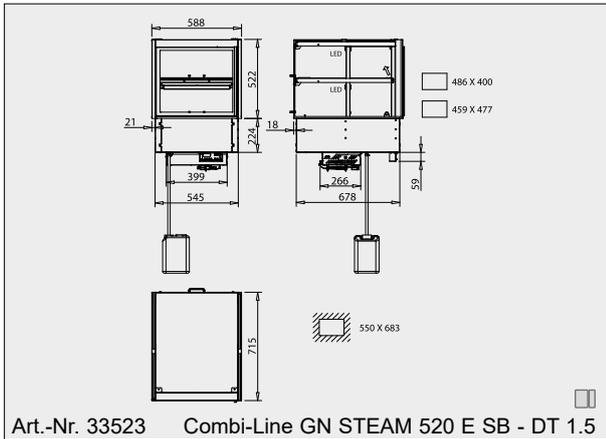


Art.-Nr. 33523 Combi-Line GN STEAM 520 E SB - DT 1.5

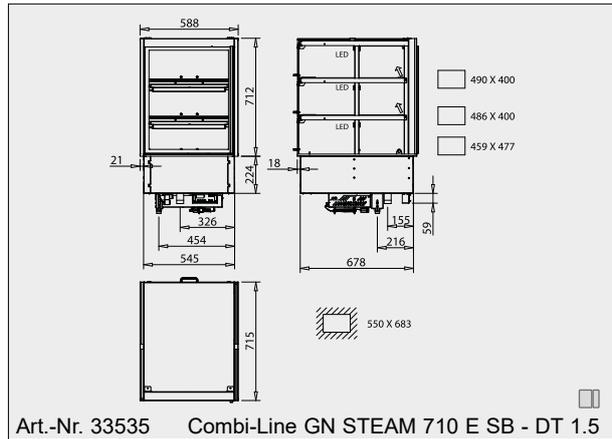


Art.-Nr. 33535 Combi-Line GN STEAM 710 E SB - DT 1.5

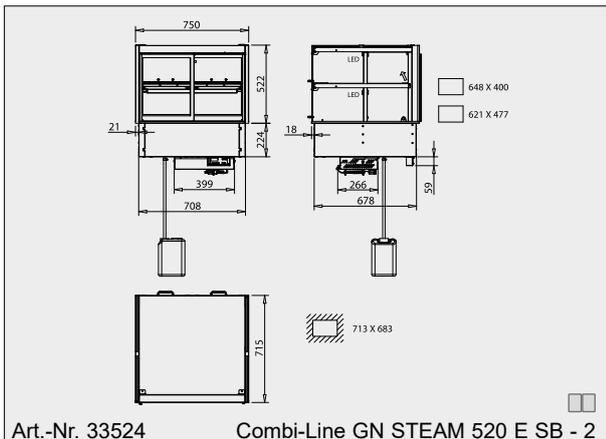


Art.-Nr. 33524 Combi-Line GN STEAM 520 E SB - 2

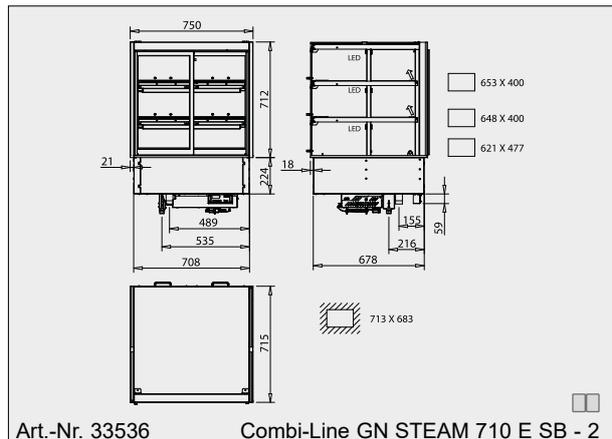

Art.-Nr. 33536 Combi-Line GN STEAM 710 E SB - 2

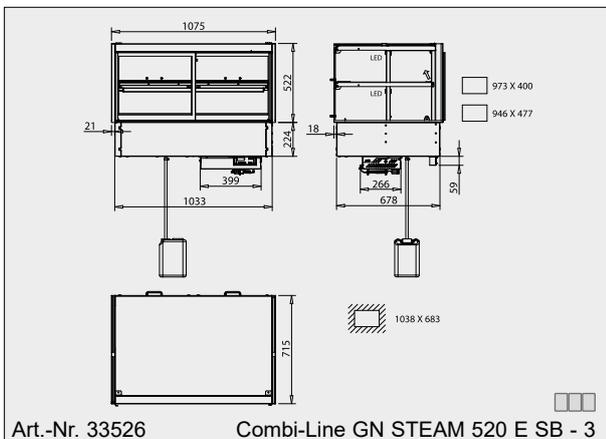

Art.-Nr. 33526 Combi-Line GN STEAM 520 E SB - 3

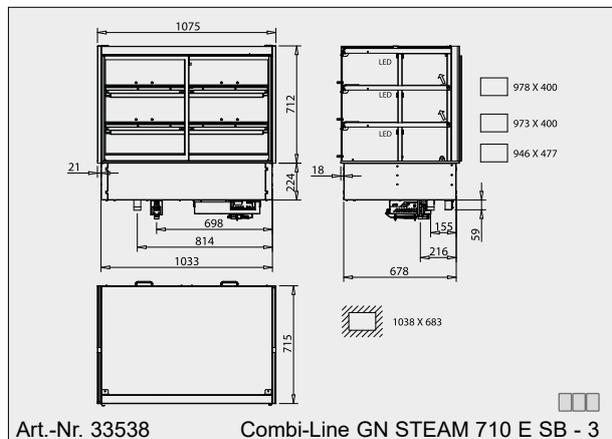

Art.-Nr. 33538 Combi-Line GN STEAM 710 E SB - 3

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.

10
Combi-Line
Vitrinen