


Congélateur

La « congélation silencieuse » pour les crèmes glacées



Couvercle coulissant transparent (amovible)

Fond amovible intermédiaire à placer à mi-hauteur ! Cela permet d'utiliser la partie supérieure pour la vente et la partie inférieure comme réserve.

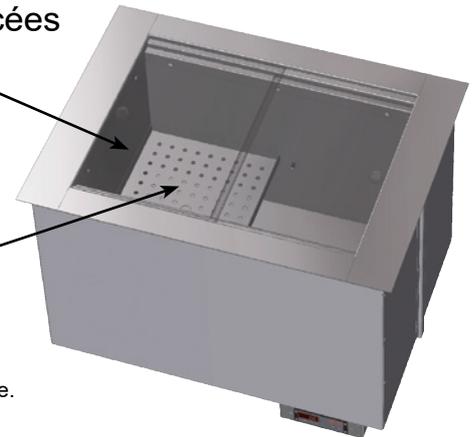

4
Cuves
statique

WIHA Congélateur pour crème glacée Modèle	Pour groupe externe avec commande Art.-No.	Avec groupe et commande Art.-No.	Larg. [mm]	Profondeur [mm]	Hauteur [mm]	Capacité frigorifique [-30°TE]	Raccordement groupe frigorifique
Taille 1	10110	20870	808	588	518	280 W	230V/370W
Taille 2	12402	20871	1108	588	518	350 W	230V/390W

Description

Congélateur à serpentin pour les crèmes glacées. Température de la marchandise de -10°C à -18°C pour 25°C/60% humidité relative. Laisser un espace libre de 12 cm entre la marchandise et le couvercle d'ouverture.

Exécution

Cuve intérieure en inox, no. de matériau 1.4301. Serpentin en tuyaux de cuivre (4 côtés) de 8 mm. Isolation en mousse polyuréthane (sans CFC) injectée sous pression. La cuve extérieure est en tôle zinguée. À l'intérieur de la cuve des points d'appui (à mi-hauteur) permettent la pose d'étagères intermédiaires perforées. Ainsi, la partie supérieure sert de compartiment pour la vente et la partie inférieure de réserve. Cadre supérieur en inox, chauffage intégré pour le dégivrage et rainures pour la pose de deux couvercles coulissants transparents.

Groupe frigorifique externe

Groupe frigorifique externe nécessaire (280W/-30°TE/R452A) ou 350W/-30°TE/R452A) devant être réglé directement par le thermostat. Le branchement à une centrale frigorifique, l'utilisation d'un pressostat basse-pression ou d'un régulateur de pression d'aspiration ne sont pas autorisés.

La livraison comprend :

- un détendeur (R452A) isolé monté sous la cuve ;
- autres réfrigérants sur demande
- commande de température fixée sous la cuve

Groupe frigorifique externe et appareil prêt à brancher


La livraison comprend :

- deux couvercles coulissants
- deux fonds intermédiaires perforés
- manuel d'utilisation et de montage

Accessoires spéciaux

Grille de protection

Art.-No.
6253

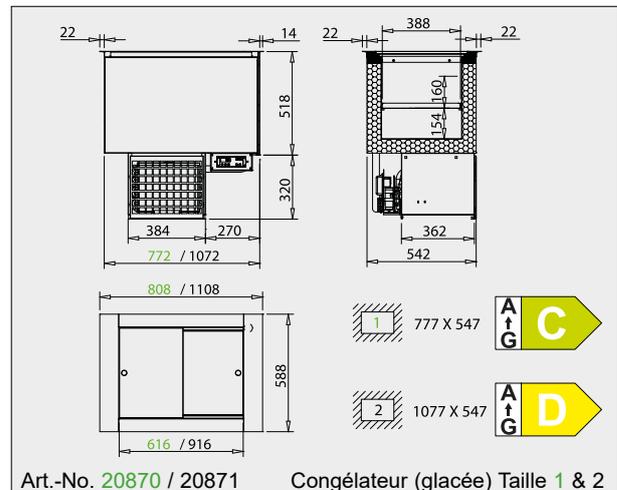



Les plans sont réalisés avec des options qui ne sont pas inclus dans la livraison, d'autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique « Infothèque/espace client ».

Aussi avec inserts pour l'utilisation de bacs de glace standard de dimensions 360 mm x 165 mm et 360 mm x 250 mm :

Congélateur (pour glacée) taille 1 :

Support de bac de glace taille 1, type 1 pour 3x bacs de glace 360 x 165 mm
Art.-No. 22554

Support de bac de glace taille 1, type 2 pour 2x bacs de glace 360 x 250 mm
Art.-No. 22555



Congélateur (pour glacée) taille 2 :

Support de bac de glace taille 2, type 1 pour 5x bacs de glace 360 x 165 mm
Art.-No. 22556

Support de bac de glace taille 2, type 2 pour 3x bacs de glace 360 x 250 mm
Art.-No. 22557

