Getränketheken mit 3 Kühlfächern und 2 Becken

Korpuslänge 2450 mm, **Gesamthöhe 980 mm**

Auch mit schwarzer Front lieferbar.

Der Gesamtpreis ergibt sich aus
Preis Schanktischabdeckung
+ Preis Kühlunterbau
+ Preis Einbauten

Diese Seite kann als Kopiervorlage für die Bestellung verwendet werden.

Kälteleistung: 360W/-10°VT/R134a/R513A
Elektr. Anschluss: 230V/335W

NEU! Mit **WIHA CLOUD CONTROL** optional lieferbar, mehr Infos auf Seite 432.

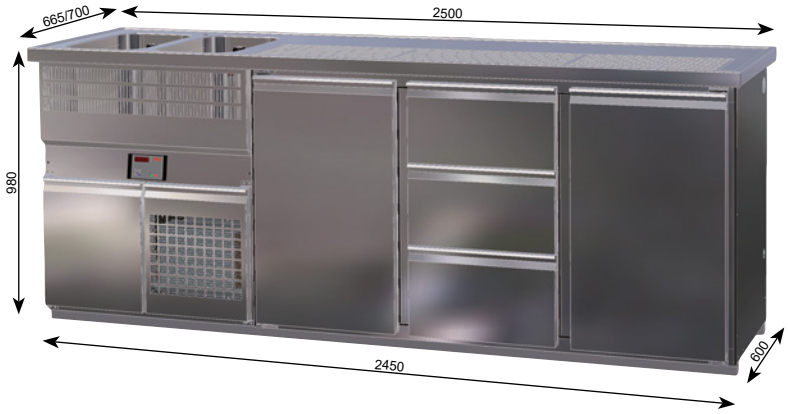

Schanktischabdeckung 2500

2 Becken links Allseitig mit Wulstrand	2 Becken links Gastseitig aufgekantet	2 Becken rechts Allseitig mit Wulstrand	2 Becken rechts Gastseitig aufgekantet
Breite: 2500 mm Tiefe: 700 mm	Breite: 2500 mm Tiefe: 665 mm	Breite: 2500 mm Tiefe: 700 mm	Breite: 2500 mm Tiefe: 665 mm
Art.-Nr. 8730	**Art.-Nr. 8731**	**Art.-Nr. 8732**	**Art.-Nr. 8733**

Kühlunterbau KUB 890-2SL-3

☐ Spülunterbau links angebaut, **für externes Kälteaggregat (inkl. Steuerung)** — **Art.-Nr. 10806**

☐ Spülunterbau links angebaut, **mit Kälteaggregat steckerfertig** — **Art.-Nr. 8623**

Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.

☐ Müllkipper im linken Fach eingebaut — **Art.-Nr. 10604**

Kühlunterbau KUB 890-2SR-3

☐ Spülunterbau rechts angebaut, **für externes Kälteaggregat (inkl. Steuerung)** — **Art.-Nr. 10807**

☐ Spülunterbau rechts angebaut, **mit Kälteaggregat steckerfertig** — **Art.-Nr. 8633**

Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.

☐ Müllkipper im rechten Fach eingebaut — **Art.-Nr. 10605**

Einbauten KUB 890

Drehtüren mit Glasfenster finden Sie auf Seite 317.

	links	rechts	
Drehtür DIN links mit einem Gitterrost, Nutzhöhe 780 mm — **Art.-Nr. 8782**	☐	☐	
Drehtür DIN rechts mit einem Gitterrost, Nutzhöhe 780 mm — **Art.-Nr. 8783**	☐	☐	
Drehtür DIN links mit Fass-Schiene, Nutzhöhe 775 mm — **Art.-Nr. 8784**	☐	☐	
Drehtür DIN rechts mit Fass-Schiene, Nutzhöhe 775 mm — **Art.-Nr. 8785**	☐	☐	

	links	rechts	
Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 355 mm oben, 345 mm unten — **Art.-Nr. 8798**	☐	☐	
Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 390 mm oben, 300 mm unten — **Art.-Nr. 8789**	☐	☐	
Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 310 mm oben, 390 mm unten — **Art.-Nr. 8788**	☐	☐	
Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) NH 200 mm oben/215 mm mittig/230 mm unten — **Art.-Nr. 8799**	☐	☐	

Sonderzubehör

		Art.-Nr.
___ Stk.	Trennstäbe Kunststoff	8882
___ Stk.	Trennstäbe Metall	8883
___ Stk.	GN-Auflageschiene	8886
___ Stk.	zusätzlicher Gitterrost	8885
___ Stk.	Expansionsventil R452A	9117
☐	Zweiter Verdampfer bei externen Kühlungen (wenn mehr als ein Abteil mit Rollenauszügen bestückt wird)	8099
☐	Zweiter Verdampfer bei externen Kühlungen (wenn mehr als ein Abteil mit Rollenauszügen bestückt wird)	8095

Steuerung TMP 610-CLOUD anstatt TMP 610 — **Art.-Nr. 33571**

Wasserarmaturen für Doppelbecken mit zwei Unterspülrohren:

☐	Mischbatterie HD2 (2 Anschlussrohre, Hochdruck)	8856
☐	Mischbatterie ND2 (3 Anschlussrohre, f. Boiler)	8857
☐	Ablaufgarnitur f. 2 Becken mit Schlauch f. Tropfmuldenablauf	8892
☐	Gläserdruckspüler in Tropfmulde integriert	8899