KUB 890 – für Getränke, 890 mm hoch

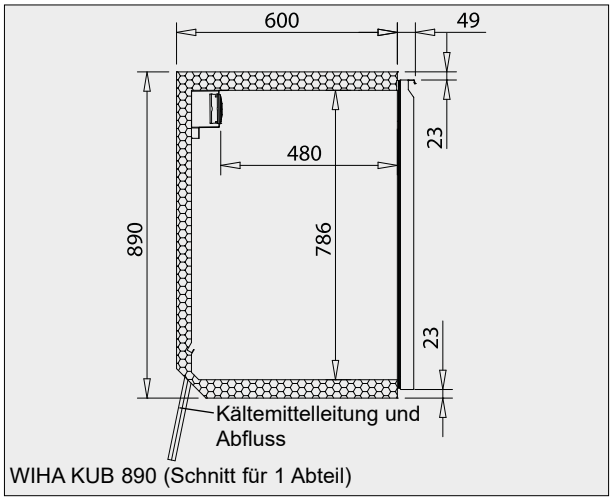

WIHA KUB 890 (Schnitt für 1 Abteil)

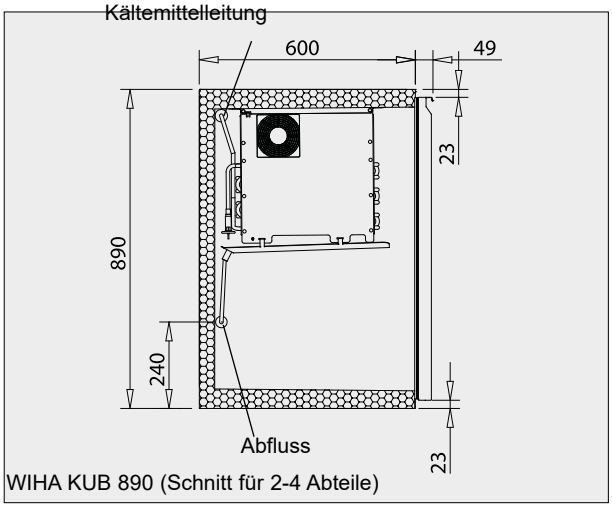

WIHA KUB 890 (Schnitt für 2-4 Abteile)

Ausführung siehe Seite 299.

Auch mit schwarzer Front lieferbar.

WiHA CLOUD

NEU! Mit **WIHA CLOUD CONTROL** optional lieferbar, mehr Infos auf Seite 432.

Für externes Kälteaggregat ohne Steuerung		Für externes Kälteaggregat mit Steuerung		Inkl. Kälteaggregat mit Steuerung	
Empf. Kälteleistung: 200W/-15°VT (Lieferung ohne Expansionsventil)		Empf. Kälteleistung: 200W/-15°VT (Lieferung ohne Expansionsventil)		Kälteleistung: 200W/-15°VT Elektr. Anschluss: 230V/50Hz/240W	
Art.-Nr. 8921 (*)	550 mm	**Art.-Nr. 20950 (*)**	700 mm	**Art.-Nr. 8971 (*)**	 900 mm
Art.-Nr. 8931 (*)	550 mm	**Art.-Nr. 20951 (*)**	700 mm	**Art.-Nr. 8981 (*)**	900 mm

Höhe: 890 mm, Tiefe: 600 mm + 49 mm

(*) Der Edelstahl-Rollenauszug 8799 ist beim 1-fach Korpus nicht einsetzbar.

11. Kühlunterbauten

KUB 890

Für externes Kälteaggregat ohne Steuerung	Für externes Kälteaggregat mit Steuerung	Inkl. Kälteaggregat mit Steuerung
Empf. Kälteleistung: 290W/-10°VT	Empf. Kälteleistung: 290W/-10°VT	Kälteleistung: 290W/-10°VT Elektr. Anschluss: 230V/50Hz/270W
 **Art.-Nr.** **8922**	 **Art.-Nr.** **20952**	 **Art.-Nr.** **8972**
 **Art.-Nr.** **8932**	 **Art.-Nr.** **20953**	 **Art.-Nr.** **8982**

Höhe: 890 mm, Tiefe: 600 mm + 49 mm

Für externes Kälteaggregat ohne Steuerung	Für externes Kälteaggregat mit Steuerung	Inkl. Kälteaggregat mit Steuerung
Empf. Kälteleistung: 360W/-10°VT	Empf. Kälteleistung: 360W/-10°VT	Kälteleistung: 360W/-10°VT Elektr. Anschluss: 230V/50Hz/335W
 **Art.-Nr.** **8923**	 **Art.-Nr.** **20954**	 **Art.-Nr.** **8973**
 **Art.-Nr.** **8933**	 **Art.-Nr.** **20955**	 **Art.-Nr.** **8983**

Höhe: 890 mm, Tiefe: 600 mm + 49 mm

Für externes Kälteaggregat ohne Steuerung	Für externes Kälteaggregat mit Steuerung	Inkl. Kälteaggregat mit Steuerung
Empf. Kälteleistung: 430W/-10°VT	Empf. Kälteleistung: 430W/-10°VT	Kälteleistung: 430W/-10°VT Elektr. Anschluss: 230V/50Hz/380W
 **Art.-Nr.** **8924**	 **Art.-Nr.** **20956**	 **Art.-Nr.** **8974**
 **Art.-Nr.** **8934**	 **Art.-Nr.** **20957**	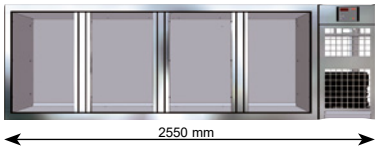 **Art.-Nr.** **8984**

Höhe: 890 mm, Tiefe: 600 mm + 49 mm

Technische und preisliche Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Alle Preise zuzügl. gesetzl. MwSt. (Stand 05/2025)

Einbauten KUB 890

Drehtür DIN links mit einem Gitterrost Nutzhöhe 780 mm **Art.-Nr.** **8782**	
Drehtür DIN rechts mit einem Gitterrost Nutzhöhe 780 mm **Art.-Nr.** **8783**	
Drehtür DIN links mit Fass-Schiene Nutzhöhe 775 mm **Art.-Nr.** **8784**	
Drehtür DIN rechts mit Fass-Schiene Nutzhöhe 775 mm **Art.-Nr.** **8785**	

Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 355 mm oben, 345 mm unten **Art.-Nr.** **8798**	
Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 310 mm oben, 390 mm unten **Art.-Nr.** **8788**	
Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 390 mm oben, 300 mm unten **Art.-Nr.** **8789**	
Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 200 mm / 215 mm / 230 mm **Art.-Nr.** **8799 (*)**	

(*) Der Edelstahl-Rollenauszug 8799 ist beim 1-fach Korpus nicht einsetzbar!

Drehtür DIN links, Glas mit Gitterrost Nutzhöhe 780 mm **Art.-Nr.** **9440**	
Drehtür DIN rechts, Glas mit Gitterrost Nutzhöhe 780 mm **Art.-Nr.** **9441**	

Nutzmaße der Schubladen für KUB 890

Nutzhöhe [mm]	Nutzfläche	Flaschenart	Flaschenmaß D [mm] x H [mm]	Flaschen-anzahl	GN-Behälter
NH 390	B 376 mm T 510 mm	PET 1,5 l PET 1,0 l Glas 0,75 l	94 x 337 81 x 303 80 x 321	20 24 30	3x GN 1/3-150 6x GN 1/6-150
NH 355 NH 345	B 376 mm T 510 mm	PET 1,5 l Glas 0,75 l Glas 0,33 l	94 x 337 80 x 321 61 x 234	20 30 42	3x GN 1/3-150 6x GN 1/6-150
NH 230	B 376 mm T 510 mm	Glas 0,25 l Glas 0,2 l	58 x 216 60 x 199	56 48	3x GN 1/3-100 6x GN 1/6-100
NH 210	B 376 mm T 510 mm	Glas 0,33 l Glas 0,2 l	70 x 175 60 x 199	35 48	3x GN 1/3-100 6x GN 1/6-100

Beschreibung

Kühlunterbau zum Kühlen von Getränkeflaschen und Bierfässern mit einer Höhe von 775 mm.
Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Hinweis:
Wenn in einem Kühlkorpus mit 3 oder 4 Abteilen mehr als ein Abteil mit Rollenauszügen bestückt wird, ist ein zweiter Verdampfer notwendig!
Der Preis des zweiten Verdampfers ist im Preis nicht enthalten und muss addiert werden.

Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Aufpreis Expansionsventil für R452A anstatt R134a/R513A	**9117**
Trennstab zur Auszugsunterteilung bei Flaschen, einrastbare Kunststoffausführung	**8882**
Trennstab zur Auszugsunterteilung bei Flaschen, stufenlos festschraubbare Metallausführung	**8883**
GN-Auflageschiene	**8886**
Zusätzliches Tragrost mit zwei Bodenträgern	**8885**
GN-Zwischenrost hinter Mittelsteg	**9191**
GN-Rost Seitenbegrenzer links	**6620**
GN-Rost Seitenbegrenzer rechts	**6621**
Sockelschiene, 40 mm hoch, pro lfm Korpuslänge	**9133**
Magnetventil hinter Anbaublende montiert	**9122**
Bohrung 35 mm in Kühlkorpuswandung	**21140**
Bohrung 46 mm in Kühlkorpuswandung	**21141**
Bohrung 65 mm in Kühlkorpuswandung	**21142**
Bohrung 76 mm in Kühlkorpuswandung	**21144**
Bohrung 86 mm in Kühlkorpuswandung	**21145**
Kühlleitungen auf Rückseite mittig aus Korpus	**9139**
Schloss für Tür oder Schublade	**9157**
Steuerung TMP 610 für Normalkühlung	**12205**
Steuerung TMP 610-CLOUD für ext. Kälteaggregat	**33575**
Steuerung TMP 610-CLOUD anstatt TMP 610	**33571**

	Art.-Nr.
Zweiter Verdampfer bei externen Kühlungen	**8099**
Zweiter Verdampfer bei steckerfertigen Kühlungen	**8095**
LED-Beleuchtung 12V/5W (Fachhöhe 890) (inkl. Transformator 230V/12V)	**9446**

Anbaublenden

Breite 150 mm, Höhe 890 mm

	Art.-Nr.
Blende mit Ausschnitt für 1 x Steuerung TMP 6xx, links angebaut	**21130**
Blende mit Ausschnitt 1 x Steuerung TMP 6xx, rechts angebaut	**21131**
Blende mit Ausschnitte für 2 x Steuerung TMP 6xx, links angebaut	**21132**
Blende mit Ausschnitte für 2 x Steuerung TMP 6xx, rechts angebaut	**21133**