

Snack-Counter ECO Dimension Spéciale

Fabrication sur mesures



Vitrage isolant intégral !



5
Vitrines réfrigérées

Fabriquées sur mesures !

- **Largeur, profondeur et hauteur au choix**, pour intégrer cette vitrine là où les tailles standards ne conviennent pas.
- **Portes coulissantes à accès facile, avec roue de roulement**, facile à enlever pour le nettoyage.
- **Durée de vie prolongée du groupe frigorifique (LONG-LIFE)**
- **Pour comptoir peu profond** disponible à partir d'une profondeur de 500 mm.
- **Pas de buée sur les vitres ***, car entièrement fabriqué en verre isolant.
- **Économe en énergie** grâce au vitrage isolant.
- **Plage de température basse** < 7°C pour 25°C/60% humidité relative (classe climatique 3 selon DIN EN ISO 23953).
- **La marchandise reste fraîche plus longtemps** grâce à une humidité d'air très élevée.
- **Présentation variable** grâce aux étagères en verre réglables en hauteur, droites ou légèrement inclinées vers le client.
- **Au choix avec porte pivotante, porte à battant ou porte coulissante**
- **Nettoyage facile de l'espace intérieur** grâce à la vitrine frontale basculante et aux portes coulissantes amovibles.
- **Nettoyage facile autour de l'évaporateur** grâce à l'évaporateur relevable – retenu par vérins.



Snack-Counter ECO Dimension Spéciale Art.-No. 12095		
Dimensions possibles :		
Profondeur :	Largeur : *	Hauteur :
500 mm – 680 mm	800 mm – 2600 mm	300 mm – 710 mm
681 mm – 800 mm	600 mm – 2600 mm	300 mm – 710 mm

Prix sur demande.

* A partir d'une largeur de vitrine de 1600 mm : verre frontale et supérieur en 2 parties (couvre-objet).

Pour un devis, les données suivantes sont nécessaires :

- largeur
- profondeur
- hauteur
- nombre d'étagères
- exécution de porte : porte pivotante droite/gauche ; portes coulissantes ; portes à battants

* Pour valeur de consigne de 6°C/température ambiante 25°C/humidité 70%.

5. Vitrines – réfrigérées



version service

Accessoires spéciaux

	Art.-No.
Bonde d'écoulement 1 1/4" pour le raccordement à l'évacuation locale	3815
Bac de récupération des condensats (est livré non monté)	3819
Rail d'étiquettes de prix, étagère intermédiaire, longueur spéciale	11545
Rail d'étiquettes de prix, présentoir inférieur, longueur spéciale	11546

Description

Vitrine réfrigérée ventilée fabriquée sur mesure pour le refroidissement de gâteaux, tartes et snacks. Vitrine côté client en vitrage isolant carré. Les étagères verre de sécurité sont réglables en hauteur et peuvent être réglées à l'oblique pour une meilleure présentation. Température : < 7°C pour 25°C/60% humidité relative (classe climatique 3 selon DIN EN ISO 23953).

Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

Pour ce modèle, les portes coulissantes sont équipées de roues de roulement libres et à roulement à billes.

Toutes les étagères intermédiaires et les parois latérales sont en verre de sécurité. Une protection d'éclairage LED est installée au-dessus de chaque étagère (couleur standard blanche) pour une bonne illumination. Les étagères intermédiaires sont réglables en hauteur pour une meilleure présentation de la marchandise. Montage facile grâce aux rebords d'accrochages.

Une commande digitale de dégivrage et de température est installée sous la cuve de refroidissement. Deux vitesses de ventilation au choix pour différents types de marchandises. L'unité de commande très plate (profondeur de montage de 20 mm) se retire et peut être installée dans le comptoir (longueur de câble d'env. 1 m).

Avec WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe frigorifique.

Cuves à groupe externe

La livraison comprend :
- détendeur pour R134a/R 513A
- commande de température et de dégivrage

Cuves avec groupe frigorifique

Le groupe frigorifique est entièrement prémonté et il est relié à la cuve de refroidissement par des jonctions frigorifiques. Il faut prévoir une bonne aération sous la vitrine réfrigérée.

5
Vitrines réfrigérées

Exécution


Cadre, présentoir et cuve intérieure sont en inox, matériau 1.4301. La cuve est équipée d'une bonde d'écoulement 1 1/4". Isolation en mousse polyuréthane (sans CFC) injectée sous pression. La cuve extérieure est en tôle zinguée.

À l'intérieur de la cuve se trouvent un évaporateur ventilé largement dimensionné avec une surface revêtue ainsi que des ventilateurs basse tension (12 V DC) silencieux pour la circulation de l'air. Au-dessus de l'évaporateur ventilé se trouvent des présentoirs de marchandises en acier inoxydable poli, matériau 1.4301.

Les présentoirs peuvent être retirés pour nettoyer le fond de la cuve. L'évaporateur et les ventilateurs basculent vers le haut et sont maintenus en hauteur par des ressorts à pression de gaz.

Vitrine frontale, latérale et supérieur en vitrage isolant à protection thermique. La vitrine frontale côté client est montée sur le cadre inférieur basculant.

La fabrication des vitrines réfrigérées sur mesure se fait en fonction des dimensions confirmées, longueur, largeur, profondeur, nombre de bordures et de portes (porte pivotante à droite/gauche, portes coulissantes ou à battants).

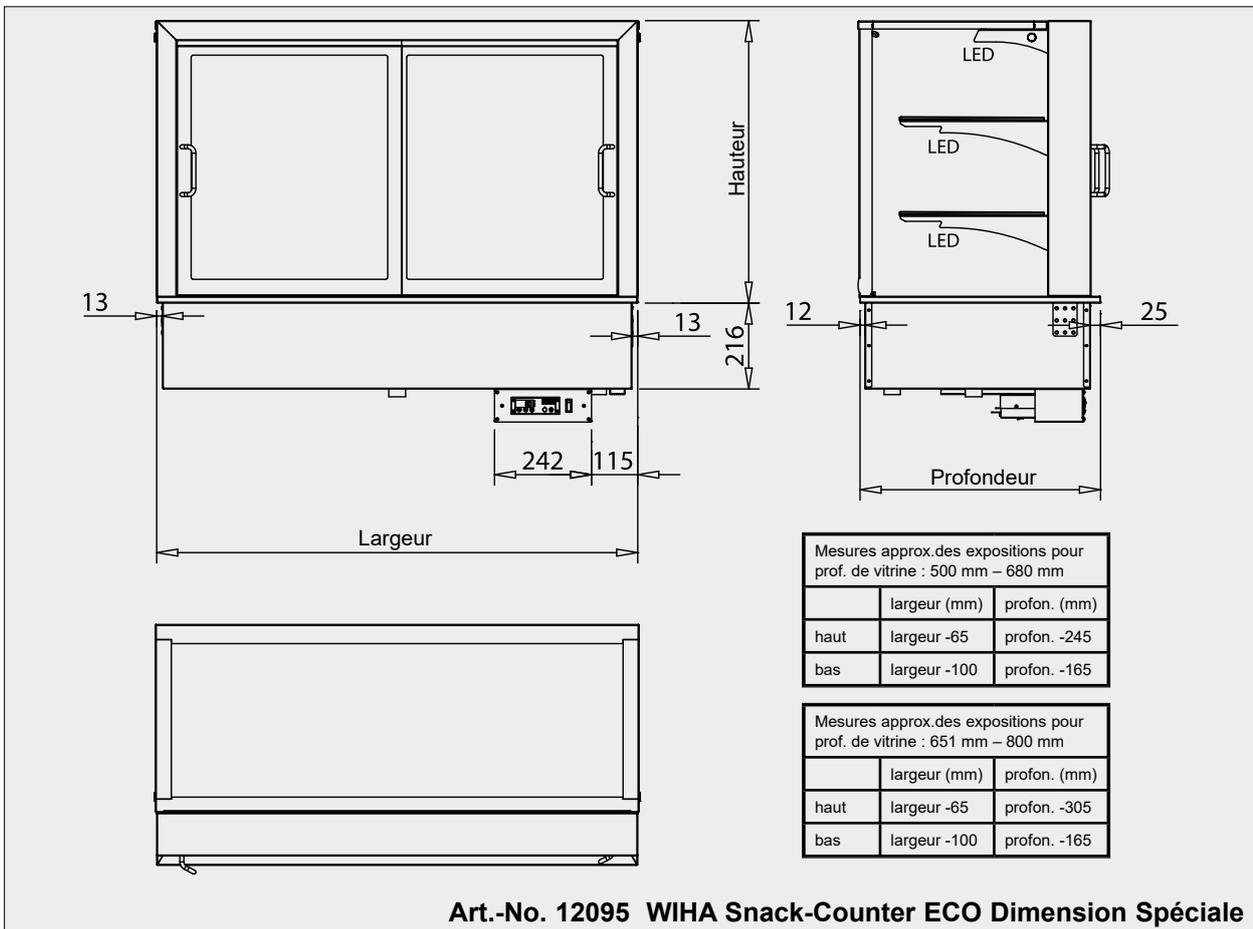

Art.-No. 12095 WIHA Snack-Counter ECO Dimension Spéciale