

1. Cuves réfrigérées « froid ventilé »

pour comptoirs plats



1 Réfrigération ventilée pour bouteilles

Pour le libre-service

Comptoirs plats



Remarque :
disponible aussi en noir
et en taille spéciale.



Nouv. Avec **WIHA CLOUD CONTROL**: disponible en option, plus d'informations à la page 256.

L'unité de réfrigération ventilée permet une présentation attractive des boissons sur le point de vente. Les bouteilles sont présentées sur trois niveaux gradués et même les bouteilles placées à l'arrière ont un impact publicitaire.

- **Durée de vie prolongée du groupe frigorifique (LONG-LIFE)**
- **Réfrigération ventilée fiable**
- **Présentation de la marchandise sur trois niveaux**
- **WIHA CLOUD CONTROL:** Commande et surveillance intelligente avec l'App WiHA

WIHA Réfrigération ventilée pour bouteilles	Pour groupe externe sans commande Art.-No.	Avec groupe et commande Art.-No.	Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Hauteur [mm]	Capacité- frigorifique [-10°TE]	Raccordement groupe frigorifique	Revêtement en poudre noir Art.-No.
Refroidisseur de bouteilles 700	19700	19710	700	785	640	450 W	230V/350W	19699
Refroidisseur de bouteilles 1000	19701	19711	1000	785	640	605 W	230V/390W	19707

WIHA CLOUD CONTROL, le bac de récupération des condensats ou siphon sont disponibles en options.

Accessoires spéciaux

	Art.-No.
Bac de récupération des condensats (est livré non monté)	3819
Bonde d'écoulement 1 1/4" pour le raccordement à l'évacuation locale	3815
Commande TMP 620 pour groupe externe	12201
Commande TMP 630-CLOUD avec 2 sorties libre à utilisations libres pour groupe externe	33572

Description

Insert de réfrigération ventilé pour boissons en bouteille.
Température : de 6 °C à 12 °C.
Approprié pour une hauteur de bouteille de 220 mm environ.
Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

Exécution

La cuve intérieure est en inox, matériau 1.4301, avec bonde d'écoulement 1 1/4". Isolation en mousse polyuréthane (sans CFC) injectée sous pression. La cuve extérieure est en inox avec une surface polie. À l'intérieur de la cuve se trouvent un évaporateur ventilé avec une surface revêtue ainsi que des ventilateurs basse tension (12 V DC) silencieux pour la circulation de l'air. Trois marches sont posées sur le présentoir. Les marches et le fond du présentoir se retirent pour le nettoyage de la cuve intérieure et l'évaporateur peut être rabattu vers le haut avec les ventilateurs et les déflecteurs d'air.

Pour groupe frigorifique externe

La livraison comprend :

- détendeur pour R134a/R513A
- capteurs de température et de dégivrage intégrés

Pour une installation avec groupe frigorifique externe
nous vous recommandons notre
Commande TMP 630-CLOUD

Art.-No.
33572



Plus d'informations sur la commande à la page 236.

**Réfrigération ventilée pour bouteilles,
construction spéciale**


Art.-No.

19709

Exécution du groupe frigorifique

Le groupe frigorifique est prémonté et doit être relié à la cuve de refroidissement par des jonctions frigorifiques. La commande TMP 620 est à raccorder par des connecteurs au groupe frigorifique et à la cuve de refroidissement. Une zone bien ventilée sous la cuve de refroidissement doit être prévue dans la construction du comptoir.

Avec **WIHA-LONG-LIFE** pour une durée de vie prolongée du groupe frigorifique.

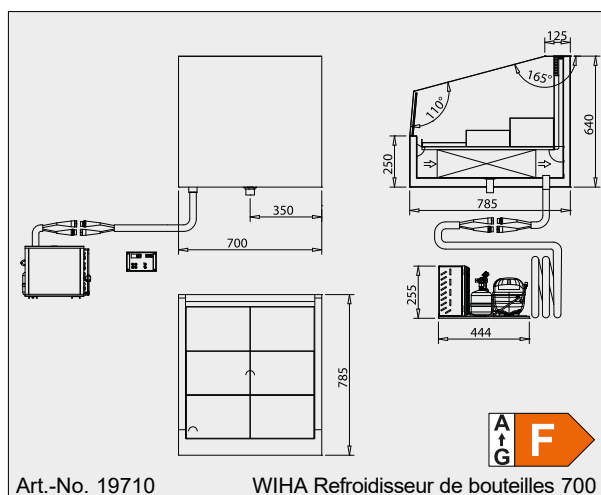

D'autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique « Infothèque/espace client ».