

Combi-Line GN COLD 520/710 SB

SB-Version mit verzögernd selbstschließenden Entnahmeklappen

WiHA FRISCHE-SYSTEM (Sonderzubehör) <small>Patentrechtlich geschützt</small>	WiHA LED energiesparend und wartungsarm	WiHA CLOUD
WiHA ESG-Sicherheitsglas <small>Frontscheibe aus hochbelastbarem ESG-Glas</small>	WiHA LONG-LIFE <small>Längere Lebensdauer des Kälteaggregates</small>	WiHA 10 sec <small>Verzögernd schließende Entnahmeklappen</small>
WiHA MOVE-DOWN <small>Patentrechtlich geschützt</small>	WiHA SPLIT-CONTROL <small>Flaches herausnehmbares Bedienteil</small>	
WiHA MOVE-AWAY <small>Patentrechtlich geschützt</small>	WiHA Soft-Close (Option) <small>Leise schließende Schiebetüren</small>	



NEU!

- Einfach kombinierbar
- Transparentes, modernes Design
- Hochwertiges Licht unterstreicht die Produktfrische
- Schrägstellbare Glasböden
- Liftverdampfertechnik für eine einfache Reinigung
- Beschichteter Lamellenverdampfer
- Patentierte MOVE-DOWN-Technik und MOVE-AWAY-Technik für eine einfache Reinigung
- Längere Lebensdauer des Kälteaggregates
LONG-LIFE-Funktion

- Längere Produktfrische durch die intelligente Lüftersteuerung IFC und durch das patentierte FRISCHE-SYSTEM (optional lieferbar)
- DROP-IN – einfacher Einbau von oben
- Mit WIHA CLOUD CONTROL: Smarte Steuerung und Überwachung per WIHA-App
- Kundenseitig mit verzögernd schließenden Entnahmeklappen (Soft-Close)

Combi-Line GN COLD 520 E SB	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss	
SB-Version Höhe Glasaufsatz 520 mm	 eckig	 eckig				
Combi-Line GN COLD 520 E SB - DT 1.5	33507	33511	588	370 W	230V/325W	□□
Combi-Line GN COLD 520 E SB - 2 *	33508	33512	750	370 W	230V/325W	□□
Combi-Line GN COLD 520 E SB - DT 2	33509	33513	750	370 W	230V/325W	□□
Combi-Line GN COLD 520 E SB - 3	33510	33514	1075	370 W	230V/340W	□□□

Das FRISCHE-SYSTEM (Umlüftentechnik), Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren (Modell DT 1.5: 1 Drehtür, Türanschlag standardmäßig links, wechselbar). * Max. Öffnungsbreite der Schiebetür ca. 300 mm.

Combi-Line GN COLD 710 E SB	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss	
SB-Version Höhe Glasaufsatz 710 mm	 eckig	 eckig				
Combi-Line GN COLD 710 E SB - DT 1.5	33515	33519	588	370 W	230V/325W	□□
Combi-Line GN COLD 710 E SB - 2 *	33516	33520	750	370 W	230V/350W	□□
Combi-Line GN COLD 710 E SB - DT 2	33517	33521	750	370 W	230V/350W	□□
Combi-Line GN COLD 710 E SB - 3	33518	33522	1075	450 W	230V/380W	□□□

Das FRISCHE-SYSTEM (Umlüftentechnik), Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren (Modell DT 1.5: 1 Drehtür, Türanschlag standardmäßig links, wechselbar). * Max. Öffnungsbreite der Schiebetür ca. 300 mm.

10
Combi-Line
Vitrinen

10. Vitrinen – Combi-Line



Kühlvitrinen

Sonderzubehör

Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	Art.-Nr.	
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	33266	
Reinigungsbrause mit mont. Schnellanschluss (Bauseitiger Abfluss erforderlich!)	3815	
Maschinenschutzblende Typ 370–605	6322	
	8179	

Luftkühler für Betrieb mit Kältemittel CO₂ **10197**
(siehe Seite 404)

Aufpreis Ablufführung zur Bedienseite


(Das Unterbauegehäuse mit dem Kälteaggregat verbreitert sich hierdurch nach links um 299 mm.)
 UTB 52, 370 – 605 Watt **33566**
 UTB 52, 825 Watt **33567**

Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 1.5	33476
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 2	33564
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 3	6061


Preisschiene mit Stopper Zwischenboden GN 1.5	Art.-Nr.	33484
Preisschiene mit Stopper Zwischenboden GN 2	33485	
Preisschiene mit Stopper Zwischenboden GN 3	33486	

Preisschiene unterer Warenboden GN 1.5	11485
Preisschiene unterer Warenboden GN 2	11486
Preisschiene unterer Warenboden GN 3	11487


Die Preisschildschienen mit Stopper für die Zwischenböden können vorne an die Glasböden gesteckt werden.
 Die Preisschildschienen für die unteren Warenböden können in das Kipplagerprofil eingesteckt werden.

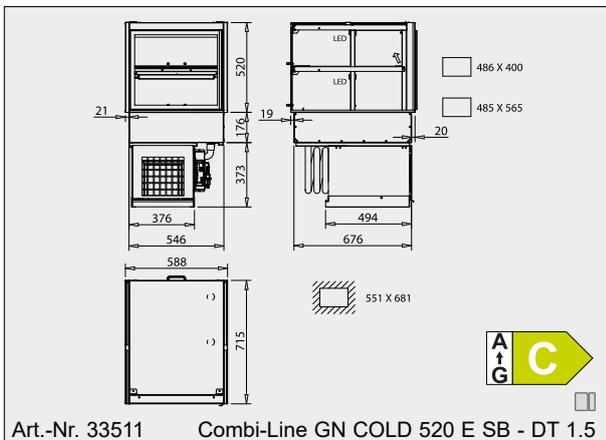


Art.-Nr. 33511 Combi-Line GN COLD 520 E SB - DT 1.5

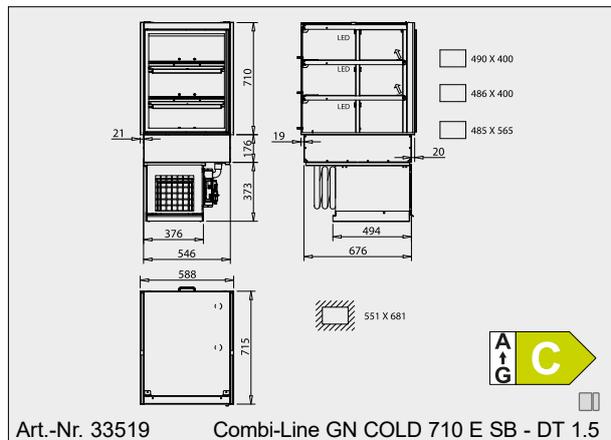


Art.-Nr. 33519 Combi-Line GN COLD 710 E SB - DT 1.5

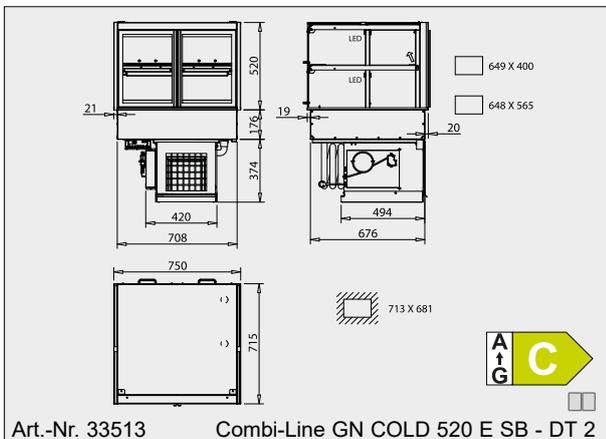


Art.-Nr. 33513 Combi-Line GN COLD 520 E SB - DT 2

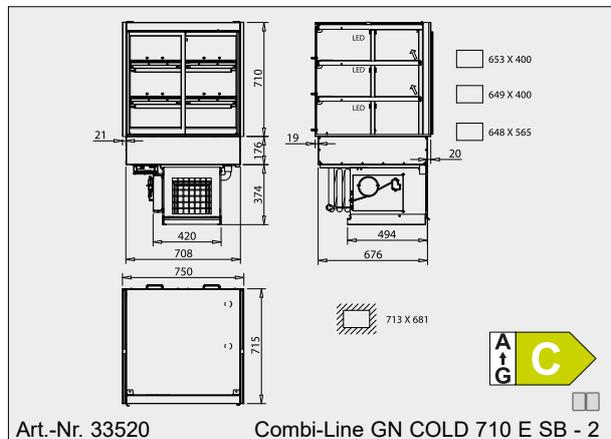

Art.-Nr. 33520 Combi-Line GN COLD 710 E SB - 2

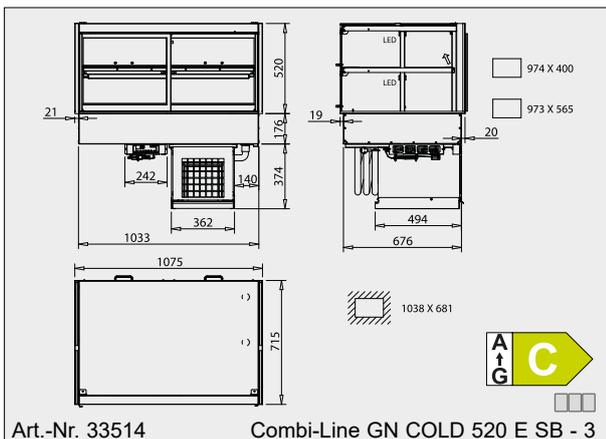

Art.-Nr. 33514 Combi-Line GN COLD 520 E SB - 3

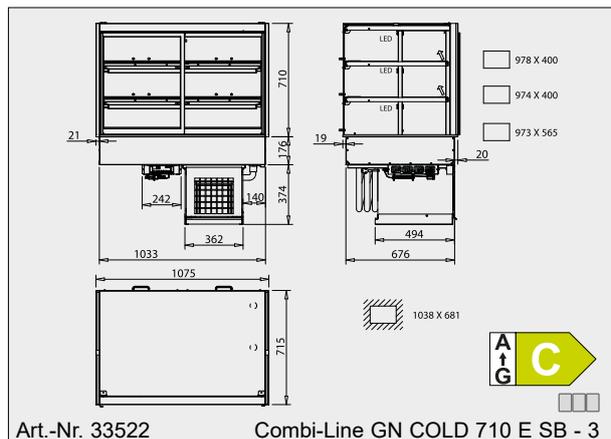

Art.-Nr. 33522 Combi-Line GN COLD 710 E SB - 3

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.

10
Combi-Line
Vitrinen