

5. Vitrines – réfrigérées

version service



Front-Counter ECO BE

Vitrine de réfrigération ventilée économe en énergie avec enveloppe extérieure en acier inoxydable, à placer sur le plan de travail (sans rebord d'accrochage), vitrage isolant sur tous les côtés et éclairage LED

WiHA
ECO⁺
Pour l'environnement et le climat !

WiHA
MOVE-AWAY
Breveté en Allemagne

WiHA
SYSTÈME-FRAÎCHEUR
(accessoires spéciaux)
Breveté en Allemagne


WiHA
LED
Économie d'énergie et entretien facile

WiHA
VERRE de SÉCURITÉ
Vitre avant et vitres latérales en verre de sécurité trempé très résistant

WiHA
LONG-LIFE
Durée de vie prolongée du groupe frigorifique

WiHA
MOVE-DOWN
Breveté en Allemagne

WiHA
SPLIT-CONTROL
Unité de commande plate amovible

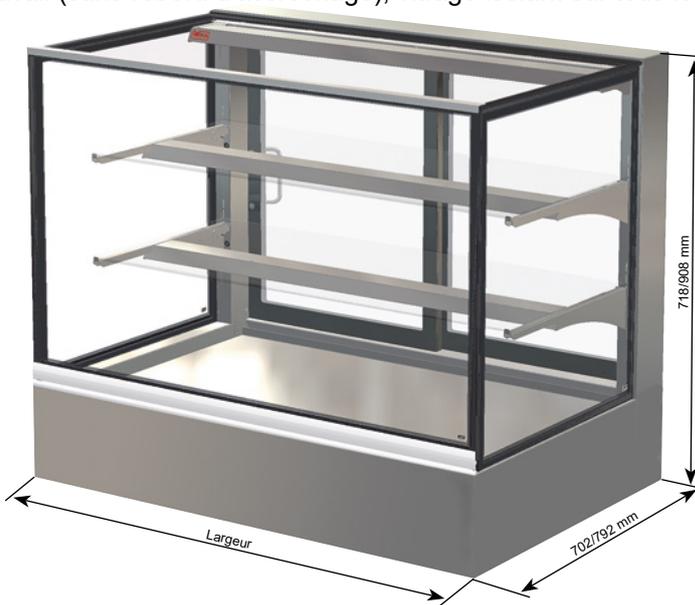

WiHA
Soft-Close
(En option)
Fermeture silencieuse des portes coulissantes

WiHA
CLOUD
(icône Wi-Fi)

Nouv.
Avec **WIHA CLOUD CONTROL**: disponible en option, plus d'informations à la page 256.

Option :
couleur de lumière réglable, voir page 92.

Bâti de carter UTB 51 disponible en option, voir tableau à la page 232.

5
Vitrines réfrigérées

Front-Counter ECO 520 E BE	Pour groupe frigorifique externe avec commande	Avec groupe frigorifique et commande	Larg. [mm]	Profo. [mm]	Capacité frigorifique [-10°TE]	Raccordement
Version service Hauteur vitrine 520 mm						
Front-Counter ECO 520 E BE - GN 2 *	24240	24250	750	702	370 W	230V/325W
Front-Counter ECO 520 E BE - GN 3	24241	24251	1075	702	370 W	230V/340W
Front-Counter ECO 520 E BE - GN 4	24242	24252	1400	702	450 W	230V/345W
Front-Counter ECO 520 E BE - GN 5	24255	24256	1725	702	605 W	230V/422W
Front-Counter ECO 520 E BE - EN 800 **	24243	24253	922	792	370 W	230V/330W
Front-Counter ECO 520 E BE - EN 1200	24244	24254	1322	792	450 W	230V/340W
Front-Counter ECO 520 E BE - EN 1600	24245	24246	1725	792	605 W	230V/420W

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, WIHA CLOUD CONTROL, une grille de protection pour le groupe et un bac de récupération des condensats/siphon sont disponibles en option.
 * Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm. ** Ouverture max. de la porte coulissante env. 360 mm.

Front-Counter ECO 710 E BE	Pour groupe frigorifique externe avec commande	Avec groupe frigorifique et commande	Larg. [mm]	Profo. [mm]	Capacité frigorifique [-10°TE]	Raccordement
Version service Hauteur vitrine 710 mm						
Front-Counter ECO 710 E BE - GN 2 *	24260	24270	750	702	370 W	230V/330W
Front-Counter ECO 710 E BE - GN 3	24261	24271	1075	702	450 W	230V/340W
Front-Counter ECO 710 E BE - GN 4	24262	24272	1400	702	605 W	230V/420W
Front-Counter ECO 710 E BE - GN 5	24257	24258	1725	702	825 W	230V/580W
Front-Counter ECO 710 E BE - EN 800 **	24263	24273	922	792	450 W	230V/330W
Front-Counter ECO 710 E BE - EN 1200	24264	24274	1322	792	605 W	230V/410W
Front-Counter ECO 710 E BE - EN 1600	24247	24248	1725	792	825 W	230V/580W

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, WIHA CLOUD CONTROL, une grille de protection pour le groupe et un bac de récupération des condensats/siphon sont disponibles en option.
 * Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm. ** Ouverture max. de la porte coulissante env. 360 mm.

Front-Counter **ECO**

- Économe en énergie
- Vitrage isolant sur tous les côtés
- Éclairage LED à maintenance facile
- Pas de buée sur la vitrine frontale ! *
- Vitrine frontale, latérale et supérieure en double verre de sécurité
- Durée de vie prolongée du groupe frigorifique (**LONG-LIFE**)
- Moteurs de ventilateur EC économe en énergie (basse tension)
- Température : < 5°C pour 25°C température ambiante
- Technique de relevage de l'évaporateur pour un nettoyage facile
- Évaporateur à lamelles revêtues
- Technique brevetée **MOVE-DOWN** et **MOVE-AWAY** pour un nettoyage facile

* Pour valeur de consigne de 6°C/TA 25°C/humidité 70 %.

Accessoires spéciaux

Bac de récupération des condensats monté sous le groupe	Art.-No. 33266
Bonde d'écoulement 1 1/4" pour le raccordement à l'évacuation locale	3815
Grille de protection type 370-605	8179
Grille de protection type 825	8181
Refrigerateur d'air pour fonctionnement avec réfrigérant CO₂ (exécution voir page 230)	10197
Supplément de prix pour WIHA CLOUD CONTROL (pas possible avec l'option « couleur de lumière réglable »)	33577
Porte coulissante verrouillable	10147
Option Soft-Close (porte coulissante à fermeture silencieuse)	4711
Ventouse avec manche (ouverture facile de la vitre frontale)	6244
SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA voir page 80.	

Description

Vitrine de réfrigération ventilée économe en énergie avec enveloppe extérieure en acier inoxydable, à placer sur le plan de travail (sans rebord d'accrochage), et avec vitrage isolant sur tous les côtés pour la réfrigération de gâteaux, tartes et sandwichs. Exécution ECO-PLUS pour une réduction de la consommation d'énergie.

Vitrage isolant en double verre de sécurité côté client, sur les côtés et au-dessus. Version service avec vitrine carrée côté client.

Les étagères en verre sont réglables en hauteur et peuvent être réglées à l'oblique pour une meilleure présentation de la marchandise.

Température : < 5°C pour 25°C/60% humidité relative (classe climatique 3 selon DIN EN ISO 23953). Humidité : d'env. 70% à 85%.

Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

Côté client, parois latérales et côté supérieur en vitrage isolant **en double verre de sécurité**. Pour faciliter le nettoyage, la vitre frontale peut être pivotée. Les étagères intermédiaires, réglables en hauteur, sont en verre de sécurité. Une protection d'éclairage LED est installée au-dessus de chaque étagère (couleur standard blanche) pour une bonne illumination. Les étalages de marchandises sont appropriés pour les dimensions GN et/ou EN.

Une commande digitale de dégivrage et de température est installée sous la cuve de refroidissement. Deux vitesses de ventilation au choix pour différents types de marchandises. L'unité de commande très plate (profondeur de montage de 20 mm) se retire et peut être installée dans le comptoir (longueur de câble d'env. 1 m).

Avec WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe frigorifique.

Côté service avec portes coulissantes en vitrage isolant, facile à retirer pour le nettoyage (sans rails).

Cuves à groupe externe

La livraison comprend :

- détendeur pour R134a/R513A
- commande de température et de dégivrage

Exécution







Cadre, présentoir et cuve intérieure et extérieure sont entièrement en inox, matériau 1.4301. Cuve intérieure avec bonde d'écoulement 1 1/4" et recoins arrondis pour un nettoyage hygiénique. Isolation en mousse polyuréthane injectée sous pression. À l'intérieur de la cuve se trouvent un évaporateur ventilé largement dimensionné avec une surface revêtue ainsi que des ventilateurs basse tension (12 V DC) silencieux pour la circulation de l'air. Au-dessus de l'évaporateur ventilé se trouve un présentoir de marchandises en acier inoxydable poli, matériau 1.4301.

Pour le nettoyage du fond de cuve, le présentoir, l'évaporateur et les ventilateurs se relèvent et restent maintenus en l'air grâce à des ressorts à gaz. Lorsque le présentoir est relevé, il est possible de rabaisser l'évaporateur dans la cuve pour nettoyer ses surfaces (fonction MOVE-DOWN). Pour le nettoyage arrière de la cuve ou pour la maintenance, le présentoir se retire vers l'avant (fonction MOVE-AWAY).

Exécution du groupe frigorifique

Le groupe frigorifique est monté sous la cuve de refroidissement dans un bâti de carter en inox et il peut être retiré facilement pour toute intervention technique.









Un bac de récupération des condensats est disponible en option.

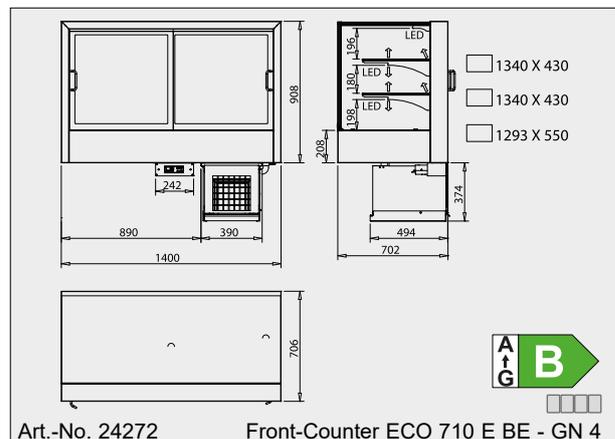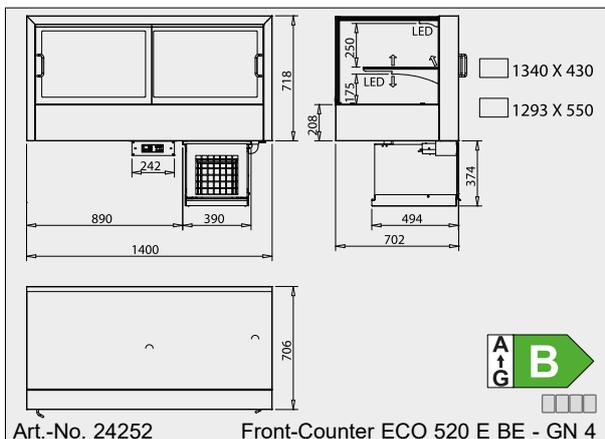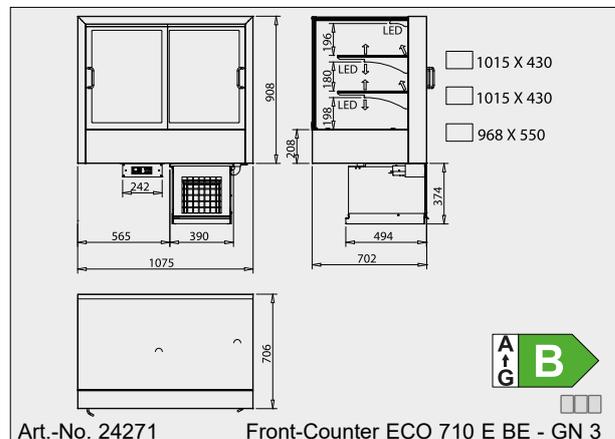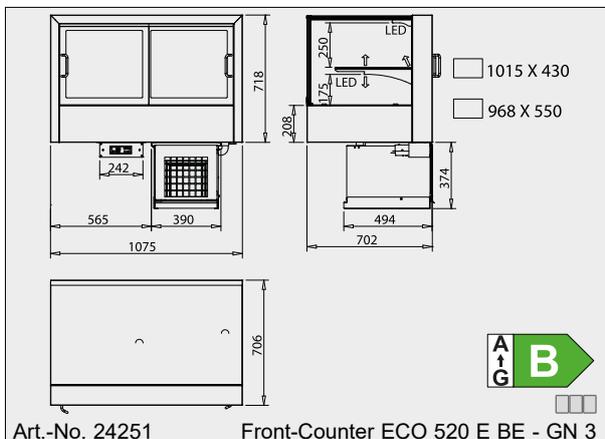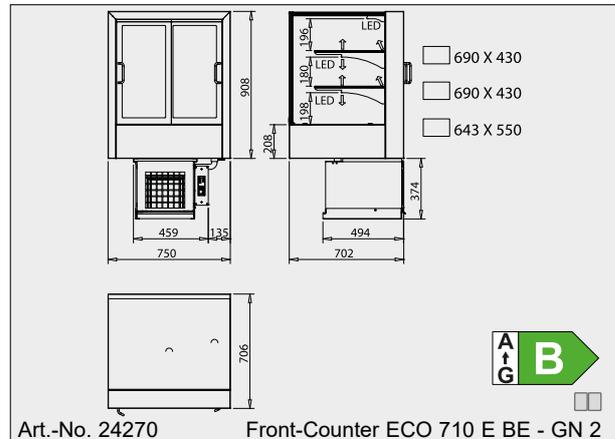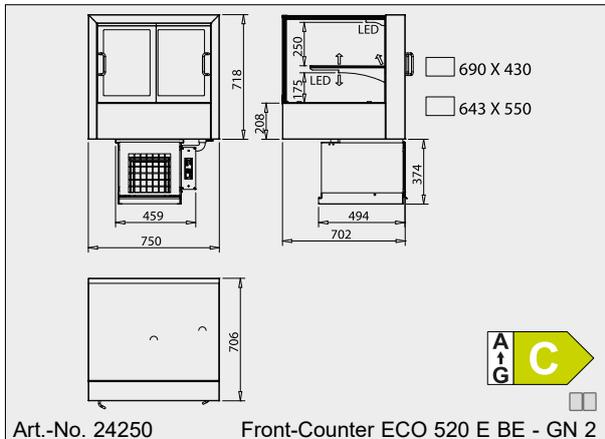

Les plans sont réalisés avec des options qui ne sont pas inclus dans la livraison, d'autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique « Infothèque/espace client ».

5. Vitrines – réfrigérées

version service

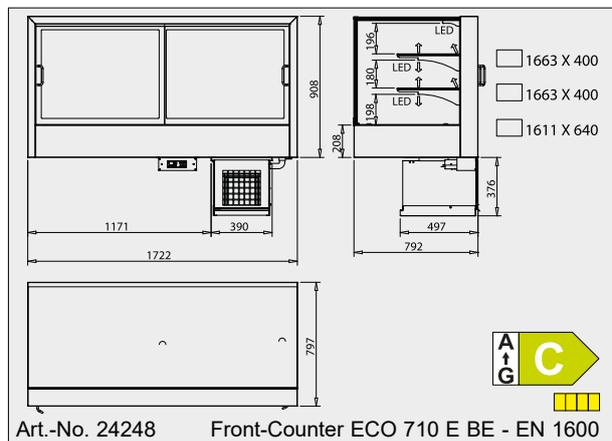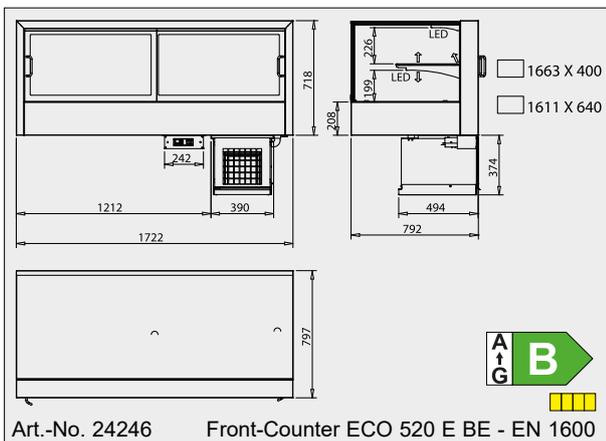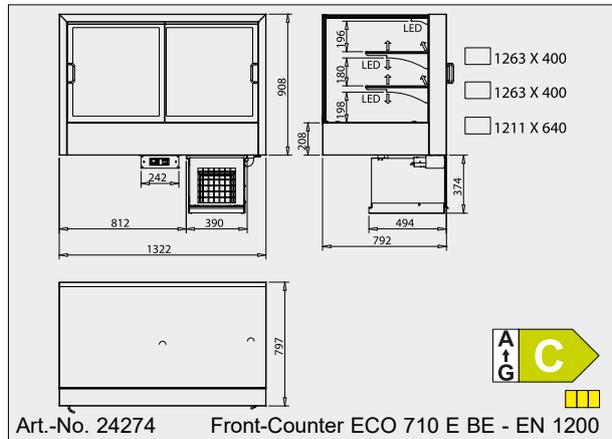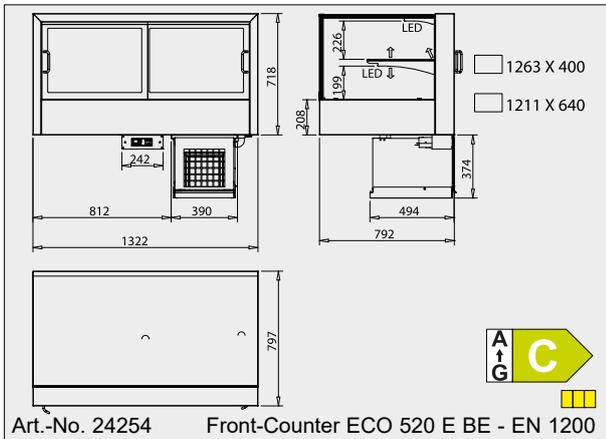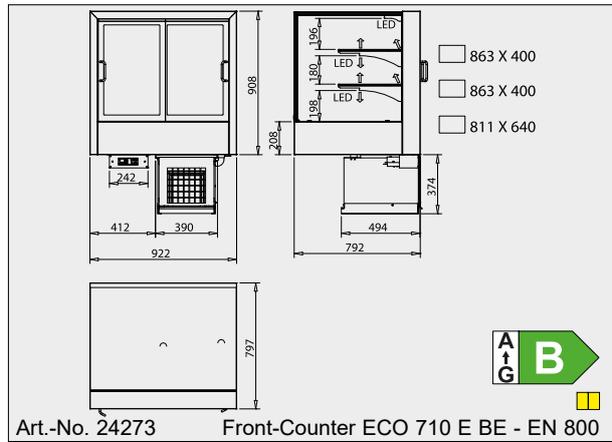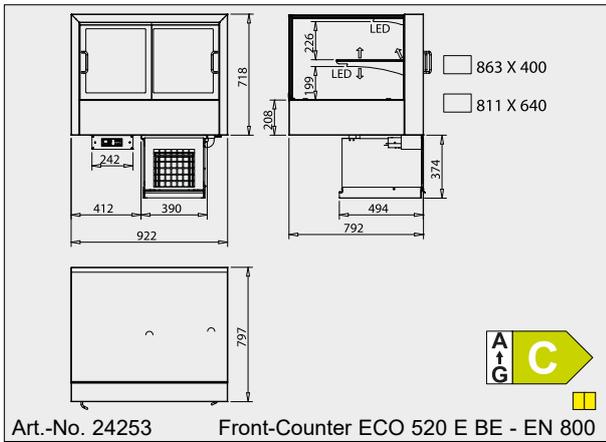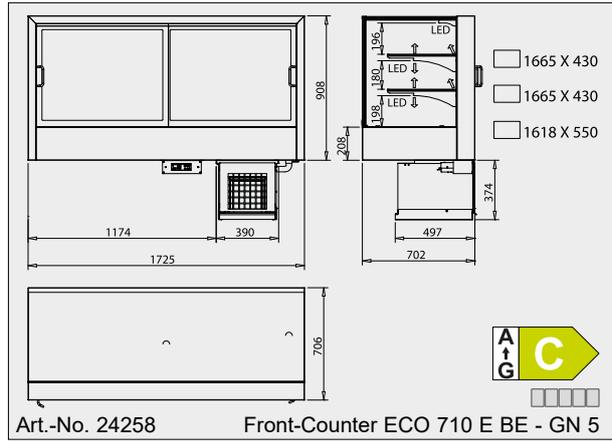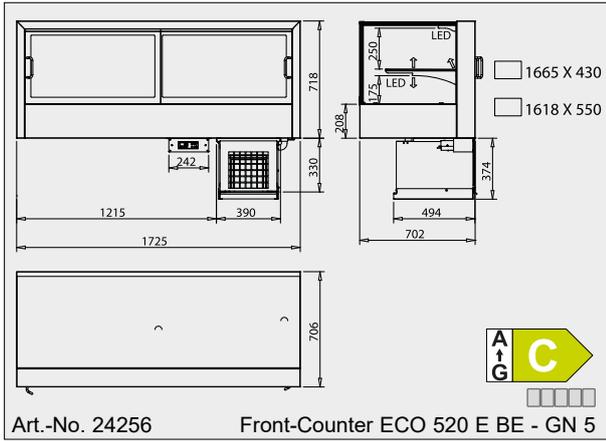

Les plans sont réalisés avec des options qui ne sont pas inclus dans la livraison, d'autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique « Infothèque/espace client ».