

Combi-Line GN STEAM 520/710 BE

Warmhaltevitrine mit Umluftheizung und STEAM-Technologie


ESG-Sicherheitsglas
Frontscheibe aus hochbelastbarem ESG-Glas

Soft-Close (Option)
Leise schließende Schiebetüren

LED
energiesparend und wartungsarm

SPLIT-CONTROL
Flaches herausnehmbares Bedienteil

NEU!

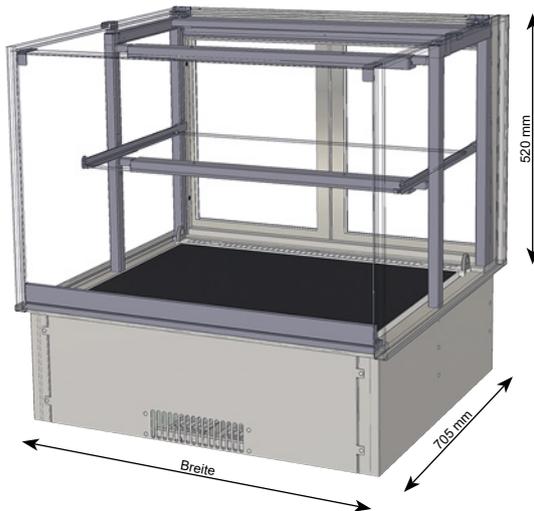

- Einfach kombinierbar
- Sehr transparentes Design – freier Blick auf die Waren
- Hochwertiges Licht unterstreicht die Produktfrische
- Höhenverstellbare und schrägstellbare Glasböden
- Einstellbare Feuchtigkeit (6 Stufen) für eine optimale Produktqualität
- Vollautomatischer Dampfgenerator mit Tank/Pumpensystem für eine automatische Wasserbefüllung
- Leistungsstarke Umluftheizung für eine gleichmäßige Temperaturverteilung
- Kein oder sehr geringes Beschlagen der Scheiben auch bei höherer Luftfeuchtigkeit
- Bei Ausführung mit Tank/Pumpensystem: Kein Wasseranschluss oder Abfluss erforderlich
- Temperatur einfach digital bis ca. 75°C einstellbar
- DROP-IN – einfacher Einbau von oben

10

Combi-Line Vitrinen

Combi Line GN STEAM 520 E BE	Tank/Pumpensystem 1 Zwischenetage	Festwasseranschluss 1 Zwischenetage	Breite [mm]	Anschluss
Höhe Glasaufsatz 520 mm	 eckig	 eckig		
Combi-Line GN STEAM 520 E BE - DT 1.5	33420	33421	588	230V/2,9kW <input type="checkbox"/>
Combi-Line GN STEAM 520 E BE - 2 *	33422	33423	750	230V/2,9kW <input type="checkbox"/>
Combi-Line GN STEAM 520 E BE - DT 2	33424	33425	750	230V/2,9kW <input type="checkbox"/>
Combi-Line GN STEAM 520 E BE - 3	33426	33427	1075	230V/2,9kW <input type="checkbox"/>









Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren.
* Aufgrund der Schiebetür beträgt die maximale Öffnungsbreite hier nur ca. 300 mm.

Combi Line GN STEAM 710 E BE	Tank/Pumpensystem 2 Zwischenetagen	Festwasseranschluss 2 Zwischenetagen	Breite [mm]	Anschluss
Höhe Glasaufsatz 710 mm	 eckig	 eckig		
Combi-Line GN STEAM 710 E BE - DT 1.5	33428	33429	588	230V/2,9kW <input type="checkbox"/>
Combi-Line GN STEAM 710 E BE - 2 *	33430	33431	750	230V/2,9kW <input type="checkbox"/>
Combi-Line GN STEAM 710 E BE - DT 2	33432	33433	750	230V/2,9kW <input type="checkbox"/>
Combi-Line GN STEAM 710 E BE - 3	33434	33435	1075	230V/3,0kW <input type="checkbox"/>

Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren.
* Aufgrund der Schiebetür beträgt die maximale Öffnungsbreite hier nur ca. 300 mm.

10. Vitrinen – Combi-Line

Warmhaltevitrienen

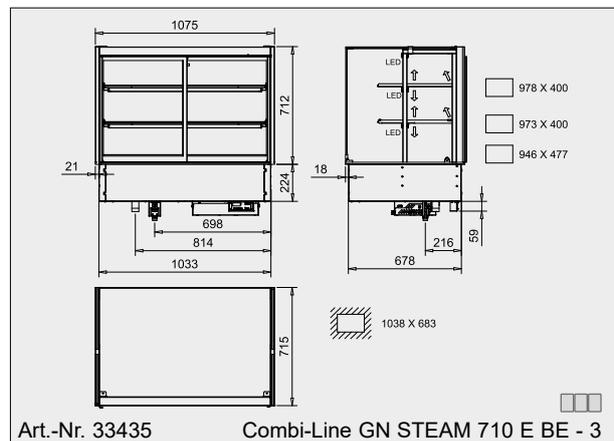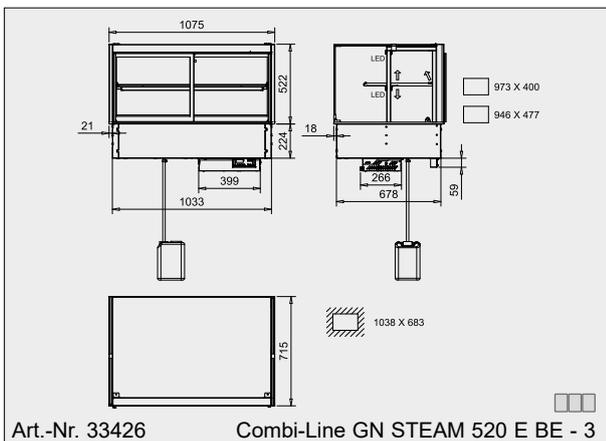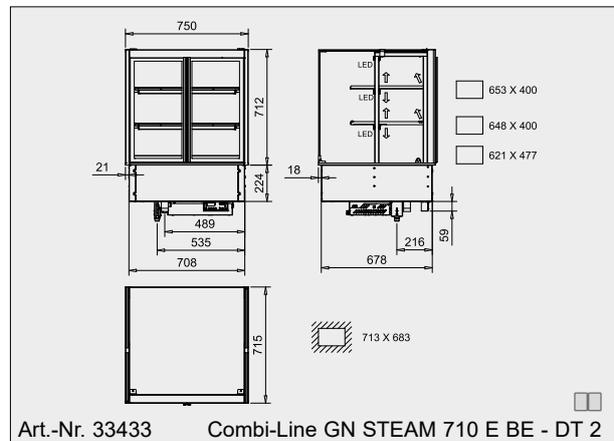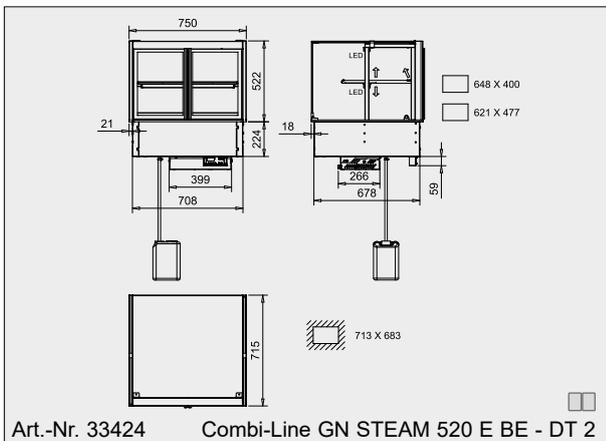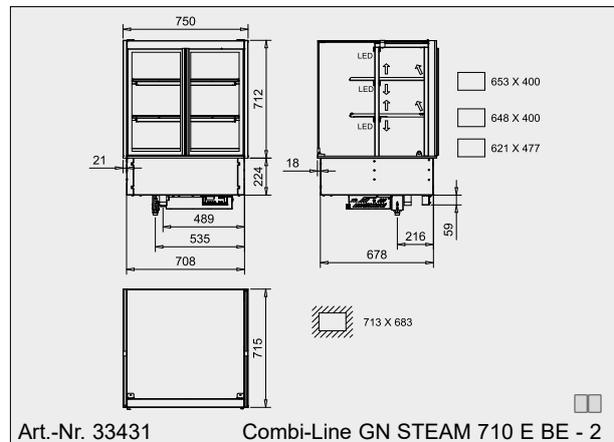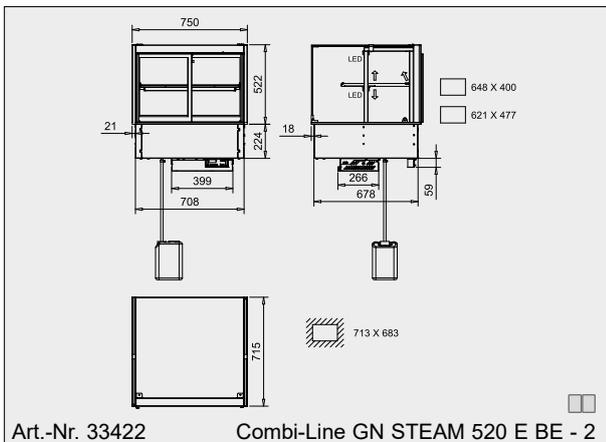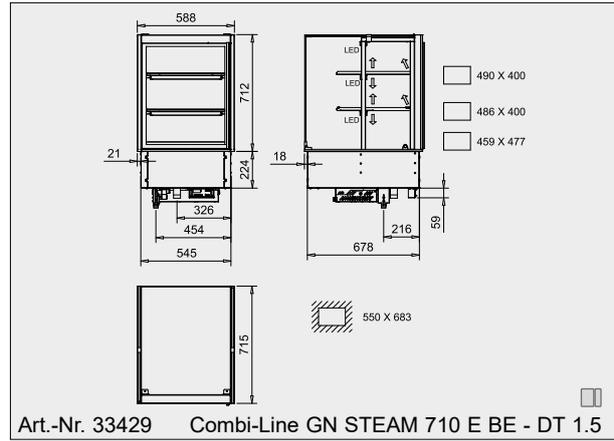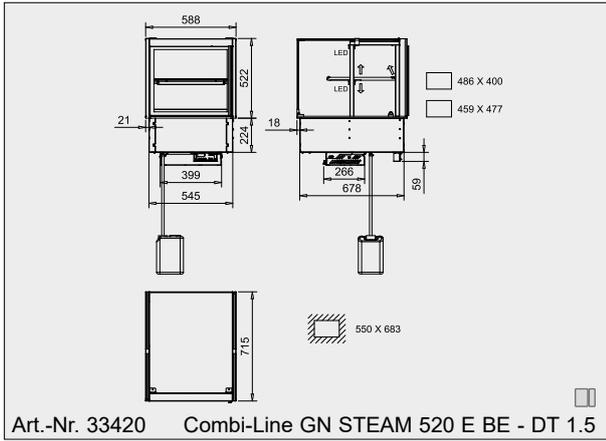

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.

10
Combi-Line
Vitrinen