

# 3. Umluft-Einbaukühlungen

Abgewinkelter Einbau (8°)



## Bäcker-Snack® FLA 8° IMPULS

Die clevere Lösung mit der flachen Ausblasdüse für den Impulsverkauf

**WiHA**  
**FRISCHE-SYSTEM**  
(Sonderzubehör)  
Patentrechtlich geschützt

**WiHA**  
**LONG-LIFE**  
Längere Lebensdauer des Kälteaggregates

**WiHA**  
**SPLIT-CONTROL**  
(Sonderzubehör)  
Flaches herausnehmbares Bedienteil

**WiHA**  
**ROUND-BOTTOM**  
Einfache Reinigung des Wannenbodens

**WiHA**  
**CLOUD**

**NEU!** Mit **WIHA CLOUD CONTROL** optional lieferbar, mehr Infos auf Seite 432.

**3**  
Abgewinkelter Einbau

**WiHA** +  
**MOVE-DOWN**  
+ Gasdruckfedern

**WiHA**  
**MOVE-AWAY**  
Patentrechtlich geschützt



Gute Kühlung durch Impulstechnik mit effektiver Verdampferausnutzung.

Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale sind als Zubehör erhältlich.

### Längere Frische durch das patentierte WIHA-FRISCHE-SYSTEM

- Leichtes Abschwenken des Luftkühlers (MOVE-DOWN), bei R134a/R513A mit zusätzlichen Gasdruckfedern
- Längere Lebensdauer des Kälteaggregates (LONG-LIFE)
- Hygieneboden mit runden Innenecken (ROUND-BOTTOM)
- Flache Ausblasdüse für komfortables Arbeiten
- 2 Luftgeschwindigkeiten
- Liftverdampfertechnik für die einfache Reinigung
- Servicefreundlich (MOVE-DOWN- und MOVE-AWAY-TECHNIK)
- Komfortable digitale Temperatur- und Abtausteuering
- Separater Einbaurahmen für einfachen Einbau
- **WIHA CLOUD CONTROL: Smarte Steuerung und Überwachung per WIHA-App**

**Bevorzugte Anwendung:**  
Sahnetorten, Kuchen, Snacks bis zu einer Warenhöhe von ca. 8 cm.  
Belegte Brötchen auf Snack-Wellen.



Waagerechte Auslage für Torten

hochstellbar in 2 Sekunden



Geneigte Auslage für Kuchenstücke

WIHA Bäcker-Snack FLA 8° IMPULS	Für externes Kälteaggregat	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss Kälteaggregat
Modell	Art.-Nr.	Art.-Nr.		
Bäcker-Snack FLA 8° IMPULS 600	11818	11819	370 W	230V/270W
Bäcker-Snack FLA 8° IMPULS 800	11800	20772	450 W	230V/350W
Bäcker-Snack FLA 8° IMPULS 1200	11804	20773	605 W	230V/390W
Bäcker-Snack FLA 8° IMPULS 1600 D (2 Luftkühler)	11802	20774	825 W	230V/540W
Bäcker-Snack FLA 8° IMPULS 2000 D (2 Luftkühler)	11806	11807 *	1060 W	230V/1025W
Bäcker-Snack FLA 8° IMPULS 2000 D (2 Luftkühler) **	11890	11891 *	1060 W	230V/1025W

Lieferung einschließlich Einbaurahmen. Die Kühleinsätze für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R134a/R513A und eingebauten Temperaturfühler geliefert. Das patentierte WIHA-FRISCHE-SYSTEM (Umluftreinigung und Entkeimung), WIHA CLOUD CONTROL, Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. \* Ohne Unterbaugehäuse, Anschluss Kälteaggregat über Kältemittelkupplung. \*\* Kundenseitige Ansicht Auslagen: links 800 mm, rechts 1200 mm.

### Sonderzubehör

Kondenswasserschale unterhalb des K.-A. montiert  
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss  
an bausteiligem Abfluss **3815**  
Steuerung TMP 620 für ext. Kälteaggregat **12201**  
**Steuerung TMP 630-CLOUD mit 2 frei nutzbaren Ausgängen für ext. Kälteaggregat** **33572**  
Steuerung TMP 630 anstatt TMP 620  
mit 2 frei nutzbaren Ausgängen **12210**  
**Steuerung TMP 630-CLOUD anstatt TMP 620 mit 2 frei nutzbaren Ausgängen** **33568**

**Art.-Nr.**  
**33196**  
**12201**  
**33572**  
**12210**  
**33568**

**Art.-Nr.**  
**12219**  
Herausnehmbares Bedienteil (SPLIT-CONTROL)  
Aufpreis für Gerät mit Kälteaggregat im Unterbaugehäuse **33194**  
Maschinenschutzblende Typ 370-605 **33195**  
Maschinenschutzblende Typ 825 (2 Luftkühler) **10197**  
**Luftkühler für Betrieb mit Kältemittel CO<sub>2</sub>**  
(Preis je Luftkühler, siehe Seite 404)  
**Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM** siehe Seite 33.

Unterbaugehäuse UTB 51 optional lieferbar,  
siehe Tabelle auf Seite 406.

### Beschreibung

Umluft-Kühleinsatz zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks mit einer Warenhöhe bis zu 8 cm (untere Position). Zum Betrieb ist ein bauseitiger Glasaufsatz erforderlich, welcher nur an der Luftausblasseite offen sein darf.

Temperatur:

Untere Stellung: < 5°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  
Obere Stellung: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetecken.

### Ausführung

Innenwanne komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit bündig eingezogener Abflussverschraubung (1 1/4") und reinigungsfreundlichen Hygieneecken (ROUND-BOTTOM) gefertigt. Isolierung aus Polyurethan (FCKW-frei) druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Oberhalb des Umluftverdampfers ist eine Warenauslage aus geschliffenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, angeordnet. Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend.

Zur Reinigung der Verdampferflächen kann der Verdampfer bei geöffneter Warenauslage leicht nach unten geklappt werden (MOVE-DOWN-PLUS-TECHNIK). Zur Reinigung des hinteren Wannenbereiches bzw. für den Service kann die Warenauslage nach vorne gezogen werden (MOVE-AWAY-TECHNIK). Einfacher Einbau durch Einhängerand und Edelstahl-Einbaurahmen mit geschliffener Oberfläche. Durch die Impuls-Technik ist die Warenauslage für den Impulsverkauf einfach ca. 8° zum Kunden neigbar.

Bei externem Kälteaggregat

Lieferung einschließlich:


- Expansionsventil für R134a/R513A
- Eingebautem Temperatur- und Abtaubegrenzungsfühler

### Ausführung Kälteaggregat


Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. Rechts neben dem Kälteaggregat ist die digitale Abtau- und Temperatursteuerung TMP 620 montiert. Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Ein frei nutzbarer Ausgang kann für die Thekenbeleuchtung verwendet werden.

Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.


**3**  
Abgewinkelter  
Einbau

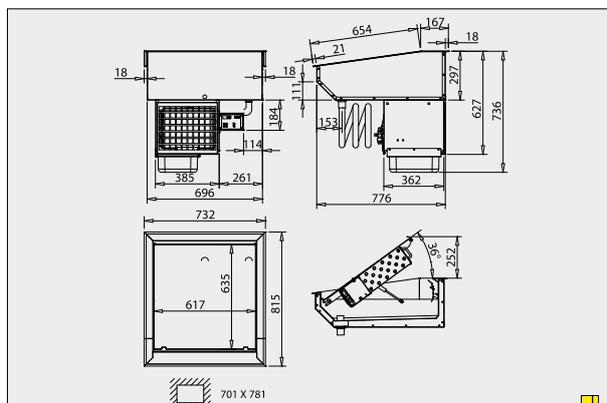


Art.-Nr. 11819 WIHA Bäcker-Snack FLA 8° IMPULS 600

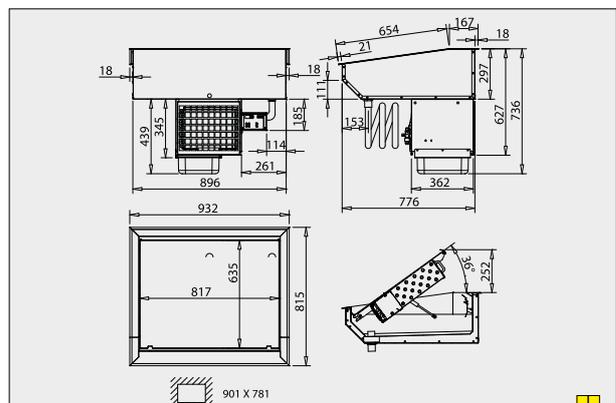


Art.-Nr. 20772 WIHA Bäcker-Snack FLA 8° IMPULS 800

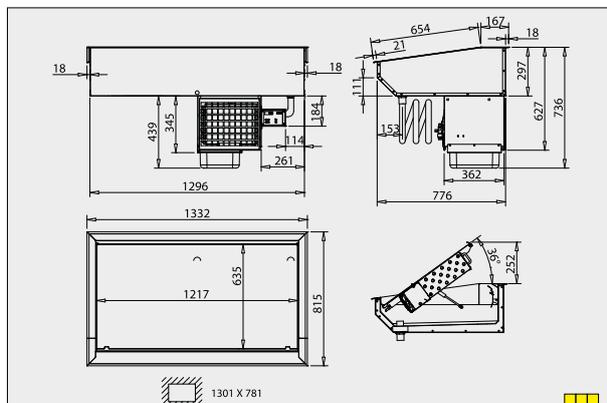


Art.-Nr. 20773 WIHA Bäcker-Snack FLA 8° IMPULS 1200

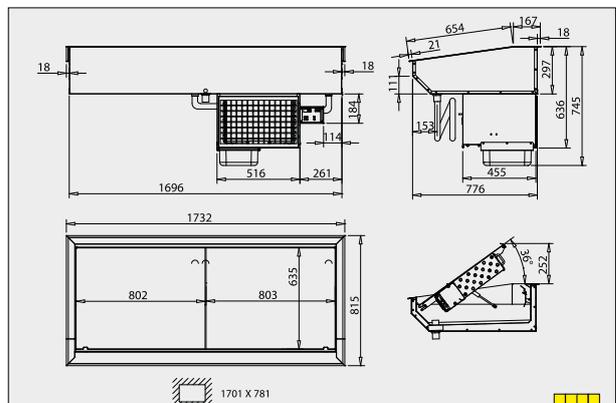

Art.-Nr. 20774 WIHA Bäcker-Snack FLA 8° IMPULS 1600 D

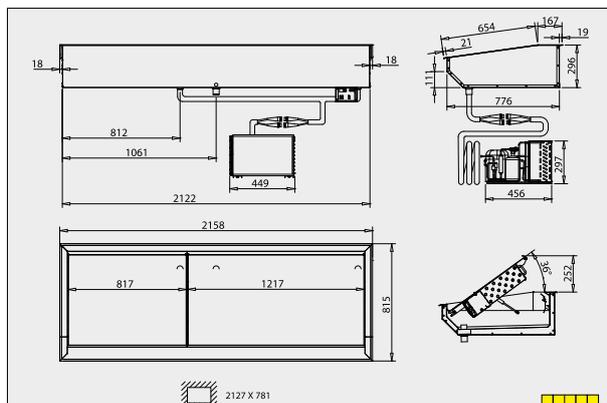

Art.-Nr. 11807 WIHA Bäcker-Snack FLA 8° IMPULS 2000 D

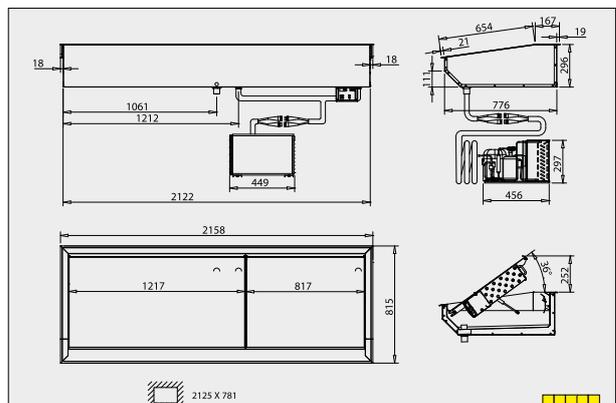

Art.-Nr. 11891 WIHA Bäcker-Snack FLA 8° IMPULS 2000 D

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf [www.wiha-thekentechnik.de](http://www.wiha-thekentechnik.de) unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.