


Snack-Counter STEAM 520/710 SB

Warmhaltevitrine mit Umluftheizung, STEAM-Technologie – SB-Version, kundenseitig mit Entnahmeklappen




Sonderzubehör finden Sie auf Seite 272.

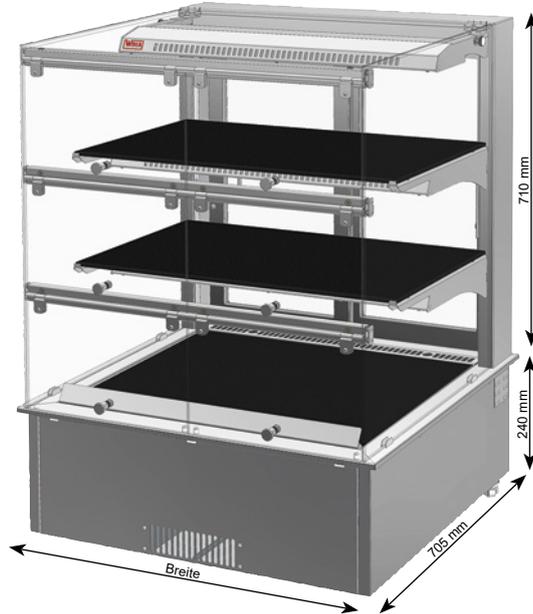

Einzigartig! Warmhaltevitrine mit gleichmäßiger Umluft und einstellbarer Feuchtigkeit

- Einstellbare Feuchtigkeit (6 Stufen) für eine optimale Produktqualität
- Vollautomatischer Dampfgenerator mit Tank/Pumpsystem für eine automatische Wasserbefüllung
- Leistungsstarke Umluftheizung für eine gleichmäßige Temperaturverteilung
- Schnelles Wiederaufheizen nach Öffnen der Türen
- Kein oder sehr geringes Beschlagen der Scheiben auch bei höherer Luftfeuchtigkeit
- Einfache Reinigung der herausnehmbaren Befeuchterschale
- Gute Ausleuchtung des Warenraums durch eine temperaturfeste Beleuchtung
- Bei Ausführung mit Tank/Pumpsystem:
Kein Wasseranschluss oder Abfluss erforderlich!
- Temperatur einfach digital bis ca. 75°C einstellbar
- Warenflächen aus gehärtetem Schwarzglas

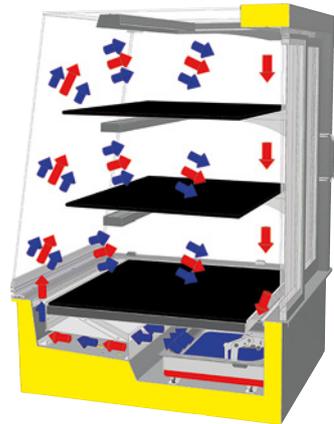

9
Warmhalte-
vitrinen

Snack-Counter STEAM 520 SB	Tank/Pumpsystem 1 Zwischenetage			Festwasseranschluss 1 Zwischenetage			Breite [mm]	Anschluss
SB-Version Höhe Glasaufsatz 520 mm	rund	eckig	schräg	rund	eckig	schräg		
Snack-Counter STEAM 520 SB - DT 1.5 **	26640	26644	26648	33362	33363	33364	587	230V/2,9kW
Snack-Counter STEAM 520 SB - 2 *	26641	26645	26649	26652	26655	26658	750	230V/2,9kW
Snack-Counter STEAM 520 SB - DT 2 **	26642	26646	26650	26653	26656	26659	750	230V/2,9kW
Snack-Counter STEAM 520 SB - 3	26643	26647	26651	26654	26657	26660	1075	230V/2,9kW

* Aufgrund der Schiebetür beträgt die maximale Öffnungsbreite hier nur 277 mm.
** Bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren.

Snack-Counter STEAM 710 SB	Tank/Pumpsystem 2 Zwischenetagen			Festwasseranschluss 2 Zwischenetagen			Breite [mm]	Anschluss
SB-Version Höhe Glasaufsatz 710 mm	rund	eckig	schräg	rund	eckig	schräg		
Snack-Counter STEAM 710 SB - DT 1.5 **	26402	26410	26418	33365	33366	33367	587	230V/2,9kW
Snack-Counter STEAM 710 SB - 2 *	26403	26411	26419	26661	26664	26667	750	230V/2,9kW
Snack-Counter STEAM 710 SB - DT 2 **	26404	26412	26420	26662	26665	26668	750	230V/2,9kW
Snack-Counter STEAM 710 SB - 3	26405	26413	26421	26663	26666	26669	1075	230V/3,0kW

* Aufgrund der Schiebetür beträgt die maximale Öffnungsbreite hier nur 277 mm.
** Bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren.

Beschreibung

Umluft-Warmhaltevitrine zum Warmhalten von allen Speisen.
Für eine optimale Produktqualität sind die Innentemperatur von 40° bis 75°C und die Feuchtigkeit in 6 Stufen einstellbar. Der Dampfgenerator arbeitet vollautomatisch.

Die Warenflächen bestehen aus gehärtetem Schwarzglas.
Kundenseitig mit SB-Klappen und gerundetem, eckigem oder schrägem Glasaufbau aus Sicherheitsglas. Bedienseitig mit Schiebetür bzw. Drehtür aus Isolierglas.

Alle Ebenen sind mit einer temperaturfesten Beleuchtung (warme Farbwiedergabe) ausgestattet.

Einfacher Zugang zu allen Komponenten für die Wartung und die Reinigung.

Warmhaltetemperatur > 65°C (bei Raumtemperatur > 20°C).

Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung

Innenseiten und Außenseiten komplett aus Edelstahl mit hochtemperaturbeständiger Isolierung gefertigt. Alle Sichtseiten haben eine geschliffene Oberfläche.
Kundenseitig mit selbstschließendem Entnahmeklappen aus Sicherheitsglas. Die Seitenscheiben bestehen ebenfalls aus Sicherheitsglas.
Die Beheizung erfolgt über ein leistungsstarkes Umluft-Heizgebläse.

Der Dampfgenerator arbeitet vollautomatisch und ist mit einer automatischen Wasserbefüllung ausgestattet. Zur Reinigung ist die Befuchterschale des Dampfgenerators einfach herausnehmbar. Sie kann in einer Geschirrspülmaschine gereinigt werden.

Ein leerer Wassertank wird am Display angezeigt. Zusätzlich erinnert ca. alle 20 Sekunden ein kurzer Signalton an die Fehlermeldung.

Ausführung DT:

Bedienseitig mit Drehtüren aus Isolierglas.

Ansonsten:

Bedienseitig mit Schiebetüren aus Isolierglas, zur Reinigung leicht aushängbar (ohne Bodenschiene).

Ausführung „Tank/Pumpsystem“


Die Wasserbefüllung des Dampfgenerators erfolgt automatisch über ein Tank/Pumpsystem. Der Wassertank ist unterhalb des Gerätes in dem Thekenmöbel aufstellbar und kann zur täglichen Befüllung einfach entnommen werden.

Ausführung „Festwasseranschluss“


Das Gerät wird mit einem Ablauf (Anschluss 1 1/4" AG) und einem Magnetventil (3/4" AG) versehen.

Lieferung einschließlich Wasser-Anschluss Schlauch 1,5 m; 3/4" für den Anschluss an einen bauseitigen Geräte-Anschlussshahn.


Der Abfluss ist bauseits über Geruchsverschluss und Trichterablauf anzuschließen.

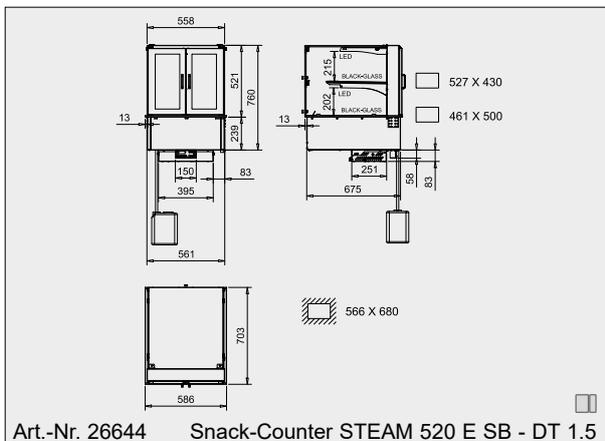


Art.-Nr. 26644 Snack-Counter STEAM 520 E SB - DT 1.5

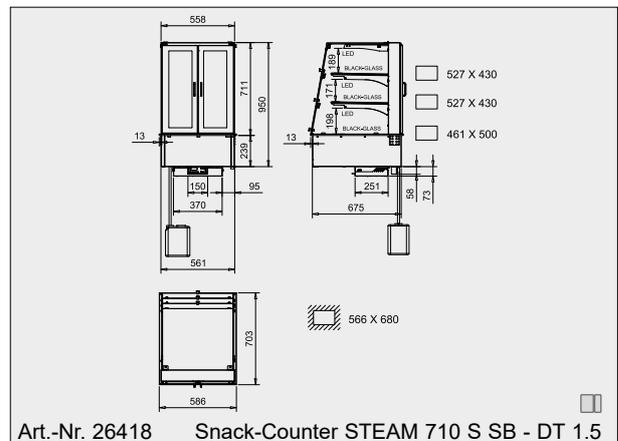


Art.-Nr. 26418 Snack-Counter STEAM 710 S SB - DT 1.5

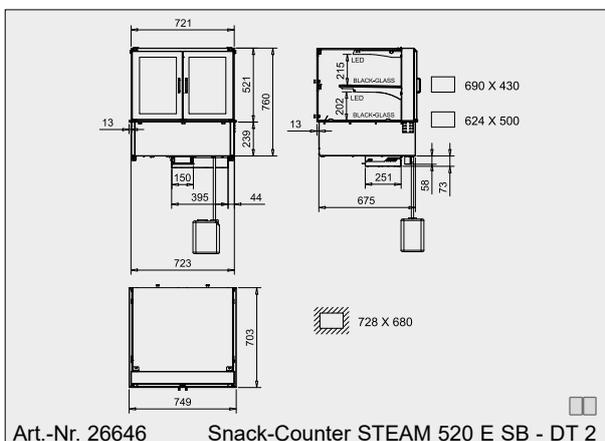


Art.-Nr. 26646 Snack-Counter STEAM 520 E SB - DT 2

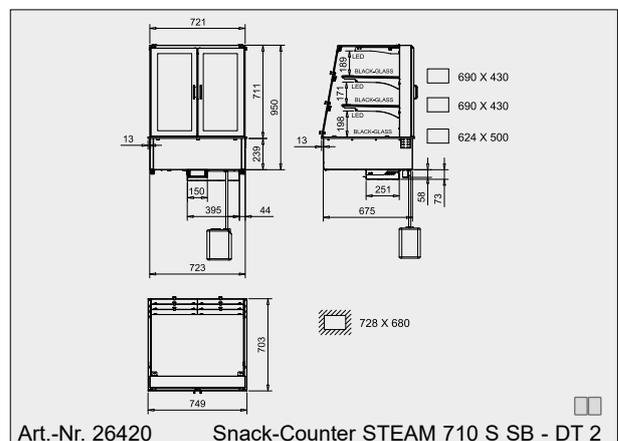

Art.-Nr. 26420 Snack-Counter STEAM 710 S SB - DT 2

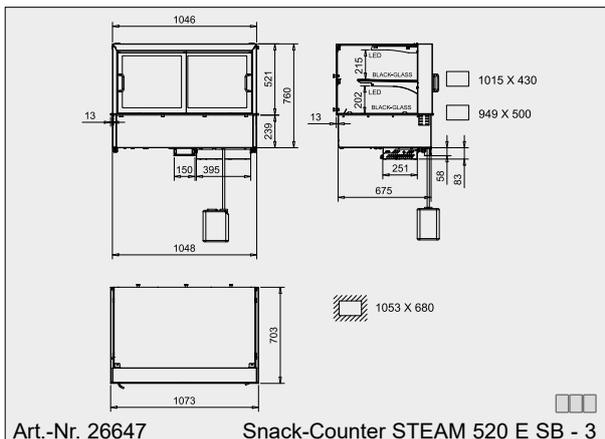

Art.-Nr. 26647 Snack-Counter STEAM 520 E SB - 3

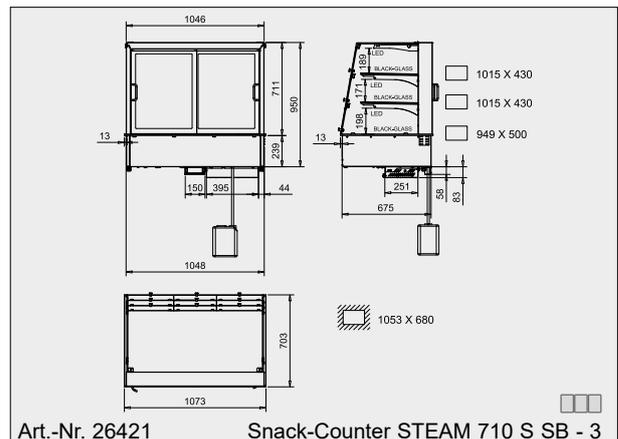

Art.-Nr. 26421 Snack-Counter STEAM 710 S SB - 3

Weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.