

## Snack-Counter SB

SB-Version mit SB-Klappen aus ESG


**Bevorzugte Anwendung:**  
Zum Kühlen von offenen Lebensmitteln im SB-Bereich.

<b>WiHA</b> <b>FRISCHE-SYSTEM</b> (Sonderzubehör) <small>Patentrechtlich geschützt</small>	<b>WiHA</b> <b>LED</b> energiesparend und wartungsarm	<b>WiHA</b> <b>CLOUD</b>
<b>WiHA</b> <b>ESG-Sicherheitsglas</b> <small>SB-Klappen aus hochbelastbarem ESG-Glas</small>	<b>WiHA</b> <b>LONG-LIFE</b> <small>Längere Lebensdauer des Kälteaggregates</small>	
<b>WiHA</b> <b>MOVE-DOWN</b> <small>Patentrechtlich geschützt</small>	<b>WiHA</b> <b>SPLIT-CONTROL</b> <small>Flaches herausnehmbares Bedienteil</small>	
<b>WiHA</b> <b>MOVE-AWAY</b> <small>Patentrechtlich geschützt</small>	<b>WiHA</b> <b>Soft-Close</b> (Option) <small>Leise schließende Schiebetüren</small>	

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 138.

Unterbaugehäuse UTB 51 optional lieferbar, siehe Tabelle auf Seite 406.

**NEU!** Mit WIHA CLOUD CONTROL optional lieferbar, mehr Infos auf Seite 432.

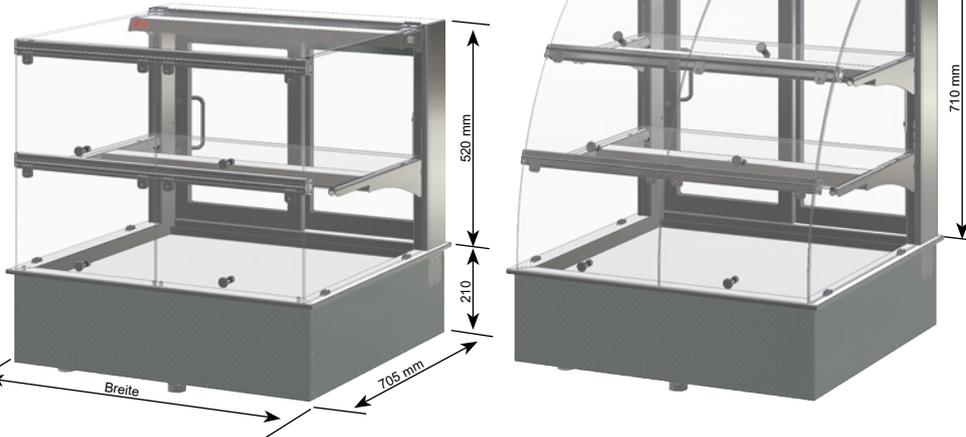

**6**  
SB-Kühlvitrinen

Snack-Counter 520 SB SB-Version Höhe Glasaufsatz 520 mm	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung			Mit Kälteaggregat und Steuerung			Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss	
	rund	eckig	schräg	rund	eckig	schräg				
Snack-Counter 520 SB - DT 1.5 *	10254	10262	17024	10256	10264	17036	587	370 W	230V/325W	
Snack-Counter 520 SB - 2 **	9600	9650	17025	9630	9725	17037	750	370 W	230V/325W	
Snack-Counter 520 SB - DT 2	9967	9975	17026	9968	9976	17038	750	370 W	230V/325W	
Snack-Counter 520 SB - 3	9601	9651	17027	9631	9726	17039	1075	370 W	230V/340W	
Snack-Counter 520 SB - 4	9602	9652	17028	9632	9727	17040	1400	450 W	230V/400W	
Snack-Counter 520 SB - 5	9603	9653	17029	9633	9728	17041	1725	605 W	230V/530W	

Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftentkeimung), WIHA CLOUD CONTROL, Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT“ hat bediensseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren. \* Nicht mit FRISCHE-SYSTEM lieferbar. \*\* Max. Öffnungsbreite der Schiebetür ca. 277 mm.

Snack-Counter 710 SB SB-Version Höhe Glasaufsatz 710 mm	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung			Mit Kälteaggregat und Steuerung			Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss	
	rund	eckig	schräg	rund	eckig	schräg				
Snack-Counter 710 SB - DT 1.5 *	10255	10263	17030	10257	10265	17042	587	370 W	230V/325W	
Snack-Counter 710 SB - 2 **	9610	9766	17031	9646	9770	17043	750	370 W	230V/350W	
Snack-Counter 710 SB - DT 2	9971	9979	17032	9972	10013	17044	750	370 W	230V/350W	
Snack-Counter 710 SB - 3	9611	9767	17033	9647	9771	17045	1075	450 W	230V/380W	
Snack-Counter 710 SB - 4	9612	9768	17034	9648	9772	17046	1400	605 W	230V/540W	
Snack-Counter 710 SB - 5	9613	9769	17035	9649	9773	17047	1725	825 W	230V/715W	

Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftentkeimung), WIHA CLOUD CONTROL, Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT“ hat bediensseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren. \* Nicht mit FRISCHE-SYSTEM lieferbar. \*\* Max. Öffnungsbreite der Schiebetür ca. 277 mm.

### Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	33266
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	3815
Maschinenschutzblende Typ 370-605	8179
Maschinenschutzblende Typ 825	8181
Luftkühler für Betrieb mit Kältemittel CO <sub>2</sub> (siehe Seite 404)	10197
Aufpreis für WIHA CLOUD CONTROL (nicht zusammen mit Option „Lichtfarbe einstellbar“ möglich)	33577
Schiebetür abschließbar	10147
Option Soft-Close (leise schließende Schiebetüren)	4711

Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM siehe Seite 124.  
Passende Preisschienen siehe Seite 202.



## Beschreibung

Umluft-Kühlvitrine zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks.  
Kundenseitig mit SB-Klappen und gerundetem, eckigem oder schrägem Glasaufbau aus Sicherheitsglas.  
Die Glasböden sind für eine bessere Präsentation schrägstellbar.  
Temperatur: < 7 °C bei 25 °C/60 % rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  
Luftfeuchtigkeit: ca. 70 % bis 85 %.  
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetecken.

## Ausführung

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Oberhalb des Umluftverdampfers ist eine Warenauslage aus geschliffenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, angeordnet.  
Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION). Kundenseitig mit selbstschließenden Entnahmeklappen aus Sicherheitsglas.  
Die Seitenscheiben und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen ebenfalls aus Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte

LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße geeignet. Einfacher Einbau durch Einhängerrand.  
Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).  
**Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregats.**







**Ausführung DT:**  
Bedienseitig mit Drehtüren aus Isolierglas.

**Ansonsten:**  
Bedienseitig mit Schiebetüren aus Isolierglas, zur Reinigung leicht aushängbar (ohne Bodenschiene).

**Bei externem Kälteaggregat**  
Lieferung einschließlich:  
- Expansionsventil für R134a/R513A  
- Abtau- und Temperatursteuerung

## Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar.  
Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

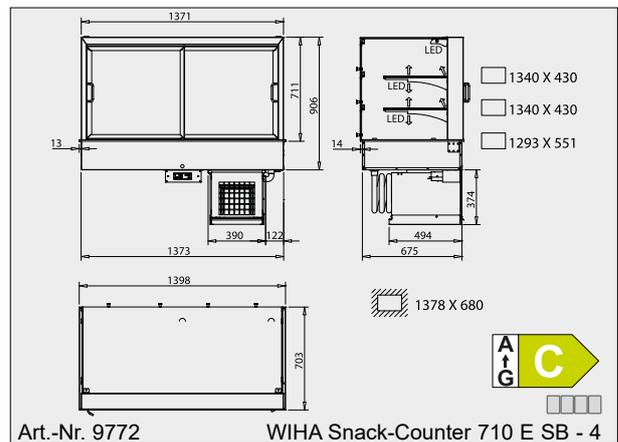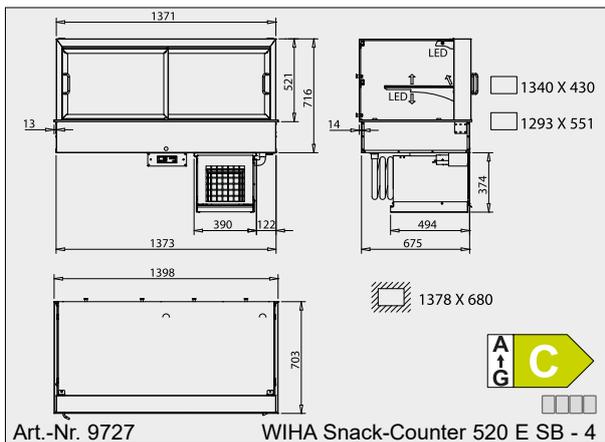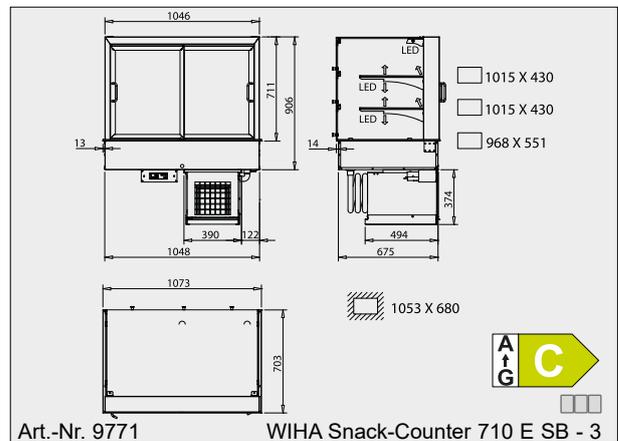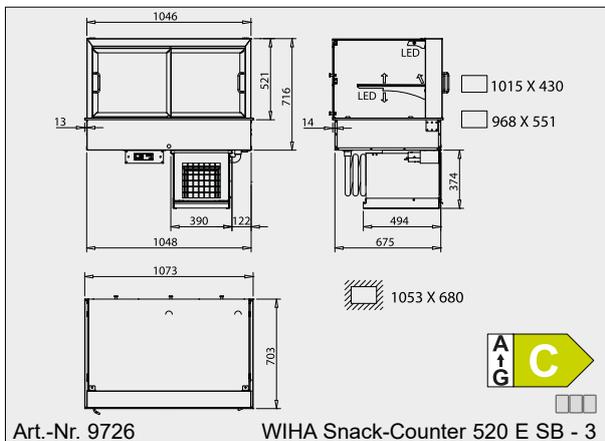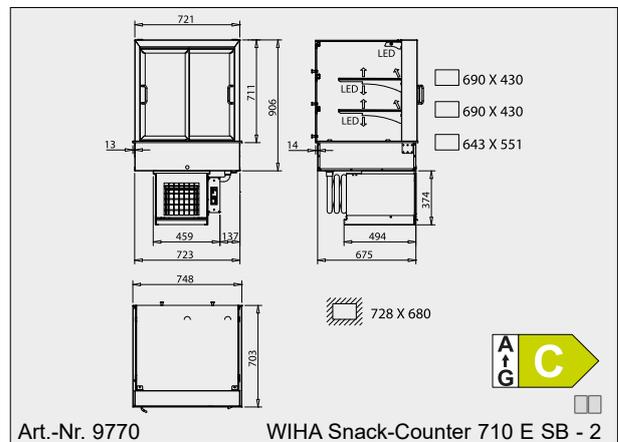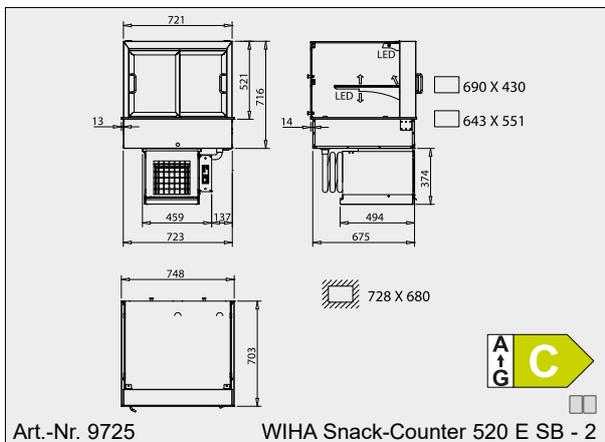

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf [www.wiha-thekentechnik.de](http://www.wiha-thekentechnik.de) unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.