

## Snack-Counter 870 E KO-VT-HS und Snack-Counter 870 E KO-VT-HS-RG

Vorne offene SB-Version mit tiefer GN-Wanne, **Hustenschutz**,  
(Version RG mit geschlossener Rückwand)

**WiHA**  
**ESG-Sicherheitsglas**  
Seitenscheiben und obere Scheibe aus hochbelastbarem ESG-Glas

**WiHA**  
**SPLIT-CONTROL**  
Flaches herausnehmbares Bedienteil

**WiHA**  
**CLOUD**

**NEU!** Mit WIHA CLOUD CONTROL optional lieferbar, mehr Infos auf Seite 432.

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 138.


**Bevorzugte Anwendung:**  
Zum Kühlen von offenen Lebensmitteln im SB-Bereich.

**WiHA**  
**MOVE-DOWN**  
Patentrechtlich geschützt

**WiHA**  
**MOVE-AWAY**  
Patentrechtlich geschützt

**WiHA**  
**LED**  
energiesparend und wartungsarm

**WiHA**  
**LONG-LIFE**  
Längere Lebensdauer des Kälteaggregates

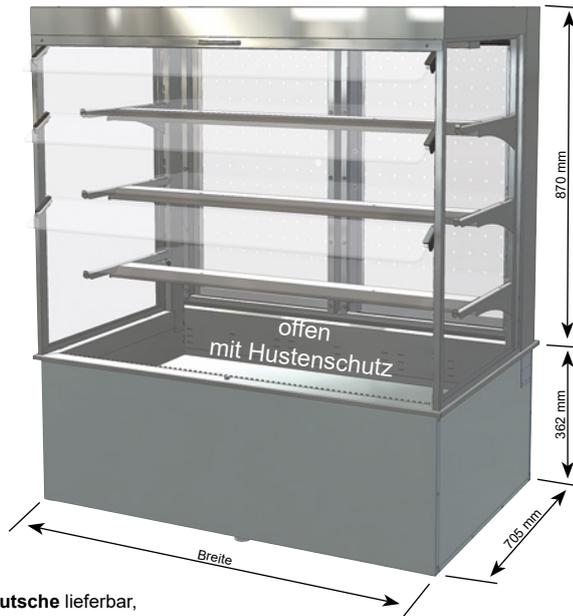

Auch mit **Flaschenrutsche** lieferbar, siehe Sonderzubehör.

Mit integriertem Nachtrollo

Passende Preisschienen siehe Seite 202.

Snack-Counter 870 E KO-VT-HS	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
SB-Version, Rückseite mit Drehtüren Höhe Glasaufsatz 870 mm	<b>eckig</b>	<b>eckig</b>			
Snack-Counter 870 E KO-VT-HS - DT 2	25002	25012	750	1200 W	230V/1300W <input type="checkbox"/>
Snack-Counter 870 E KO-VT-HS - DT 3	25003	25013	1075	1400 W	230V/1500W <input type="checkbox"/>

WIHA CLOUD CONTROL, Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

Snack-Counter 870 E KO-VT-HS-RG	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
SB-Version, Rückseite geschlossen Höhe Glasaufsatz 870 mm	<b>eckig</b>	<b>eckig</b>			
Snack-Counter 870 E KO-VT-HS-RG - 2	25022	25032	750	1200 W	230V/1300W <input type="checkbox"/>
Snack-Counter 870 E KO-VT-HS-RG - 3	25023	25033	1075	1400 W	230V/1500W <input type="checkbox"/>

WIHA CLOUD CONTROL und Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Ohne Unterbaueinheit, Anschluss Kälteaggregat über Kältemittelkupplung.

### Sonderzubehör

	Art.-Nr.		Art.-Nr.
Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert (nur bei Ausführung KO-VT-HS möglich)	<b>33196</b>	Flaschenrutsche Snack-Counter GN 2 inkl. 10 Warentrenner GN	<b>26467</b>
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	<b>3815</b>	Flaschenrutsche Snack-Counter GN 3 inkl. 15 Warentrenner GN	<b>26468</b>
Maschinenschutzblende Typ 1200	<b>33195</b>	Auflageschienen für GN-Behälter, Einlegeböden und Flaschenrutsche: (1 Paar)	<b>9880</b>
Maschinenschutzblende Typ 1400	<b>33265</b>	Anmerkung: GN1/1- und GN2/4- Behälter können direkt eingehängt werden, für kleinere GN-Behälter werden zusätzliche Zwischenstege benötigt. Siehe Seite 202.	
<b>Aufpreis für WIHA CLOUD CONTROL</b>	<b>33577</b>	Einlegeboden, ungelocht; B = 325 mm	<b>6413</b>
(nicht zusammen mit Option „Lichtfarbe einstellbar“ möglich)		(Auflageschienen 9880 müssen separat bestellt werden.)	
Warentrenner Flaschenrutsche 520, einzeln	<b>26457</b>		

# 6. Vitrinen – gekühlt für Selbstbedienung



## Beschreibung

Umluft-Kühlvitrine mit vertiefter Kühlwanne zum Kühlen von offenen Lebensmitteln. Kundenseitig offen mit Luftschleier und Hustenschutz, eckiger Glasaufbau aus Isolierglas. Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schrägstellbar. Temperatur: < 7 °C bei 25 °C/60 % rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953). Luftfeuchtigkeit: ca. 70 % bis 85 %. Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

## Ausführung

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Vertiefte Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung.

Die Längswände oberhalb des Verdampfers sind mit einer Lochung für höhenverstellbare Bodenträger (als Zubehör erhältlich) ausgestattet. Hier können GN-Behälter (max. 65 mm tief) eingehängt werden oder Einlegeböden (als Zubehör erhältlich) aufgelegt werden.

Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).

Kundenseitig offene SB-Vitrine mit vertiefter Kühlwanne, Luftschleier und Hustenschutz. Die Seitenscheiben bestehen aus Isolierglas. Die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen aus Sicherheitsglas. Kundenseitig mit integriertem Rollo für energiesparenden Nachtbetrieb. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße geeignet. Einfacher Einbau durch Einhängerrand.

Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperaturregelung montiert. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).

**Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.**

### Ausführung KO-VT-HS - DT:

Bedienseitig mit Drehtüren aus Isolierglas mit transparenter, gelochter Luftverteilende. Zur Reinigung des Zwischenraumes ist die Luftverteilende abklappbar.

### Ausführung KO-VT-HS-RG:

Rückseitig mit geschlossener Rückwand.

### Bei externem Kälteaggregat

Lieferung einschließlich:  
- Expansionsventil für R452A; andere Kältemittel auf Anfrage  
- Abtau- und Temperaturregelung

## Ausführung Kälteaggregat

### Ausführung KO-VT-HS:


Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

### Ausführung KO-VT-HS-RG:


Das Kälteaggregat ist komplett vormontiert und wird über Kältekupplungen mit der Kühlwanne verbunden.

In der Thekenkonstruktion ist ein gut be- und entlüfteter Aufstellboden unterhalb der Kühlvitrine vorzusehen.


6  
SB-  
Kühlvitrienen

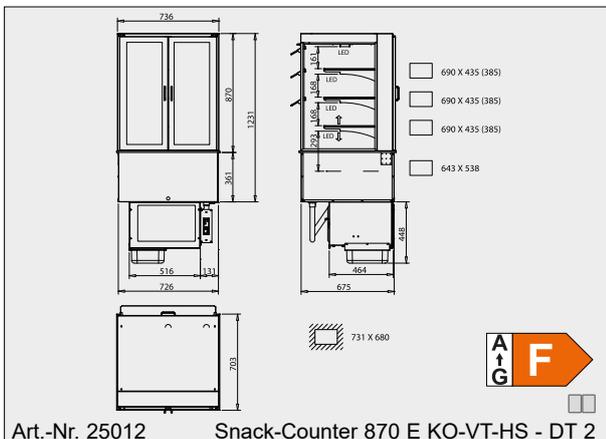


Art.-Nr. 25012 Snack-Counter 870 E KO-VT-HS - DT 2

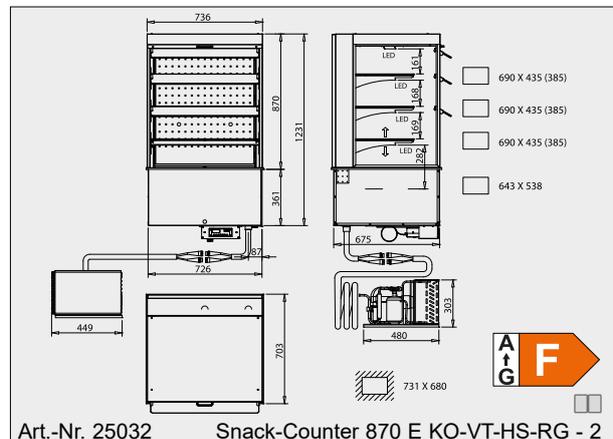

Art.-Nr. 25032 Snack-Counter 870 E KO-VT-HS-RG - 2

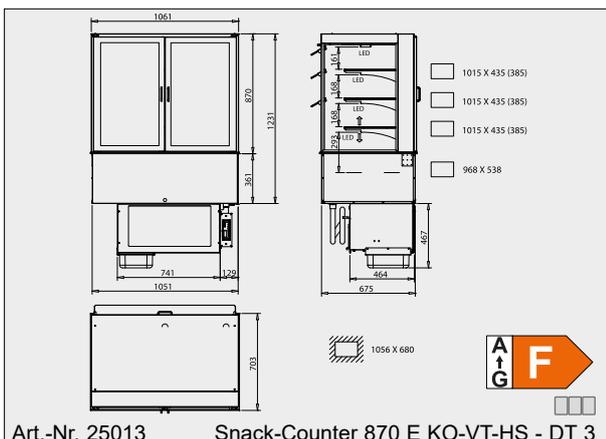

Art.-Nr. 25013 Snack-Counter 870 E KO-VT-HS - DT 3

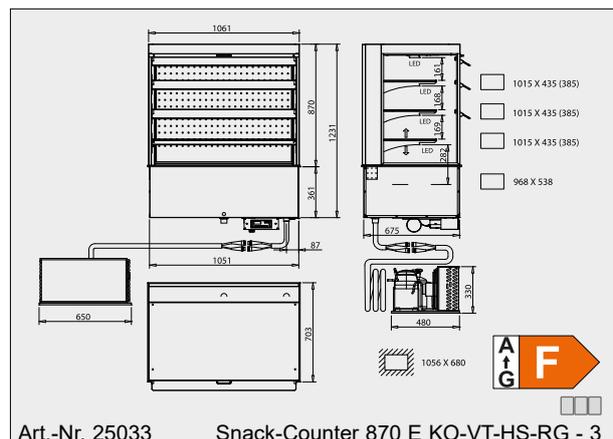

Art.-Nr. 25033 Snack-Counter 870 E KO-VT-HS-RG - 3

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf [www.wiha-thekentechnik.de](http://www.wiha-thekentechnik.de) unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.