

1. Umluft-Einbaukühlungen

Gerader Einbau



1 Umluft-Flaschenkühlung PLUS

Für die Selbstbedienung mit Flaschenrutsche und Schiebetür



NEU! Mit WIHA CLOUD CONTROL optional lieferbar, mehr Infos auf Seite 432.

Optimale Warenpräsentation mit nachrutschendem Flaschenvorrat! So sind die Getränkeflaschen für den Kunden immer leicht erreichbar.

- Längere Lebensdauer des Kälteaggregates (LONG-LIFE)
- Einfache Warenentnahme
- Beständiger Warendruck
- Energiesparende Schiebedeckel
- WIHA CLOUD CONTROL: Smarte Steuerung und Überwachung per WIHA-App

WIHA Umluft-Flaschenkühlung PLUS	Für externes Kälteaggregat	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe Korpus [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss Kälteaggregat	Pulverbeschichtung Schwarz
	Art.-Nr.	Art.-Nr.						Art.-Nr.
Flaschenkühler 700 PLUS	19702	19703	700	785	640	450 W	230V/350W	19699

WIHA CLOUD CONTROL und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

Sonderzubehör

Kondenswasserschale lose
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss
an bauseitigem Abfluss

Art.-Nr.
3819
3815

Steuerung TMP 620 für externes Kälteaggregat
Steuerung TMP 630-CLOUD mit 2 frei nutzbaren
Ausgängen für ext. Kälteaggregat

Art.-Nr.
12201
33572

Beschreibung

Umluft-Flaschenkühlung PLUS für den erfolgreichen Verkauf von Getränken in Flaschen. Optimale Warenpräsentation mit gleichbleibendem hohem Warendruck durch nachrutschenden Flaschenvorrat in Richtung der kundenseitigen Entnahmeöffnung.

Die Entnahmeöffnung ist mit einer energiesparenden Schiebetür ausgeführt, welche in einem stabilen Schiebetürrahmen eingefasst ist.

Für die einfache Reinigung der Umluft-Einbaukühlung PLUS kann der Schiebetürrahmen werkzeuglos entnommen werden.

Umluft-Flaschenkühlung PLUS mit Nachfüllöffnung: die obere Scheibe kann nach dem Entriegeln heruntergeschoben werden, so dass eine große Öffnung das zügige Nachfüllen der Flaschen ermöglicht. Die durch die Nachfüllöffnung auf die Flaschenrutsche gestellten Flaschen rutschen sofort nach vorne und machen so den Platz frei für den nachfolgend aufzufüllenden Flaschenvorrat.

Temperatur: 6 °C bis 12 °C

Geeignet für eine Flaschenhöhe bis ca. 220 mm.

Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung

Innerwanne komplett aus Edelstahl mit bündig eingezogener Abflussverschraubung (1 1/4") gefertigt. FCKW-freie Isolierung, innen und außen aus Edelstahl gefertigt. Außenseitige Oberfläche geschliffen.

Innerhalb der Wanne befinden sich ein Umluftventilator sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung.

Zur Reinigung der Innenwanne ist der obere Schiebetürrahmen sowie die untere Flaschenrutscheinheit werkzeuglos entnehmbar. Danach ist der Verdampfer mit Ventilatoren und Luftleitblechen hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasfedern selbsthaltend.

Bei externem Kälteaggregat

Lieferung einschließlich:


- Expansionsventil für R134a/R513A
- Eingebautem Temperaturfühler und Abtaubegrenzungsfühler
- Acht Warentrenner

Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat ist komplett vormontiert und wird über Kältekupplungen mit der Kühlwanne verbunden. Zur Steuerung wird die Einbausteuerung TMP 620 verwendet, welche über Steckverbinder mit Kälteaggregat und Kühlwanne verbunden wird.

In der Thekenkonstruktion ist ein gut belüfteter Aufstellboden unterhalb der Kühlwanne vorzusehen.

Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

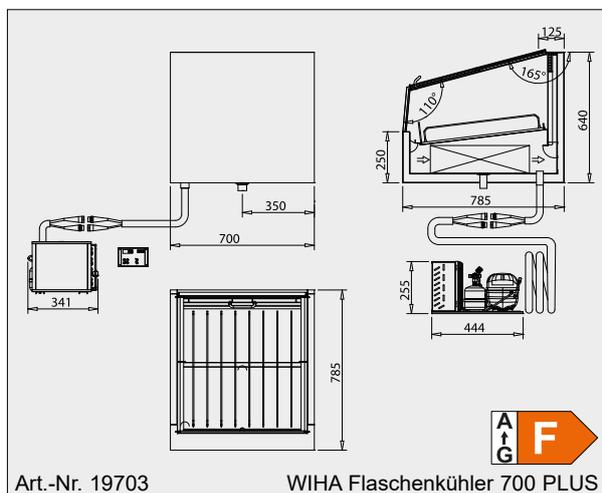

Weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.