


Snack-Counter KO-VT-LS-RG

Vorne offene SB-Version mit vertiefter Wanne, Luftschleier und geschlossener Rückwand

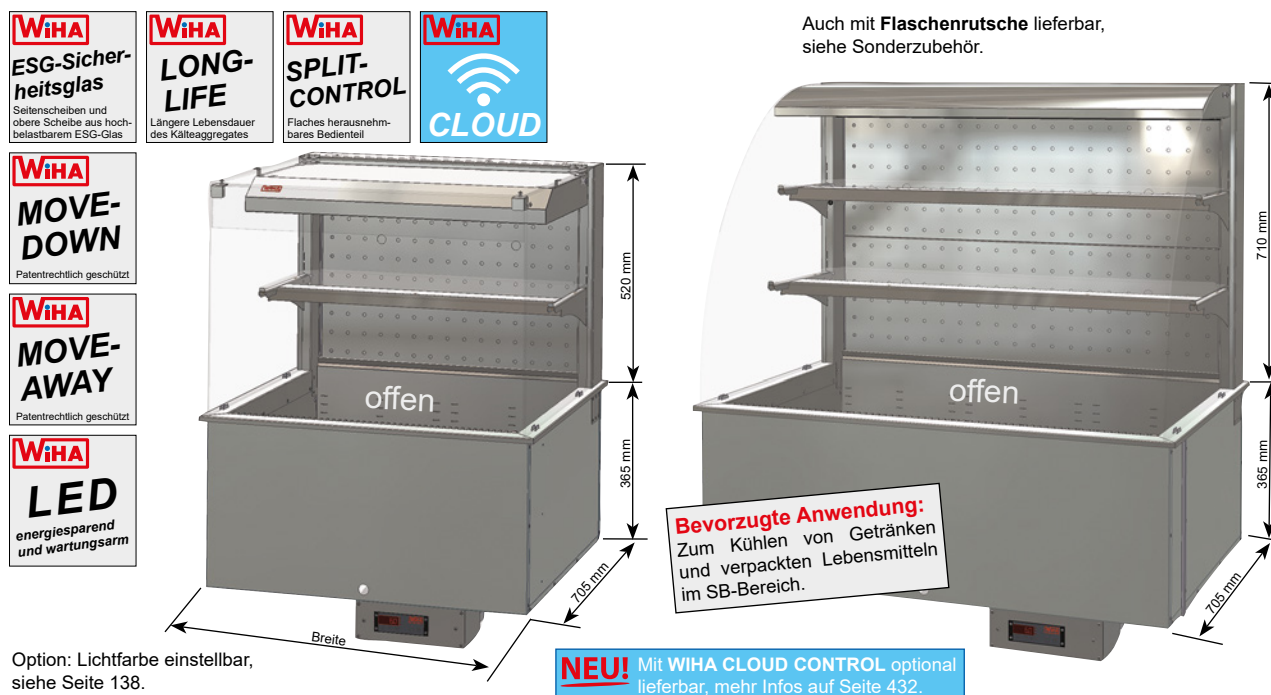

Snack-Counter 520 KO-VT-LS-RG	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung			Mit Kälteaggregat und Steuerung			Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
	rund	eckig	schräg	rund	eckig	schräg			
SB-Version Höhe Glasaufsatz 520 mm									
Snack-Counter 520 KO-VT-LS-RG - 1.5	23630	23635	23650	23670	23675	23690	587	800 W	230V/925W
Snack-Counter 520 KO-VT-LS-RG - 2	23631	23636	23651	23671	23676	23691	750	890 W	230V/940W
Snack-Counter 520 KO-VT-LS-RG - 3	23632	23637	23652	23672	23677	23692	1075	950 W	230V/960W
Snack-Counter 520 KO-VT-LS-RG - 4	23633	23638	23653	23673	23678	23693	1400	1200 W	230V/1230W

WiHA CLOUD CONTROL und Kondenswasserschale/Geruchverschluss sind als Zubehör lieferbar. Ohne Unterbaueinheit, Anschluss Kälteaggregat über Kältemittelkupplung.

Snack-Counter 710 KO-VT-LS-RG	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung			Mit Kälteaggregat und Steuerung			Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
	rund	eckig	schräg	rund	eckig	schräg			
SB-Version Höhe Glasaufsatz 710 mm									
Snack-Counter 710 KO-VT-LS-RG - 1.5	18290	18291	18292	18296	18297	18298	587	800 W	230V/935W
Snack-Counter 710 KO-VT-LS-RG - 2	9671	9814	17156	9683	9818	17164	750	950 W	230V/950W
Snack-Counter 710 KO-VT-LS-RG - 3	9676	9815	17157	9684	9819	17165	1075	1200 W	230V/1235W
Snack-Counter 710 KO-VT-LS-RG - 4	9677	9816	17158	9685	9820	17166	1400	1600 W	230V/1365W

WiHA CLOUD CONTROL und Kondenswasserschale/Geruchverschluss sind als Zubehör lieferbar. Ohne Unterbaueinheit, Anschluss Kälteaggregat über Kältemittelkupplung.

Sonderzubehör

Kondenswasserschale lose
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss
an bauseitigem Abfluss

Art.-Nr.
3819
3815

Auflageschienen für GN-Behälter, Einlegeböden und Flaschenrutsche:

Vitrinengröße je GN 1 (1 Paar) 9880
Vitrinengröße GN 1.5 (1 Paar) 10507
Einlegeboden, ungelocht; B=325 mm, GN 1 6413
Einlegeboden, ungelocht; B=486 mm, GN 1.5 10506

Anmerkung: GN 1/1- und GN 2/4-Behälter können direkt eingehängt werden, für kleinere GN-Behälter werden zusätzliche Zwischenstege benötigt. Siehe Seite 202. Passende Preisschienen siehe Seite 202.

Flaschenrutsche Snack-Counter GN 2 26467
inkl. 10 Warentrenner GN
Flaschenrutsche Snack-Counter GN 3 26468
inkl. 15 Warentrenner GN
Warentrenner Flaschenrutsche 520, einzeln 26457

Art.-Nr. 33577
Aufpreis für WiHA CLOUD CONTROL
(nicht zusammen mit Option „Lichtfarbe einstellbar“ möglich)

Nachtabdeckung	eckig	schräg
Nachtabdeckung SC - KO 1.5	10494	10489
Nachtabdeckung SC - KO 2	10495	10488
Nachtabdeckung SC - KO 3	10496	10491
Nachtabdeckung SC - KO 4	10497	10492

Rollogehäuse mit Rollo zur Nachtabdeckung

Das Rollogehäuse wird auf den Glasaufsatz aufgesetzt. Es kann kundenseitig heruntergezogen werden. Zur Arretierung des Rollos im geschlossenen Zustand wird unten an der Vitrine eine Haltevorrichtung montiert. Falls das Rollogehäuse ohne Vitrine geliefert wird, ist eine bauseitige Befestigung der unteren Rollensarretierung am kundenseitigen Vitrinenrahmen gemäß Anleitung erforderlich.

Beschreibung

Umluft-Kühlvitrine mit vertiefter Kühlwanne, vorderem Luftschleier und geschlossener Rückwand zum Kühlen von Getränken und verpackten Speisen.
Kundenseitig offen und mit gerundetem, eckigem oder schrägem Glasaufbau aus Sicherheitsglas.
Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schrägstellbar.
Temperatur: < 7 °C bei 25 °C/60 % rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Vertiefte Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung.
Die Längswände oberhalb des Verdampfers sind mit einer Lochung für höhenverstellbare Bodenträger (als Zubehör erhältlich) ausgestattet. Hier können GN-Behälter (50–100 mm tief) eingehängt werden oder Einlegeböden (als Zubehör erhältlich) aufgelegt werden.
Zur Reinigung des Innenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend.

Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).

Kundenseitig offene SB-Version mit vorderem Kaltluftschleier und vertiefter Kühlwanne, rückseitig mit geschlossener Rückwand.

Die Seitenscheiben, obere Scheibe und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen aus Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße geeignet.

Einfacher Einbau durch Einhängerand.

Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).

Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Bei externem Kälteaggregat







Lieferung einschließlich:

- Expansionsventil für R452A; andere Kältemittel auf Anfrage
- Abtau- und Temperatursteuerung

Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat ist komplett vormontiert und wird über Kältekupplungen mit der Kühlwanne verbunden.

In der Thekenkonstruktion ist ein gut be- und entlüfteter Aufstellboden unterhalb der Kühlvitrine vorzusehen.

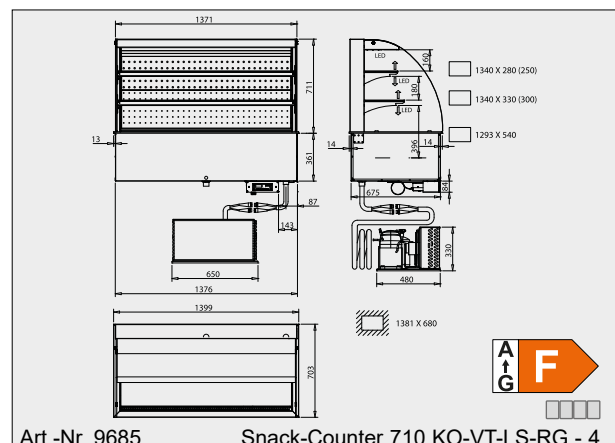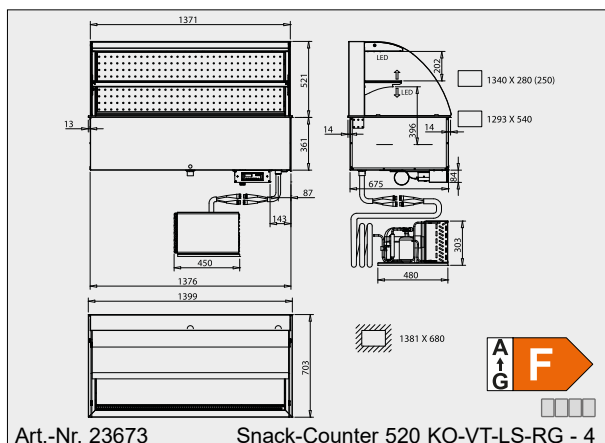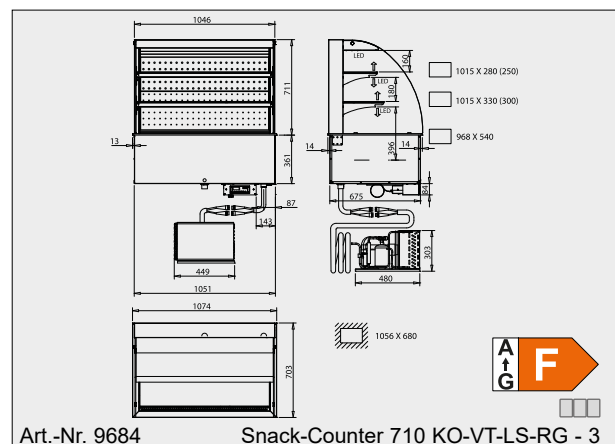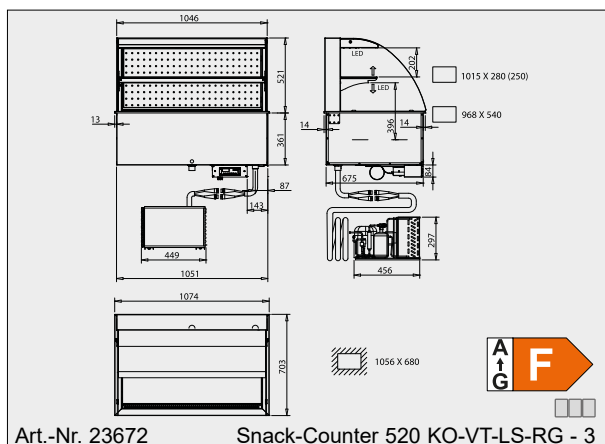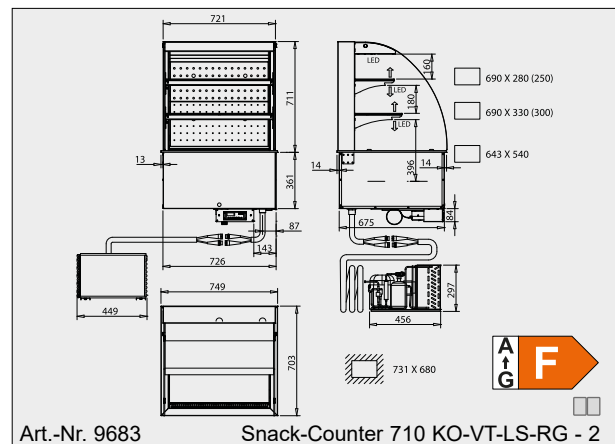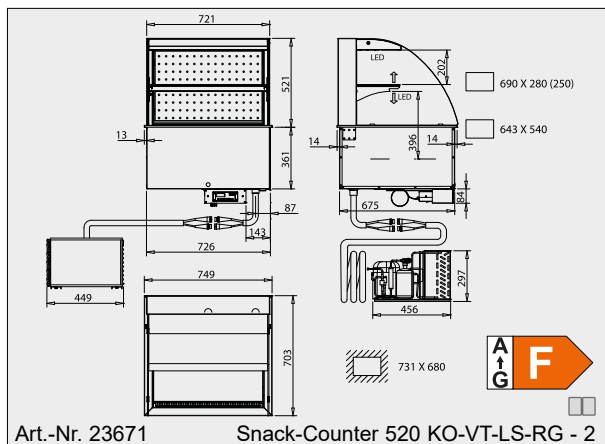

Weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.