

PROFI-Counter 520/710

Kühlvitrine mit hochklappbaren Warenflächen



Unterbaugehäuse UTB 51 optional lieferbar, siehe Tabelle auf Seite 406.



Patentiert

5
Bedien-
Kühlvitrinen

Die PROFI-Counter Serie

- Mehr Umsatz mit vollem Warendruck
- Einfache Änderung der benötigten Warenfläche
- Voller Warendruck selbst bei 55% Wareneinsatz
- Optional mit kundenspezifischem Werbetransparent
- Auch als ECO-Ausführung mit Isoglas lieferbar
- Mit leuchtstarker LED-Beleuchtung
- **WIHA CLOUD CONTROL: Smarte Steuerung und Überwachung per WIHA-App**

Immer volle Warenflächen!

Ware wirbt für Ware, deshalb verkauft man mit vollen Warenflächen erfolgreicher!

Bei unterschiedlich frequentierten Verkaufszonen, bei tageszeitlich wechselnder Warenbeschickung, bei schwankender Warenmenge oder beim abendlichen Abverkauf: – mit der Kühlvitrine PROFI-Counter ist der starke Warendruck immer präsent.

Nicht mehr benötigte Warenflächen werden z. B. bei dem abendlichen Abverkauf einfach aus dem Blickfeld geschwenkt. Immer volle Warenflächen und werbewirksam hinterleuchtete LED-Transparente steigern Ihren Umsatz!

Das Anpassen der erforderlichen Warenfläche ist dabei besonders einfach! Im Konsolenarm der oberen Warenflächen unsichtbar montierte Gasfedern ermöglichen ein besonders einfaches auf- und abschwenken.



Nutzbar mit einer oder zwei oder drei Warenebenen!

(Der abgebildete Unterbau gehört nicht zum Lieferumfang.)

| PROFI-Counter 520 Bedienversion Höhe Glasaufsatz 520 mm | Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung | Mit Kälteaggregat und Steuerung | Breite [mm] | Kälteleistung [-10°VT] | Anschluss |
|---|--|---------------------------------|-------------|------------------------|-----------|
| | eckig | eckig | | | |
| PROFI-Counter 520 E BE - DT 800 | 25060 | 25062 | 922 | 370 | 230V/350W |
| PROFI-Counter 520 E BE - 1200 | 25061 | 25063 | 1322 | 450 | 230V/400W |
| PROFI-Counter ECO 520 E BE - DT 800 | 25078 | 25080 | 922 | 370 | 230V/330W |
| PROFI-Counter ECO 520 E BE -1200 | 25079 | 25081 | 1322 | 450 | 230V/340W |

WIHA CLOUD CONTROL, Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren.

| PROFI-Counter 710 Bedienversion Höhe Glasaufsatz 710 mm | Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung | Mit Kälteaggregat und Steuerung | Breite [mm] | Kälteleistung [-10°VT] | Anschluss |
|---|--|---------------------------------|-------------|------------------------|-----------|
| | eckig | eckig | | | |
| PROFI-Counter 710 E BE - DT 800 | 25050 | 25052 | 922 | 450 W | 230V/480W |
| PROFI-Counter 710 E BE - 1200 | 25051 | 25053 | 1322 | 605 W | 230V/600W |
| PROFI-Counter ECO 710 E BE - DT 800 | 25054 | 25056 | 922 | 450 W | 230V/335W |
| PROFI-Counter ECO 710 E BE -1200 | 25055 | 25057 | 1322 | 605 W | 230V/410W |

WIHA CLOUD CONTROL, Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren.

5
Bedien-Kühlvitrinen

Sonderzubehör

WERBETRANSPARENT je Borte inkl. drucktechnischer Nachbearbeitung der von Ihnen zur Verfügung gestellten Datei im EPS-Format.
WERBETRANSPARENT je Borte als einfache einfarbige Textzeile in üblicher Schriftart.
Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss
Maschinenschutzblende Typ 370–605

Art.-Nr.
25058

25059

33266

3815
8179

Art.-Nr.
10197

33577
10147
30005
4711
25067
25068
11492
11491
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM siehe Seite 124.

Beschreibung

Umluft-Kühlvitrine mit hochklappbaren Warenflächen zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks. Kundenseitig mit eckigem Glasaufsatz aus Sicherheitsglas. Zur Verwendung für kontinuierlichen Warendruck trotz schwankender Warenmenge.
PROFI-Counter 520/710 E BE:
Temperatur < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
PROFI-Counter 520/710 ECO E BE:
Temperatur < 5°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%.
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabethenen.

Ausführung



Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Oberhalb des Umluftverdampfers ist eine Warenauslage aus geschliffenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, angeordnet. Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Die Frontscheibe des PROFIs-Counters 520/710 E BE besteht aus Sicherheitsglas. Zur einfachen Reinigung kann sie herausgeschwenkt werden. Die Seitenscheiben und die Einlegeböden bestehen ebenfalls aus Sicherheitsglas.

Der PROFIs-Counter ECO 520/710 E BE hat kundenseitig, seitlich und oben eine Isolierverglasung aus zweifachen Sicherheitsglas. Zur einfachen Reinigung kann die Frontscheibe herausgeschwenkt werden. Die Einlegeböden bestehen aus Sicherheitsglas.
Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für EN-Maße (400 mm x 600 mm bzw. 400 mm x 300 mm) geeignet. Die LED-Beleuchtungen sind mit einer breiten und transparenten Schutzabdeckung versehen. Die Schutzabdeckungen der LED-Beleuchtungen an den klappbaren Warenflächen sind optional mit Werbetransparenten lieferbar. Einfacher Einbau der Umluft-Kühlvitrine durch umlaufenden Einhängerrand.
Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.
Bedienseitig mit Schiebetüren oder Drehtüren aus Isolierglas.

Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
- Expansionsventil für R134a/R513A
- Abtau- und Temperatursteuerung

Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

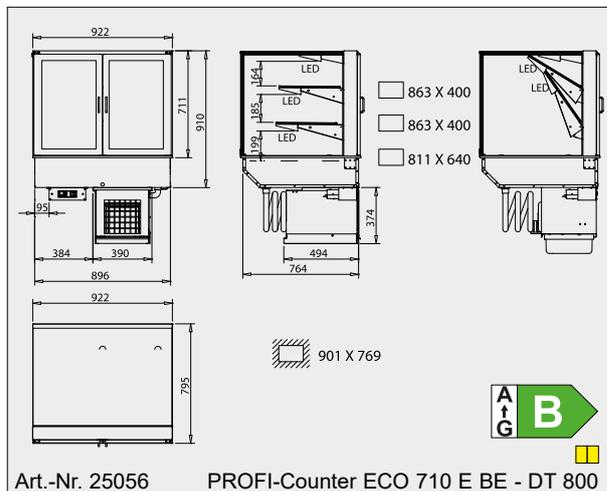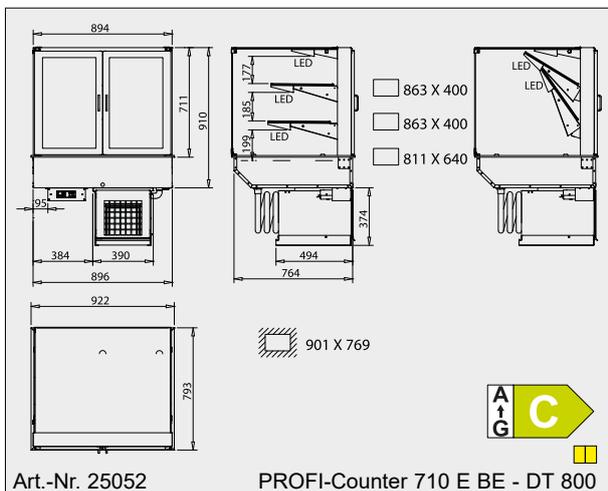

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist. Die PROFIs-Counter 1200er Vitrinen sind bedienseitig mit Schiebetüren ausgestattet und 40 cm länger. (Außenabmessungen identisch mit Kühlvitrine Euro-Counter E BE 1200 und Euro-Counter ECO E BE 1200)