

6. Vitrines – réfrigérées

version libre-service



Snack-Counter ECO E SB-KST-VT-RG

Vitrine de réfrigération ventilée économe en énergie avec porte coulissante côté client et cuve de réfrigération approfondie, paroi arrière fermée, **vitrage isolant sur les côtés et éclairage LED**



Nouv. Avec WIHA CLOUD CONTROL: disponible en option, plus d'informations à la page 256.



Livrable aussi avec toboggan de bouteilles, voir accessoires spéciaux.

Snack-Counter ECO 520 E SB-KST-VT-RG	Pour groupe frigorifique externe avec commande	Avec groupe frigorifique et commande	Large. [mm]	Capacité frigorifique [-10°TE]	Raccordement
	 carré	 carré			
Version libre-service Hauteur vitrine 520 mm					
Snack-Counter ECO 520 E SB-KST-VT-RG - 2	33199	33201	750	370 W	230V/325W
Snack-Counter ECO 520 E SB-KST-VT-RG - 3	33200	33202	1075	370 W	230V/340W

WIHA CLOUD CONTROL, un bac de récupération des condensats/siphon sont disponibles en option.

Snack-Counter ECO 710 E SB-KST-VT-RG	Pour groupe frigorifique externe avec commande	Avec groupe frigorifique et commande	Large. [mm]	Capacité frigorifique [-10°TE]	Raccordement
	 carré	 carré			
Version libre-service Hauteur vitrine 710 mm					
Snack-Counter ECO 710 E SB-KST-VT-RG - 2	33203	33205	750	370 W	230V/330W
Snack-Counter ECO 710 E SB-KST-VT-RG - 3	33204	33206	1075	450 W	230V/340W

WIHA CLOUD CONTROL, un bac de récupération des condensats/siphon sont disponibles en option.

Accessoires spéciaux

Bac de récupération des condensats
(est livré non monté)

Bonde d'écoulement 1 1/4" pour le raccordement
à l'évacuation locale

Supplément de prix pour WIHA CLOUD CONTROL
(pas possible avec l'option « couleur de lumière réglable »)

Porte coulissante (KST) côté client, verrouillable

Supports pour bacs-GN, étagères en inox et toboggan de bouteilles :
Taille de vitrine GN 1 (1 paire)

Nota : les bacs-GN1/1 et GN2/4 s'accrochent directement,
pour les bacs-GN plus petits, il faudra prévoir des traverses
supplémentaires. Voir page 124.

Tablette en inox, non perforée ; larg.=325 mm, GN 1
(Les supports doivent être commandés séparément.)

Art.-No.

3819

3815

33577

10147

9880

6413

Toboggan de bouteilles Snack-Counter GN 2

10 séparateurs GN de marchandise inclus

Toboggan de bouteilles Snack-Counter GN 3

15 séparateurs GN de marchandise inclus

Les bouteilles avancent automatiquement vers l'ouverture de prélèvement, quand une
bouteille est retirée du présentoir inférieur. Une pression convaincante suscitée par la
marchandise stimule l'achat supplémentaire.

Séparateur de marchandise pour
toboggan de bouteilles 520, pièce

Art.-No.

26467

26468

26457

Rails d'étiquettes de prix adaptés pour les étagères intermédiaires, voir page 124.
(Remarque : les Rail d'étiquettes de prix pour le présentoir inférieur ne sont pas possibles.)

Option : couleur de lumière réglable, voir page 92.

Bâti de carter UTB 51 disponible en option, voir tableau à la page 232.

Description

Vitrine réfrigérée ventilée économe en énergie avec cuve de réfrigération approfondie et porte, paroi arrière fermée et coulissante côté client pour libre-service avec « fonction Soft-Close » (pour une fermeture silencieuse des portes coulissantes).

Vitrine avec vitrage isolant sur tous les côtés pour le refroidissement des gâteaux, tartes et snacks. Exécution ECO-PLUS pour une réduction de la consommation d'énergie.

Vitrage isolant en verre de sécurité côté client, sur les côtés et au-dessus. Les étagères en verre sont réglables en hauteur et peuvent être réglées à l'oblique pour une meilleure présentation de la marchandise.

Température : < 5°C pour 25°C/60% humidité relative (classe climatique 3 selon DIN EN ISO 23953). Humidité : d'env. 70% à 85%.

Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

Exécution

Cadre, présentoir et cuve intérieure en inox, matériau 1.4301. Cuve intérieure approfondie est équipée d'une bonde d'écoulement 1 1/4" et recoins arrondis pour un nettoyage hygiénique. Isolation en mousse polyuréthane injectée sous pression. La cuve extérieure est fabriquée en tôle zinguée. À l'intérieur de la cuve se trouvent un évaporateur ventilé largement dimensionné avec une surface revêtue ainsi que des ventilateurs basse tension (12 V DC) silencieux pour la circulation de l'air.

Les parois longitudinales au-dessus de l'évaporateur sont percées pour le support réglable (disponible en accessoire). Ici, il est possible de prendre des bacs GN (profondeur de 50 à 150 mm) ou des tablettes en inox (disponible en accessoire).

Pour le nettoyage du fond de cuve, le présentoir, l'évaporateur et les ventilateurs se relèvent et restent maintenus en l'air grâce à des ressorts à gaz. Lorsque le présentoir est relevé, il est possible de rabaisser l'évaporateur dans la cuve pour nettoyer ses surfaces (fonction MOVE-DOWN). Pour le nettoyage arrière de la cuve ou pour la maintenance, le présentoir se retire vers l'avant (fonction MOVE-AWAY).

Côté client avec porte coulissante pour libre-service avec « fonction Soft-Close » (pour une fermeture silencieuse des portes coulissantes). **Paroi arrière fermée.** Les étagères intermédiaires réglables en hauteur sont en verre de sécurité. Un éclairage LED protégé (couleur standard blanche) est installé au-dessus de chaque étagère pour une bonne illumination. Les étagères sont appropriées aux dimensions GN. Montage facile grâce aux rebords d'accrochage.

Une commande digitale de dégivrage et de température est installée sous la cuve de refroidissement. Deux vitesses de ventilation au choix pour différents types de marchandises. L'unité de commande très plate (profondeur de montage de 20 mm) se retire et peut être installée dans le comptoir (longueur de câble d'env. 1 m).

Avec WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe frigorifique.

Modèle KST :

Côté client avec portes coulissantes en verre isolant.

Cuves à groupe externe


La livraison comprend :

- détendeur pour R134a/R513A
- commande de température et de dégivrage


Exécution du groupe frigorifique

Le groupe frigorifique est entièrement prémonté et relié à la cuve de refroidissement par des jonctions frigorifiques.


Attention : une zone bien ventilée sous la vitrine réfrigérée doit être prévue dans la construction du comptoir !

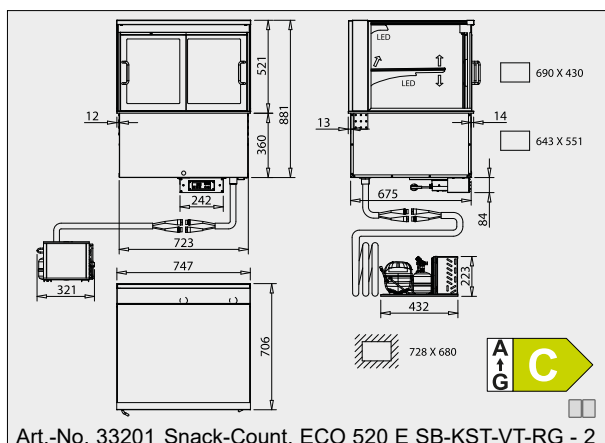


Art.-No. 33201 Snack-Count. ECO 520 E SB-KST-VT-RG - 2

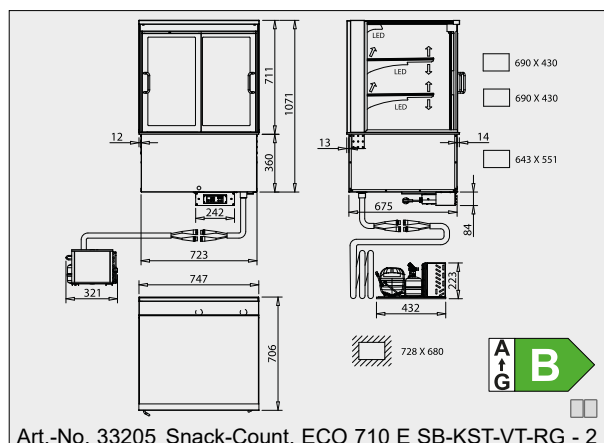

Art.-No. 33205 Snack-Count. ECO 710 E SB-KST-VT-RG - 2

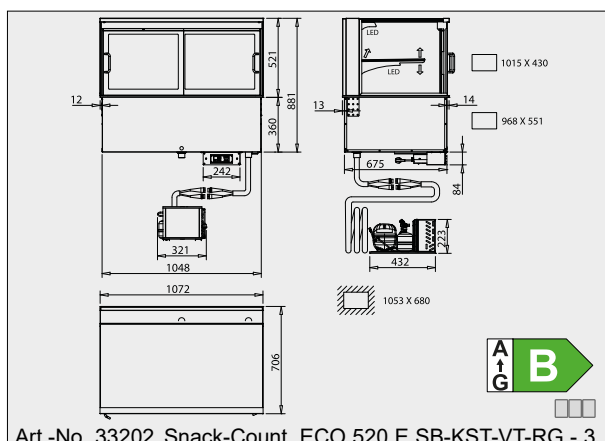

Art.-No. 33202 Snack-Count. ECO 520 E SB-KST-VT-RG - 3

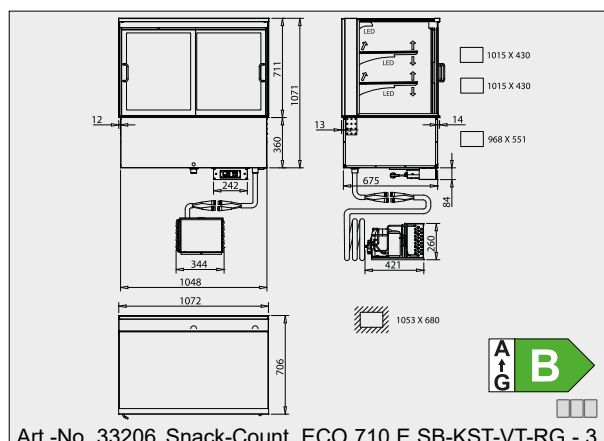

Art.-No. 33206 Snack-Count. ECO 710 E SB-KST-VT-RG - 3

Les plans sont réalisés avec des options qui ne sont pas inclus dans la livraison, d'autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique « Infothèque/espace client ».