


Snack-Counter 870 E KO-VT u. E KO-VT-RG

Vorne offene SB-Version mit drei Zwischenböden, tiefer GN-Wanne
(Version RG mit geschlossener Rückwand)

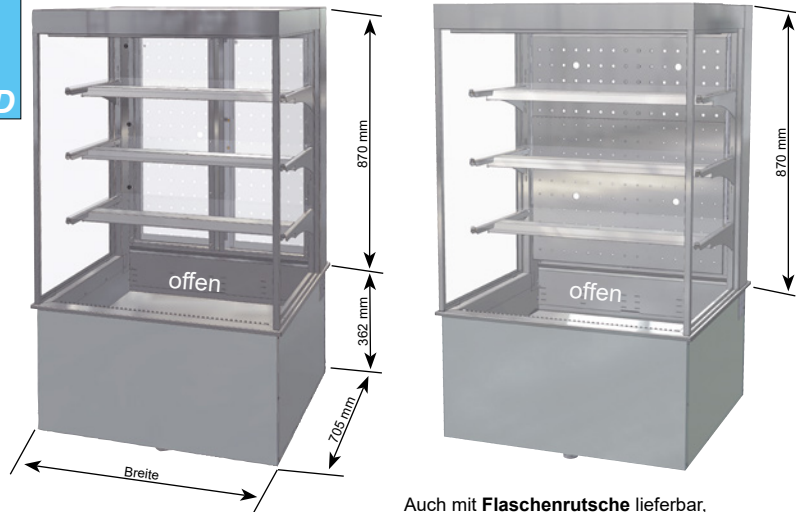

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 138.

Auch mit **Flaschenrutsche** lieferbar, siehe Sonderzubehör.

Mit integriertem Nachttollo

Snack-Counter 870 E KO-VT Rückseite mit Drehtüren	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
SB-Version Höhe Glasaufsatz 870 mm	eckig	eckig			
Snack-Counter 870 E KO-VT - DT 2	11516	11520	750	1200 W	230V/1300W
Snack-Counter 870 E KO-VT - DT 3	11517	11521	1075	1400 W	230V/1500W
Snack-Counter 870 E KO-VT - DT 4	11518	11522 **	1400	1700 W *	230V/1784W

WIHA CLOUD CONTROL, Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchverschluss sind als Zubehör lieferbar.

* Bei Anschluss an Verbundanlagen ist darauf zu achten, dass am vorgeschalteten Saugdruckregler der Saugdruck im Bereich von -5 °C bis -15 °C einstellbar ist.

** Ohne Unterbaueinheit, das Kälteaggregat wird über Kältekupplungen angeschlossen.

Snack-Counter 870 E KO-VT-RG Rückseite geschlossen	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
SB-Version Höhe Glasaufsatz 870 mm	eckig	eckig			
Snack-Counter 870 E KO-VT-RG - 2	10686	10690	750	1200 W *	230V/1300W
Snack-Counter 870 E KO-VT-RG - 3	10687	10691	1075	1400 W *	230V/1500W
Snack-Counter 870 E KO-VT-RG - 4	10688	10692	1400	1700 W *	230V/1784W

WIHA CLOUD CONTROL und Kondenswasserschale/Geruchverschluss sind als Zubehör lieferbar. Ohne Unterbaueinheit, Anschluss Kälteaggregat über Kältemittelkupplung.

* Bei Anschluss an Verbundanlagen ist darauf zu achten, dass am vorgeschalteten Saugdruckregler der Saugdruck im Bereich von -5 °C bis -15 °C einstellbar ist.

Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	33196
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	3815
Maschinenschutzblende Typ 1200	33195
Maschinenschutzblende Typ 1400	33265
Aufpreis für WIHA CLOUD CONTROL (nicht zusammen mit Option „Lichtfarbe einstellbar“ möglich)	33577

	Art.-Nr.
Flaschenrutsche Snack-Counter GN 2 inkl. 10 Warentrenner GN	26467
Flaschenrutsche Snack-Counter GN 3 inkl. 15 Warentrenner GN	26468
Bei Entnahme von Flaschen aus der unteren Warenauslage rutschen ständig Flaschen zur Entnahmeöffnung nach. Ein beständiger Warendruck sorgt für einen zusätzlichen Kaufanreiz. Warentrenner Flaschenrutsche 520, einzeln	26457

Passende Preisschienen siehe Seite 202.

Auflageschienen für GN-Behälter, Einlegeböden und Flaschenrutsche:

(1 Paar)	9880
Anmerkung: GN1/1- und GN2/4- Behälter können direkt eingehängt werden, für kleinere GN-Behälter werden zusätzliche Zwischenstege benötigt. Siehe Seite 202.	
Auflageschienen für GN-Behälter und Einlegeböden und Flaschenrutsche: (1 Paar), nicht für Ausführung RG	9982
Für Vitrinengröße GN 4: 3 x 9880 und 1 x 9982	
Einlegeböden, ungelocht; B=325 mm	6413
(Auflageschienen 9880 müssen separat bestellt werden.)	

Beschreibung

Umluft-Kühlvitrine mit vertiefter Kühlwanne zum Kühlen von Getränken und verpackten Speisen. Kundenseitig offen mit eckigem Glasaufbau aus Isolierglas. Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schrägstellbar. Temperatur: < 7 °C bei 25 °C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953). Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%. Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Vertiefte Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung.

Die Längswände oberhalb des Verdampfers sind mit einer Lochung für höhenverstellbare Bodenträger (als Zubehör erhältlich) ausgestattet. Hier können GN-Behälter (max. 65 mm tief) eingehängt werden oder Einlegeböden (als Zubehör erhältlich) aufgelegt werden. Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).

Kundenseitig offene SB-Vitrine mit eckigem Glasaufbau und Seitenscheiben aus Isolierglas. Die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen aus Sicherheitsglas. Kundenseitig mit integriertem Rollo für energiesparenden Nachtbetrieb. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße geeignet. Einfacher Einbau durch Einhängerand. Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).

Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Ausführung KO-VT - DT:

Bedienseitig mit Drehtüren aus Isolierglas mit transparenter, gelochter Luftverteilende. Zur Reinigung des Zwischenraumes ist die Luftverteilende abklappbar.

Ausführung KO-VT-RG:

Rückseitig mit geschlossener Rückwand.

Bei externem Kälteaggregat

Lieferung einschließlich:

- Expansionsventil für R452A; andere Kältemittel auf Anfrage
- Abtau- und Temperatursteuerung

Ausführung Kälteaggregat

Ausführung KO-VT:

Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar.


Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

Ausführung KO-VT-RG:


Das Kälteaggregat ist komplett vormontiert und wird über Kältekupplungen mit der Kühlwanne verbunden.

In der Technikenkonstruktion ist ein gut be- und entlüfterter Aufstellboden unterhalb der Kühlwanne vorzusehen.


6
SB-
Kühlvitri-
nen

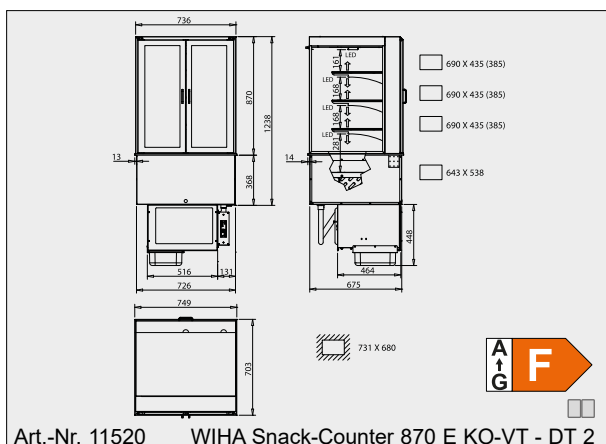


Art.-Nr. 11520 WIHA Snack-Counter 870 E KO-VT - DT 2

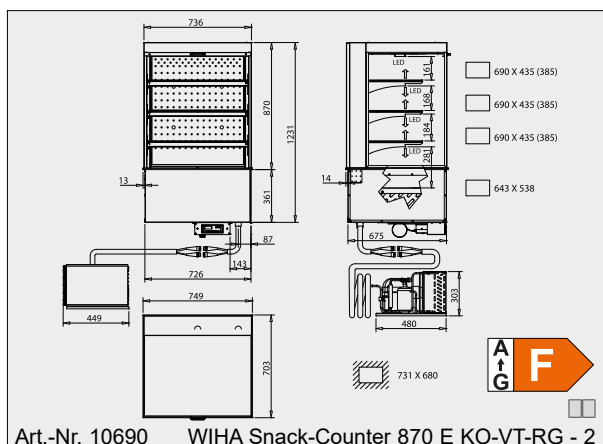


Art.-Nr. 10690 WIHA Snack-Counter 870 E KO-VT-RG - 2

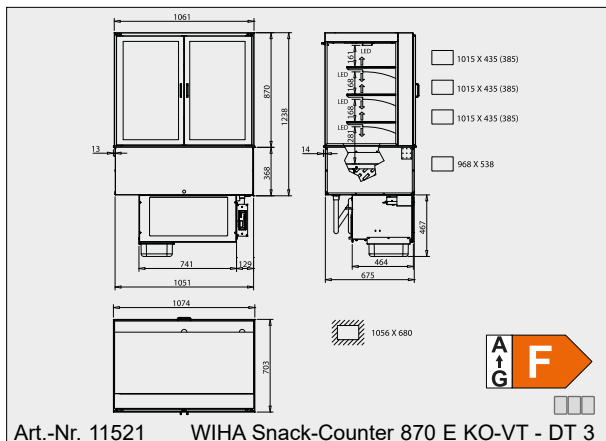


Art.-Nr. 11521 WIHA Snack-Counter 870 E KO-VT - DT 3

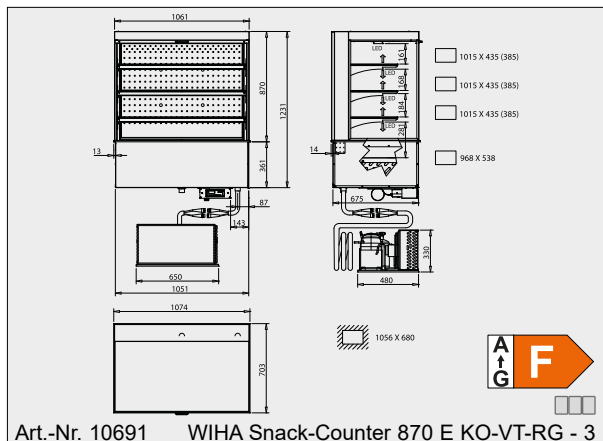

Art.-Nr. 10691 WIHA Snack-Counter 870 E KO-VT-RG - 3

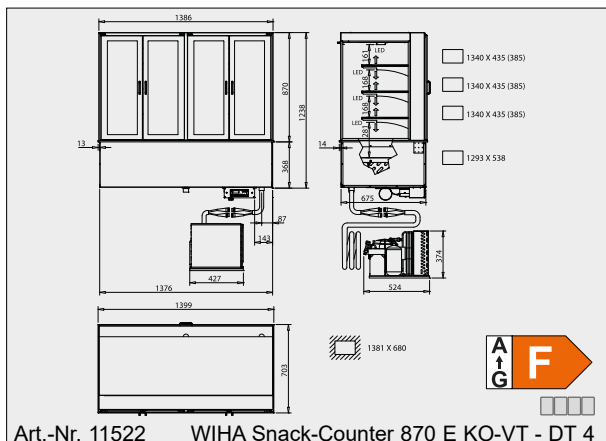

Art.-Nr. 11522 WIHA Snack-Counter 870 E KO-VT - DT 4

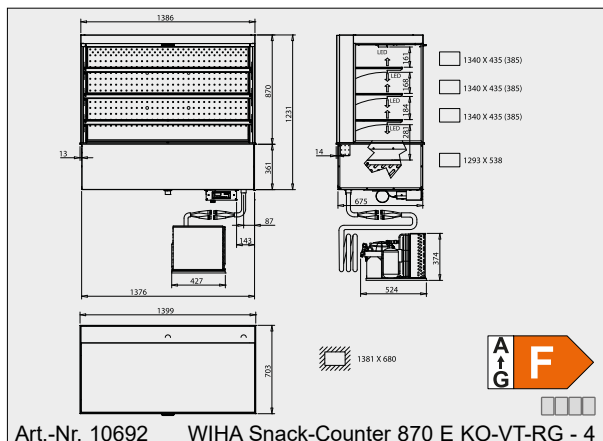

Art.-Nr. 10692 WIHA Snack-Counter 870 E KO-VT-RG - 4

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.