

# 1. Umluft-Einbaukühlungen

Gerader Einbau



## 1 Snack-Genie® IMPULS

Die preiswerte Umluftkühlung mit schrägstellbarer Warenauslage für den Impulsverkauf



**NEU!**

hochstellbar in 2 Sekunden



### Zuverlässige Technik für den gewerblichen Alltag

- Warenauslage zur Kundenseite hochstellbar (MOVE-UP-FUNKTION)
- Einfache Reinigung des Luftausblasbereiches (EASY-CLEAN)
- Längere Lebensdauer des Kälteaggregates (LONG-LIFE)
- 2 Luftgeschwindigkeiten
- Liftverdampfer
- Servicefreundlich (MOVE-DOWN- und MOVE-AWAY-TECHNIK)
- Robuste digitale Temperatur- und Abtaustuerung
- Kälteaggregat mit Leistungsreserven

**Bevorzugte Anwendung:**  
Kuchen, Tortenstücke, Snacks bis zu einer Warenhöhe von ca. 6 cm.

| WIHA Snack-Genie IMPULS | Für externes Kälteaggregat | Mit Kälteaggregat und Steuerung | Kälteleistung [-10°VT] | Anschluss Kälteaggregat |         |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|---------|
| Modell                  | Art.-Nr.                   | Art.-Nr.                        |                        |                         |         |
| Snack-Genie IMPULS 800  | 33578                      | 33581                           | 450 W                  | 230V/350W               | ■ ■     |
| Snack-Genie IMPULS 1200 | 33579                      | 33582                           | 605 W                  | 230V/390W               | ■ ■ ■   |
| Snack-Genie IMPULS 1600 | 33580                      | 33583                           | 825 W                  | 230V/540W               | ■ ■ ■ ■ |

Die Kühleinsätze für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R134a/R513A und eingebauten Temperaturfühlern geliefert. Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

### Sonderzubehör

|  |                 |              |
|--|-----------------|--------------|
| Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert       | <b>Art.-Nr.</b> | <b>33196</b> |
| Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss |                 | <b>3815</b>  |
| Steuerung TMP 620 für ext. Kälteaggregat                         |                 | <b>12201</b> |
| Steuerung TMP 630 anstatt TMP 620 mit 2 frei nutzbaren Ausgängen |                 | <b>12210</b> |
| Maschinenschutzblende Typ 450-825                                |                 | <b>33194</b> |



Einfache Reinigung des Wannenbodens durch Liftverdampfer.

### Beschreibung

Umluft-Kühleinsatz zum Kühlen von Kuchen, Tortenstücken und Snacks mit einer Warenhöhe bis zu ca. 6 cm. Die Warenfläche kann waagrecht oder für den Impulsverkauf schräg eingestellt werden (MOVE-UP-FUNKTION).

Zum Betrieb ist ein bauseitiger Glasaufsatz erforderlich, welcher nur an der Luftausblasseite offen sein darf.

Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

### Ausführung

Innenwanne komplett aus Edelstahl mit bündig eingezogener Abflussverschraubung (1 1/4") gefertigt. Isolierung aus Polyurethan (FCKW-frei) druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein Umluftverdampfer sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Oberhalb des Umluftverdampfers ist eine Warenauslage aus geschliffenem Edelstahl angeordnet. Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend.

Der Luftausblasbereich kann aufgeklappt werden, sodass die Innenflächen einfach von Krümeln und Sahneresten gereinigt werden können (EASY-CLEAN).

Zur Reinigung der Verdampferflächen kann der Impulsvorsatz aufgeschwenkt werden und der Verdampfer kann bei geöffneter Warenauslage leicht nach unten geklappt werden (MOVE-DOWN-TECHNIK).

Gute Zugänglichkeit des Verdampfers und des Lüfterbereiches für den Service. Nach Lösen der vorderen Riegelhalteschrauben lässt sich die gesamte Warenauslage von dem Verdampfer wegschwenken, so dass Lüfterbereich und Verdampfer frei zugänglich sind.

Einfacher Einbau durch Einhängerand.

#### Bei externem Kälteaggregat

Lieferung einschließlich:

- Expansionsventil für R134a/R513A
- Eingebautem Temperaturfühler und Abtaubegrenzungsfühler

### Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar.

Rechts neben dem Kälteaggregat ist die digitale Abtau- und Temperaturregelung TMP 620 montiert. Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Ein frei nutzbarer Ausgang kann für die Thekenbeleuchtung verwendet werden.

Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

**1**  
Gerader Einbau






Für den Service ist der gesamte Innenraum einfach zugänglich.



### NEU!

Die Blende an der Luftausblasdüse ist zur Reinigung einfach aufklappbar. Krümel und Sahnereste können jetzt einfach abgewischt werden.

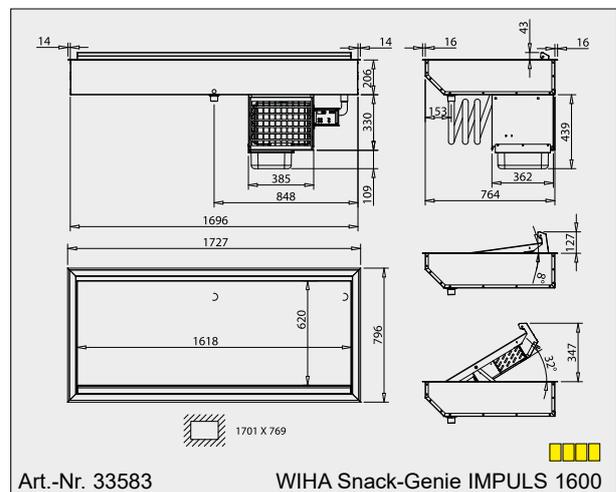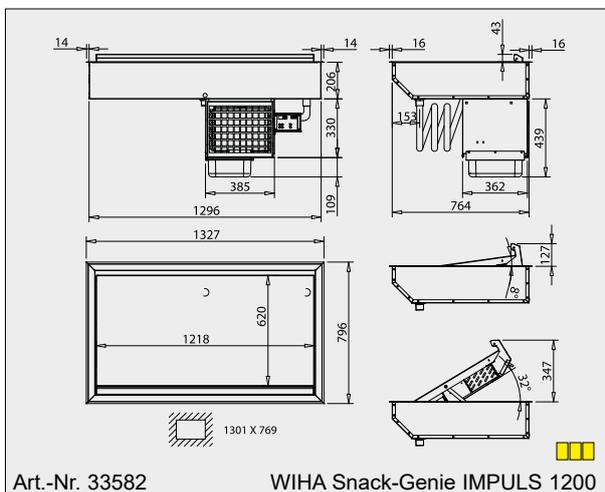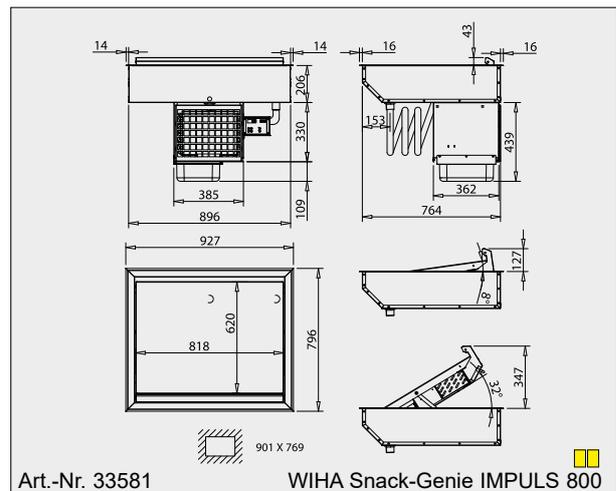

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf [www.wiha-thekentechnik.de](http://www.wiha-thekentechnik.de) unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.