

## Euro-Counter BE

Zwei oder drei gekühlte Ebenen für Euro-Norm-Bleche

**WiHA**  
**FRISCHE-SYSTEM**  
(Sonderzubehör)  
Patentrechtlich geschützt

**WiHA**  
**LONG-LIFE**  
Längere Lebensdauer  
des Kälteaggregates

**WiHA**  
**SPLIT-CONTROL**  
Flaches herausnehmbares  
Bedienteil

**WiHA**  
**Soft-Close**  
(Option)  
Leise schließende  
Schiebetüren

**WiHA**  
**CLOUD**

**NEU!** Mit WIHA CLOUD CONTROL optional  
lieferbar, mehr Infos auf Seite 432.

**WiHA**  
**ESG-Sicherheitsglas**  
Frontscheibe aus hochbelastbarem  
ESG-Glas

Unterbaugehäuse UTB 51 optional lieferbar,  
siehe Tabelle auf Seite 406.

Option: Lichtfarbe einstellbar,  
siehe Seite 138.

**WiHA**  
**MOVE-DOWN**  
Patentrechtlich geschützt

**WiHA**  
**MOVE-AWAY**  
Patentrechtlich geschützt

**WiHA**  
**LED**  
energiesparend  
und wartungsarm



**2 gekühlte Ebenen  
für Euro-Norm-Bleche  
(400 mm x 600 mm)**



**3 gekühlte Ebenen  
für Euro-Norm-Bleche  
(400 mm x 600 mm)**

**5**  
Bedien-  
Kühlvitrinen

Euro-Counter 520 BE	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung			Mit Kälteaggregat und Steuerung			Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
	rund	eckig	schräg	rund	eckig	schräg			
Bedienversion Höhe Glasaufsatz 520 mm									
Euro-Counter 520 BE - DT 400 *	---	17335	17337	---	17336	17338	522	370 W	230V/335W
Euro-Counter 520 BE - DT 800	10220	10401	17300	10222	10403	17302	922	370 W	230V/350W
Euro-Counter 520 BE - 1200	10221	10402	17301	10223	10404	17303	1322	450 W	230V/400W
Euro-Counter 520 BE - 1600	10670	10671	10672	10680	10681	10682	1722	605 W	230V/500W
Euro-Counter 520 BE - 1600 D **	14801	14803	14805	14802	14804	14806	1722	605 W	230V/500W
<b>Türöffnung &gt; 400 mm</b>									
Euro-Counter 520 BE - 800	22448	11588	22449	22450	22451	22452	922	370 W	230V/350W

Das FRISCHE-SYSTEM (Umlüftentechnik), WIHA CLOUD CONTROL, Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

Die Version DT hat bedienseitig Drehüren anstatt Schiebetüren.

\* Nicht mit FRISCHE-SYSTEM erhältlich.

\*\* Zwei Temperaturzonen.

Euro-Counter 710 BE	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung			Mit Kälteaggregat und Steuerung			Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
	rund	eckig	schräg	rund	eckig	schräg			
Bedienversion Höhe Glasaufsatz 710 mm									
Euro-Counter 710 BE - DT 400 *	---	17339	17341	---	17340	17342	522	370 W	230V/350W
Euro-Counter 710 BE - DT 800	10230	10405	17304	10232	10407	17306	922	450 W	230V/480W
Euro-Counter 710 BE - 1200	10231	10406	17305	10233	10408	17307	1322	605 W	230V/600W
Euro-Counter 710 BE - 1600	10673	10674	10675	10683	10684	10685	1722	825 W	230V/715W
Euro-Counter 710 BE - 1600 D **	14807	14809	14811	14808	14810	14812	1722	605 W	230V/670W
<b>Türöffnung &gt; 400 mm</b>									
Euro-Counter 710 BE - 800	22453	11594	22454	22455	22456	22457	922	450 W	230V/480W

Das FRISCHE-SYSTEM (Umlüftentechnik), WIHA CLOUD CONTROL, Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

Die Version DT hat bedienseitig Drehüren anstatt Schiebetüren.

\* Nicht mit FRISCHE-SYSTEM erhältlich.

\*\* Zwei Temperaturzonen.

# 5. Vitrinen – gekühlt für Bedienung



## Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	33266
Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert (2 Temperaturzonen)	33196
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	3815
Maschinenschutzblende Typ 370-605	8179
Maschinenschutzblende Typ 605 (für Modelle 520/710 BE - 1600 D)	33194
Maschinenschutzblende Typ 825	8181
Luftkühler für Betrieb mit Kältemittel CO <sub>2</sub> (Preis je Luftkühler, Modell 1600 D mit 2 Luftkühlern, siehe Seite 404)	10197
Aufpreis für WIHA CLOUD CONTROL (nicht zusammen mit Option „Lichtfarbe einstellbar“ möglich)	33577
Schiebetür abschließbar	10147
Drehtür DT abschließbar	30005
Option Soft-Close (leise schließende Schiebetüren)	4711
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM siehe Seite 124.	
Passende Preisschienen siehe Seite 157.	
Vitrinenverbinder Euro-Counter siehe Seite 156.	

## Ausstellbleche

Ausführung: Komplett aus Edelstahl, Oberfläche geschliffen. 4-seitig aufgekantet, Ecken offen.


Maße	Art.-Nr.
600 x 400 x 10 mm	3670
600 x 200 x 10 mm	3671
400 x 400 x 10 mm	3655



## Snack-Wellen

Für die Präsentation von Snacks. Komplett aus Edelstahl, Ausführung mit 7 bzw. 5 Fächern.

Maße	Art.-Nr.
90 x 595 mm	2676
180 x 595 mm	2681
180 x 390 mm	2682



## Beschreibung

Umluft-Kühlvitrine zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks. Kundensseitig mit gerundetem, eckigem oder schrägem Glasaufbau aus Sicherheitsglas. Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schräg einstellbar. Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953). Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%. Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

## Ausführung

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Oberhalb des Umluftverdampfers ist eine Warenauslage aus geschliffenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, angeordnet. Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION). Die Frontscheibe besteht aus Sicherheitsglas. Zur einfachen Reinigung kann sie herausgeschwenkt werden. Die Seitenscheiben und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen ebenfalls aus Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für EN-Maße (400 mm x 600 mm bzw. 400 mm x 300 mm) geeignet. Einfacher Einbau durch Einhängerrand. Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperaturregelung montiert. Für

verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).

Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Ausführung Modell DT 400:

Drehtür kann auch rechts angeschlagen werden; Scharniere liegen bei.

Ausführung DT:

Bedienseitig mit Drehtüren aus Isolierglas.

Ansonsten:

Bedienseitig mit Schiebetüren aus Isolierglas, zur Reinigung leicht aushängbar (ohne Bodenschiene).

Ausführung Modell 1600 D:

Die Umluft-Kühlvitrine ist mittig mit einer Trennscheibe unterteilt. Beide Hälften können mit verschiedenen Temperaturen betrieben werden (2 Thermostate).





Bei externem Kälteaggregat

Lieferung einschließlich:

- Expansionsventil für R134a/R513A
- Abtau- und Temperaturregelung

## Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

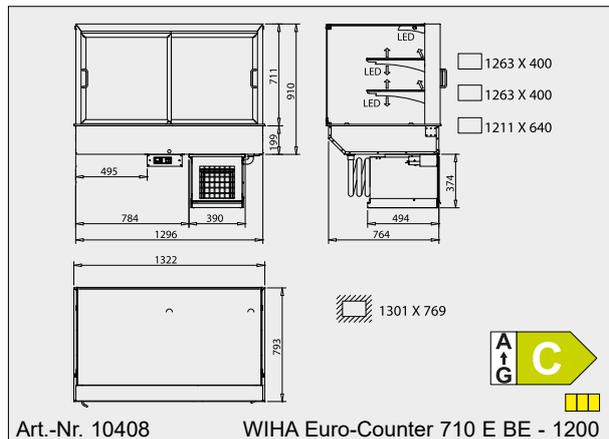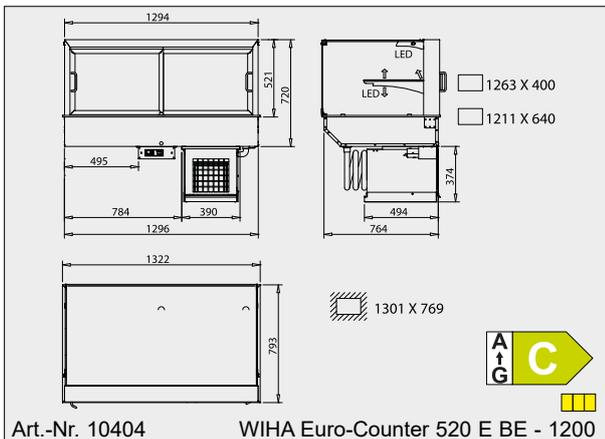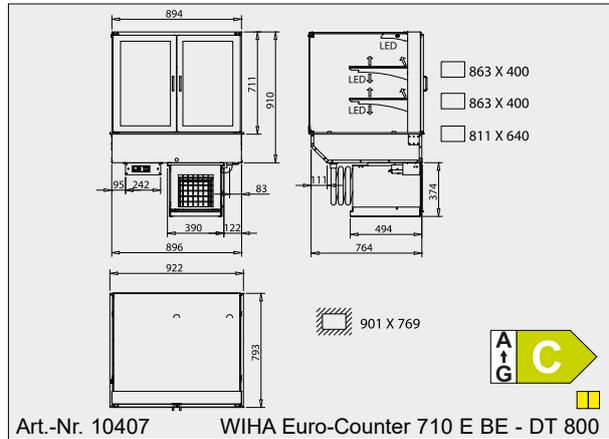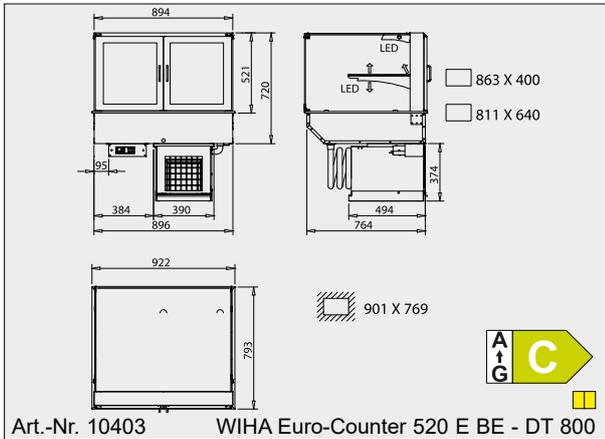

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf [www.wiha-thekentechnik.de](http://www.wiha-thekentechnik.de) unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.