

Combi-Line GN COLD 520/710 BE

Setzen Sie Ihre gekühlten Lebensmittel in Szene



NEU!
Mit WIHA CLOUD CONTROL,
mehr Infos auf Seite 432.

- Einfach kombinierbar
- Sehr transparentes Design – freier Blick auf die Waren
- Hochwertiges Licht unterstreicht die Produktfrische
- Höhenverstellbare und schrägstellbare Glasböden
- Liftverdampfertechnik für eine einfache Reinigung
- Beschichteter Lamellenverdampfer
- Patentierte MOVE-DOWN-Technik und MOVE-AWAY-Technik für eine einfache Reinigung
- Längere Lebensdauer des Kälteaggregates LONG-LIFE
- Längere Produktfrische durch die intelligente Lüftersteuerung IFC und durch das patentierte FRISCHE-SYSTEM (optional lieferbar)
- DROP-IN – einfacher Einbau von oben
- Mit WIHA CLOUD CONTROL
- Bei der Ausführung **ECO** zusätzlich:
- Energiesparender durch allseitiges Isolierglas
- Kein Beschlagen der Frontscheibe!
(Bei Sollwert 6 °C, UT=25 °C / 60% rel. LF.)

Combi-Line GN COLD 520 E BE Combi-Line ECO GN COLD 520 E BE	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung			
Bedienversion Höhe Glasaufsatz 520 mm			Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
Combi-Line GN COLD 520 E BE - DT 1.5	33370	33371	588	370 W	230V/325W
Combi-Line GN COLD 520 E BE - 2 *	33372	33373	750	370 W	230V/325W
Combi-Line GN COLD 520 E BE - DT 2	33374	33375	750	370 W	230V/325W
Combi-Line GN COLD 520 E BE - 3	33376	33377	1075	370 W	230V/340W
Combi-Line GN COLD 520 E BE - 4	33378	33379	1400	450 W	230V/400W
Combi-Line ECO GN COLD 520 E BE - DT 1.5	33380	33381	588	370 W	230V/325W
Combi-Line ECO GN COLD 520 E BE - 2 *	33382	33383	750	370 W	230V/325W
Combi-Line ECO GN COLD 520 E BE - DT 2	33384	33385	750	370 W	230V/325W
Combi-Line ECO GN COLD 520 E BE - 3	33386	33387	1075	370 W	230V/340W
Combi-Line ECO GN COLD 520 E BE - 4	33388	33389	1400	450 W	230V/345W

Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftentkeimung), Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.
Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren (Modell DT 1.5: 1 Drehtür, Türanschlag standardmäßig links, wechselbar).
* Max. Öffnungsbreite der Schiebetür ca. 300 mm.

Combi-Line GN COLD 710 E BE Combi-Line ECO GN COLD 710 E BE	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung			
Bedienversion Höhe Glasaufsatz 710 mm			Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
Combi-Line GN COLD 710 E BE - DT 1.5	33390	33391	588	370 W	230V/325W
Combi-Line GN COLD 710 E BE - 2 *	33392	33393	750	370 W	230V/350W
Combi-Line GN COLD 710 E BE - DT 2	33394	33395	750	370 W	230V/350W
Combi-Line GN COLD 710 E BE - 3	33396	33397	1075	450 W	230V/380W
Combi-Line GN COLD 710 E BE - 4	33398	33399	1400	605 W	230V/540W
Combi-Line ECO GN COLD 710 E BE - DT 1.5	33400	33401	588	370 W	230V/330W
Combi-Line ECO GN COLD 710 E BE - 2 *	33402	33403	750	370 W	230V/330W
Combi-Line ECO GN COLD 710 E BE - DT 2	33404	33405	750	370 W	230V/330W
Combi-Line ECO GN COLD 710 E BE - 3	33406	33407	1075	450 W	230V/340W
Combi-Line ECO GN COLD 710 E BE - 4	33408	33409	1400	605 W	230V/420W

Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftentkeimung), Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.
Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren (Modell DT 1.5: 1 Drehtür, Türanschlag standardmäßig links, wechselbar).
* Max. Öffnungsbreite der Schiebetür ca. 300 mm.

10. Vitrinen – Combi-Line

Kühlvitrinen



Sonderzubehör

Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	Art.-Nr.
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	33266
Reinigungsbrause mit mont. Schnellanschluss (Bauseitiger Abfluss erforderlich!)	3815
Maschinenschutzblende Typ 370–605	6322
Luftkühler für Betrieb mit Kältemittel CO₂ (siehe Seite 404)	8179
	10197

Aufpreis Abluftführung zur Bedienseite

(Das Unterbauehäuse mit dem Kälteaggregat verbreitert sich hierdurch nach links um 299 mm.)

UTB 52, 370 – 605 Watt	33566
UTB 52, 825 Watt	33567







Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 1.5	33476
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 2	33564
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 3	6061
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 4	6063

Preisschiene mit Stopper Zwischenboden GN 1.5	Art.-Nr.
Preisschiene mit Stopper Zwischenboden GN 2	33484
Preisschiene mit Stopper Zwischenboden GN 3	33485
Preisschiene mit Stopper Zwischenboden GN 4	33486
	33487

Preisschiene unterer Warenboden GN 1.5	11485
Preisschiene unterer Warenboden GN 2	11486
Preisschiene unterer Warenboden GN 3	11487
Preisschiene unterer Warenboden GN 4	11488

Die Preisschildschienen mit Stopper für die Zwischenböden können vorne an die Glasböden gesteckt werden.

Die Preisschildschienen für die unteren Warenböden können in das Kipplagerprofil eingesteckt werden.

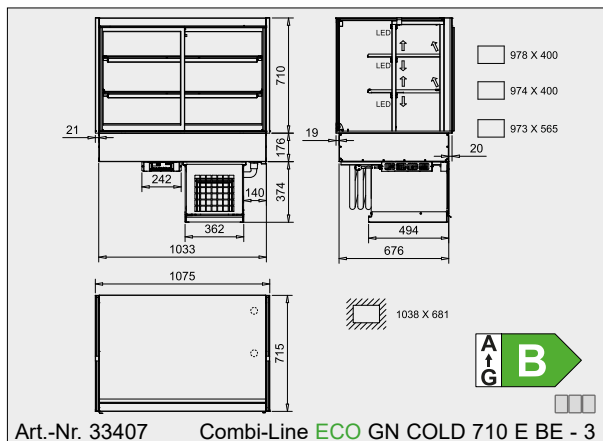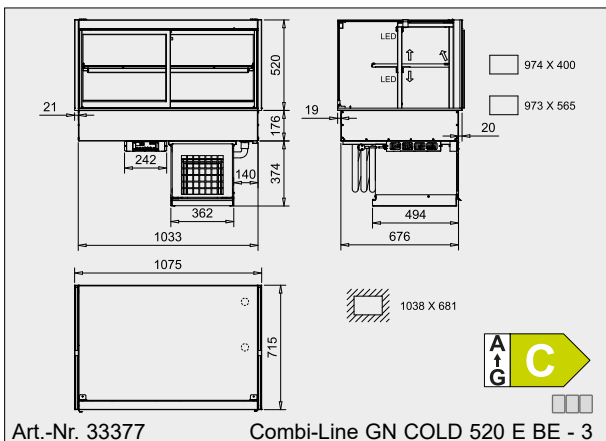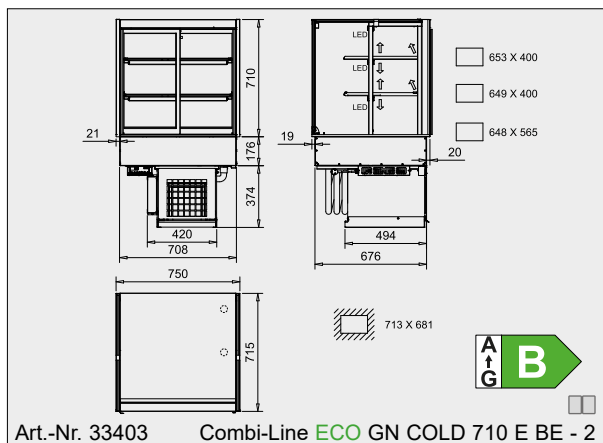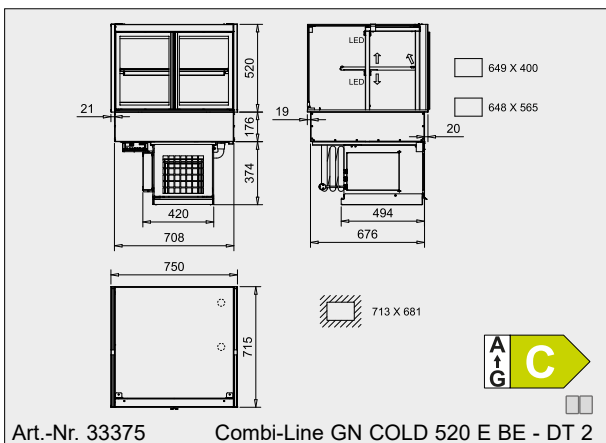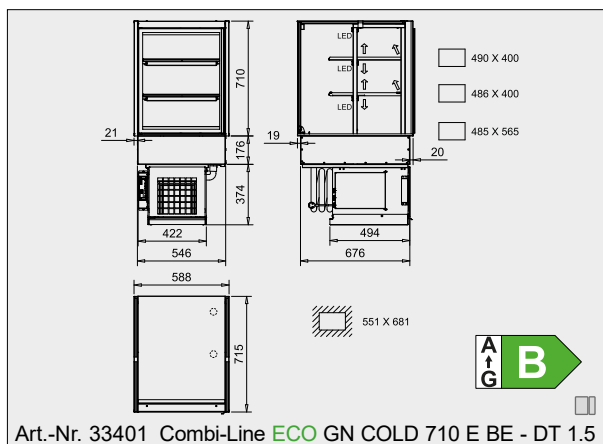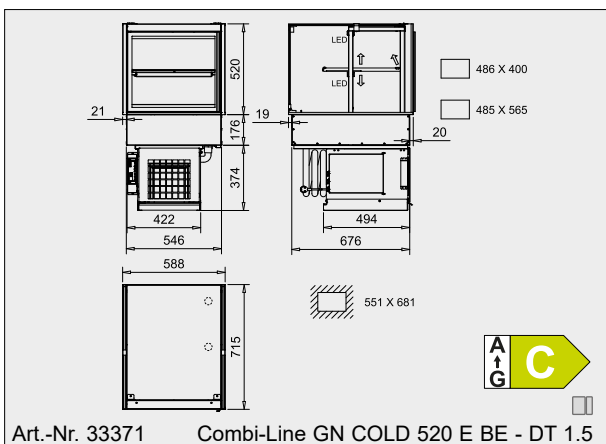

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.