

5. Vitrines – réfrigérées

version service




PROFI-Counter 520/710

Vitrine de refroidissement avec surfaces de marchandises relevables



Bâti de carter UTB 51 disponible en option, voir tableau à la page 232.

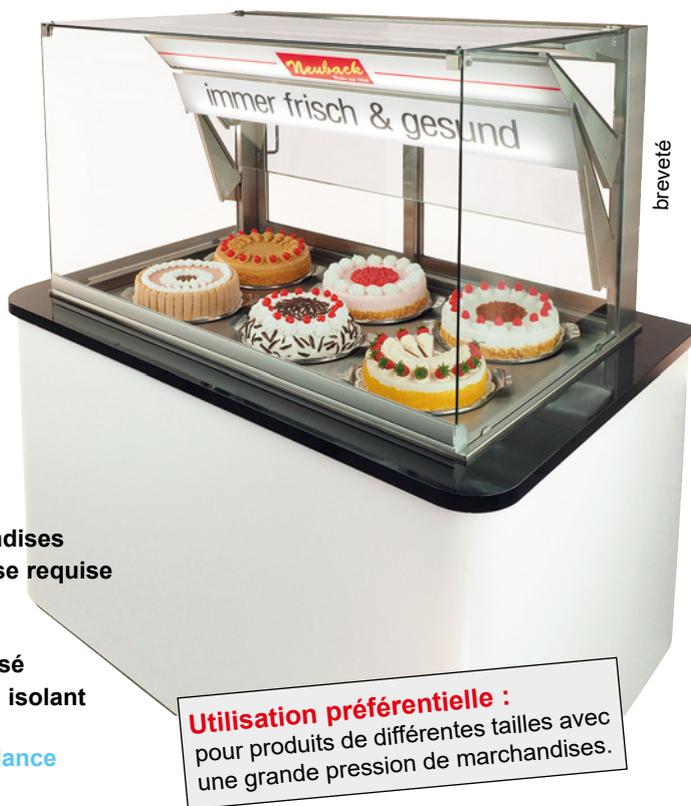

breveté

Utilisation préférentielle :
pour produits de différentes tailles avec une grande pression de marchandises.

La série PROFİ-Counter

- Plus de vente avec grande pression de marchandises
- Modification simple de la surface de marchandise requise
- Haute pression de marchandises même avec seulement 55% de produits en vente
- En option avec bannière de publicité personnalisé
- Disponible aussi en exécution ECO avec vitrage isolant
- Avec éclairage LED lumineux
- **WIHA CLOUD CONTROL : Commande et surveillance intelligente avec l'App WIHA**

Surface de marchandise toujours pleine !

La marchandise fait de la publicité pour la marchandise, c'est pourquoi on vend mieux avec des plans d'exposition pleins !

Pour des zones de vente à fréquentation variées, pour différents garnissages au cours de la journée, pour des fluctuations de quantité de marchandise ou pour la liquidation des ventes du soir : avec la vitrine de refroidissement PROFİ-Counter, la grande pression de marchandise est toujours présente.

Il est très facile d'adapter la surface de vente selon les besoins ! Des ressorts à gaz, installés invisiblement dans le bras de la console des plans d'exposition supérieurs, permettent de relever ou d'abaisser facilement les surfaces.

Il est très facile d'adapter la surface de vente selon les besoins ! Des ressorts à gaz, installés invisiblement dans le bras de la console des plans d'exposition supérieurs, permettent de relever ou d'abaisser facilement les surfaces.



Utilisation avec un, deux ou trois niveaux d'étagères !

(Le support illustré ne fait pas partie de la livraison.)

PROFI-Counter 520 Version service Hauteur vitrine 520 mm	Pour groupe frigorifique externe avec commande	Avec groupe frigorifique et commande	Larg. [mm]	Capacité frigorifique [-10°TE]	Raccordement
	 carré	 carré			
PROFI-Counter 520 E BE - DT 800	25060	25062	922	370	230V/350W 
PROFI-Counter 520 E BE - 1200	25061	25063	1322	450	230V/400W 
PROFI-Counter ECO 520 E BE - DT 800	25078	25080	922	370	230V/330W 
PROFI-Counter ECO 520 E BE -1200	25079	25081	1322	450	230V/340W 

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, WIHA CLOUD CONTROL, une grille de protection pour le groupe et un bac de récupération des condensats/siphon sont disponibles en option.
Version « DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes.

PROFI-Counter 710 Version service Hauteur vitrine 710 mm	Pour groupe frigorifique externe avec commande	Avec groupe frigorifique et commande	Larg. [mm]	Capacité frigorifique [-10°TE]	Raccordement
	 carré	 carré			
PROFI-Counter 710 E BE - DT 800	25050	25052	922	450 W	230V/480W 
PROFI-Counter 710 E BE - 1200	25051	25053	1322	605 W	230V/600W 
PROFI-Counter ECO 710 E BE - DT 800	25054	25056	922	450 W	230V/335W 
PROFI-Counter ECO 710 E BE -1200	25055	25057	1322	605 W	230V/410W 

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, WIHA CLOUD CONTROL, une grille de protection pour le groupe et un bac de récupération des condensats/siphon sont disponibles en option.
Version « DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes.

5
Vitrines réfrigérées

Accessoires spéciaux

BANNIÈRE DE PUBLICITÉ par bordure, y compris la retouche technique d'impression du fichier que vous avez mis à disposition au format EPS.	Art.-No. 25058
BANNIÈRE DE PUBLICITÉ par bordure, en ligne de texte simple et caractères habituels.	25059
Bac de récupération des condensats monté sous le groupe	33266
Bonde d'écoulement 1 1/4" pour le raccordement à l'évacuation locale	3815
Grille de protection type 370-605	8179

Refroidisseur d'air pour fonctionnement avec réfrigérant CO₂ (exécution voir page 230)	Art.-No. 10197
Supplément de prix pour WIHA CLOUD CONTROL	33577
(pas possible avec l'option « couleur de lumière réglable »)	
Porte coulissante verrouillable	10147
Porte pivotante DT verrouillable	30005
Option Soft-Close (porte coulissante à fermeture silencieuse)	4711
Rail de prix PROFIL, étagère intermédiaire 800	25067
Rail de prix PROFIL, étagère intermédiaire 1200	25068
Rail d'étiquettes de prix, présentoir inférieur 800	11492
Rail d'étiquettes de prix, présentoir inférieur 1200	11491
SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA voir page 80.	

Description

Vitrine réfrigérée ventilée avec plans d'expositions relevable pour la réfrigération de gâteaux, tartes et snacks. Côté client, vitrine angulaire en verre de sécurité. Utilisation pour une pression de marchandise continue même avec une quantité de marchandise variable.

PROFI-Counter 520/710 E BE:

Température < 7°C pour 25°C/60% humidité relat. (classe climatique 3 selon DIN EN ISO 23953).

PROFI-Counter 520/710 ECO E BE:

Température < 5°C pour 25°C/60% humidité relat. (classe climatique 3 selon DIN EN ISO 23953).

Humidité : d'env. 70% à 85%.

Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

Exécution

Cadre, présentoir et cuve intérieure et extérieure sont entièrement en inox, matériau 1.4301. Cuve intérieure avec bonde d'écoulement 1 1/4" et recoins arrondis pour un nettoyage hygiénique. Isolation en mousse polyuréthane injectée sous pression. À l'intérieur de la cuve se trouvent un évaporateur ventilé largement dimensionné avec une surface revêtue ainsi que des ventilateurs basse tension (12 V DC) silencieux pour la circulation de l'air. Au-dessus de l'évaporateur ventilé se trouve un présentoir de marchandises en acier inoxydable poli, matériau 1.4301.

Pour le nettoyage du fond de cuve, le présentoir, l'évaporateur et les ventilateurs se relèvent et restent maintenu en l'air grâce à des ressorts à gaz. Lorsque le présentoir est relevé, il est possible de rabaisser l'évaporateur dans la cuve pour nettoyer ses surfaces (fonction MOVE-DOWN).

La vitre frontale de PROFI-Counter 520/710 E BE est en verre de sécurité. Pour faciliter le nettoyage, elle se bascule. Les vitres latérales et les étagères sont aussi en verre de sécurité.

Le PROFI-Counter ECO 520/710 E BE est doté d'un vitrage isolant en verre de sécurité double

côté client, sur les côtés et en haut. Pour faciliter le nettoyage, la vitre frontale peut être pivotée vers l'extérieur. Les étagères sont en verre de sécurité.

Une protection d'éclairage LED est installée au-dessus de chaque étagère (couleur standard blanche) pour une bonne illumination. Les étagères de marchandises sont appropriés pour les dimensions EN (400 mm x 600 mm et/ou 400 mm x 300 mm). Les éclairages LED sont dotés d'un large cache de protection transparent. Les caches de protection des éclairages LED, placés sur les surfaces de marchandises rabattables, peuvent être livrés en option avec des bannières publicitaires. Installation facile de la vitrine réfrigérée ventilée grâce au rebord d'accrochage.

Une commande digitale de dégivrage et de température est installée sous la cuve de refroidissement. Deux vitesses de ventilation au choix pour différents types de marchandises. L'unité de commande très plate (profondeur de montage de 20 mm) se retire et peut être installée dans le comptoir (longueur de câble d'env. 1 m).

Avec WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe frigorifique.

Côté service avec portes coulissantes ou portes vivotantes en vitrage isolant.

Cuves à groupe externe



La livraison comprend :

- détendeur pour R134a/R513A
- commande de température et de dégivrage

Exécution du groupe frigorifique

Le groupe frigorifique est monté sous la cuve de refroidissement dans un bâti de carter en inox et il peut être retiré facilement pour toute intervention technique.

Un bac de récupération des condensats est disponible en option.

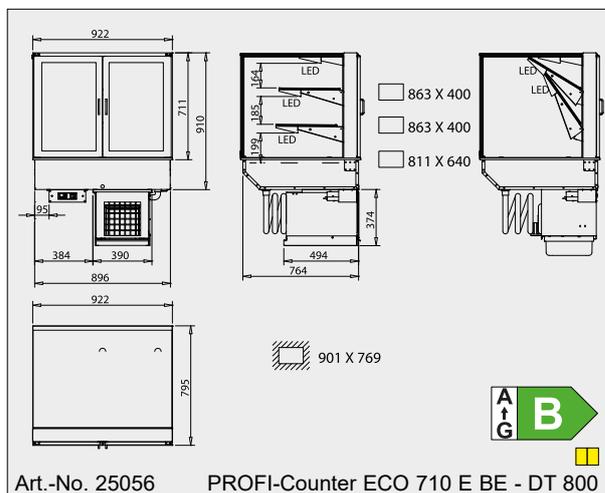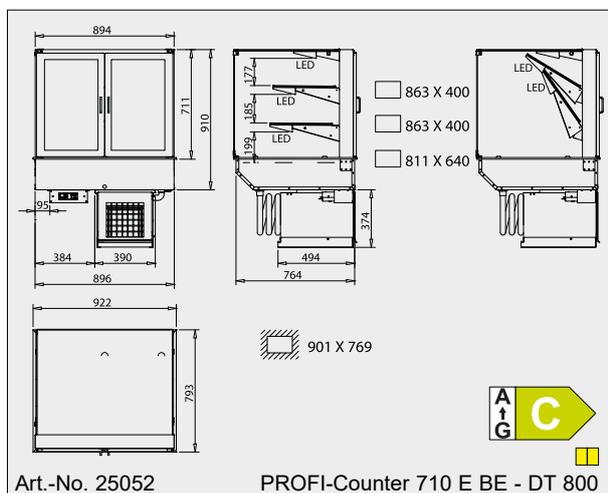

Les plans sont réalisés avec des options qui ne sont pas inclus dans la livraison. Les vitrines PROFI-Counter 1200er sont équipées de portes coulissantes côté service et ont une longueur supplémentaire de 40 cm. (Dimensions extérieures identiques à celles des vitrines réfrigérées Euro-Counter E BE 1200 et Euro-Counter ECO E BE 1200.)