


KUB 465 EN – module norme Euro, haut. 465 mm



Pour la description voir page 195.

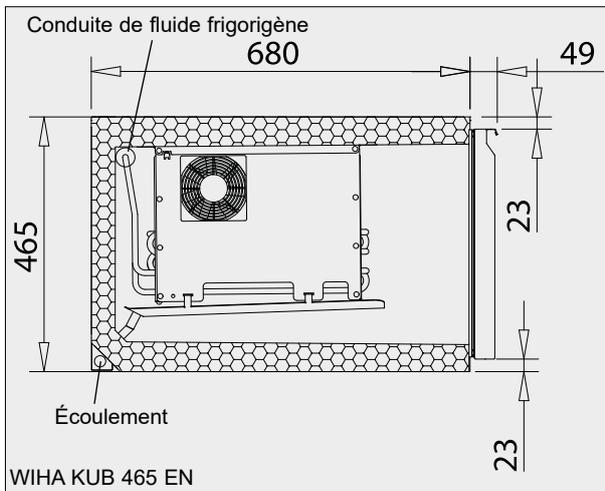

Nouv. Avec WIHA CLOUD CONTROL : disponible en option, plus d'informations à la page 256.

Aussi disponible avec une surface avant noire.

Pour groupe externe sans commande	Pour groupe externe avec commande	Avec groupe et commande
Recommandation Capacité frigorifique : 230W/-10°TE	Recommandation Capacité frigorifique : 230W/-10°TE	Capacité frigorifique : 230W/-10°TE Puissance : 230V/50Hz/240W
 1110 mm Art.-No. 9000	 1260 mm Art.-No. 20910	 1460 mm Art.-No. 9087
 1110 mm Art.-No. 9001	 1260 mm Art.-No. 20911	 1460 mm Art.-No. 9088

Hauteur : 465 mm, Profondeur : 680 mm + 49 mm

Pour groupe externe sans commande	Pour groupe externe avec commande	Avec groupe et commande
Recommandation Capacité frigorifique : 290W/-10°TE	Recommandation Capacité frigorifique : 290W/-10°TE	Capacité frigorifique : 290W/-10°TE Puissance : 230V/50Hz/270W
 1665 mm Art.-No. 9004	 1815 mm Art.-No. 20912	 2015 mm Art.-No. 9091
 1665 mm Art.-No. 9005	 1815 mm Art.-No. 20913	 2015 mm Art.-No. 9092

Hauteur : 465 mm, Profondeur : 680 mm + 49 mm

11. Modules réfrigérés

KUB 465 EN



Inserts KUB 465 EN

Porte gauche avec une grille de support GN Hauteur utile 355 mm Art.-No. 9209	
Porte droite avec une grille de support GN Hauteur utile 355 mm Art.-No. 9210	
Porte gauche avec 3 rails de support pour plaques-EN Art.-No. 9111	
Porte droite avec 3 rails de support pour plaques-EN Art.-No. 9112	

Porte gauche, vitrée avec une grille de support GN Hauteur utile 355 mm Art.-No. 9424	
Porte droite, vitrée avec une grille de support GN Hauteur utile 355 mm Art.-No. 9425	
Porte gauche, vitrée avec 3 rails de support Art.-No. 9426	
Porte droite, vitrée avec 3 rails de support Art.-No. 9427	

Tiroir/rails roulettes (rails avec surlongueur, charge de 100 kg) Hauteur utile 327 mm Art.-No. 9017	 pour 1 litre bouteilles en PET (polyéthylène téréphtalate)
Tiroir/rails roulettes (rails avec surlongueur, charge de 100 kg) Hauteur utile 137 mm (haut), 142 mm (bas) Art.-No. 9016	

Dimensions utiles des tiroirs pour KUB – EN

Hauteur utile	Surface utile	Type de bouteilles	Mesures bout. D [mm] x H [mm]	Nbre de bouteilles	Bacs GN
347 mm	L 382 mm P 510 mm	PET 1,5 l	94 x 337	20	3x GN 1/3-150
		PET 1,0 l	81 x 299	24	6x GN 1/6-150
		Vin 0,7 l	78 x 311	30	
257 mm	L 382 mm P 510 mm	Eau 0,25 l Bière 0,33 l PET 0,5 l	58 x 216 61 x 234 65 x 233	56 48 42	3x GN 1/3-150 6x GN 1/6-150
177 mm	L 382 mm P 510 mm				3x GN 1/3-100 6x GN 1/6-100
147 mm	L 382 mm P 510 mm				3x GN 1/3-100 6x GN 1/6-100

Lors d'une commande, veuillez indiquer le n° d'article du module ainsi que les éléments de gauche à droite par ex. : 9209 – 9111 – 9017.

Accessoires spéciaux

	Art.-No.
Supplément détendeur pour R452A au lieu de R134a/R513A	9117
Séparateur EN pour aménagement/tiroirs pour bouteilles, en PVC, clipsables	9119
Séparateur EN pour aménagement/tiroirs pour bouteilles, en métal, à visser	9140
Rail de support GN pour tiroir-EN	9058
Grille EN supplémentaire avec 2 supports	9121
Grille EN intermédiaire avec rebord arrière	9192
Paire de rail de support supplémentaire pour module EN à portillon	9052
Socle, 40 mm de haut, par mètre linéaire (longueur du corpus)	9133
4 pieds ronds, réglable en haut env. 100 à 140 mm (pour 1–2 modules)	9128
5 pieds ronds, réglable en haut env. 100 à 140 mm (pour 3–4 modules)	9131
Clip de socle pour pieds ronds, la pièce	9152
Électrovanne montée derrière le panneau de finition	9122
Perçage 40 mm dans paroi du module frigorifique	9137
Branchement frigorifique centré à l'arrière	9139
Serrure pour porte ou tiroir	9157

Description

Modules réfrigérés pour denrées alimentaires en boulangerie-pâtisserie. Température : < 7°C pour 25°C/60% humidité relative (classe climatique 3 selon DIN EN ISO 23953).

	Art.-No.
Commande TMP 610 pour réfrigération normale	12205
Commande TMP 610-CLOUD pour groupe externe	33575
Commande TMP 610-CLOUD au lieu de TMP 610	33571

Deuxième évaporateur (haut. de construction de 465) pour la réfrigération externe **8137**
 Deuxième évaporateur (haut. de construction de 465) prêtes au branchement **8136**

Eclairage LED 12V/5W (hauteur module 465) (y compris transformateur 230V/12V) **9445**

Panneau de finition

	Art.-No.
Largeur 150 mm, Hauteur 465 mm	
Panneau avec découpe pour 1 commande TMP 6xx, montée à gauche	21100
Panneau avec découpe pour 1 commande TMP 6xx, montée à droite	21101
Panneau avec découpe pour 2 commandes TMP 6xx, montée à gauche	21102
Panneau avec découpe pour 2 commandes TMP 6xx, montée à droite	21203