

## Euro-Counter Praline 280 E BE SLIDE OUT 1000

Klimavitrine für Pralinen und Schokolade

<p><b>ESG-Sicherheitsglas</b> Frontscheibe aus hochbelastbarem ESG-Glas</p>	<p><b>LONG-LIFE</b> Längere Lebensdauer des Kälteaggregates</p>	<p><b>Soft-Close</b> Leise schließende Schiebetüren (Option)</p>
<p><b>LED</b> energiesparend und wartungsarm</p>	<p><b>SPLIT-CONTROL</b> Flaches herausnehmbares Bedienteil</p>	<p><b>CLOUD</b></p>

**NEU!** Mit WIHA CLOUD CONTROL optional lieferbar, mehr Infos auf Seite 432.



*Auf Anfrage auch in Schwarz lieferbar.*

### Pralinen und Schokolade perfekt präsentiert!

- Perfekte Präsentation mit niedrigem Glasaufbau
- Einfache Bedienung mit praktischem Warenauszug
- Optimales Klima für Pralinen und Schokolade
- DROP-IN – einfacher Einbau von oben
- Warenauszug mit Soft-Close Funktion und Endeinzug
- Mit leuchtstarker LED-Beleuchtung
- With WIHA CLOUD CONTROL: smart control and monitoring via the WIHA app



Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 138.

Unterbaugehäuse UTB 51 optional lieferbar, siehe Tabelle auf Seite 406.

### Optimale Präsentation mit niedrigem Glasaufbau

Mit dem Euro-Counter Praline 280 E BE SLIDE OUT 1000 werden Pralinen und Schokolade optimal präsentiert. Mit einem niedrigen Glasaufbau und dem Warenauszug werden die Produkte verkaufswirksam in Szene gesetzt.

Die Vitrine bietet dem Kunden eine gute Sicht auf das Warenangebot besonders von oben. Man hat einfach die bessere Übersicht und die Auswahl der gewünschten Pralinen und Schokoladenartikel wird so für Ihren Kunden zu einem besonderen Erlebnis.

### Warenauszug mit SOFT-CLOSE

Für die einfache Warenentnahme ist der Warenauszug auf kugelgelagerten Laufrollen leicht herausziehbar und zusätzlich mit der Soft-Close Funktion versehen. Bei jedem Einschieben wird kurz vor Einzugsende der Warenauszug soft abgebremst und anschließend langsam in die Endposition eingezogen.



### Einfache Reinigung

Nach dem Herausziehen des Warenauszuges und der Entnahme der unteren Warenbodenbleche ist der Verdampfer für die Reinigung der Wanne hochschwenkbar.

Nach dem Hochschwenken kann die Innenwanne einfach gereinigt werden und der Luftkühler ist für die Reinigung leicht zugänglich. Die vordere Scheibe ist für eine einfache Reinigung herauschwenkbar gelagert.

### Leuchtstarke LED-Beleuchtung

Mit einem zweiseitig platzierten LED-Beleuchtungsband werden die Produkte leuchtstark ausgeleuchtet.

# 5. Vitrinen – gekühlt für Bedienung



<b>Euro-Counter Praline 280 E BE SLIDE OUT 1000</b>	<b>Für externes Kälteaggregat mit Steuerung</b>	<b>Mit Kälteaggregat und Steuerung</b>			
	 eckig	 eckig	Breite [mm]	Kälteleistung [-15°VT]	Anschluss
Bedienversion Höhe Glasaufsatz 280 mm					
Euro-Counter Praline 280 E BE SLIDE OUT 1000	33349	33350	1122	300 W	230V/270W

Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

## Sonderzubehör

Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	<b>Art.-Nr.</b> 33196
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	<b>3815</b>
Maschinenschutzblende Typ 300	<b>33194</b>

**Art.-Nr.**  
33577  
**Aufpreis für WIHA CLOUD CONTROL**  
(nicht zusammen mit Option „Lichtfarbe einstellbar“ möglich)

Preisschildschiene Tablarauszug 1000	<b>6440</b>
Preisschildschiene unterer Warenboden E-C 1000	<b>33494</b>

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 138.

Unterbaugehäuse UTB 51 optional lieferbar, siehe Tabelle auf Seite 406.

**5**  
Bedien-  
Kühlvitrinen

## Beschreibung

Umluft-Klimavitrine mit bedienseitigem Warenauszug zum Kühlen von Pralinen und Schokolade. Kundenseitig mit eckförmiger Isolierverglasung aus Sicherheitsglas. Warentemperaturen: ca. 16°C bis 18°C bei 25°C/60% rel. LF. Luftfeuchtigkeit: ca. 60% bis 65%. Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabeteiken.

## Ausführung

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Unmittelbar oberhalb des Umluftverdampfers ist ein Schubladenauszug angeordnet. Der Schubladenauszug ist mit robusten Edelstahl-Rollen auszug mit Überlänge (Tragkraft 100 kg) ausgestattet. Zur Reinigung des Wannenbodens sind die unteren Blenden nach dem Herausziehen des Schubladenauszuges herausnehmbar. Anschließend ist der Umluftverdampfer mit den Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Der EURO-Counter Praline SLIDE OUT 1000 hat kundenseitig und seitlich eine Isolierverglasung aus zweifachem Sicherheitsglas. Zur einfachen Reinigung

kann die Frontscheibe herausgeschwenkt werden. Der Einlegeboden in dem Schubladenauszug besteht aus Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung sind oberhalb vom Warenauszug geschützte LED-Beleuchtungen (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Einfacher Einbau der Umluftkühlvitrine durch umlaufendes Einhängerland.


Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperaturregelung montiert. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden. Leitungslänge ca. 1 m.

**Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.**


Bei externem Kälteaggregat  
Lieferung einschließlich:  
- Expansionsventil für R134a/R513A  
- Abtau- und Temperaturregelung

## Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

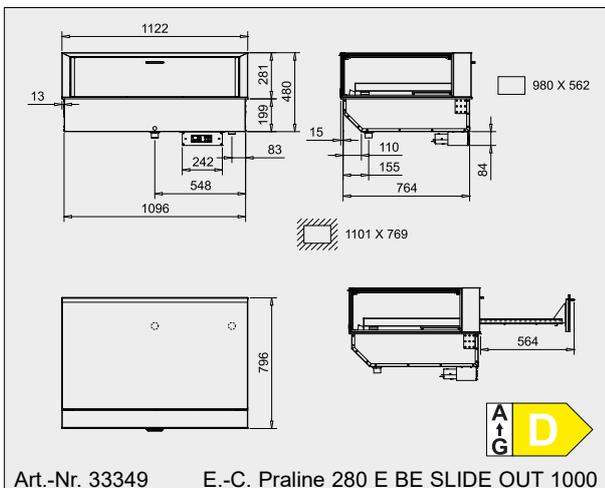

Art.-Nr. 33349 E.-C. Praline 280 E BE SLIDE OUT 1000

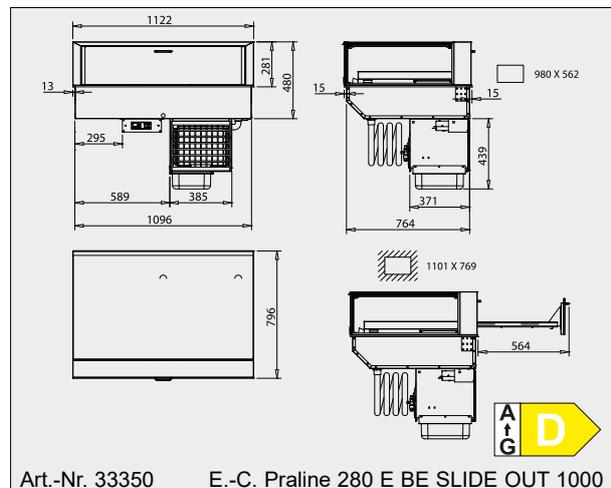

Art.-Nr. 33350 E.-C. Praline 280 E BE SLIDE OUT 1000

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist.