

13. Plaques Chauffantes

PLAQUE CHAUFFANTE PROFI – Montage



PLAQUE CHAUFFANTE PROFI – Montage

Régulation en continu de la température !



L'organe de commande peut aussi être installé dans un panneau de comptoir (longueur de câble, 120 cm environ).

Utilisation :

pour maintenir au chaud les feuilletés, repas préparés, gratins, etc.

Si la marchandise doit être maintenue au chaud sur une période prolongée, nous vous conseillons l'utilisation d'un dispositif de rayonnement supplémentaire.

■ Régulation en continu de la température

Ajustement facile à votre marchandise.
Zone de température entre 30°C à 110°C environ.

■ Montage facile

La PLAQUE CHAUFFANTE peut être suspendue facilement dans une découpe appropriée grâce à son rebord d'accrochage de 15 mm environ.

■ Raccord facile

car entièrement câblé.


Exécution

Plaque chauffante intégrée pour le maintien au chaud de feuilletés, plats préparés et gratins chauds.

Plage de température de 30°C à 110°C au maximum environ. La partie supérieure est en acier inoxydable à surface polie de 2 mm, matériau 1.430, le caisson inférieur en tôle d'acier galvanisée. Régulation en continu de la température par commutateur thermostatique avec signal lumineux. Le raccord se fait par un câble de 1,5 m environ et fiche à contact de protection.

La commande est suspendue dans un support de transport en-dessous de la plaque. Alternativement, la commande peut être installée dans un panneau du comptoir (longueur de câble, 120 cm environ).

13
Plaques
Chauffantes

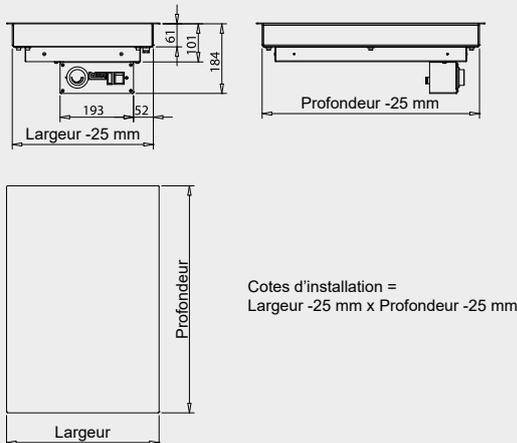

WIHA PLAQUE CHAUFFANTE – Montage





WIHA PLAQUE CHAUFFANTE PROFI – montage, profondeur 400 mm

| Modèle | Dimensions (Largeur, Profondeur, Hauteur) | Art.-No. | Raccordement |
|--|---|----------|--------------|
| PLAQUE CHAUFFANTE PROFI 400x400 – montage | L 400 mm, P 400 mm, H 101 mm | 4360 | 230V/350W |
| PLAQUE CHAUFFANTE PROFI 500x400 – montage | L 500 mm, P 400 mm, H 101 mm | 4361 | 230V/350W |
| PLAQUE CHAUFFANTE PROFI 600x400 – montage | L 600 mm, P 400 mm, H 101 mm | 4362 | 230V/500W |
| PLAQUE CHAUFFANTE PROFI 700x400 – montage | L 700 mm, P 400 mm, H 101 mm | 4363 | 230V/650W |
| PLAQUE CHAUFFANTE PROFI 800x400 – montage | L 800 mm, P 400 mm, H 101 mm | 4364 | 230V/650W |
| PLAQUE CHAUFFANTE PROFI 900x400 – montage | L 900 mm, P 400 mm, H 101 mm | 4365 | 230V/750W |
| PLAQUE CHAUFFANTE PROFI 1000x400 – montage | L 1000 mm, P 400 mm, H 101 mm | 4366 | 230V/750W |
| PLAQUE CHAUFFANTE PROFI 1100x400 – montage | L 1100 mm, P 400 mm, H 101 mm | 4367 | 230V/1000W |
| PLAQUE CHAUFFANTE PROFI 1200x400 – montage | L 1200 mm, P 400 mm, H 101 mm | 4368 | 230V/1000W |
| PLAQUE CHAUFFANTE PROFI 1300x400 – montage | L 1300 mm, P 400 mm, H 101 mm | 4369 | 230V/1250W |
| PLAQUE CHAUFFANTE PROFI 1400x400 – montage | L 1400 mm, P 400 mm, H 101 mm | 4370 | 230V/1250W |
| PLAQUE CHAUFFANTE PROFI 1500x400 – montage | L 1500 mm, P 400 mm, H 101 mm | 4371 | 230V/1250W |

Temps de préchauffage : 45 minutes environ

WIHA PLAQUE CHAUFFANTE PROFI – montage, profondeur 600 mm

| Modèle | Dimensions (Largeur, Profondeur, Hauteur) | Art.-No. | Raccordement |
|--|---|----------|--------------|
| PLAQUE CHAUFFANTE PROFI 400x600 – montage | L 400 mm, P 600 mm, H 101 mm | 4180 | 230V/500W |
| PLAQUE CHAUFFANTE PROFI 500x600 – montage | L 500 mm, P 600 mm, H 101 mm | 4321 | 230V/650W |
| PLAQUE CHAUFFANTE PROFI 600x600 – montage | L 600 mm, P 600 mm, H 101 mm | 4182 | 230V/650W |
| PLAQUE CHAUFFANTE PROFI 700x600 – montage | L 700 mm, P 600 mm, H 101 mm | 4323 | 230V/750W |
| PLAQUE CHAUFFANTE PROFI 800x600 – montage | L 800 mm, P 600 mm, H 101 mm | 4183 | 230V/750W |
| PLAQUE CHAUFFANTE PROFI 900x600 – montage | L 900 mm, P 600 mm, H 101 mm | 4325 | 230V/1000W |
| PLAQUE CHAUFFANTE PROFI 1000x600 – montage | L 1000 mm, P 600 mm, H 101 mm | 4184 | 230V/1000W |
| PLAQUE CHAUFFANTE PROFI 1100x600 – montage | L 1100 mm, P 600 mm, H 101 mm | 4189 | 230V/1000W |
| PLAQUE CHAUFFANTE PROFI 1200x600 – montage | L 1200 mm, P 600 mm, H 101 mm | 4185 | 230V/1250W |
| PLAQUE CHAUFFANTE PROFI 1300x600 – montage | L 1300 mm, P 600 mm, H 101 mm | 4329 | 230V/1250W |
| PLAQUE CHAUFFANTE PROFI 1400x600 – montage | L 1400 mm, P 600 mm, H 101 mm | 4330 | 230V/1500W |
| PLAQUE CHAUFFANTE PROFI 1500x600 – montage | L 1500 mm, P 600 mm, H 101 mm | 4331 | 230V/1500W |
| PLAQUE CHAUFFANTE PROFI 1600x600 – montage | L 1600 mm, P 600 mm, H 101 mm | 4332 | 230V/2000W |

Temps de préchauffage : 45 minutes environ

Commande encastrable WIHA

Nous installons la commande des plaques chauffantes et des Bains-Marie dans un support de transport placé sous l'appareil. La commande peut être alternativement retirée et placée dans un panneau du comptoir (longueur de câble de 120 cm environ).



Mesure de découpe : 176 mm x 51 mm