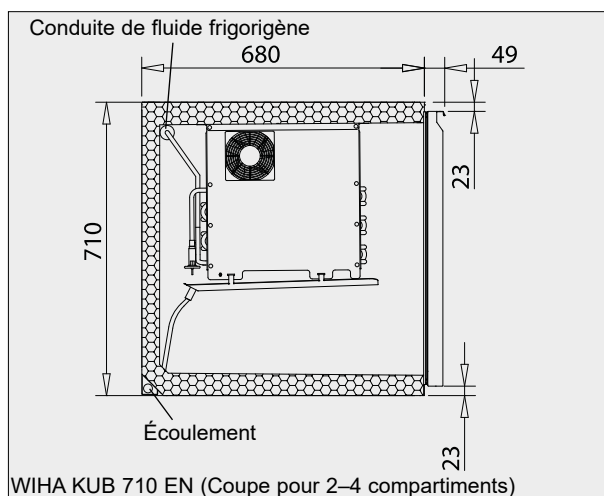
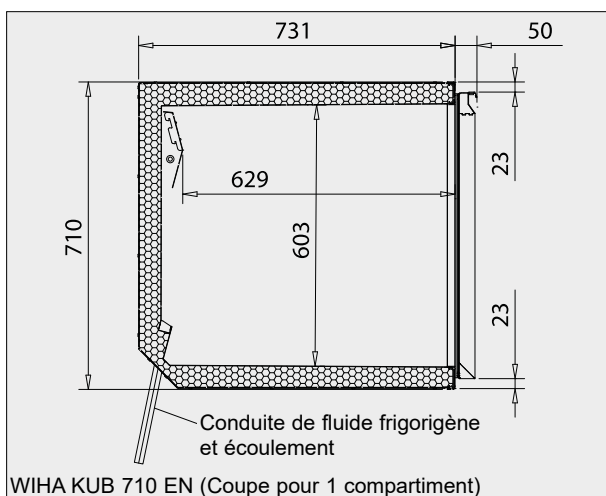


11. Modules réfrigérés

KUB 710 EN



KUB 710 EN – module norme Euro, haut. 710 mm



Pour la description voir page 195.

Aussi disponible avec une surface avant noire.








Nouv. Avec **WIHA CLOUD CONTROL** : disponible en option, plus d'informations à la page 256.

11
Modules réfrigérés







Pour groupe externe sans commande		Pour groupe externe avec commande		Avec groupe et commande	
Rec. Capacité frigorifique : 200W/-15°TE (Livré sans détendeur)		Rec. Capacité frigorifique : 200W/-15°TE (Livré sans détendeur)		Capacité frigorifique : 200W/-15°TE Puissance : 230V/50Hz/240W	
Art.-No. 9249 (*)		Art.-No. 20930 (*)		Art.-No. 9253 (*)	
Art.-No. 9248 (*)		Art.-No. 20931 (*)		Art.-No. 9252 (*)	

Hauteur : 710 mm, Profondeur : 730 mm + 49 mm

(*) Respecter la profondeur de construction : 730 mm.

Pour groupe externe sans commande	Pour groupe externe avec commande	Avec groupe et commande
Recommandation Capacité frigorifique : 290W/-10°TE	Recommandation Capacité frigorifique : 290W/-10°TE	Capacité frigorifique : 290W/-10°TE Puissance : 230V/50Hz/270W
 1110 mm Art.-No. 9002	 1260 mm Art.-No. 20932	 1460 mm Art.-No. 9107
 1110 mm Art.-No. 9003	 1260 mm Art.-No. 20933	 1460 mm Art.-No. 9108

Hauteur : 710 mm, Profondeur : 680 mm + 49 mm

Pour groupe externe sans commande	Pour groupe externe avec commande	Avec groupe et commande
Recommandation Capacité frigorifique : 360W/-10°TE	Recommandation Capacité frigorifique : 360W/-10°TE	Capacité frigorifique : 360W/-10°TE Puissance : 230V/50Hz/335W
 1665 mm Art.-No. 9006	 1815 mm Art.-No. 20934	 2015 mm Art.-No. 9103
 1665 mm Art.-No. 9007	 1815 mm Art.-No. 20935	 2015 mm Art.-No. 9104

Hauteur : 710 mm, Profondeur : 680 mm + 49 mm

Pour groupe externe sans commande	Pour groupe externe avec commande	Avec groupe et commande
Recommandation Capacité frigorifique : 430W/-10°TE	Recommandation Capacité frigorifique : 430W/-10°TE	Capacité frigorifique : 430W/-10°TE Puissance : 230V/50Hz/380W
 2220 mm Art.-No. 9339	 2370 mm Art.-No. 20936	 2570 mm Art.-No. 9343
 2220 mm Art.-No. 9338	 2370 mm Art.-No. 20937	 2570 mm Art.-No. 9342

Hauteur : 710 mm, Profondeur : 680 mm + 49 mm

11. Modules réfrigérés

KUB 710 EN



Inserts KUB 710 EN

Porte gauche avec une grille de support EN Hauteur utile 595 mm Art.-No. 9211	
Porte droite avec une grille de support EN Hauteur utile 595 mm Art.-No. 9212	
Porte gauche avec 5 rails de support pour plaques EN Art.-No. 9115	
Porte droite avec 5 rails de support pour plaques EN Art.-No. 9116	

Porte gauche, vitrée avec une grille de support EN Hauteur utile 595 mm Art.-No. 9432	
Porte droite, vitrée avec une grille de support EN Hauteur utile 595 mm Art.-No. 9433	
Porte gauche, vitrée avec 5 rails de support pour plaques EN Art.-No. 9434	
Porte droite, vitrée avec 5 rails de support pour plaques EN Art.-No. 9435	

Tiroir/rails roulettes (rails avec surlongueur, charge de 100 kg) Hauteur utile 177 mm (haut), 347 mm (bas) Art.-No. 9008	
Tiroir/rails roulettes (rails avec surlongueur, charge de 100 kg) Hauteur utile 338 mm (haut), 177 mm (bas) Art.-No. 9010	
Tiroir/rails roulettes (rails avec surlongueur, charge de 100 kg) Hauteur utile 267 mm (haut), 260 mm (bas) Art.-No. 9009	
Tiroir/rails roulettes (rails avec surlongueur, charge de 100 kg) Hauteur utile 180 mm / 150 mm / 135 mm Art.-No. 9011	

Dimensions utiles des tiroirs pour KUB – EN

Hauteur utile	Surface utile	Type de bouteilles	Mesures bout. D [mm] x H [mm]	Nbre de bouteilles	Bacs-GN
347 mm	L 382 mm P 510 mm	PET 1,5 l PET 1,0 l Vin 0,7 l	94 x 337 81 x 299 78 x 311	20 24 30	3x GN 1/3-150 6x GN 1/6-150
257 mm	L 382 mm P 510 mm	Eau 0,25 l Bière 0,33 l PET 0,5 l	58 x 216 61 x 234 65 x 233	56 48 42	3x GN 1/3-150 6x GN 1/6-150
177 mm	L 382 mm P 510 mm				3x GN 1/3-100 6x GN 1/6-100
147 mm	L 382 mm P 510 mm				3x GN 1/3-100 6x GN 1/6-100

Description

Modules réfrigérés pour denrées alimentaires en boulangerie-pâtisserie.
Température : < 7°C pour 25°C/60% humidité relative (classe climatique 3 selon DIN EN ISO 23953).

Remarque :
Si un corps de réfrigération de 3 ou 4 compartiments est équipé de plus d'un compartiment à tiroir, il faut un deuxième évaporateur !
Le prix du deuxième évaporateur n'est pas inclus dans le prix et doit être additionné.

11
Modules
réfrigérés

Accessoires spéciaux

Supplément détendeur pour R452A au lieu de R134a/R513A	Art.-No. 9117
Séparateur EN pour aménagement/tiroirs pour bouteilles, en PVC, clipsables	Art.-No. 9119
Séparateur EN pour aménagement/tiroirs pour bouteilles, en métal, à visser	Art.-No. 9140
Rail de support GN pour tiroir EN	Art.-No. 9058
Grille EN supplémentaire avec 2 supports	Art.-No. 9121
Grille EN intermédiaire avec rebord arrière	Art.-No. 9192
Paire de rail de support supplémentaire pour module EN à portillon	Art.-No. 9052
Socle, 40 mm de haut, par mètre linéaire (longueur du corps)	Art.-No. 9133
4 pieds ronds, réglable en haut env. 100 à 140 mm (pour 1-3 modules)	Art.-No. 9128
5 pieds ronds, réglable en haut env. 100 à 140 mm (pour 4 modules)	Art.-No. 9131
Clip de socle pour pieds ronds, la pièce	Art.-No. 9152
Électrovanne montée derrière le panneau de finition	Art.-No. 9122
Perçage 40 mm dans paroi du module frigorifique	Art.-No. 9137
Branchement frigorifique centré à l'arrière	Art.-No. 9139
Serrure pour porte ou tiroir	Art.-No. 9157

Commande TMP 610 pour réfrigération normale	Art.-No. 12205
Commande TMP 610-CLOUD pour groupe externe	Art.-No. 33575
Commande TMP 610-CLOUD au lieu de TMP 610	Art.-No. 33571

Deuxième évaporateur pour la réfrigération externe	Art.-No. 8099
Deuxième évaporateur pour les réfrigérations prêtes au branchement	Art.-No. 8095

Eclairage LED 12V/5W (hauteur module 710) (y compris transformateur 230V/12V)	Art.-No. 9444
---	--------------------------------

Panneau de finition

Largeur 150 mm, Hauteur 710 mm	Art.-No.
Panneau avec découpe pour 1 commande TMP 6xx, montée à gauche	Art.-No. 21110
Panneau avec découpe pour 1 commande TMP 6xx, montée à droite	Art.-No. 21111
Panneau avec découpe pour 2 commandes TMP 6xx, montée à gauche	Art.-No. 21112
Panneau avec découpe pour 2 commandes TMP 6xx, montée à droite	Art.-No. 21113