


6. Vitrines – réfrigérées

version libre-service



Snack-Counter ECO E KO-VT-LS

Vitrine de réfrigération ventilée économe en énergie avec cuve de réfrigération approfondie, rideau d'air frontal, **vitrage isolant sur les côtés et éclairage LED**

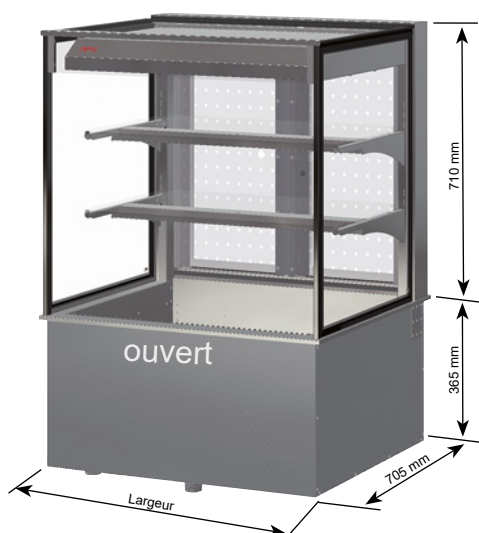

Exécution NR :
rideau intégré côté client pour un mode nocturne économe en énergie.


Utilisation préférentielle :
pour la réfrigération de boissons et d'aliments emballés en zone de libre-service.

Livable aussi avec toboggan de bouteilles, voir accessoires spéciaux.

Nouv. Avec WIHA CLOUD CONTROL: disponible en option, plus d'informations à la page 256.


Snack-Counter ECO 520 E KO-VT-LS	Pour groupe frigorifique externe avec commande	Avec groupe frigorifique et commande	Larg. [mm]	Capacité frigorifique [-10°TE]	Raccordement
	 carré	 carré			
Version libre-service Hauteur vitrine 520 mm					
Snack-Counter ECO 520 E KO-VT-LS - DT 2	30306	30310	750	890 W	230V/870W
Snack-Counter ECO 520 E KO-VT-LS - DT 3	30307	30311	1075	950 W	230V/890W
Snack-Counter ECO 520 E KO-VT-LS - DT 4	30308	30312	1400	1200 W	230V/920W

Les vitrines réfrigérées pour groupe frigorifique externe sont livrées avec détendeur pour R452A et commande de température. WIHA CLOUD CONTROL, une grille de protection pour le groupe frigorifique et un bac de récupération des condensats/siphon sont disponibles en option. Version « DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes.




Snack-Counter ECO 710 E KO-VT-LS	Pour groupe frigorifique externe avec commande	Avec groupe frigorifique et commande	Larg. [mm]	Capacité frigorifique [-10°TE]	Raccordement
	 carré	 carré			
Version libre-service Hauteur vitrine 710 mm					
Snack-Counter ECO 710 E KO-VT-LS - DT 2	30314	30318	750	950 W	230V/920W
Snack-Counter ECO 710 E KO-VT-LS - DT 3	30315	30319	1075	1200 W	230V/1190W
Snack-Counter ECO 710 E KO-VT-LS - DT 4	30316	30320	1400	1600 W	230V/1300W

Les vitrines réfrigérées pour groupe frigorifique externe sont livrées avec détendeur pour R452A et commande de température. WIHA CLOUD CONTROL, une grille de protection pour le groupe frigorifique et un bac de récupération des condensats/siphon sont disponibles en option. Version « DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes.



Snack-Counter ECO 710 E NR KO-VT-LS avec rideau de nuit	Pour groupe frigorifique externe avec commande	Avec groupe frigorifique et commande	Larg. [mm]	Capacité frigorifique [-10°TE]	Raccordement
	 carré	 carré			
Version libre-service Hauteur vitrine 710 mm					
Snack-Counter ECO 710 E NR KO-VT-LS - DT 2	30322	30326	750	950 W	230V/920W
Snack-Counter ECO 710 E NR KO-VT-LS - DT 3	30323	30327	1075	1200 W	230V/1190W
Snack-Counter ECO 710 E NR KO-VT-LS - DT 4	30324	30328	1400	1600 W	230V/1300W

Les vitrines réfrigérées pour groupe frigorifique externe sont livrées avec détendeur pour R452A et commande de température. WIHA CLOUD CONTROL, une grille de protection pour le groupe frigorifique et un bac de récupération des condensats/siphon sont disponibles en option. Version « DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes.



Snack-Counter ECO

- Économe en énergie
- Vitrage isolant sur tous les côtés
- Éclairage LED à maintenance facile
- Pas de buée sur la vitrine frontale ! *
- Vitrine latérale et la vitre supérieure en double verre de sécurité
- Durée de vie prolongée du groupe frigorifique (LONG-LIFE)
- Côté service avec portes pivotantes en verre isolant.
- Moteurs de ventilateur EC économe en énergie (basse tension)
- Température : < 5°C pour 25°C température ambiante
- Technique de relevage de l'évaporateur pour un nettoyage facile
- Évaporateur à lamelles revêtues
- Technique brevetée MOVE-DOWN et technique MOVE-AWAY pour un nettoyage facile

* Pour valeur de consigne de 6°C/TA 25°C/humidité 70 %.

Option : couleur de lumière réglable, voir page 92.


Description

Vitrine de réfrigération ventilée avec cuve de réfrigération approfondie, rideau d'air frontal, vitrage isolant sur les côtés et éclairage LED pour le refroidissement de boissons et d'aliments emballés. Exécution ECO-PLUS pour une réduction de la consommation d'énergie. Ouverte du côté client et équipée d'une vitrine carrée en verre isolant. Les étagères en verre sont réglables en hauteur et peuvent être réglées à l'oblique pour une meilleure présentation de la marchandise. Température : < 5°C pour 25°C/60% humidité relative (classe climatique 3 selon DIN EN ISO 23953). Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

Exécution

Cadre, présentoir et cuve intérieure en inox, matériau 1.4301. Cuve intérieure approfondie est équipée d'une bonde d'écoulement 1 1/4" et recoins arrondis pour un nettoyage hygiénique. Isolation en mousse polyuréthane injectée sous pression. La cuve extérieure est fabriquée en tôle zinguée. À l'intérieur de la cuve se trouvent un évaporateur ventilé largement dimensionné avec une surface revêtue ainsi que des ventilateurs basse tension (12 V DC) silencieux pour la circulation de l'air. Les parois longitudinales au-dessus de l'évaporateur sont percées pour le support réglable (disponible en accessoire). Ici, il est possible de prendre des bacs GN (profondeur de 50 à 100 mm) ou des tablettes en inox (disponible en accessoire).

Pour le nettoyage du fond de cuve, le présentoir, l'évaporateur et les ventilateurs se relèvent et restent maintenus en l'air grâce à des ressorts à gaz. Lorsque le présentoir est relevé, il est possible de rabaisser l'évaporateur dans la cuve pour nettoyer ses surfaces (fonction MOVE-DOWN). Pour le nettoyage arrière de la cuve ou pour la maintenance, le présentoir se retire vers l'avant (fonction MOVE-AWAY).

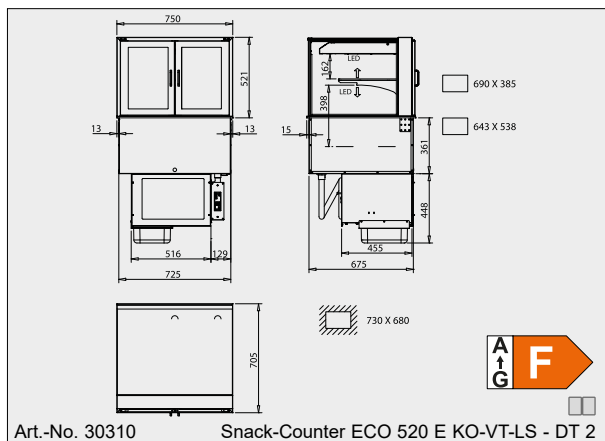

Accessoires spéciaux

	Art.-No.
Bac de récupération des condensats monté sous le groupe	33196
Bonde d'écoulement 1 1/4" pour le raccordement à l'évacuation locale	3815
Grille de protection type 890-1200	33195
Grille de protection type 1600	33265
Supplément de prix pour WIHA CLOUD CONTROL (pas possible avec l'option « couleur de lumière réglable »)	33577
Supports pour bacs-GN, étagères et toboggan de bouteilles :	
Taille de vitrine GN 1 (1 paire)	9880
Taille de vitrine GN 1.5 (1 paire)	10507
Pour taille de vitrine GN 4: 3 x 9880 et 1 x	9982
Tablette en inox, non perforée; larg.=325 mm, GN 1	6413
Tablette en inox, non perforée; larg.=486 mm, GN 1.5 (Les supports doivent être commandés séparément.)	10506
Toboggan de bouteilles Snack-Counter GN 2 10 séparateurs GN de marchandise inclus	26467
Toboggan de bouteilles Snack-Counter GN 3 15 séparateurs GN de marchandise inclus	26468
Séparateur de marchandise pour toboggan de bouteilles 520, pièce	26457
Rails d'étiquettes de prix adaptés, voir page 124.	

Version ouverte côté libre-service avec rideau d'air frontal et cuve de réfrigération approfondie.

Les vitres latérales et la vitre supérieure sont en vitrage isolant en double verre de sécurité. Les étagères intermédiaires, réglables en hauteur, sont en verre de sécurité. Portes pivotantes en verre isolant côté service avec blende de distribution d'air transparente et perforée. La blende d'air de distribution se rabat pour nettoyer l'espace. Un éclairage LED protégé (couleur standard blanche) est installé au-dessus de chaque étagère pour une bonne illumination. Les étagères sont appropriées aux dimensions GN. Montage facile grâce aux rebords d'accrochage. Une commande digitale de dégivrage et de température est installée sous la cuve de refroidissement. L'unité de commande très plate (profondeur de montage de 20 mm) se retire et peut être installée dans le comptoir (longueur de câble d'env. 1 m). Avec WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe frigorifique.

Exécution NR :

Avec rideau intégré côté client pour un mode nocturne économe en énergie.



Cuves à groupe externe

La livraison comprend :

- détendeur pour R1452A ; autres réfrigérants sur demande
- commande de température et de dégivrage

Exécution du groupe frigorifique

Le groupe frigorifique puissant est monté sous la cuve de refroidissement dans un bâti de carter en inox et il peut être retiré facilement pour toute intervention technique. Attention : une zone bien ventilée sous la vitrine réfrigérée doit être prévue dans la construction du comptoir !

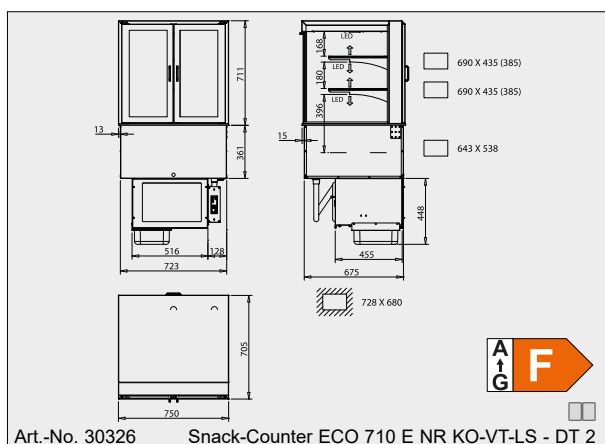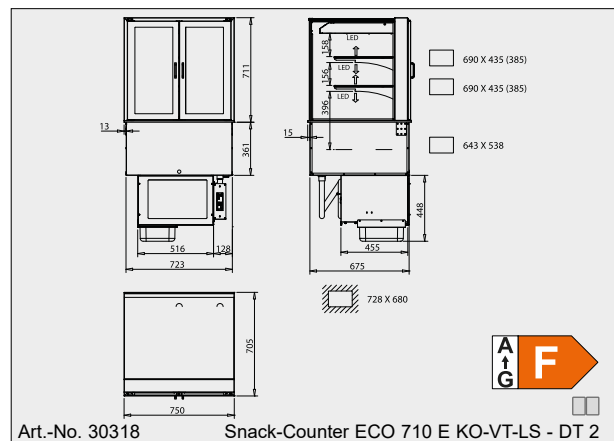

Les plans sont réalisés avec des options qui ne sont pas inclus dans la livraison, d'autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique « Infothèque/espace client ».