

2. Umluft-Einbaukühlungen

Stufenförmiger Einbau



Kondito STANDARD

Der Kühlauszug für Kuchen und Torten

2

Stufenförmiger
Einbau



LONG-LIFE

Längere Lebensdauer
des Kälteaggregates



SPLIT-CONTROL

(Sonderzubehör)
Flaches herausnehmbares
Bedienteil



Perfektes Tortenklima

- Längere Lebensdauer des Kälteaggregates (LONG-LIFE)
- Extra großer Verdampfer
- Liftverdampfer
- Servicefreundlich
- Arbeitsplatte wird mit herausgezogen
- Langlebige Papst-Ventilatoren
- Stoßdämpfer für ein ruckfreies Schließen

WIHA Kondito STANDARD	Für externes Kälteaggregat	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss Kälteaggregat	
Modell	Art.-Nr.	Art.-Nr.			
Kondito STANDARD 800 *	11020	20622	605 W	230V/450W	■ ■
Kondito STANDARD 1200 **	11021	20623	825 W	230V/600W	■ ■ ■

Die Kühleinsätze für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R134a/R513A und eingebauten Temperaturfühlern geliefert.

* Nutzbares Auslagenmaß: Breite 814 mm, Tiefe 640 mm

** Nutzbares Auslagenmaß: Breite 1214 mm, Tiefe 640 mm

Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	33196
Abflussverschraubung 1 1/4" mit 1,5 m Schlauch	3830
Steuerung TMP 620 für ext. Kälteaggregat	12201
Steuerung TMP 630 anstatt TMP 620 mit 2 frei nutzbaren Ausgängen	12210
Herausnehmbares Bedienteil (SPLIT-CONTROL)	12219
Aufpreis für Gerät mit Kälteaggregat im Unterbaugeschäuse	
Maschinenschutzblende Typ 605	33194
Maschinenschutzblende Typ 825	33195

Ausführung

Innenwanne komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit bündig eingezogener Abflussverschraubung (1 1/4") gefertigt. Isolierung FCKW-frei. Nach Herausziehen des Auszuges kann der Verdampfer mit Luftleitblechen und Ventilatoren hochgeschwenkt werden, so dass der glatte Wannenboden zur Reinigung gut zugänglich ist. Leise laufende Niederspannungs-Ventilatoren (12 V DC). Die Arbeitsfläche wird bauseits auf dem Kühlauszug montiert und mit dem Auszug herausgezogen.

Bei externem Kälteaggregat

Lieferung einschließlich:

- Expansionsventil für R134a/R513A
- Eingebautem Temperaturfühler und Abtaubegrenzungsfühler

Beschreibung

Umluft-Kühlauszug zum Kühlen von Kuchen und Torten mit einer Warenhöhe bis zu ca. 18 cm.

Zum Betrieb ist ein bauseitiger Glasauflauf erforderlich, welcher nur an der Luftablassseite offen sein darf.


Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953). Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar.


Rechts neben dem Kälteaggregat ist die digitale Abtau- und Temperaturregelung TMP 620 montiert. Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Für die Thekenbeleuchtung ist ein frei nutzbarer Ausgang vorhanden.

Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

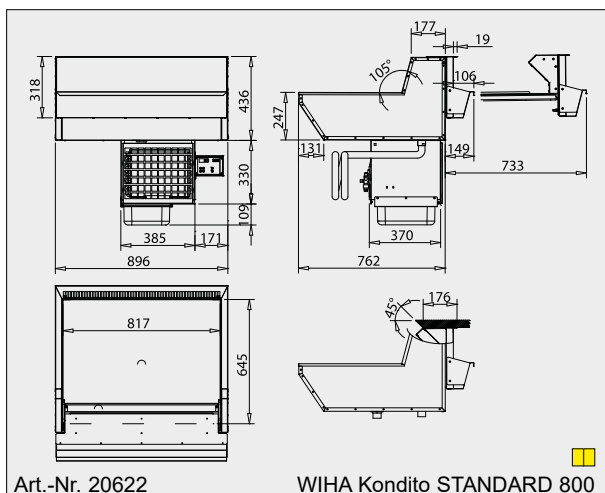

Art.-Nr. 20622

WIHA Kondito STANDARD 800

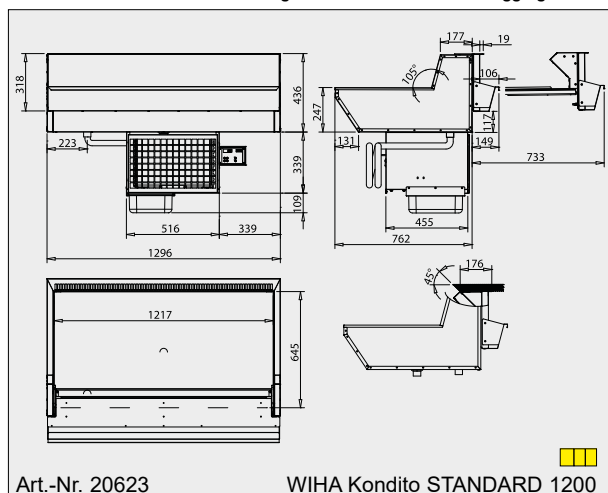

Art.-Nr. 20623

WIHA Kondito STANDARD 1200

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.