

Euro-Counter BE

Deux ou trois niveaux réfrigérés pour les plaques au format norme Euro

WiHA
SYSTÈME-FRAÎCHEUR
(accessoires spéciaux)
Brevet en Allemagne

WiHA
LONG-LIFE
Durée de vie prolongée du groupe frigorifique

WiHA
SPLIT-CONTROL
Unité de commande plate amovible

WiHA
Soft-Close
(en option)
Fermeture silencieuse des portes coulissantes

WiHA
CLOUD

Nouv. Avec WIHA CLOUD CONTROL: disponible en option, plus d'informations à la page 256.

WiHA
VERRE de SÉCURITÉ
Vitre avant et vitres latérales en verre de sécurité trempé très résistant

Bâti de carter UTB 51 disponible en option, voir tableau à la page 232.

Option : couleur de lumière réglable, voir page 92.

WiHA
MOVE-DOWN
Brevet en Allemagne

WiHA
MOVE-AWAY
Brevet en Allemagne

WiHA
LED
Économie d'énergie et entretien facile



2 niveaux réfrigérés pour plaques EN (400 mm x 600 mm)



3 niveaux réfrigérés pour plaques EN (400 mm x 600 mm)

5
Vitrines réfrigérées

Euro-Counter 520 BE	Pour groupe frigorifique externe avec commande			Avec groupe frigorifique et commande			Largeur [mm]	Capacité frigorifique [-10°TE]	Raccordement
	arrondi	carré	oblique	arrondi	carré	oblique			
Version service Hauteur vitrine 520 mm									
Euro-Counter 520 BE - DT 400 *	---	17335	17337	---	17336	17338	522	370 W	230V/335W
Euro-Counter 520 BE - DT 800	10220	10401	17300	10222	10403	17302	922	370 W	230V/350W
Euro-Counter 520 BE - 1200	10221	10402	17301	10223	10404	17303	1322	450 W	230V/400W
Euro-Counter 520 BE - 1600	10670	10671	10672	10680	10681	10682	1722	605 W	230V/500W
Euro-Counter 520 BE - 1600 D **	14801	14803	14805	14802	14804	14806	1722	605 W	230V/500W
Ouverture de la porte > 400 mm									
Euro-Counter 520 BE - 800	22448	11588	22449	22450	22451	22452	922	370 W	230V/350W

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, WIHA CLOUD CONTROL, une grille de protection pour le groupe frigorifique et un bac de récupération des condensats/siphon sont disponibles en option.

Version « DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes.

* Non disponible avec SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA.

** Deux zones de température.

Euro-Counter 710 BE	Pour groupe frigorifique externe avec commande			Avec groupe frigorifique et commande			Largeur [mm]	Capacité frigorifique [-10°TE]	Raccordement
	arrondi	carré	oblique	arrondi	carré	oblique			
Version service Hauteur vitrine 710 mm									
Euro-Counter 710 BE - DT 400 *	---	17339	17341	---	17340	17342	522	370 W	230V/350W
Euro-Counter 710 BE - DT 800	10230	10405	17304	10232	10407	17306	922	450 W	230V/480W
Euro-Counter 710 BE - 1200	10231	10406	17305	10233	10408	17307	1322	605 W	230V/600W
Euro-Counter 710 BE - 1600	10673	10674	10675	10683	10684	10685	1722	825 W	230V/715W
Euro-Counter 710 BE - 1600 D **	14807	14809	14811	14808	14810	14812	1722	605 W	230V/670W
Ouverture de la porte > 400 mm									
Euro-Counter 710 BE - 800	22453	11594	22454	22455	22456	22457	922	450 W	230V/480W

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, WIHA CLOUD CONTROL, une grille de protection pour le groupe frigorifique et un bac de récupération des condensats/siphon sont disponibles en option.

Version « DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes.

* Non disponible avec SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA.

** Deux zones de température.

5. Vitrines – réfrigérées



version service

Accessoires spéciaux

	Art.-No.
Bac de récupération des condensats monté sous le groupe	33266
Bac de récupération des condensats monté sous le groupe (2 zones de température)	33196
Bonde d'écoulement 1 1/4" pour le raccordement à l'évacuation locale	3815
Grille de protection type 370-605	8179
Grille de protection type 605 (pour modèles 520/710 BE - 1600 D)	33194
Grille de protection type 825	8181
Refroidisseur d'air pour fonctionnement avec réfrigérant CO ₂ (exécution voir page 230)	10197
(prix par refroidisseur d'air, modèle 1600 D avec 2 refroidisseurs d'air)	
Supplément de prix pour WIHA CLOUD CONTROL	33577
(pas possible avec l'option « couleur de lumière réglable »)	
Porte coulissante verrouillable	10147
Porte pivotante DT verrouillable	30005
Option Soft-Close (porte coulissante à fermeture silencieuse)	4711
SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA voir page 80.	
Rails d'étiquettes de prix adaptés, voir page 101.	

Plaque

En inox, surface polie.
Bordure sur les 4 côtés, coins ouverts.


Dimensions	Art.-No.
600 x 400 x 10 mm	3670
600 x 200 x 10 mm	3671
400 x 400 x 10 mm	3655



Présentoir à sandwichs

Pour présenter les sandwichs. En inox, disponible avec 7 ou 5 compartiments.

Dimensions	Art.-No.
90 x 595 mm (7 compartiments)	2676
180 x 595 mm (7 compartiments)	2681
180 x 390 mm (5 compartiments)	2682



Description

5
Vitrines réfrigérées

Vitrine réfrigérée ventilée pour réfrigérer gâteaux, pâtisseries et snacks.
Côté client, vitrine arrondie, carrée ou oblique en verre de sécurité.
Les étagères en verre sont réglables en hauteur et peuvent être réglées à l'oblique pour une meilleure présentation de la marchandise.
Température : < 7°C pour 25°C/60% humidité relative (classe climatique 3 selon DIN EN ISO 23953). Humidité : d'env. 70% à 85%.
Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

Exécution

Cadre, présentoir et cuve intérieure en inox, matériau 1.4301, avec bonde d'écoulement 1 1/4" et recoins arrondis pour un nettoyage hygiénique. Isolation en mousse polyuréthane injectée sous pression. La cuve extérieure est fabriquée en tôle zinguée. À l'intérieur de la cuve se trouvent un évaporateur ventilé largement dimensionné avec une surface revêtue ainsi que des ventilateurs basse tension (12 V DC) silencieux pour la circulation de l'air. Au-dessus de l'évaporateur ventilé se trouve un présentoir de marchandises en acier inoxydable poli, matériau 1.4301.
Pour le nettoyage du fond de cuve, le présentoir, l'évaporateur et les ventilateurs se relèvent et restent maintenus en l'air grâce à des ressorts à gaz. Lorsque le présentoir est relevé, il est possible de rabaisser l'évaporateur dans la cuve pour nettoyer ses surfaces (fonction MOVE-DOWN). Pour le nettoyage arrière de la cuve ou pour la maintenance, le présentoir se retire vers l'avant (fonction MOVE-AWAY).
La vitrine frontale est en verre de sécurité. Il est possible de la faire pivoter pour faciliter le nettoyage. Toutes les étagères intermédiaires et les parois latérales sont en verre de sécurité. Un éclairage LED protégé (couleur standard blanche) est installé au-dessus de chaque étagère pour une bonne illumination. Les étagères intermédiaires sont aux normes EN (400 mm x 600 mm ou 400 mm x 300 mm). Montage facile grâce aux rebords d'accrochages.
Une commande digitale de dégivrage et de température est installée sous la cuve de refroidissement. Deux vitesses de ventilation au choix pour différents types de marchandises.

L'unité de commande très plate (profondeur de montage de 20 mm) se retire et peut être installée dans le comptoir (longueur de câble d'env. 1 m).
Avec WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe frigorifique.

Modèle DT 400 :

La porte pivotante peut aussi être montée à droite, les charnières sont livrées.

Modèle DT :

Côté service avec porte pivotante en vitrage isolant.

Si non :

Portes coulissantes en vitrage isolant côté service, s'élevant facilement pour le nettoyage (absence de rail inférieur).

Modèle 1600 D :





La vitrine réfrigérée ventilée et subdivisée au milieu par une vitre de séparation. Les deux moitiés peuvent être mises en service avec des températures différentes (2 thermostats).

Cuves à groupe externe

La livraison comprend :
- détendeur pour R134a/R513a
- commande de température et de dégivrage

Exécution du groupe frigorifique

Le groupe frigorifique est monté sous la cuve de refroidissement dans un bâti de carter en inox et il peut être retiré facilement pour toute intervention technique.
Un bac de récupération des condensats est disponible en option.

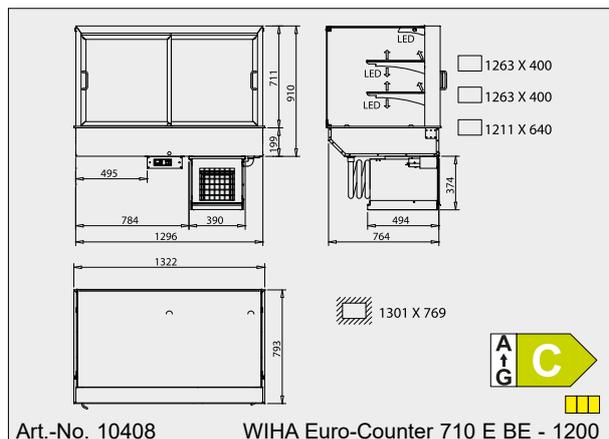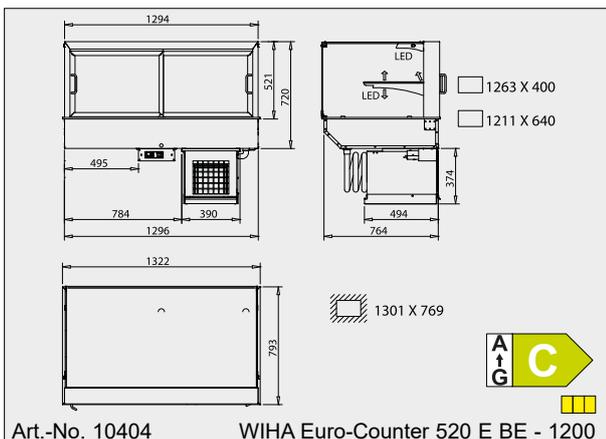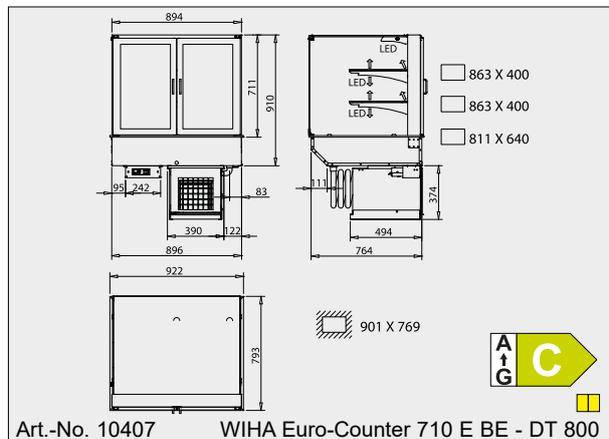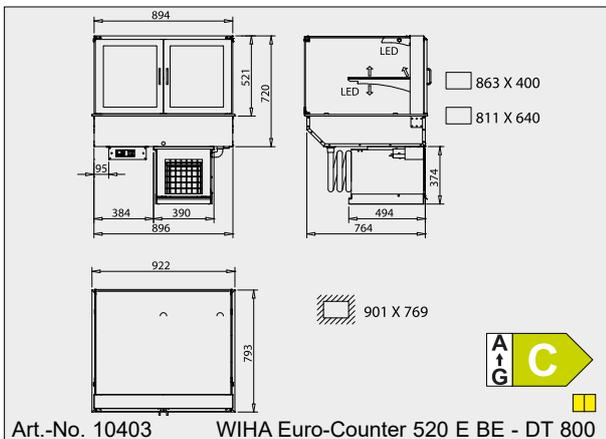

Les plans sont réalisés avec des options qui ne sont pas inclus dans la livraison, d'autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique « Infothèque/espace client ».