

Stufen-Kühleinsatz SKE 180

Ideal für Käse

WiHA
FRISCHE-SYSTEM
(Sonderzubehör)
Patentrechtlich geschützt

WiHA +
MOVE-DOWN
+ Gasdruckfedern

WiHA
MOVE-AWAY
Patentrechtlich geschützt



NEU! Mit **WIHA CLOUD CONTROL** optional lieferbar, mehr Infos auf Seite 432.

WiHA
LONG-LIFE
Längere Lebensdauer des Kälteaggregates

WiHA
SPLIT-CONTROL
(Sonderzubehör)
Flaches herausnehmbares Bedienteil

WiHA
ROUND-BOTTOM
Einfache Reinigung des Wannensbodens

WiHA
CLOUD

Bevorzugte Anwendung:
Käse und andere hohe Lebensmittel bis zu einer Warenhöhe von max. 18 cm.

2
Stufenförmiger Einbau

Optimales Klima für Käse und andere hohe Lebensmittel

- Leichtes Abschwenken des Luftkühlers (MOVE-DOWN-PLUS), bei R134a/R513A mit zusätzlichen Gasdruckfedern
- Längere Lebensdauer des Kälteaggregates (LONG-LIFE)
- Hygieneboden mit runden Innenecken (ROUND-BOTTOM)
- 4°C-Kühltechnik und 2 Luftgeschwindigkeiten
- Liftverdampfer
- **WIHA CLOUD CONTROL: Smarte Steuerung und Überwachung per WIHA-App**



WIHA Stufen-Kühleinsatz SKE 180 Modell	Für externes Kälteaggregat Art.-Nr.	Mit Kälteaggregat und Steuerung Art.-Nr.	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss Kälteaggregat	
SKE 180 - 400 *	5959	20580	370 W	230V/210W	■
SKE 180 - 600	5943	20581	370 W	230V/270W	■■
SKE 180 - 800	5944	20582	450 W	230V/350W	■■■
SKE 180 - 1200	5945	20583	605 W	230V/390W	■■■■
SKE 180 - 1600	5946	20584	825 W	230V/540W	■■■■■
SKE 180 - 1600 D (2 Luftkühler)	5998	20587	825W	230V/540W	■■■■■
SKE 180 - 2000 D (2 Luftkühler)	5947	20586 **	1060 W	230V/750W	■■■■■■

Die Kühleinsätze für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R134a/R513A und eingebauten Temperaturfühlern geliefert. Das patentierte WIHA-FRISCHE-SYSTEM, WIHA CLOUD CONTROL, Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchverschluss sind als Zubehör lieferbar. * Nicht mit FRISCHE-SYSTEM lieferbar. ** Ohne Unterbaueinheit, Anschluss Kälteaggregat über Kältemittelkupplung.

Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	33196
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	3815
Steuerung TMP 620 für ext. Kälteaggregat	12201
Steuerung TMP 630-CLOUD mit 2 frei nutzbaren Ausgängen für ext. Kälteaggregat	33572
Steuerung TMP 630 anstatt TMP 620 mit 2 frei nutzbaren Ausgängen	12210
Steuerung TMP 630-CLOUD anstatt TMP 620 mit 2 frei nutzbaren Ausgängen	33568
Herausnehmbares Bedienteil (SPLIT-CONTROL)	12219
Aufpreis für Gerät mit Kälteaggregat im Unterbaueinheit	
Maschinenschutzblende Typ 370-825	33194
Maschinenschutzblende Typ 825 (2 Luftkühler)	33195
Luftkühler für Betrieb mit Kältemittel CO ₂ (Preis je Luftkühler, siehe Seite 404)	10197
Reinigungsbrause mit mont. Schnellanschluss	6322
Bodenträger einzeln, einschwenkbar	5982
IMPULS-Einlegeboden mit 2 Bodenträgern	
Breite 400 mm	5980
Breite 600 mm	5981
Mit dem IMPULS-Einlegeboden ist eine horizontale oder schräg zum Kunden geeignete Warenpräsentation möglich.	
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM siehe Seite 45.	
Aufwandung seitlich für SKE	6403
(Die seitlichen Wandungen werden passend zur kundenseitigen Wandungshöhe höhengleich ausgeführt.)	

Unterbaueinheit UTB 51 optional lieferbar, siehe Tabelle auf Seite 406.

DUO-Brücke SKE 180
Zur Verbindung von zwei nebeneinander montierten Kühleinsätzen.

Art.-Nr.
6407



Stufeneinsatz mit spiegelnder Oberfläche
Breite 400 mm, Höhen 12/50 mm
Breite 600 mm, Höhen 12/50 mm

Art.-Nr.
6398
6429

Beschreibung

Umluft-Kühleinsatz zum Kühlen von Käse und anderen hohen Waren mit einer Warenhöhe bis zu max. 18 cm. Die hinter den Waren befindliche Luftleitblende (Oberfläche geschliffen) ist mit Schlitzen zum Einhängen von Bodenträgern für einen schräg einstellbaren Warenboden ausgestattet. Zum Betrieb ist ein bauseitiger Glastafel erforderlich, welcher nur an der Luftauslassseite offen sein darf. Temperatur: < 5°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953). Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.








Ausführung siehe Seite 46.

2. Umluft-Einbaukühlungen



Stufenförmiger Einbau

2
Stufenförmiger
Einbau

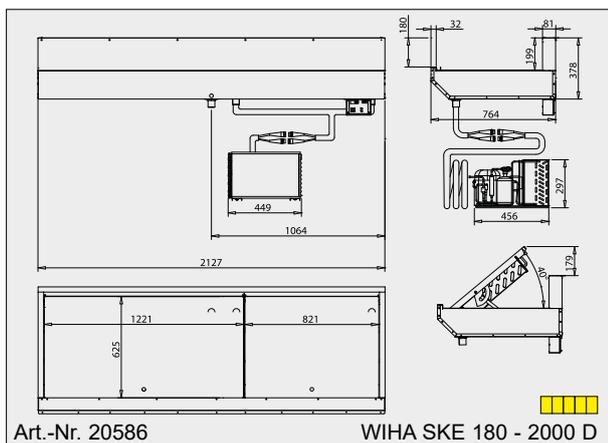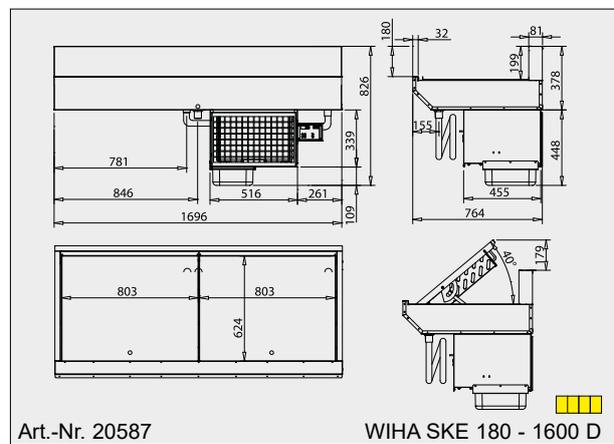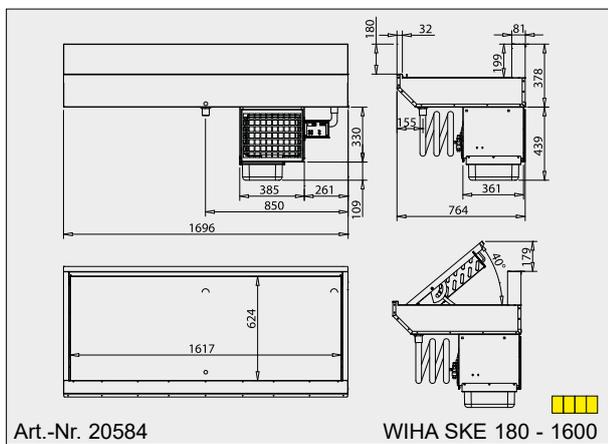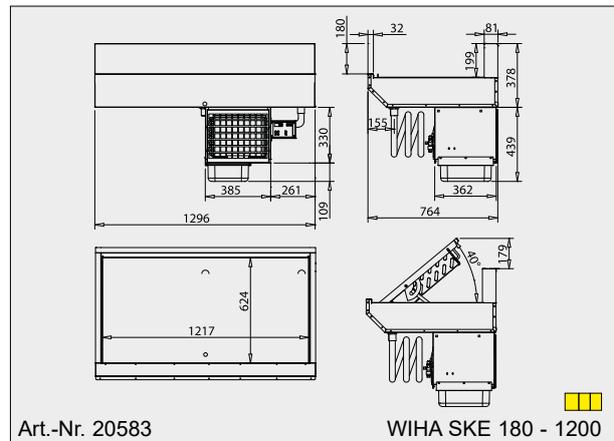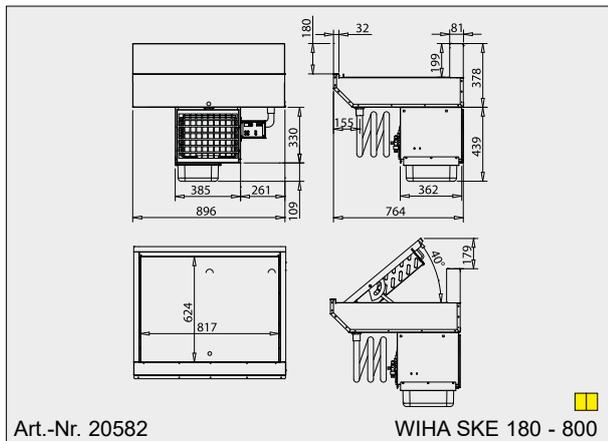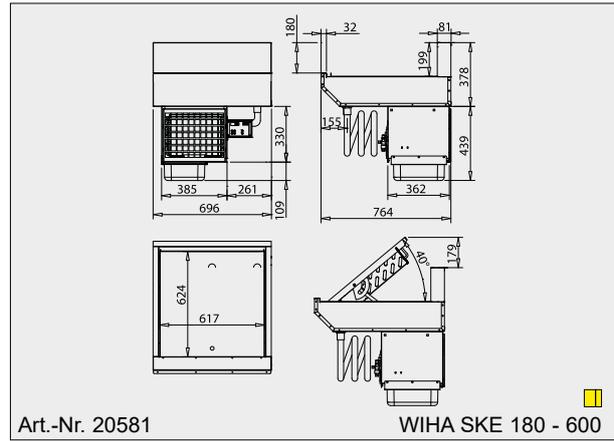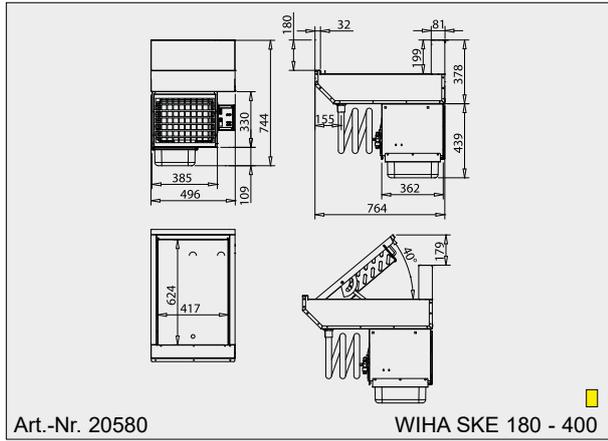

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.