


KUB 465 GN – module norme Gastro, haut. 465 mm



Pour la description voir page 195.

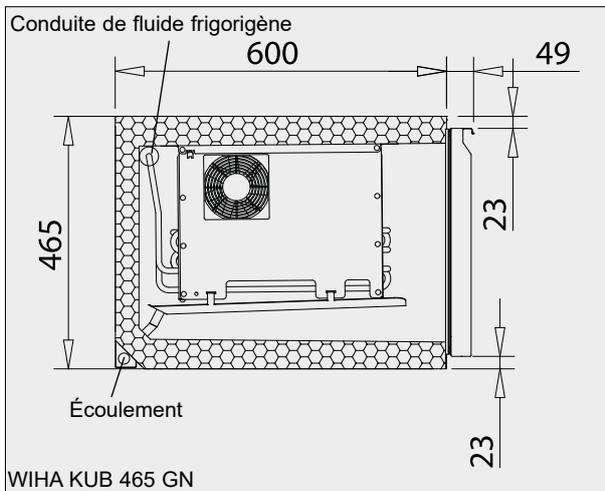

Nouv. Avec WIHA CLOUD CONTROL : disponible en option, plus d'informations à la page 256.

Aussi disponible avec une surface avant noire.

Pour groupe externe sans commande	Pour groupe externe avec commande	Avec groupe et commande
Recommandation Capacité frigorifique : 230W/-10°TE	Recommandation Capacité frigorifique : 230W/-10°TE	Capacité frigorifique : 230W/-10°TE Puissance : 230V/50Hz/240W
 Art.-No. 9028	 Art.-No. 20900	 Art.-No. 9078
 Art.-No. 9029	 Art.-No. 20901	 Art.-No. 9079

Hauteur : 465 mm, Profondeur : 600 mm + 49 mm

Pour groupe externe sans commande	Pour groupe externe avec commande	Avec groupe et commande
Recommandation Capacité frigorifique : 290W/-10°TE	Recommandation Capacité frigorifique : 290W/-10°TE	Capacité frigorifique : 290W/-10°TE Puissance : 230V/50Hz/270W
 Art.-No. 9032	 Art.-No. 20902	 Art.-No. 9083
 Art.-No. 9033	 Art.-No. 20903	 Art.-No. 9084

Hauteur : 465 mm, Profondeur : 600 mm + 49 mm

11. Modules réfrigérés

KUB 465 GN



Inserts KUB 465 GN

Porte gauche avec une grille de support GN Hauteur utile 355 mm Art.-No. 9205	
Porte droite avec une grille de support GN Hauteur utile 355 mm Art.-No. 9206	
Porte gauche avec 3 rails de support pour bacs GN Art.-No. 9109	
Porte droite avec 3 rails de support pour bacs-GN Art.-No. 9110	

Porte gauche, vitrée avec une grille de support GN Hauteur utile 355 mm Art.-No. 9420	
Porte droite, vitrée avec une grille de support GN Hauteur utile 355 mm Art.-No. 9421	
Porte gauche, vitrée avec 3 rails de support pour bacs GN Art.-No. 9422	
Porte droite, vitrée avec 3 rails de support pour bacs GN Art.-No. 9423	

Tiroir/rails télescopique (en inox, charge de 50 kg) Hauteur utile 327 mm Art.-No. 9043	 pour 1 litre bouteilles en PET
Tiroir/rails télescopique (en inox, charge de 50 kg) Hauteur utile 122mm (haut), 147 mm (bas) Art.-No. 9042	
Tiroir/rails télescopique (en inox, charge de 50 kg) Hauteur utile 115mm (haut), 170 mm (bas) Art.-No. 9149	

Pour 1 x GN 1/1-100 et 1 x GN 1/1-150 Convient tout particulièrement aux bacs-GN.

Lors d'une commande, veuillez indiquer le n° d'article du module ainsi que les éléments de gauche à droite par ex. : 9205 – 9109 – 9043.

Dimensions utiles des tiroirs pour KUB – GN

Hauteur utile	Surface utile	Type de bouteilles	Mesures bout. D [mm] x H [mm]	Nbre de bouteilles	Bacs GN
337 mm	L 306 mm P 510 mm	PET 1,5 l	94 x 337	15	1x GN 1/1-150
		PET 1,0 l	81 x 299	18	2x GN 1/2-150
		Vin 0,7 l	78 x 311	24	2x GN 2/4-150
147 mm	L 306 mm P 510 mm	Bouteilles unique-ment couchées			1x GN 1/1-100 2x GN 1/2-100 2x GN 2/4-100
122 mm	L 306 mm P 510 mm	Bouteilles unique-ment couchées			1x GN 1/1-100 2x GN 1/2-100 2x GN 2/4-100

Accessoires spéciaux

Supplément détenteur pour R452A au lieu de R134a/R513A	Art.-No. 9117
Séparateur GN pour aménagement/tiroirs pour bouteilles, en PVC, clipsables	Art.-No. 9118
Séparateur GN pour aménagement/tiroirs pour bouteilles, en métal, à visser	Art.-No. 9129
Rail de support GN pour tiroir-GN	Art.-No. 9057
Grille GN supplémentaire avec 2 supports	Art.-No. 9190
Grille GN intermédiaire avec rebord arrière	Art.-No. 9191
Paire de rail de support supplémentaire pour module GN à porte	Art.-No. 9051
Socle, 40 mm de haut, par mètre linéaire (longueur du corpus)	Art.-No. 9133
4 pieds ronds, réglable en haut env. 100 à 140 mm (pour 1-2 modules)	Art.-No. 9128
5 pieds ronds, réglable en haut env. 100 à 140 mm (pour 3-4 modules)	Art.-No. 9131
Clip de socle pour pieds ronds, la pièce	Art.-No. 9152
Électrovanne montée derrière le panneau de finition	Art.-No. 9122
Perçage 40 mm dans paroi du module frigorifique	Art.-No. 9137
Branchement frigorifique centré à l'arrière	Art.-No. 9139
Serrure pour porte ou tiroir	Art.-No. 9157

Description

Modules réfrigérés pour denrées alimentaires en gastronomie.
Température : < 7°C pour 25°C/60% humidité relative (classe climatique 3 selon DIN EN ISO 23953).

	Art.-No.
Commande TMP 610 pour réfrigération normale	12205
Command TMP 610-CLOUD pour groupe externe	33575
Command TMP 610-CLOUD au lieu de TMP 610	33571

Deuxième évaporateur (haut. de construction de 465) **8137**
pour la réfrigération externe
Deuxième évaporateur (haut. de construction de 465) **8136**

Eclairage LED 12V/5W (hauteur module 465) **9445**
(y compris transformateur 230V/12V)

Panneau de finition

Largeur 150 mm, Hauteur 465 mm	Art.-No.
Panneau avec découpe pour 1 commande TMP 6xx, montée à gauche	21100
Panneau avec découpe pour 1 commande TMP 6xx, montée à droite	21101
Panneau avec découpe pour 2 commandes TMP 6xx, montée à gauche	21102
Panneau avec découpe pour 2 commandes TMP 6xx, montée à droite	21203