

5. Vitrines – réfrigérées

version service



Euro-Counter ECO 870 E BE

Vitrine réfrigérée ventilée économe en énergie avec vitrage isolant sur tous les côtés et éclairage LED

WiHA
ECO⁺
Pour l'environnement et le climat !

WiHA
LED
Économie d'énergie et entretien facile

WiHA
VERRE de SÉCURITÉ
Vitre avant et vitres latérales en verre de sécurité trempé très résistant

WiHA
LONG-LIFE
Durée de vie prolongée du groupe frigorifique

WiHA
MOVE-DOWN
Breveté en Allemagne

WiHA
SPLIT-CONTROL
Unité de commande plate amovible

WiHA
MOVE-AWAY
Breveté en Allemagne

WiHA
Soft-Close
(en option)
Fermeture silencieuse des portes coulissantes

WiHA
CLOUD

Nouv. Avec **WIHA CLOUD CONTROL**: disponible en option, plus d'informations à la page 256.



Option EASY-OPEN, voir page 92.

Option : couleur de lumière réglable, voir page 92.

Bâti de carter UTB 51 disponible en option, voir tableau à la page 232.

Euro-Counter ECO 870 E BE	Pour groupe frigorifique externe avec commande	Avec groupe frigorifique et commande	Larg. [mm]	Capacité frigorifique [-10°TE]	Raccordement
Version service Hauteur vitrine 870 mm					
Euro-Counter ECO 870 E BE - DT 600	19037	19038	726	605 W	230V/380W
Euro-Counter ECO 870 E BE - DT 800	19039	19040	926	605 W	230V/422W
Euro-Counter ECO 870 E BE - 1200	19041	19042	1326	825 W	230V/625W

WIHA CLOUD CONTROL, une grille de protection pour le groupe frigorifique et un bac de récupération des condensats/siphon sont disponibles en option.
Version « DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes.

Euro-Counter **ECO**

- Économe en énergie
- Vitrage isolant sur tous les côtés
- Éclairage LED à maintenance facile
- Pas de buée sur la vitrine frontale ! *
- Vitrine frontale, latérale et supérieure en double verre de sécurité
- Durée de vie prolongée du groupe frigorifique (LONG-LIFE)
- Moteurs de ventilateur EC économe en énergie (basse tension)
- Température : < 5°C pour 25°C température ambiante
- Technique de relevage de l'évaporateur pour un nettoyage facile
- Évaporateur à lamelles revêtues
- Technique brevetée MOVE-DOWN et technique MOVE-AWAY pour un nettoyage facile

* Pour valeur de consigne de 6°C/TA 25°C/humidité 70%.

Accessoires spéciaux

	Art.-No.
Bac de récupération des condensats monté sous le groupe	33196
Bonde d'écoulement 1 1/4" pour le raccordement à l'évacuation locale	3815
Grille de protection type 605	33194
Grille de protection type 825	33195
Refroidisseur d'air pour fonctionnement avec réfrigérant CO ₂ (exécution voir page 230)	10197
Supplément de prix pour WIHA CLOUD CONTROL (pas possible avec l'option « couleur de lumière réglable »)	33577
Porte coulissante verrouillable	10147
Porte pivotante DT verrouillable	30005
Option Soft-Close (porte coulissante à fermeture silencieuse)	4711
Ventouse avec manche (pour l'ouverture facile de la vitre frontale)	6244
Rails d'étiquettes de prix adaptés, voir page 101.	

Description

Vitrine réfrigérée ventilée économe en énergie avec vitrage isolant sur tous les côtés pour le refroidissement des gâteaux, tartes et snacks. Exécution ECO-PLUS pour une réduction de la consommation d'énergie.

Côté client, parois latérales et côté supérieur en vitrage isolant en verre de sécurité. Les étagères en verre sont réglables en hauteur et peuvent être réglées à l'oblique pour une meilleure présentation de la marchandise.

Température : < 5°C pour 25°C/60% humidité relative (classe climatique 3 selon DIN EN ISO 23953). Humidité: d'env. 70% à 85%.

Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

Exécution

Cadre, présentoir et cuve intérieure en inox, matériau 1.4301, avec bonde d'écoulement 1 1/4" et recoins arrondis pour un nettoyage hygiénique. Isolation en mousse polyuréthane injectée sous pression. La cuve extérieure est fabriquée en tôle zinguée. À l'intérieur de la cuve se trouvent un évaporateur ventilé largement dimensionné avec une surface revêtue ainsi que des ventilateurs basse tension (12 V DC) silencieux pour la circulation de l'air. Au-dessus de l'évaporateur ventilé se trouve un présentoir de marchandises en acier inoxydable poli, matériau 1.4301.

Pour le nettoyage du fond de cuve, le présentoir, l'évaporateur et les ventilateurs se relèvent et restent maintenus en l'air grâce à des ressorts à gaz. Lorsque le présentoir est relevé, il est possible de rabaisser l'évaporateur dans la cuve pour nettoyer ses surfaces (fonction MOVE-DOWN). Pour le nettoyage arrière de la cuve ou pour la maintenance, le présentoir se retire vers l'avant (fonction MOVE-AWAY).

Côté client, parois latérales et côté supérieur en vitrage isolant **en double verre de sécurité**. Pour faciliter le nettoyage, la vitrine frontale peut être pivotée. Les étagères intermédiaires réglables en hauteur sont en verre de sécurité. Une protection d'éclairage LED est installée au-dessus de

chaque étagère (couleur standard blanche) pour une bonne illumination. Les étagères intermédiaires sont aux normes EN (400 mm x 600 mm ou 400 mm x 300 mm). Montage facile grâce aux rebords d'accrochages.

Une commande digitale de dégivrage et de température est installée sous la cuve de refroidissement. Deux vitesses de ventilation au choix pour différents types de marchandises. L'unité de commande très plate (profondeur de montage de 20 mm) se retire et peut être installée dans le comptoir (longueur de câble d'env. 1 m).

Avec WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe frigorifique.

Modèle DT :

Côté service avec porte pivotante en vitrage isolant.

Sinon :

Côté service avec portes coulissantes en vitrage isolant, facile à retirer pour le nettoyage (sans rails).







Cuves à groupe externe

La livraison comprend :

- détendeur pour R134a/R513A
- commande de température et de dégivrage

Exécution du groupe frigorifique

Le groupe frigorifique est monté sous la cuve de refroidissement dans un bâti de carter en inox et il peut être retiré facilement pour toutes interventions techniques. Un bac de récupération des condensats est disponible en option.

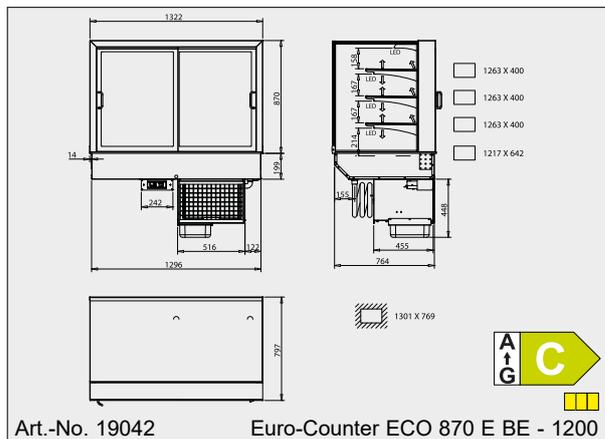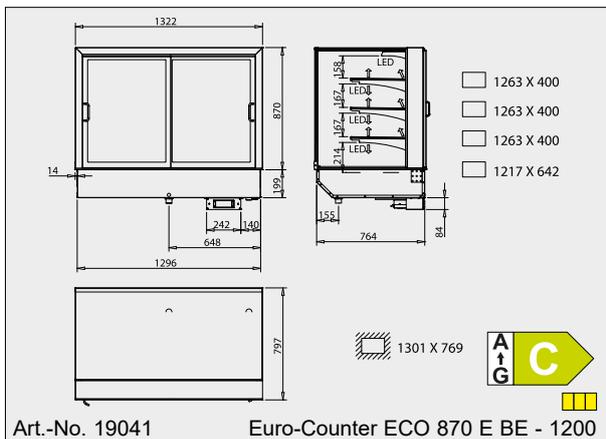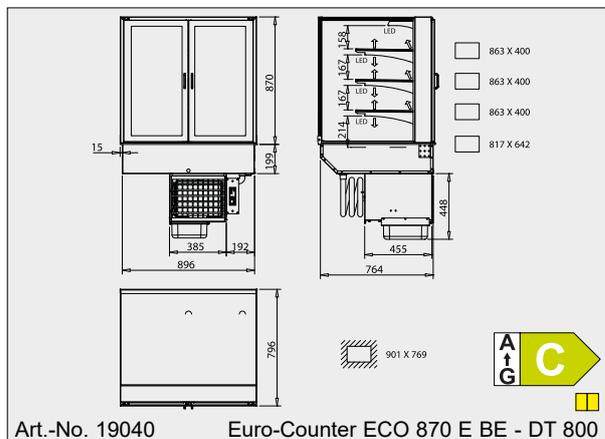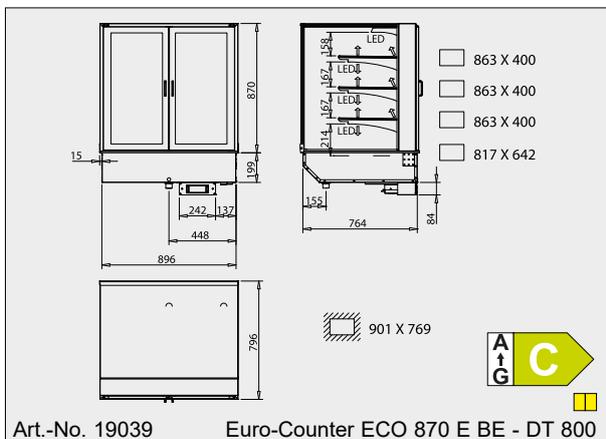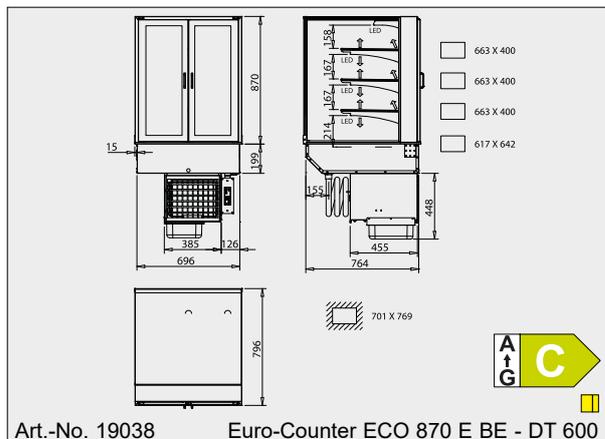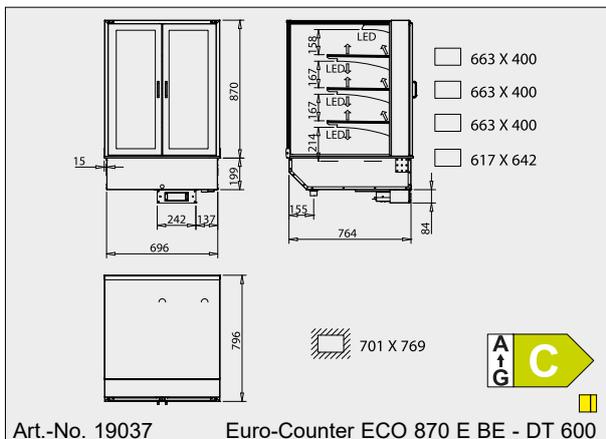

Les plans sont réalisés avec des options qui ne sont pas inclus dans la livraison, d'autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique « Infothèque/espace client ».