



11. Kühlunterbauten

KUB 710 EN

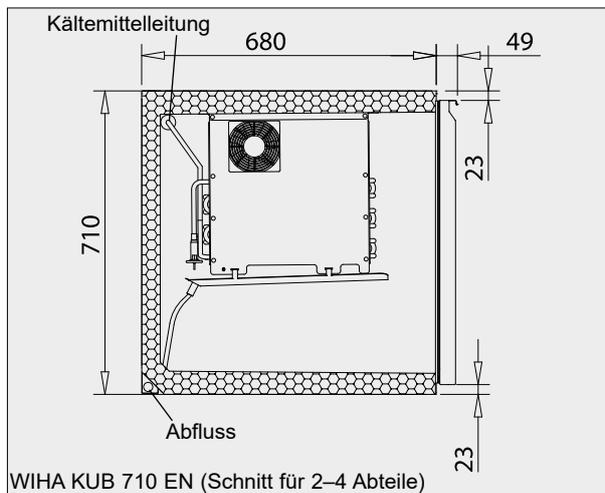

KUB 710 EN – Euro-Norm-Raster, 710 mm hoch

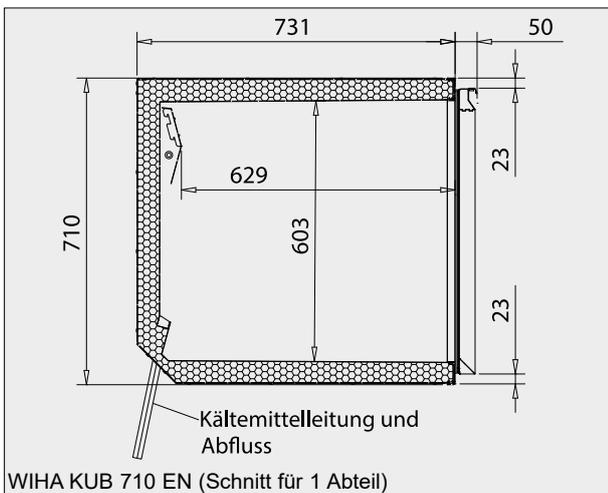

Ausführung siehe Seite 299.

Auch mit schwarzer Front lieferbar.



NEU! Mit WIHA CLOUD CONTROL optional lieferbar, mehr Infos auf Seite 432.

Für externes Kälteaggregat ohne Steuerung		Für externes Kälteaggregat mit Steuerung		Inkl. Kälteaggregat mit Steuerung	
Empf. Kälteleistung: 200W/-15°VT (Lieferung ohne Expansionsventil)		Empf. Kälteleistung: 200W/-15°VT (Lieferung ohne Expansionsventil)		Kälteleistung: 200W/-15°VT Elektr. Anschluss: 230V/50Hz/240W	
Art.-Nr. 9249 (*)		Art.-Nr. 20930 (*)		Art.-Nr. 9253 (*)	
Art.-Nr. 9248 (*)		Art.-Nr. 20931 (*)		Art.-Nr. 9252 (*)	

Höhe: 710 mm, Tiefe: 730 mm + 49 mm

(*) Bitte beachten Sie die Korpusstiefe von 730 mm.

11
Kühlunterbauten

Für externes Kälteaggregat ohne Steuerung	Für externes Kälteaggregat mit Steuerung	Inkl. Kälteaggregat mit Steuerung
Empf. Kälteleistung: 290W/-10°VT	Empf. Kälteleistung: 290W/-10°VT	Kälteleistung: 290W/-10°VT Elektr. Anschluss: 230V/50Hz/270W
 Art.-Nr. 9002	 Art.-Nr. 20932	 Art.-Nr. 9107
 Art.-Nr. 9003	 Art.-Nr. 20933	 Art.-Nr. 9108

Höhe: 710 mm, Tiefe: 680 mm + 49 mm

Für externes Kälteaggregat ohne Steuerung	Für externes Kälteaggregat mit Steuerung	Inkl. Kälteaggregat mit Steuerung
Empf. Kälteleistung: 360W/-10°VT	Empf. Kälteleistung: 360W/-10°VT	Kälteleistung: 360W/-10°VT Elektr. Anschluss: 230V/50Hz/335W
 Art.-Nr. 9006	 Art.-Nr. 20934	 Art.-Nr. 9103
 Art.-Nr. 9007	 Art.-Nr. 20935	 Art.-Nr. 9104

Höhe: 710 mm, Tiefe: 680 mm + 49 mm

Für externes Kälteaggregat ohne Steuerung	Für externes Kälteaggregat mit Steuerung	Inkl. Kälteaggregat mit Steuerung
Empf. Kälteleistung: 430W/-10°VT	Empf. Kälteleistung: 430W/-10°VT	Kälteleistung: 430W/-10°VT Elektr. Anschluss: 230V/50Hz/380W
 Art.-Nr. 9339	 Art.-Nr. 20936	 Art.-Nr. 9343
 Art.-Nr. 9338	 Art.-Nr. 20937	 Art.-Nr. 9342

Höhe: 710 mm, Tiefe: 680 mm + 49 mm

11. Kühlunterbauten

KUB 710 EN



Einbauten KUB 710 EN

Drehtür DIN links mit einem Tragrost Nutzhöhe 595 mm Art.-Nr. 9211	
Drehtür DIN rechts mit einem Tragrost Nutzhöhe 595 mm Art.-Nr. 9212	
Drehtür DIN links mit 5 Paar Auflageschienen für EN-Bleche Art.-Nr. 9115	
Drehtür DIN rechts mit 5 Paar Auflageschienen für EN-Bleche Art.-Nr. 9116	

Drehtür DIN links, Glas mit einem Tragrost Nutzhöhe 595 mm Art.-Nr. 9432	
Drehtür DIN rechts, Glas mit einem Tragrost Nutzhöhe 595 mm Art.-Nr. 9433	
Drehtür DIN links, Glas mit 5 Paar Auflageschienen Art.-Nr. 9434	
Drehtür DIN rechts, Glas mit 5 Paar Auflageschienen Art.-Nr. 9435	

Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 177 mm oben, 347 mm unten Art.-Nr. 9008	
Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 338 mm oben, 177 mm unten Art.-Nr. 9010	
Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 267 mm oben, 260 mm unten Art.-Nr. 9009	
Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 180 mm / 150 mm / 135 mm Art.-Nr. 9011	

Nutzmaße der Schubladen für KUB – EN

Nutzhöhe [mm]	Nutzfläche	Flaschenart	Flaschenmaß D [mm] x H [mm]	Flaschenanzahl	GN-Behälter
NH 347	B 382 mm T 510 mm	PET 1,5 l	94 x 337	20	3x GN 1/3-150
		PET 1,0 l	81 x 299	24	6x GN 1/6-150
		Wein 0,7 l	78 x 311	30	
NH 257	B 382 mm T 510 mm	Wasser 0,25 l	58 x 216	56	3x GN 1/3-150
		Bier 0,33 l	61 x 234	48	6x GN 1/6-150
		PET 0,5 l	65 x 233	42	
NH 177	B 382 mm T 510 mm				3x GN 1/3-100 6x GN 1/6-100
NH 147	B 382 mm T 510 mm				3x GN 1/3-100 6x GN 1/6-100

Beschreibung

Kühlunterbau zum Kühlen von Lebensmitteln im Backwarenbereich.
 Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Hinweis:

Wenn in einem Kühlkorpus mit 3 oder 4 Abteilen mehr als ein Abteil mit Rollenauszügen bestückt wird, ist ein zweiter Verdampfer notwendig!
 Der Preis des zweiten Verdampfers ist im Preis nicht enthalten und muss addiert werden.

Sonderzubehör

Aufpreis Expansionsventil für R452A anstatt R134a/R513A	Art.-Nr. 9117
EN-Trennstab zur Auszugsunterteilung bei Flaschen, einrastbare Kunststoffausführung	9119
EN-Trennstab zur Auszugsunterteilung bei Flaschen, stufenlos festschraubbare Metallausführung	9140
GN-Auflageschiene für EN-Auszug	9058
Zusätzliches EN-Tragrost mit zwei Bodenträgern	9121
EN-Zwischenrost hinter Mittelsteg	9192
Zusätzliches Paar Auflageschienen für EN-Drehtürfach	9052
Sockelschiene, 40 mm hoch, pro lfm Korpuslänge	9133
4 runde FüÙe, Stellhöhe ca. 100 bis 140 mm (Für 1–3 Fächer)	9128
5 runde FüÙe, Stellhöhe ca. 100 bis 140 mm (Für 4 Fächer)	9131
Sockelhalteklammer für runde FüÙe, Stk.	9152
Magnetventil hinter Anbaublende montiert	9122
Bohrung 40 mm in Kühlkorpuswandung	9137
Kühlleitungen auf Rückseite mittig aus Korpus	9139
Schloss für Tür oder Schublade	9157

Steuerung TMP 610 für Normalkühlung	Art.-Nr. 12205
Steuerung TMP 610-CLOUD für ext. Kälteaggregat	33575
Steuerung TMP 610-CLOUD anstatt TMP 610	33571

Zweiter Verdampfer bei externen Kühlungen	8099
Zweiter Verdampfer bei steckerfertigen Kühlungen	8095

LED-Beleuchtung 12V/5W (Fachhöhe 710) (inkl. Transformator 230V/12V)	9444
--	-------------

Anbaublenden

Breite 150 mm, Höhe 710 mm	Art.-Nr.
Blende mit Ausschnitt für 1 x Steuerung TMP 6xx, links angebaut	21110
Blende mit Ausschnitt für 1 x Steuerung TMP 6xx, rechts angebaut	21111
Blende mit Ausschnitte für 2 x Steuerung TMP 6xx, links angebaut	21112
Blende mit Ausschnitte für 2 x Steuerung TMP 6xx, rechts angebaut	21113