

## Snack-Genie®

Refroidissement ventilé bon marché pour gâteaux, tartes et snacks

1

Comptoirs plats



La grille de protection pour le groupe et le bac de récupération sont disponibles en options.

**Technique fiable au quotidien pour l'usage professionnel**

- Durée de vie prolongée du groupe frigorifique (LONG-LIFE)
- 2 vitesses de ventilation
- Nettoyage facile de la zone de sortie d'air (EASY-CLEAN)
- Évaporateur relevable
- Accès facile pour le SAV (technique MOVE-DOWN et MOVE-AWAY)
- Solide commande digitale de température et de dégivrage
- Groupe frigorifique avec réserves de puissance

**Utilisation préférentielle :**  
gâteaux, tartes, snacks jusqu'à une hauteur de 6 cm environ.

| WIHA Snack-Genie | Pour groupe externe sans commande | Avec groupe et commande | Capacité frigorifique [-10° TE] | Raccordement groupe frigorifique |         |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------|
| Modèle           | Art.-No.                          | Art.-No.                |                                 |                                  |         |
| Snack-Genie 800  | 6120                              | 20262                   | 450 W                           | 230V/350W                        | ■ ■     |
| Snack-Genie 1200 | 6121                              | 20263                   | 605 W                           | 230V/390W                        | ■ ■ ■   |
| Snack-Genie 1600 | 6122                              | 20264                   | 825 W                           | 230V/540W                        | ■ ■ ■ ■ |

Les cuves ventilées pour groupe externes sont livrées avec détendeur pour R134a/R513A et sondes de température intégrées.  
La grille de protection pour le groupe frigorifique et le bac de récupération/siphon sont disponibles en options.

### Accessoires spéciaux

Bac de récupération des condensats monté sous le groupe  
Bonde d'écoulement 1 1/4" pour le raccordement à l'évacuation locale

Art.-No.

33196

3815

Commande TMP 620 pour groupe externe  
Commande TMP 630 au lieu de TMP 620 avec 2 sorties librement exploitables

12201

12210

Grille de protection type 370-825

33194



Nettoyage facile du fond de cuve grâce à l'évaporateur relevable.

# 1. Cuves réfrigérées « froid ventilé »

pour comptoirs plats



1

Comptoirs plats

## Description

Insert de réfrigération ventilé pour gâteaux, tartes et snacks d'une hauteur jusqu'à 6 cm environ.

Une vitrine, ouverte uniquement du côté de l'aération, et installée en local, est nécessaire pour le service.

Température : < 7°C pour 25°C/60% humidité relative (classe climatique 3 selon DIN EN ISO 23953).

Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

## Exécution

La cuve intérieure est en inox, matériau 1.4301, avec bonde d'écoulement 1 1/4". Isolation en mousse polyuréthane (sans CFC) injectée sous pression. La cuve extérieure est en tôle zinguée. À l'intérieur de la cuve se trouve un évaporateur ventilé avec une surface revêtue ainsi que des ventilateurs basse tension (12 V DC) silencieux pour la circulation de l'air. Au-dessus de l'évaporateur ventilé se trouve un présentoir de marchandises en acier inoxydable poli.

Pour nettoyer le fond de cuve, le présentoir avec évaporateur ventilé et ventilateurs se relèvent et restent en position relevée grâce à des ressorts à gaz autoportants.

La zone de soufflage d'air peut être ouverte, de sorte que les surfaces intérieures peuvent être facilement nettoyées des miettes et des restes de crème (EASY-CLEAN).

Bonne accessibilité à l'évaporateur et aux zones de ventilations pour le service. Après avoir dévissé les vis de fixation frontales l'évaporateur se détache de l'ensemble du présentoir permettant l'accès à la zone de ventilation et à l'évaporateur. Rebord d'accrochage pour un montage facile.

Pour groupe frigorifique externe

La livraison comprend :

- détendeur pour R134a/R513A
- capteurs de température et de dégivrage intégrés

## Exécution du groupe frigorifique

Le groupe frigorifique est installé dans un bâti de carter en inox sous la cuve de refroidissement et il peut être retiré facilement pour toute intervention technique.

La commande de régulation TMP 620 est placée à droite du groupe frigorifique. Deux vitesses de ventilation pour différentes alimentations. Une sortie supplémentaire peut être utilisée pour l'éclairage du comptoir.

Avec WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe frigorifique.




La zone intérieure est entièrement accessible pour l'entretien.




## Nouv.

Le panneau de la buse de sortie d'air s'ouvre facilement pour le nettoyage. Les miettes et les restes de crème s'essuient maintenant facilement.

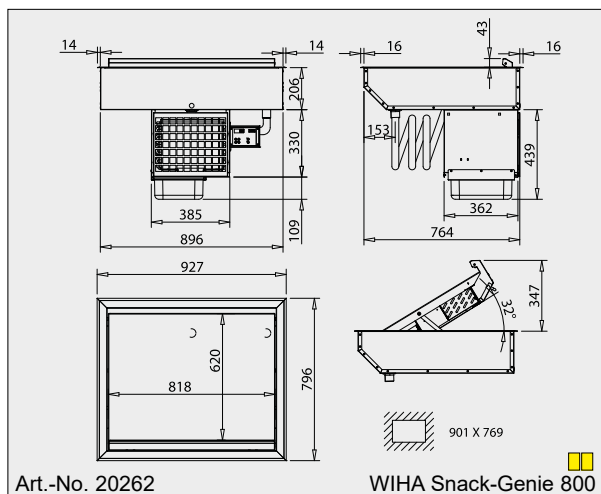


Art.-No. 20262

WIHA Snack-Genie 800

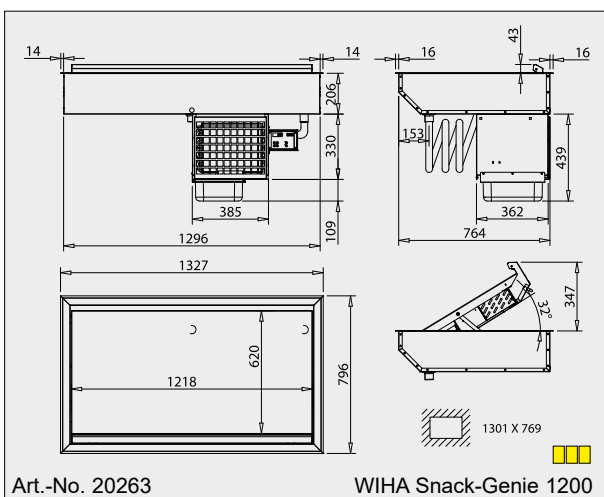

Art.-No. 20263

WIHA Snack-Genie 1200

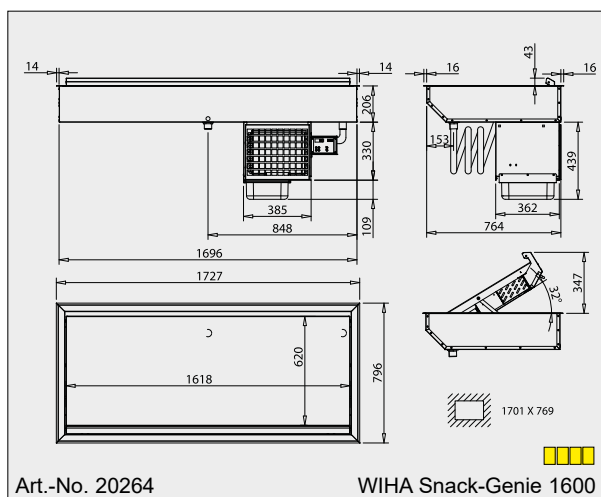

Art.-No. 20264

WIHA Snack-Genie 1600

Les plans sont réalisés avec des options qui ne sont pas inclus dans la livraison, d'autres plans sont disponibles sur [www.wiha-web.com](http://www.wiha-web.com) dans la rubrique « Infothèque/espace client ».