

Front-Counter KO-LS

Vorne offene SB-Version mit flacher Kühlwanne, vorderem Luftschleier und Edelstahl-Außenmantel zum Aufstellen (kein Einhängerland)

<p>ESG-Sicherheitsglas Seitenscheiben und obere Scheibe aus hochbelastbarem ESG-Glas</p>	<p>LONG-LIFE Längere Lebensdauer des Kälteaggregates</p>
<p>MOVE-DOWN Patentrechtlich geschützt</p>	<p>SPLIT-CONTROL Flaches herausnehmbares Bedienteil</p>
<p>MOVE-AWAY Patentrechtlich geschützt</p>	<p>CLOUD</p>
<p>LED energiesparend und wartungsarm</p>	



Tipp:
Passender Front-Counter BE (Bedienvitrine), siehe Seite 160.

NEU! Mit WIHA CLOUD CONTROL optional lieferbar, mehr Infos auf Seite 432.

Front-Counter 520 E KO-LS	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
SB-Version Höhe Glasaufsatz 520 mm						
Front-Counter 520 E KO-LS - DT 2	23987	23990	750	702	890 W	230V/940W
Front-Counter 520 E KO-LS - DT 3	23988	23991	1075	702	950 W	230V/960W
Front-Counter 520 E KO-LS - DT 4	23989	23992	1400	702	1200 W	230V/1230W

WIHA CLOUD CONTROL, Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Ausführung bedienseitig mit Drehtüren – kundenseitig offen.

Front-Counter 710 E KO-LS	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
SB-Version Höhe Glasaufsatz 710 mm						
Front-Counter 710 E KO-LS - DT 2	23981	23984	750	702	950 W	230V/950W
Front-Counter 710 E KO-LS - DT 3	23982	23985	1075	702	1200 W	230V/1235W
Front-Counter 710 E KO-LS - DT 4	23983	23986	1400	702	1600 W	230V/1365W

WIHA CLOUD CONTROL, Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Ausführung bedienseitig mit Drehtüren – kundenseitig offen.

Sonderzubehör

Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	Art.-Nr. 33196
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	3815
Maschinenschutzblende Typ 890–1200	33195
Maschinenschutzblende Typ 1600	33265

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 138.

Passende GN Preisschienen siehe Seite 202.

Aufpreis für WIHA CLOUD CONTROL 33577
(nicht zusammen mit Option „Lichtfarbe einstellbar“ möglich)

6. Vitrinen – gekühlt für Selbstbedienung



Beschreibung

Umluft-Kühlvitrine zum Kühlen von Getränken und verpackten Speisen.
 Vorne offene SB-Version mit flacher Kühlwanne und Prallscheibe, vorderem Luftschleier und Edelstahl-Außenmantel zum Aufstellen (kein Einhängerrand).
 Kundensseitig mit eckigem Glasaufbau aus Sicherheitsglas.
 Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schrägstellbar.
 Temperatur: < 7 °C bei 25 °C/60 % rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
 Luftfeuchtigkeit: ca. 70 % bis 85 %.
 Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung

Aufbau, Warenauslage, Innenwanne und Außenseiten bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Oberhalb des Umluftverdampfers ist eine Warenauslage aus geschliffenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, angeordnet. Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION). Kundensseitig offene SB-Version mit vorderem Kaltluftschleier und flacher Kühlwanne mit Prallscheibe.

Die Seitenscheiben und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen aus Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße geeignet. Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperaturregelung montiert. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).

Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Bediensseitig Drehtüren aus Isolierglas mit transparenter, geolochter Luftverteilende. Zur Reinigung des Zwischenraumes ist die Luftverteilende abklappbar.

Bei externem Kälteaggregat

Lieferung einschließlich:

- Expansionsventil für R452A; andere Kältemittel auf Anfrage
- Abtau- und Temperaturregelung







Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar.

Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

Achtung: Auf eine sehr gute Be- und Entlüftung ist bauseits zu achten!

6
SB-
Kühlvitrienen

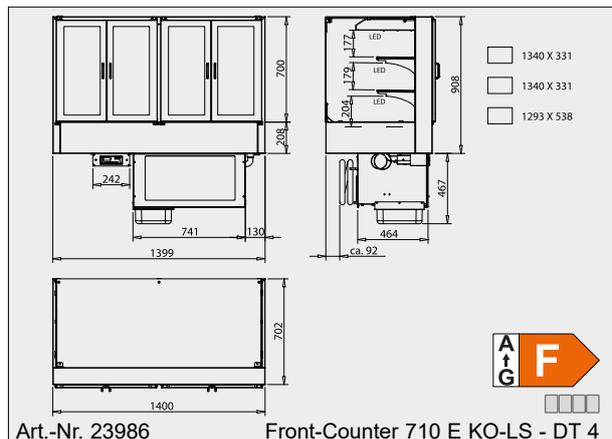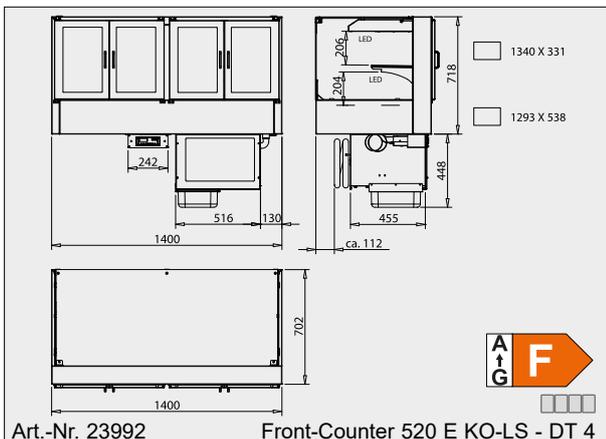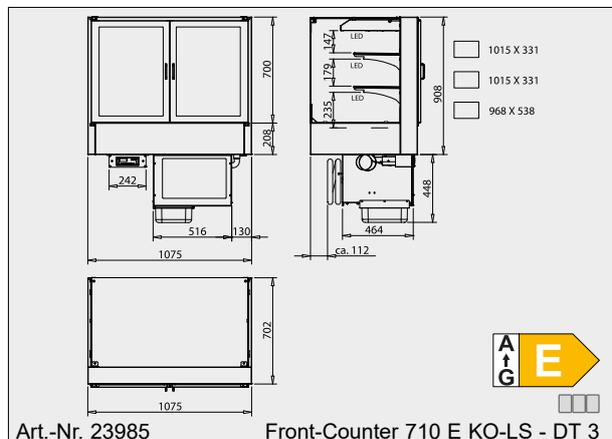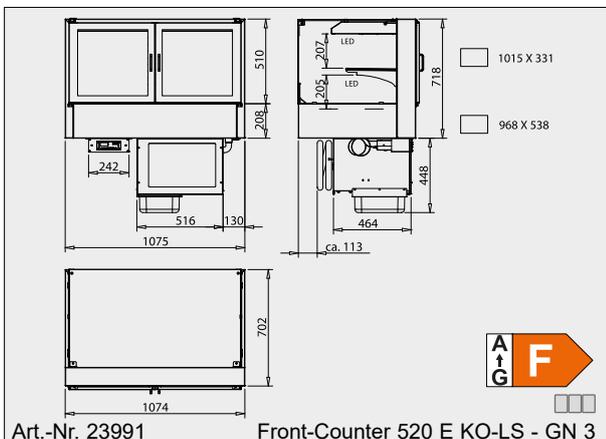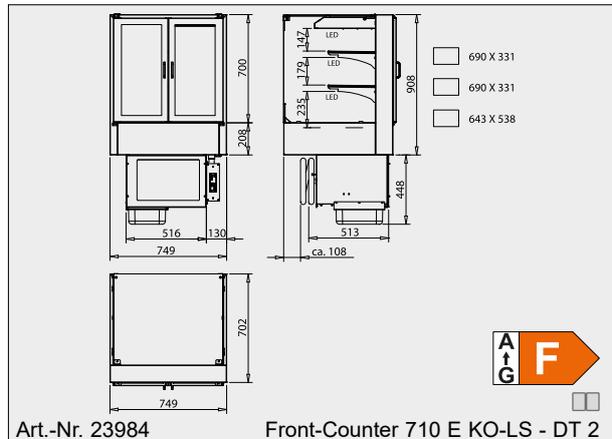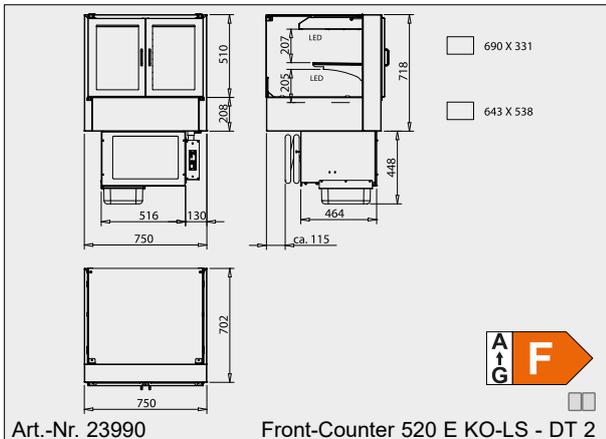

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.