

Snack-Counter SB-KST

SB-Version mit kundenseitigen Schiebetüren

WiHA
FRISCHE-SYSTEM
(Sonderzubehör)
Patentrechtlich geschützt

WiHA
LED
energiesparend
und wartungsarm

WiHA
CLOUD

NEU! Mit WIHA CLOUD CONTROL optional lieferbar, mehr Infos auf Seite 432.

WiHA
ESG-Sicherheitsglas
Kundenseitige Schiebetüren aus hochbelastbarem ESG-Glas


WiHA
LONG-LIFE
Längere Lebensdauer des Kälteaggregates

WiHA
MOVE-DOWN
Patentrechtlich geschützt

WiHA
SPLIT-CONTROL
Flaches herausnehmbares Bedienteil

WiHA
MOVE-AWAY
Patentrechtlich geschützt

WiHA
Soft-Close
(Option)
Leise schließende Schiebetüren

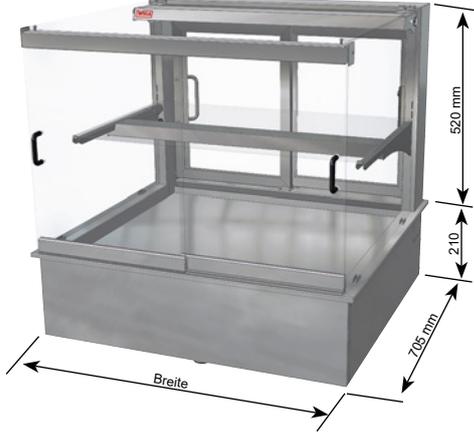

6
SB-Kühlvitrinen

Snack-Counter 520 SB-KST	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung			Mit Kälteaggregat und Steuerung			Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
	rund	eckig	schräg	rund	eckig	schräg			
SB-Version Höhe Glasaufsatz 520 mm									
Snack-Counter 520 SB-KST - 2 *	---	11830	11921	---	11834	11925	750	370 W	230V/325W
Snack-Counter 520 SB-KST - DT 2	---	11994	11986	---	11995	11987	750	370 W	230V/325W
Snack-Counter 520 SB-KST - 3	---	11831	11922	---	11835	11926	1075	370 W	230V/340W

Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftentkeimung), WIHA CLOUD CONTROL, Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.
Die Version „DT“ hat bediensseitig Dreh Türen anstatt Schiebetüren.
* Max. Öffnungsbreite der Schiebetür ca. 277 mm.

Snack-Counter 710 SB-KST	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung			Mit Kälteaggregat und Steuerung			Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
	rund	eckig	schräg	rund	eckig	schräg			
SB-Version Höhe Glasaufsatz 710 mm									
Snack-Counter 710 SB-KST - 2 *	11708	11838	11929	11712	11842	11933	750	370 W	230V/350W
Snack-Counter 710 SB-KST - DT 2	11992	11996	11988	11993	11997	11989	750	370 W	230V/350W
Snack-Counter 710 SB-KST - 3	11709	11839	11930	11713	11843	11934	1075	450 W	230V/380W

Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftentkeimung), WIHA CLOUD CONTROL, Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.
Die Version „DT“ hat bediensseitig Dreh Türen anstatt Schiebetüren.
* Max. Öffnungsbreite der Schiebetür ca. 277 mm.

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 138.

Sonderzubehör

Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	Art.-Nr.	
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss		33266
Maschinenschutzblende Typ 370/450		3815 8179

Luftkühler für Betrieb mit Kältemittel CO₂ (siehe Seite 404) **10197**

Aufpreis für WIHA CLOUD CONTROL (nicht zusammen mit Option „Lichtfarbe einstellbar“ möglich) **33577**

Bediensseitige Dreh Türen abschließbar	30005
Kundenseitige Schiebetür (KST) abschließbar	10148
Bediensseitige Schiebetür abschließbar	10147
Option Soft-Close (leise schließende Schiebetüren)	4711

Unterbaueinheit UTB 51 optional lieferbar, siehe Tabelle auf Seite 406.

Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM siehe Seite 124.

Passende Preisschienen siehe Seite 202.

Beschreibung

Umluft-Kühlvitrine zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks. Kundenseitig mit Schiebetüren und gerundetem, eckigem oder schrägem Glasaufbau aus Sicherheitsglas. Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schrägstellbar. Temperatur: < 7 °C bei 25 °C/60 % rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953). Luftfeuchtigkeit: ca. 70 % bis 85 %.

Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabebetten.

Ausführung

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Oberhalb des Umluftverdampfers ist eine Warenauslage aus geschliffenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, angeordnet.

Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).

Kundenseitig mit Schiebetüren aus Sicherheitsglas. Die Seitenscheiben und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen aus Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße geeignet. Einfacher Einbau durch Einhängerand.

Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).

Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Ausführung KST:
Kundenseitig mit Schiebetüren aus Sicherheitsglas.





Ausführung DT:
Bedienseitig mit Drehtüren aus Isolierglas.

Ansonsten:
Bedienseitig mit Schiebetüren aus Isolierglas, zur Reinigung leicht aushängbar (ohne Bodenschiene).

Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
- Expansionsventil für R134a/R513A
- Abtau- und Temperatursteuerung

Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

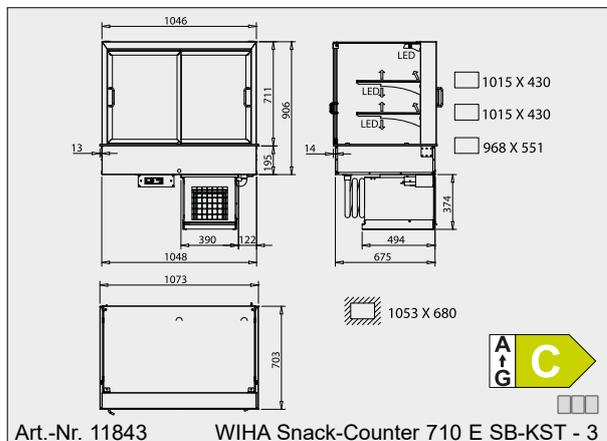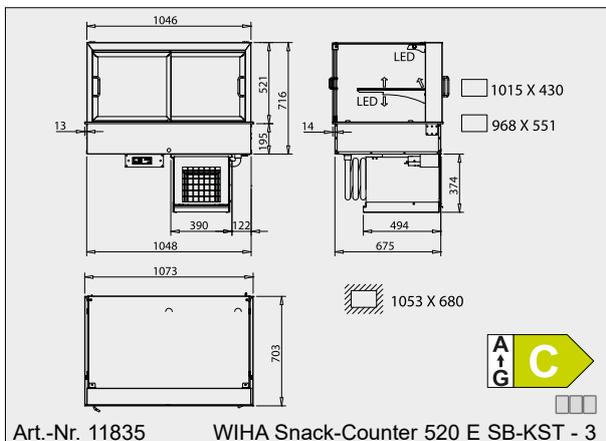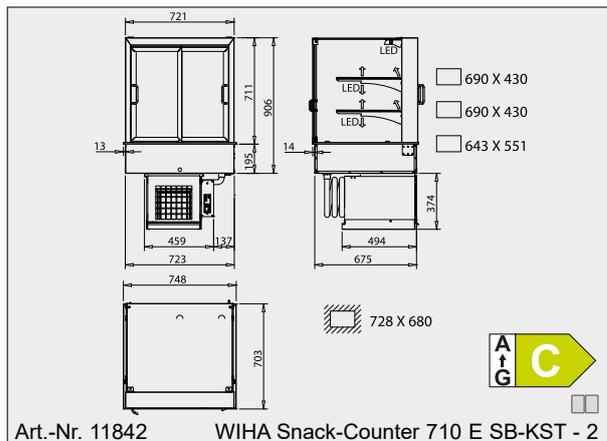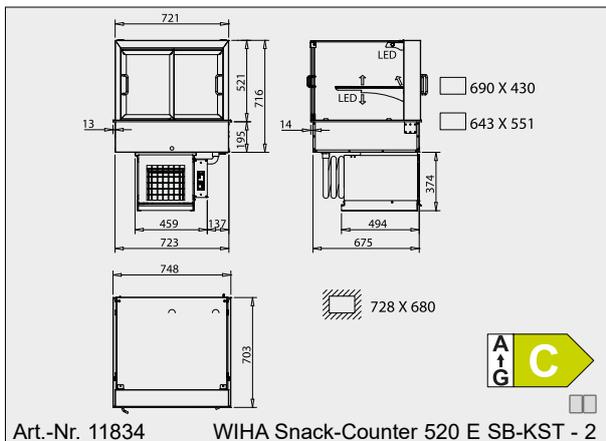

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.

