

# 5. Vitrines – réfrigérées

version service




## Snack-Counter BE-VT

Vitrine de service avec cuve de refroidissement profonde et vitrine frontale arrondie, carrée ou oblique en verre de sécurité (ESG)

<b>WiHA</b> <b>VERRE de SÉCURITÉ</b> Vitre avant et vitres latérales en verre de sécurité trempé très résistant	<b>WiHA</b> <b>LONG-LIFE</b> Durée de vie prolongée du groupe frigorifique
<b>WiHA</b> <b>MOVE-DOWN</b> Breveté en Allemagne	<b>WiHA</b> <b>SPLIT-CONTROL</b> Unité de commande plate amovible
<b>WiHA</b> <b>MOVE-AWAY</b> Breveté en Allemagne	<b>WiHA</b> <b>Soft-Close</b> (en option) Fermeture silencieuse des portes coulissantes
<b>WiHA</b> <b>LED</b> Économie d'énergie et entretien facile	<b>WiHA</b> <b>CLOUD</b>

**Nouv.** Avec **WiHA CLOUD CONTROL** : disponible en option, plus d'informations à la page 256.

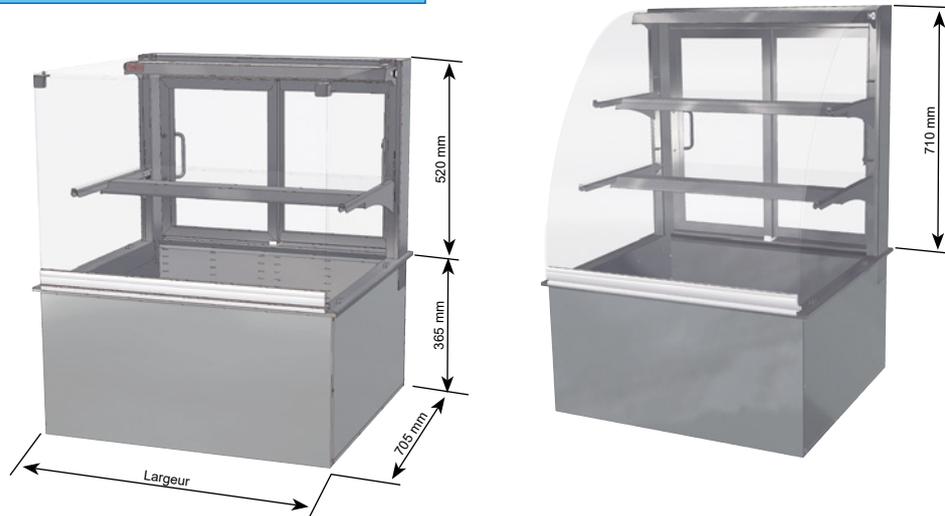

**5**  
Vitrines réfrigérées

Snack-Counter 520 BE-VT	Pour groupe frigorifique externe avec commande			Avec groupe frigorifique et commande			Largeur [mm]	Capacité frigorifique [-10°TE]	Raccordement
	arrondi	carré	oblique	arrondi	carré	oblique			
Version service Hauteur vitrine 520 mm									
Snack-Counter 520 BE-VT - DT 1.5	10270	10274	17064	10272	10276	17076	587	370 W	230V/325W
Snack-Counter 520 BE-VT - 2 *	10030	10038	17065	10302	10290	17077	750	370 W	230V/325W
Snack-Counter 520 BE-VT - DT 2	10301	10298	17066	10303	10299	17078	750	370 W	230V/325W
Snack-Counter 520 BE-VT - 3	10031	10039	17067	10304	10291	17079	1075	370 W	230V/340W
Snack-Counter 520 BE-VT - 4	10032	10040	17068	10305	10292	17080	1400	450 W	230V/400W
Snack-Counter 520 BE-VT - 5	10033	10041	17069	10306	10293	17081	1725	605 W	230V/530W

WiHA CLOUD CONTROL, une grille de protection pour le groupe et un bac de récupération des condensats/siphon sont disponibles en option.  
Version « DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes. \* Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm.

Snack-Counter 710 BE-VT	Pour groupe frigorifique externe avec commande			Avec groupe frigorifique et commande			Largeur [mm]	Capacité frigorifique [-10°TE]	Raccordement
	arrondi	carré	oblique	arrondi	carré	oblique			
Version service Hauteur vitrine 710 mm									
Snack-Counter 710 BE-VT - DT 1.5	10271	10275	17070	10273	10277	17082	587	370 W	230V/325W
Snack-Counter 710 BE-VT - 2 *	10034	10042	17071	10308	10294	17083	750	370 W	230V/350W
Snack-Counter 710 BE-VT - DT 2	10307	10300	17072	10309	10374	17084	750	370 W	230V/350W
Snack-Counter 710 BE-VT - 3	10035	10043	17073	10310	10295	17085	1075	450 W	230V/380W
Snack-Counter 710 BE-VT - 4	10036	10044	17074	10311	10296	17086	1400	605 W	230V/540W
Snack-Counter 710 BE-VT - 5	10037	10045	17075	10312	10297	17087	1725	825 W	230V/715W

WiHA CLOUD CONTROL, une grille de protection pour le groupe et un bac de récupération des condensats/siphon sont disponibles en option.  
Version « DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes. \* Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm.

Bâti de carter UTB 51 disponible en option, voir tableau à la page 232.

Option : couleur de lumière réglable, voir page 92.

### Accessoires spéciaux

	Art.-No.
Bac de récupération des condensats monté sous le groupe	33266
Bonde d'écoulement 1 1/4" pour le raccordement à l'évacuation locale	3815
Grille de protection type 370-605	8179
Grille de protection type 825	8181
Réfrigérant d'air pour fonctionnement avec réfrigérant CO <sub>2</sub> (exécution voir page 230)	10197
Supplément de prix pour <b>WiHA CLOUD CONTROL</b> (pas possible avec l'option « couleur de lumière réglable »)	33577
Porte coulissante verrouillable	10147
Porte pivotante DT verrouillable	30005

	Art.-No.
Option Soft-Close (porte coulissante à fermeture silencieuse)	4711
Supports pour bacs-GN et étagères	
Taille de vitrine GN 1 (1 paire)	9880
Taille de vitrine GN 1.5 (1 paire)	10507
Nota : les bacs-GN1/1 et GN2/4 s'accrochent directement, pour les bacs-GN plus petits, il faudra prévoir des traverses supplémentaires. Voir page 90.	
Étagère en inox, non perforée; larg.=325 mm, GN 1	6413
Étagère en inox, non perforée; larg.=486 mm, GN 1.5	10506
(Les supports doivent être commandés séparément.)	

Rails d'étiquettes de prix adaptés, voir page 90.

## Description

Vitrine réfrigérée ventilée pour réfrigérer boissons, salades, délicatesses, gâteaux, pâtisseries et snacks.  
Côté client, vitrine arrondie, carrée ou oblique en verre de sécurité.  
Les étagères en verre sont réglables en hauteur et peuvent être réglées à l'oblique pour une meilleure présentation de la marchandise.  
Température : < 7°C pour 25°C/60% humidité relative (classe climatique 3 selon DIN EN ISO 23953). Humidité: d'env. 70% à 85%.  
Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

## Exécution

Cadre, présentoir et cuve intérieure en inox, matériau 1.4301, avec bonde d'écoulement 1 1/4" et recoins arrondis pour un nettoyage hygiénique. Isolation en mousse polyuréthane injectée sous pression. La cuve extérieure est fabriquée en tôle zinguée. À l'intérieur de la cuve se trouvent un évaporateur ventilé largement dimensionné avec une surface revêtue ainsi que des ventilateurs basse tension (12 V DC) silencieux pour la circulation de l'air.  
Les parois longitudinales au-dessus de l'évaporateur sont percées pour le support réglable (disponible en accessoire). Ici, il est possible de prendre des bacs GN (profondeur de 50 à 150 mm) ou des tablettes (disponible en accessoire).  
Pour le nettoyage du fond de cuve, le présentoir, l'évaporateur et les ventilateurs se relèvent et restent maintenus en l'air grâce à des ressorts à gaz. Lorsque le présentoir est relevé, il est possible de rabaisser l'évaporateur dans la cuve pour nettoyer ses surfaces (fonction MOVE-DOWN). Pour le nettoyage arrière de la cuve ou pour la maintenance, le présentoir se retire vers l'avant (fonction MOVE-AWAY).  
La vitrine côté client est en verre de sécurité. Il est possible de la faire pivoter pour faciliter le nettoyage. Toutes les étagères intermédiaires et les parois latérales sont en verre de sécurité. Un

éclairage LED protégé (couleur standard blanche) est installé au-dessus de chaque étagère pour une bonne illumination. Les étagères sont adaptées aux dimensions GN. Montage facile grâce aux rebords d'accrochage.  
Une commande digitale de dégivrage et de température est installée sous la cuve de refroidissement. Deux vitesses de ventilation au choix pour différents types de marchandises. L'unité de commande très plate (profondeur de montage de 20 mm) se retire et peut être installée dans le comptoir (longueur de câble d'env. 1 m).  
**Avec WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe frigorifique.**

### Modèle DT :

Côté service avec porte pivotante en vitrage isolant.

### Sinon :







Côté service avec portes coulissantes en vitrage isolant, facile à retirer pour le nettoyage (sans rails).

### Cuves à groupe externe

La livraison comprend :  
- détendeur pour R134a / R513A  
- commande de température et de dégivrage

## Exécution du groupe frigorifique

Le groupe frigorifique est monté sous la cuve de refroidissement dans un bâti de carter en inox et il peut être retiré facilement pour toutes interventions techniques.  
Un bac de récupération des condensats est disponible en option.

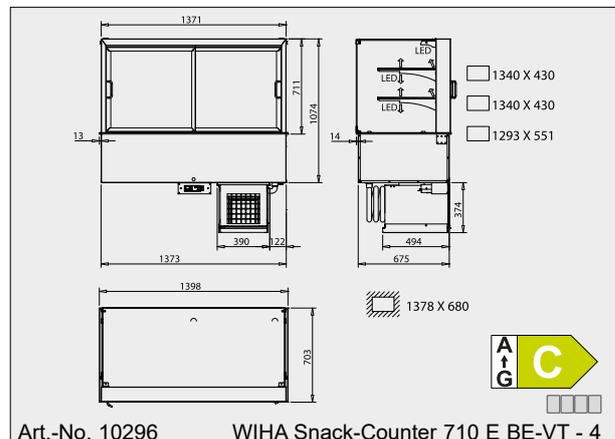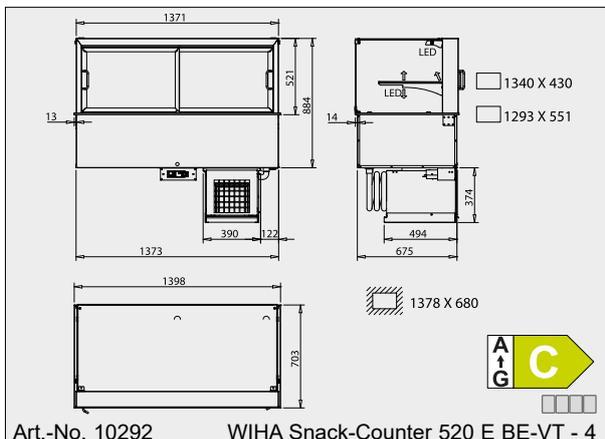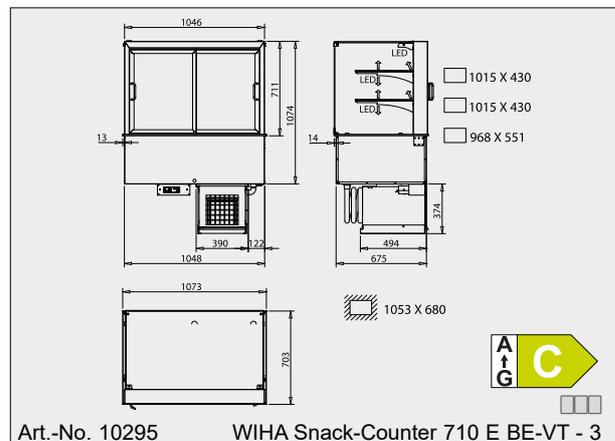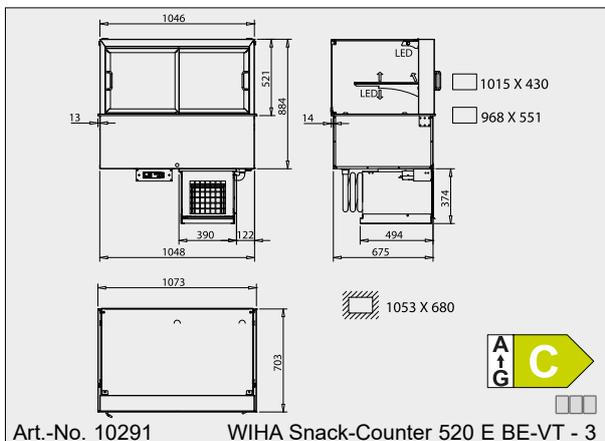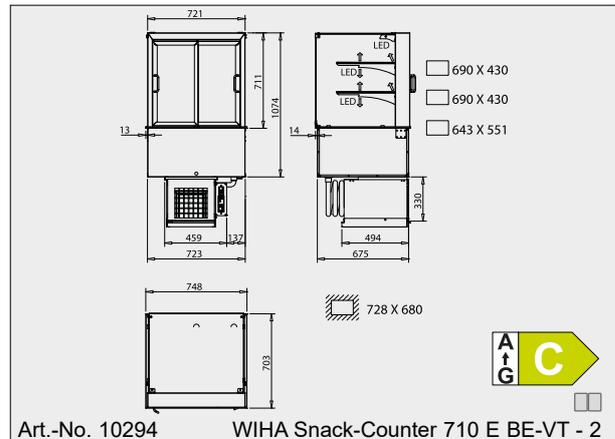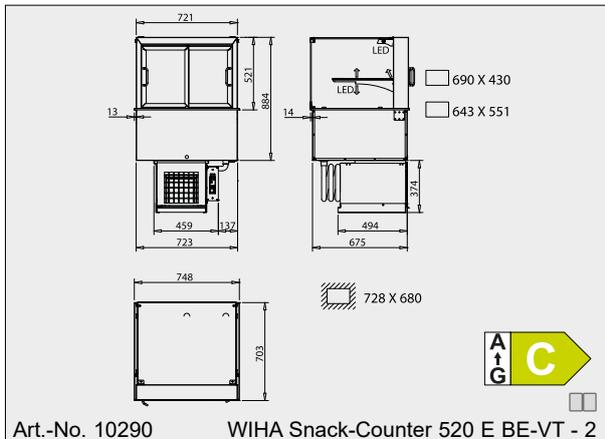

Les plans sont réalisés avec des options qui ne sont pas inclus dans la livraison, d'autres plans sont disponibles sur [www.wiha-web.com](http://www.wiha-web.com) dans la rubrique « Infothèque/espace client ».