

6. Vitrines – réfrigérées

version libre-service



Snack-Counter SB



Version libre-service avec portes libre-service en verre de sécurité (ESG)

Utilisation préférentielle :
pour le refroidissement de produits
alimentaires ouverts en libre-service.



Option : couleur de lumière réglable,
voir page 92.

Nouv. Avec WIHA CLOUD CONTROL:
disponible en option, plus d'informations à la page 256.

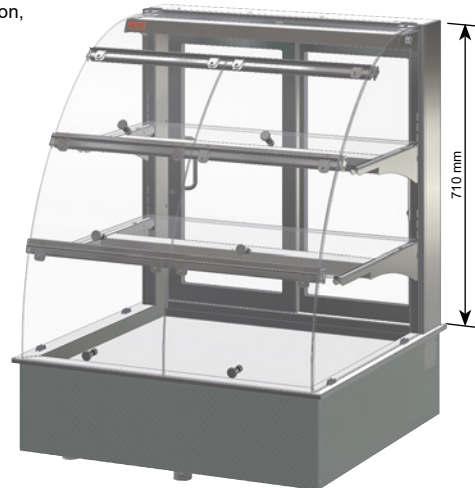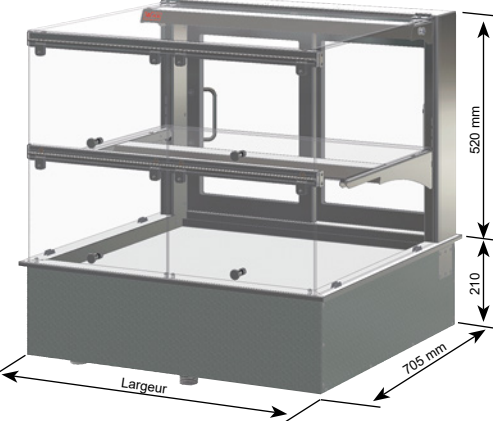

Snack-Counter 520 SB	Pour groupe frigorifique externe avec commande			Avec groupe frigorifique et commande			Largeur [mm]	Capacité frigorifique [-10°TE]	Raccordement	
	arrondi	carré	oblique	arrondi	carré	oblique				
Version libre-service Hauteur vitrine 520 mm										
Snack-Counter 520 SB - DT 1.5 *	10254	10262	17024	10256	10264	17036	587	370 W	230V/325W	
Snack-Counter 520 SB - 2 **	9600	9650	17025	9630	9725	17037	750	370 W	230V/325W	
Snack-Counter 520 SB - DT 2	9967	9975	17026	9968	9976	17038	750	370 W	230V/325W	
Snack-Counter 520 SB - 3	9601	9651	17027	9631	9726	17039	1075	370 W	230V/340W	
Snack-Counter 520 SB - 4	9602	9652	17028	9632	9727	17040	1400	450 W	230V/400W	
Snack-Counter 520 SB - 5	9603	9653	17029	9633	9728	17041	1725	605 W	230V/530W	

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, WIHA CLOUD CONTROL, une grille de protection pour le groupe frigorifique et un bac de récupération des condensats/siphon sont disponibles en option.
Version « DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes. * Non disponible avec SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA. ** Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm.

Snack-Counter 710 SB	Pour groupe frigorifique externe avec commande			Avec groupe frigorifique et commande			Largeur [mm]	Capacité frigorifique [-10°TE]	Raccordement	
	arrondi	carré	oblique	arrondi	carré	oblique				
Version libre-service Hauteur vitrine 710 mm										
Snack-Counter 710 SB - DT 1.5 *	10255	10263	17030	10257	10265	17042	587	370 W	230V/325W	
Snack-Counter 710 SB - 2 **	9610	9766	17031	9646	9770	17043	750	370 W	230V/350W	
Snack-Counter 710 SB - DT 2	9971	9979	17032	9972	10013	17044	750	370 W	230V/350W	
Snack-Counter 710 SB - 3	9611	9767	17033	9647	9771	17045	1075	450 W	230V/380W	
Snack-Counter 710 SB - 4	9612	9768	17034	9648	9772	17046	1400	605 W	230V/540W	
Snack-Counter 710 SB - 5	9613	9769	17035	9649	9773	17047	1725	825 W	230V/715W	

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, WIHA CLOUD CONTROL, une grille de protection pour le groupe frigorifique et un bac de récupération des condensats/siphon sont disponibles en option.
Version « DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes. * Non disponible avec SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA. ** Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm.

Accessoires spéciaux

Bac de récupération des condensats monté sous le groupe	33266
Bonde d'écoulement 1 1/4" pour le raccordement à l'évacuation locale	3815
Grille de protection type 370-605	8179
Grille de protection type 825	8181
Refroidisseur d'air pour fonctionnement avec réfrigérant CO ₂ (exécution voir page 230)	10197
Supplément de prix pour WIHA CLOUD CONTROL (pas possible avec l'option « couleur de lumière réglable »)	33577
Porte coulissante, verrouillable	10147
Option Soft-Close (porte coulissante à fermeture silencieuse)	4711

SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA voir page 80.
Rails d'étiquettes de prix adaptés, voir page 124.



Description

Vitrine réfrigérée ventilée pour le refroidissement de gâteaux, tartes et snacks.
Côté client avec portes libre-service et vitrine arrondie, carrée ou oblique en verre de sécurité.
Les étagères en verre peuvent être réglées à l'oblique pour une meilleure présentation de la marchandise.
Température : < 7°C pour 25°C/60% humidité relative (classe climatique 3 selon DIN EN ISO 23953). Humidité : d'env. 70% à 85%.
Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

Exécution

Cadre, présentoir et cuve intérieure en inox, matériau 1.4301 avec bonde d'écoulement 1 1/4" et recoins arrondis pour un nettoyage hygiénique. Isolation en mousse polyuréthane injectée sous pression. La cuve extérieure est fabriquée en tôle zinguée. À l'intérieur de la cuve se trouvent un évaporateur ventilé largement dimensionné avec une surface revêtue ainsi que des ventilateurs basse tension (12 V DC) silencieux pour la circulation de l'air. Au-dessus de l'évaporateur ventilé se trouve un présentoir de marchandises en acier inoxydable poli, matériau 1.4301.
Pour le nettoyage du fond de cuve, le présentoir, l'évaporateur et les ventilateurs se relèvent et restent maintenu en l'air grâce à des ressorts à gaz. Lorsque le présentoir est relevé, il est possible de rabaisser l'évaporateur dans la cuve pour nettoyer ses surfaces (fonction MOVE-DOWN). Pour le nettoyage arrière de la cuve ou pour la maintenance, le présentoir se retire vers l'avant (fonction MOVE-AWAY).

Côté client avec portes libre-service en verre de sécurité se refermant automatiquement.
Toutes les étagères intermédiaires et les parois latérales sont en verre de sécurité. Un éclairage LED protégé (couleur standard blanche) est installé au-dessus de chaque étagère pour une bonne illumination. Les étagères sont appropriées aux dimensions GN. Montage facile grâce aux rebords d'accrochage.

Une commande digitale de dégivrage et de température est installée sous la cuve de refroidissement. Deux vitesses de ventilation au choix pour différents types de marchandises. L'unité de commande très plate (profondeur de montage de 20 mm) se retire et peut être installée dans le comptoir (longueur de câble d'env. 1 m).

Avec WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe frigorifique.

Modèle DT :

Côté service avec portes pivotantes en vitrage isolant.

Si non :

Côté service avec portes coulissantes en vitrage isolant, facile à retirer pour le nettoyage (sans rails).


Cuves à groupe externe

La livraison comprend :

- détendeur pour R134a/R513A
- commande de température et de dégivrage


Exécution du groupe frigorifique

Le groupe frigorifique est monté sous la cuve de refroidissement dans un bâti de carter en inox et il peut être retiré facilement pour toute intervention technique.
Un bac de récupération des eaux de dégivrage est disponible en option.

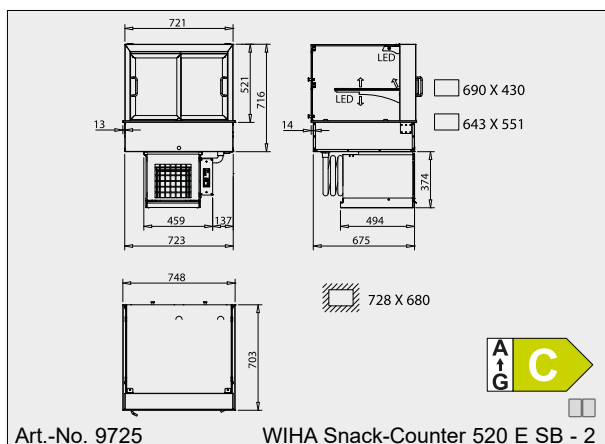


Art.-No. 9725

WIHA Snack-Counter 520 E SB - 2

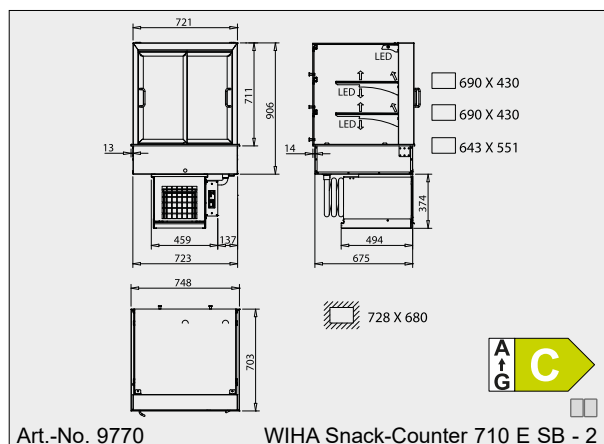


Art.-No. 9770

WIHA Snack-Counter 710 E SB - 2

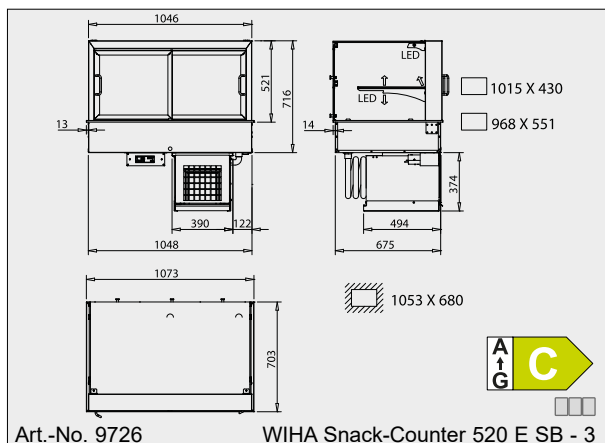


Art.-No. 9726

WIHA Snack-Counter 520 E SB - 3

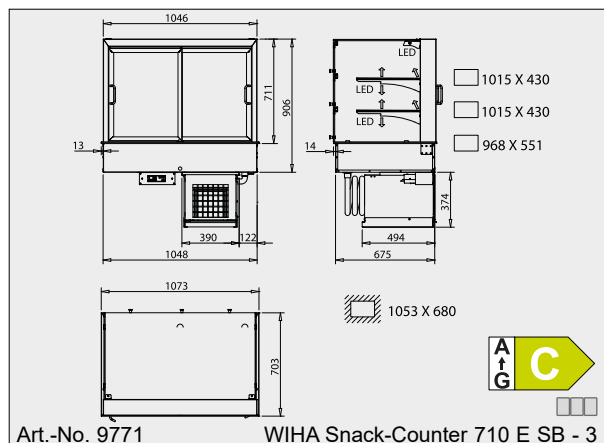


Art.-No. 9771

WIHA Snack-Counter 710 E SB - 3

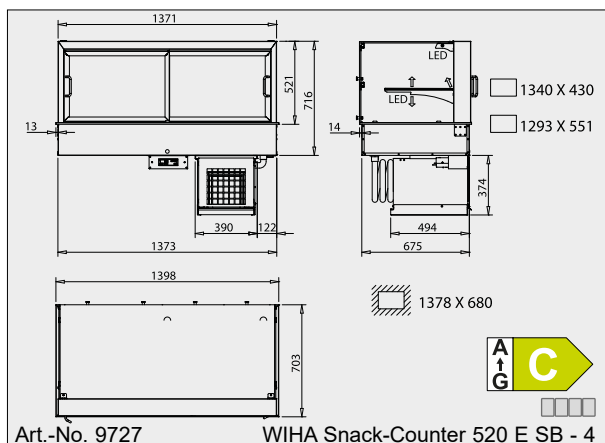

Art.-No. 9727

WIHA Snack-Counter 520 E SB - 4

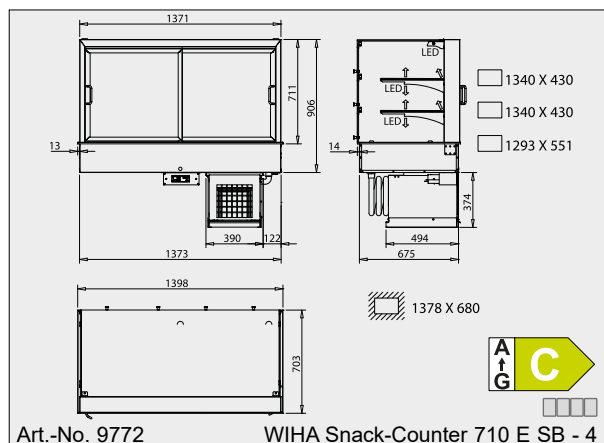

Art.-No. 9772

WIHA Snack-Counter 710 E SB - 4

Les plans sont réalisés avec des options qui ne sont pas inclus dans la livraison, d'autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique « Infothèque/espace client ».