

Snack-Counter SB-EHB

Vitrine réfrigérée libre-service pour une utilisation d'une seule main

WiHA
VERRE de SÉCURITÉ
Portes de libre-service en verre de sécurité trempé très résistant

WiHA
MOVE-DOWN
Breveté en Allemagne

WiHA
MOVE-AWAY
Breveté en Allemagne

WiHA
LED
Économie d'énergie et entretien facile

WiHA
LONG-LIFE
Durée de vie prolongée du groupe frigorifique



WiHA
SPLIT-CONTROL
Unité de commande plate amovible

WiHA
CLOUD

Nouv.
Avec **WIHA CLOUD CONTROL** : disponible en option, plus d'informations à la page 256.

Utilisation préférentielle :
snacks, sandwiches, pâtisserie.



6
LS Vitrines réfrigérées

Option : couleur de lumière réglable, voir page 92.

Vitrine réfrigérée libre-service pour une utilisation d'une seule main

- Volet libre-service s'ouvrant vers le bas
- Éclairage LED clair (4000 K), disponible aussi sur demande avec couleur de lumière chaude (2700 K)
- Réfrigération fiable par air pulsé
- Éclairage LED lumineux
- Nettoyage facile grâce à la technique relevable de l'évaporateur
- Butée de porte à droite (côté service) : réversible
- Durée de vie prolongée du groupe frigorifique (LONG-LIFE)
- **WIHA CLOUD CONTROL**: Commande et surveillance intelligente avec l'App WIHA

Conseil :
vous trouverez des vitrines de maintien au chaud correspondantes à la page 164.


Ces vitrines réfrigérées permettent de retirer la marchandise avec une seule main. Elles sont spécialement adaptées pour les petits comptoirs libre-service sans glissières pour plateaux.

Dans une main vous pouvez tenir un plateau ou un sac d'emballage, avec l'autre vous vous servez.

Présentation optimale et longue fraîcheur de la marchandise

La vitrine réfrigérée Snack-Counter SB-EHB permet de présenter attractivement vos produits. La réfrigération par air uniforme assure une longue fraîcheur de la marchandise. La température se règle de 5 °C à 12 °C.

Retrait facile de la marchandise après l'ouverture du volet !

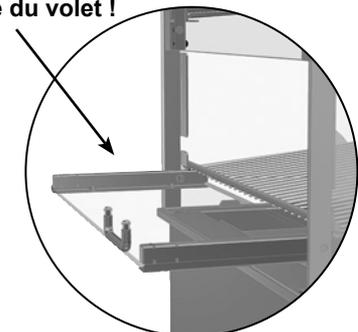

6. Vitrines – réfrigérées

version libre-service



Snack-Counter 520 SB-EHB	Pour groupe frigorifique externe avec commande	Avec groupe frigorifique et commande	Large. [mm]	Capacité frigorifique [-10°TE]	Raccordement
	 carré	 carré			
Version libre-service Hauteur vitrine 520 mm					
Snack-Counter 520 SB-EHB - DT 1.5	33338	8076	587	370 W	230V/325W

WIHA CLOUD CONTROL, une grille de protection pour le groupe frigorifique et un bac de récupération des condensats/siphon sont disponibles en option.

Snack-Counter 710 SB-EHB	Pour groupe frigorifique externe avec commande	Avec groupe frigorifique et commande	Large. [mm]	Capacité frigorifique [-10°TE]	Raccordement
	 carré	 carré			
Version libre-service Hauteur vitrine 710 mm					
Snack-Counter 710 SB-EHB - DT 1.5	33339	8083	587	370 W	230V/325W

WIHA CLOUD CONTROL, une grille de protection pour le groupe frigorifique et un bac de récupération des condensats/siphon sont disponibles en option.

6

LS Vitrines réfrigérées

Accessoires spéciaux

Art.-No.

Bac de récupération des condensats monté sous le groupe	33266
Bonde d'écoulement 1 1/4" pour le raccordement à l'évacuation locale	3815
Grille de protection type 370	8179

Supplément de prix pour WIHA CLOUD CONTROL 33577
(pas possible avec l'option « couleur de lumière réglable »)

Description

Vitrine réfrigérée ventilée pour le refroidissement de gâteaux, de parts de tartes et de snacks. Côté client avec volet libre-service, s'ouvrant vers le bas, côté service avec porte pivotante. Température : < 7°C pour 25°C/60% humidité relative (classe climatique 3 selon DIN EN ISO 23953). Humidité : d'env. 70% à 85%. Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

Exécution

Cadre et cuve intérieure en inox, matériau 1.4301. Cuve intérieure approfondie est équipée d'une bonde d'écoulement 1 1/4" et recoins arrondis pour un nettoyage hygiénique. Isolation en mousse polyuréthane injectée sous pression. À l'intérieur de la cuve se trouvent un évaporateur ventilé largement dimensionné avec une surface revêtue ainsi que des ventilateurs basse tension (12 V DC) silencieux pour la circulation de l'air. Au-dessus de l'évaporateur ventilé se trouve un présentoir de marchandises en acier inoxydable poli, matériau 1.4301.

Pour nettoyer le fond de cuve, l'évaporateur de ventilation se pivote, après le retrait des présentoirs, et est maintenu en l'air par des ressorts à gaz. Pour faciliter le nettoyage de l'évaporateur, il peut être pivoté vers le bas du fond de la vitrine (FUNCTION MOVE-DOWN). Après avoir fait pivoter le fond de la vitrine, la partie arrière de la cuve est facilement accessible pour le nettoyage (FUNCTION MOVE-AWAY).

Côté client, volet libre-service se rabattant vers le bas en verre de sécurité (ESG). Les vitres latérales sont aussi en verre de sécurité. Un éclairage LED protégé (couleur standard blanche) est installé au-dessus de chaque étagère pour une bonne illumination. Montage facile grâce aux rebords d'accrochage.

Une commande digitale de dégivrage et de température est installée sous la cuve de refroidissement. Deux vitesses de ventilation au choix pour différents types de marchandises. L'unité de commande très plate (profondeur de montage de 20 mm) se retire et peut être installée dans le comptoir (longueur de câble d'env. 1 m).

Avec WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe frigorifique.



Côté service avec porte pivotante en verre isolant, butée de porte réversible.

Cuves à groupe externe

- La livraison comprend :
- détendeur pour R134a/R513A
 - commande de température et de dégivrage

Exécution du groupe frigorifique

Le groupe frigorifique est monté sous la cuve de refroidissement dans un bâti de carter en inox et il peut être retiré facilement pour toute intervention technique. Un bac de récupération des eaux de dégivrage est disponible en option.

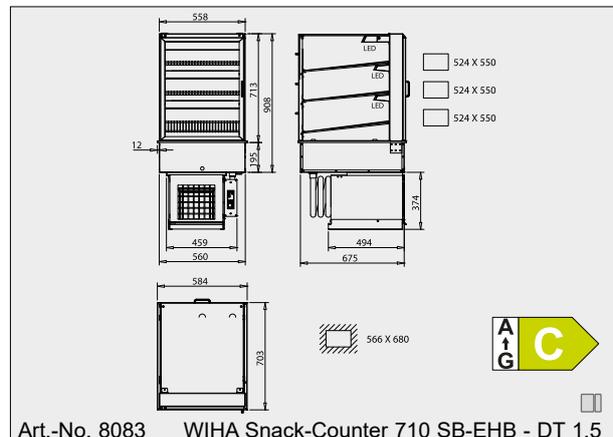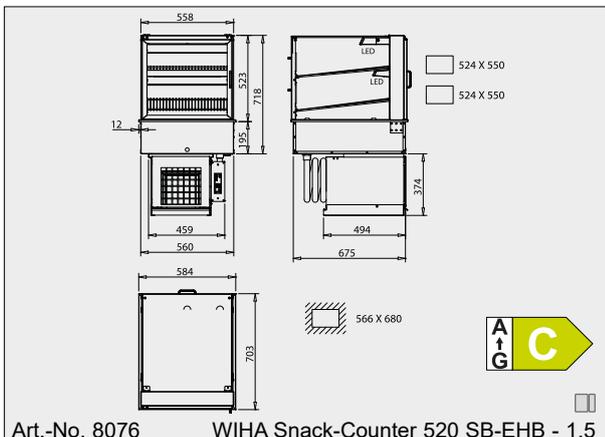

D'autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique « Infothèque/espace client ».