


Cuve ventilée à rebord SKE PLUS

Étagère réfrigérée pour comptoir ouvert côté service



2
Comptoirs
à rebord

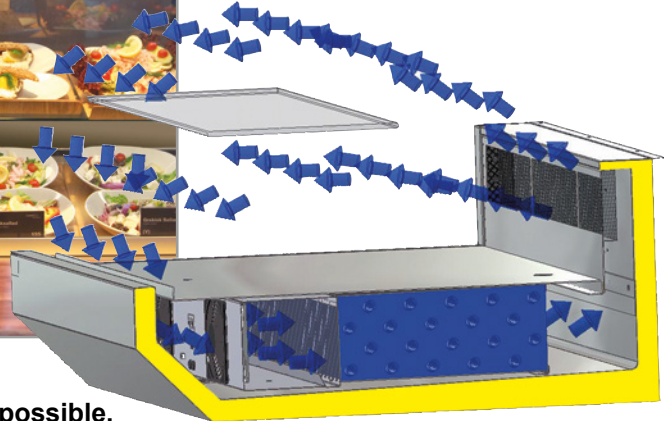

Augmentez la vente de 30% !

Avec l'étagère réfrigérée supérieure cela est possible.

- Le refroidissement d'air se pivote facilement (MOVE-DOWN), pour R134a/R513A avec des ressorts à gaz supplémentaires
- Durée de vie rallongée du groupe frigorifique (LONG-LIFE)
- Fond hygiénique à recoins intérieurs arrondis (ROUND-BOTTOM)
- Refroidissement des étagères commutable au choix par simple pression du bouton
- Très grand évaporateur
- Technique de levage de l'évaporateur pour un nettoyage simple
- Très grande commodité d'entretien (technique MOVE-DOWN et MOVE-AWAY)


Augmenter votre volume de vente et vos rendements avec l'insert de refroidissement SKE PLUS.

Cet insert de refroidissement vous permet aussi d'utiliser les étagères intermédiaires pour la vente de produits réfrigérés. En fortes périodes de vente, par exemple, vous pouvez donc élargir l'assortiment de vos produits efficacement.

Cette technique inaperçue vous permet de mettre en valeur des marchandises supplémentaires et de susciter des ventes impulsives !

WIHA SKE PLUS	Pour groupe externe – avec commande –	Avec groupe et commande	Capacité frigorifique [-10°ET]	Raccordement groupe frigorifique
Modèle	Art.-No.	Art.-No.		
SKE PLUS - 800	14820	14823	605 W	230V/390W
SKE PLUS - 1200	14821	14824	825 W	230V/540W
SKE PLUS - 1600	14822	14825	1060 W	230V/750W

Les cuves ventilées pour groupe externe sont livrées avec commande TMP 630 SPLIT et détendeur pour R134a/R513A et des capteurs de température intégrés. La grille de protection du groupe frigorifique et le bac de récupération/siphon sont disponibles en option.



WIHA SKE PLUS avec étagère et éclairage	Pour groupe externe – avec commande –	Avec groupe et commande	Capacité frigorifique [-10°ET]	Raccordement groupe frigorifique
Modèle	Art.-No.	Art.-No.		
SKE PLUS a. étagère - 800	14826	14829	605 W	230V/390W
SKE PLUS a. étagère - 1200	14827	14830	825 W	230V/540W
SKE PLUS a. étagère - 1600	14828	14831	1060 W	230V/750W

Les cuves ventilées pour groupe externe sont livrées avec commande TMP 630 SPLIT et détendeur pour R134a/R513A et des capteurs de température intégrés. La grille de protection du groupe frigorifique et le bac de récupération/siphon sont disponibles en option.



Accessoires spéciaux

Bac de récupération des condensats monté sous le groupe
Bonde d'écoulement 1 1/4" pour le raccordement à l'évacuation locale

Art.-No.
33196
3815

Organe de commande amovible (SPLIT-CONTROL) 12219
supplément pour les appareils dont le groupe frigorifique est installé dans le bâti de carter
Grille de protection type 605
Grille de protection type 825/1060

33194
33195

2. Cuves réfrigérées « froid ventilé »

pour comptoirs à rebord



Description

Insert de réfrigération ventilé avec refroidissement pour une étagère montée au-dessus du présentoir de la marchandise inférieure. Exécution pour la réfrigération de gâteaux, pâtisseries et sandwichs d'une hauteur jusqu'à 8 cm. Une vitrine, ouverte uniquement du côté de l'aération, et installée en local, est nécessaire pour le service.

Températures : < 7°C pour 25%/60% d'humidité relative (classe climatique 3 selon DIN EN 23953)

Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

Exécution

La cuve intérieure est en inox, matériau 1.4301, avec bonde d'écoulement 1 1/4" et des recoins arrondis hygiéniques pour un nettoyage facile (ROUND-BOTTOM). Isolation en mousse polyuréthane (sans CFC) injectée sous pression. Cuve extérieure en tôle zinguée. À l'intérieur de la cuve se trouvent un évaporateur ventilé avec une surface revêtue ainsi que des ventilateurs basse tension (12 V DC) silencieux pour la circulation de l'air. Au-dessus de l'évaporateur ventilé se trouve un présentoir de marchandises en acier inoxydable poli.

Pour le nettoyage du fond de cuve, le présentoir, l'évaporateur et les ventilateurs se relèvent et restent maintenus en l'air grâce à des ressorts à gaz. Pour le nettoyage des surfaces d'évaporation, l'évaporateur peut être rabattu vers le bas lorsque présentoir est ouvert. Le poids de l'évaporateur est compensé par des

ressorts à gaz supplémentaires, ce qui rend l'abaissement et le relèvement particulièrement faciles (fonction MOVE-DOWN-PLUS). Pour le nettoyage arrière de la cuve ou pour la maintenance, le présentoir se retire vers l'avant (fonction MOVE-AWAY).

Respecter les dimensions du plan lors de la fixation préalable de l'étagère. Respecter un écart horizontal de 80 mm entre l'étagère et la vitrine avant. L'écart entre la conduite d'aspiration et l'étagère est de 340 mm, celui de la surface supérieure de l'étagère et du présentoir inférieur est de 240 mm. L'étagère a une profondeur maximale de 300 mm. Si vous utilisez une vitrine incurvée (vitrine panorama), la profondeur de l'étagère est alors diminuée.

Pour groupe frigorifique externe







La livraison comprend :

- détendeur pour R134a/R513A
- commande TMP 630 SPLIT

Exécution du groupe frigorifique

Le groupe frigorifique est installé dans un bâti de carter en inox sous la cuve de refroidissement et il peut être retiré facilement pour toute intervention technique. A droite du groupe frigorifique se trouve la commande TMP 630 SPLIT. Une sortie supplémentaire est disponible pour l'éclairage du comptoir.

Avec WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe frigorifique.

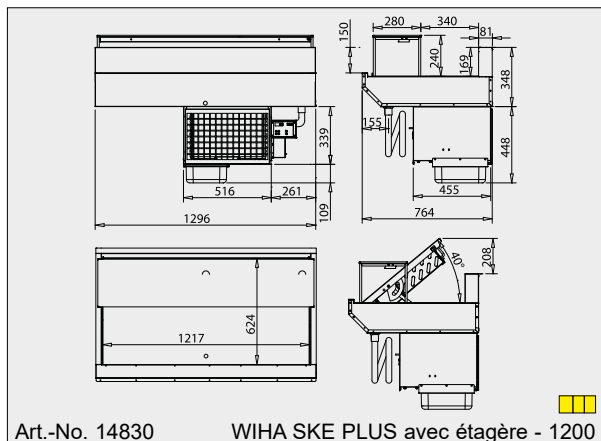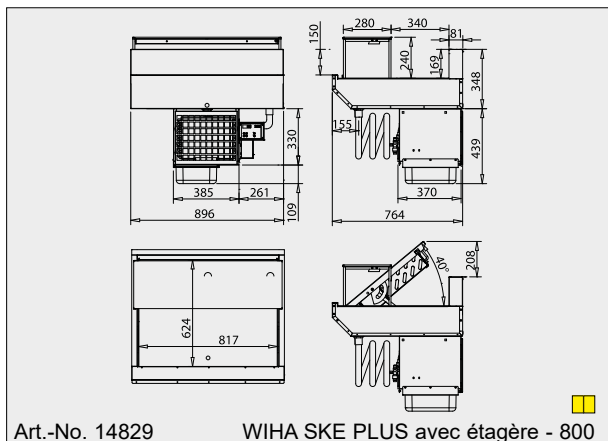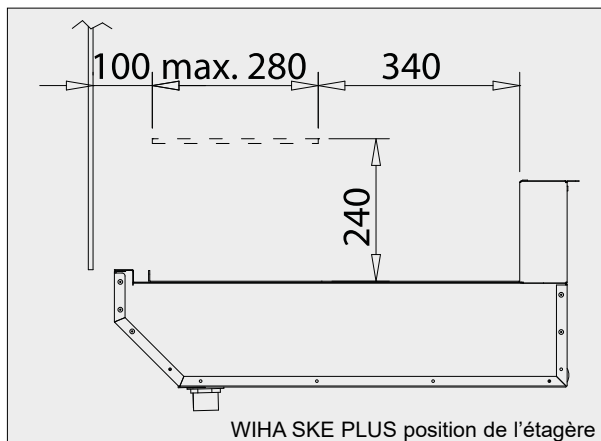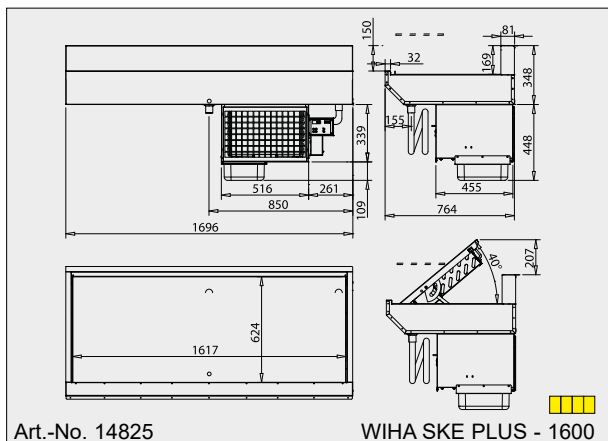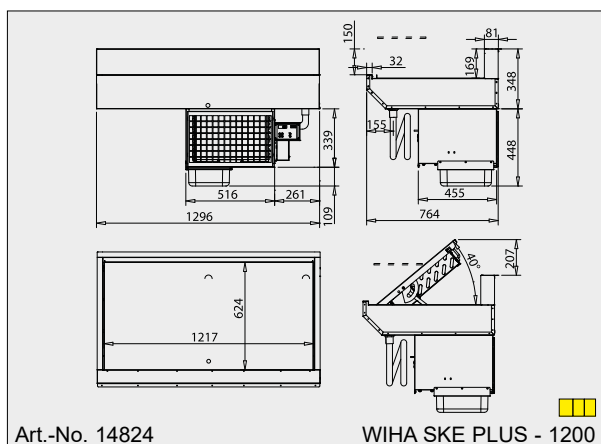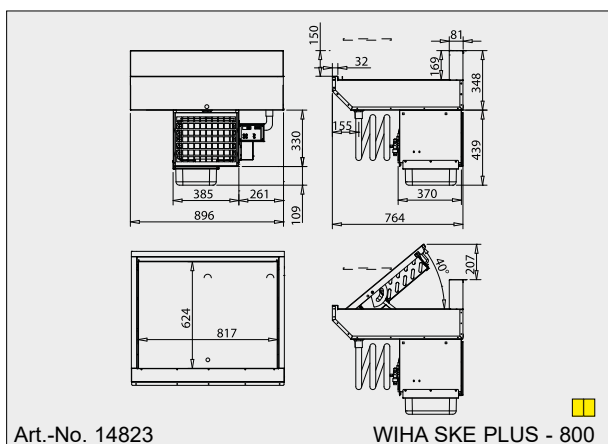

Les plans sont réalisés avec des options qui ne sont pas inclus dans la livraison, d'autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique « Infothèque/espace client ».