

## Euro-Counter ECO 870 E BE

Energiesparende Umluft-Kühlvitrine mit allseitiger Isolierverglasung und LED-Beleuchtung

**WiHA**  
**ECO<sup>+</sup>**  
Für Umwelt und Klima!

**WiHA**  
**LED**  
energiesparend und wartungsarm

**WiHA**  
**ESG-Sicherheitsglas**  
Frontscheibe aus hochbelastbarem ESG-Glas

**WiHA**  
**LONG-LIFE**  
Längere Lebensdauer des Kälteaggregates

**WiHA**  
**MOVE-DOWN**  
Patentrechtlich geschützt

**WiHA**  
**SPLIT-CONTROL**  
Flaches herausnehmbares Bedienteil

**WiHA**  
**MOVE-AWAY**  
Patentrechtlich geschützt

**WiHA**  
**Soft-Close** (Option)  
Leise schließende Schiebetüren

**WiHA**  
**CLOUD**

**NEU!** Mit WIHA CLOUD CONTROL optional lieferbar, mehr Infos auf Seite 432.



EASY-OPEN Option, siehe Seite 138.

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 138.

Unterbaugehäuse UTB 51 optional lieferbar, siehe Tabelle auf Seite 406.

Euro-Counter ECO 870 E BE	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
Bedienversion Höhe Glasaufsatz 870 mm	<b>eckig</b>	<b>eckig</b>			
Euro-Counter ECO 870 E BE - DT 600	19037	19038	726	605 W	230V/380W
Euro-Counter ECO 870 E BE - DT 800	19039	19040	926	605 W	230V/422W
Euro-Counter ECO 870 E BE - 1200	19041	19042	1326	825 W	230V/625W

WIHA CLOUD CONTROL, Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT“ hat bediensseitig Drehtüren anstelle von Schiebetüren.

### Euro-Counter ECO

- **Energiesparend**
- **Alle Außenseiten aus Isolierglas**
- **Wartungsarme LED-Beleuchtung**
- **Kein Beschlagen der Frontscheibe! \***
- **Frontscheibe, Seitenscheiben und obere Scheibe aus zweifachem ESG-Glas**
- **Längere Lebensdauer des Kälteaggregates (LONG-LIFE)**
- **Energiesparende EC-Lüftermotoren (Niederspannung)**
- **Temperatur: < 5°C bei UT 25°C**
- **Liftverdampfertechnik für die einfache Reinigung**
- **Beschichteter Lamellenverdampfer**
- **Patentierter MOVE-DOWN-Technik und MOVE-AWAY-Technik für eine einfache Reinigung**

\* Bei Sollwert 6°C/UT 25°C/LF. 70%.

### Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	33196
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	3815
Maschinenschutzblende Typ 605	33194
Maschinenschutzblende Typ 825	33195
Luftkühler für Betrieb mit Kältemittel CO <sub>2</sub> (siehe Seite 404)	10197
<b>Aufpreis für WIHA CLOUD CONTROL</b>	33577
(nicht zusammen mit Option „Lichtfarbe einstellbar“ möglich)	
Schiebetür abschließbar	10147
Drehtür DT abschließbar	30005
Option Soft-Close (leise schließende Schiebetüren)	4711
Sauger mit Griff (zum einfachen Öffnen der Frontscheibe)	6244

Passende Preisschienen siehe Seite 157.

## Beschreibung

Energiesparende Umluft-Kühlvitrine mit allseitiger Isolierverglasung zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks. ECO-PLUS-Ausführung mit vermindertem Energieverbrauch. Kundenseitig, seitlich und oben mit Isolierverglasung aus Sicherheitsglas. Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schräg einstellbar. Temperatur: < 5°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953). Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%. Gewerliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetecken.

## Ausführung

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Oberhalb des Umluftverdampfers ist eine Warenauslage aus geschliffenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, angeordnet. Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION). Kundenseitig, seitlich und oben mit Isolierverglasung aus **zweifachem Sicherheitsglas**. Zur einfachen Reinigung kann die Frontscheibe herausgeschwenkt werden. Die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen aus Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem

Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für EN-Maße geeignet. Einfacher Einbau durch Einhängend. Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).

**Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.**

### Ausführung DT:

Bedienseitig mit Drehtüren aus Isolierglas.

### Ansonsten:

Bedienseitig mit Schiebetüren aus Isolierglas, zur Reinigung leicht aushängbar (ohne Bodenschiene).

### Bei externem Kälteaggregat


Lieferung einschließlich:

- Expansionsventil für R134a/R513A
- Abtau- und Temperatursteuerung


## Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar.


Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

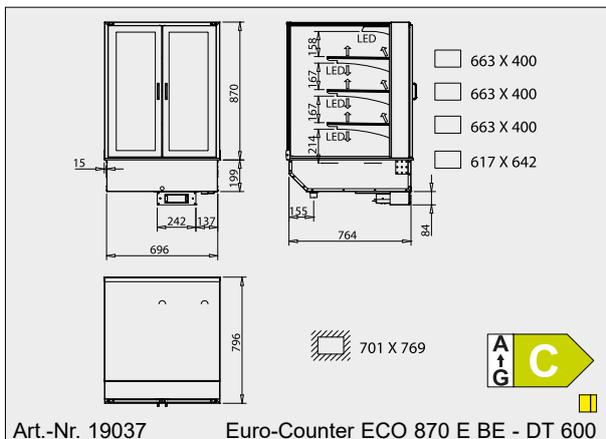


Art.-Nr. 19037 Euro-Counter ECO 870 E BE - DT 600

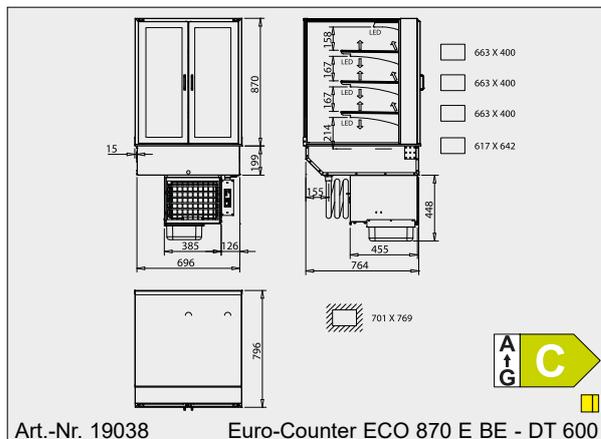


Art.-Nr. 19038 Euro-Counter ECO 870 E BE - DT 600

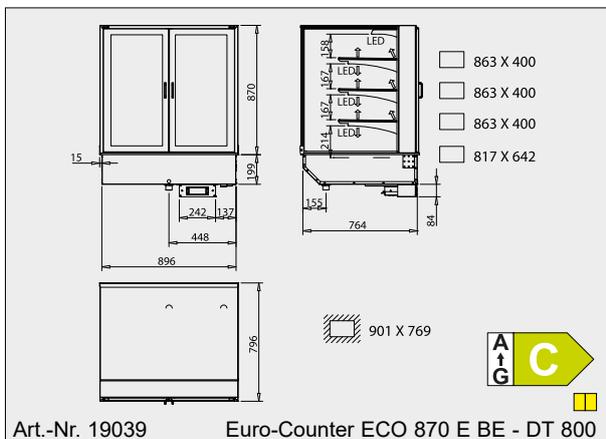


Art.-Nr. 19039 Euro-Counter ECO 870 E BE - DT 800

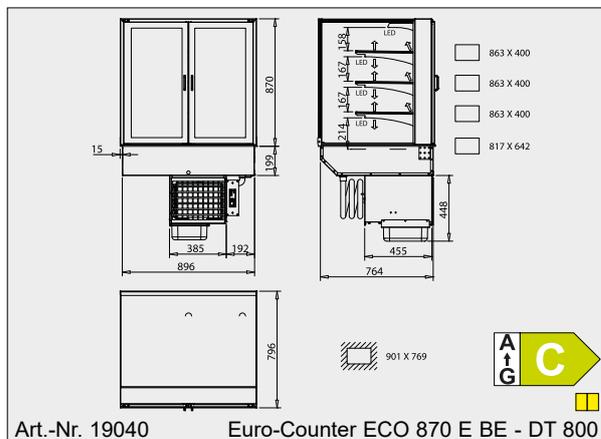

Art.-Nr. 19040 Euro-Counter ECO 870 E BE - DT 800

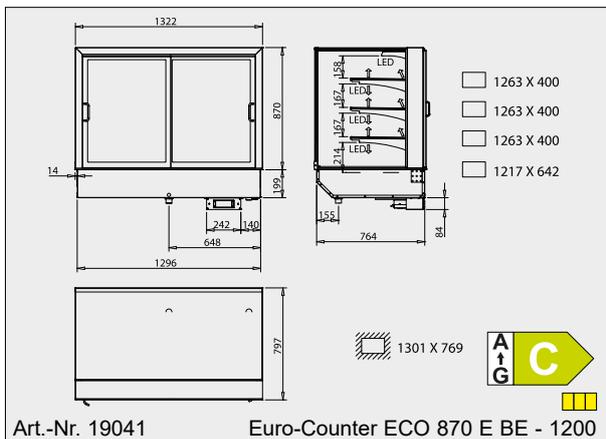

Art.-Nr. 19041 Euro-Counter ECO 870 E BE - 1200

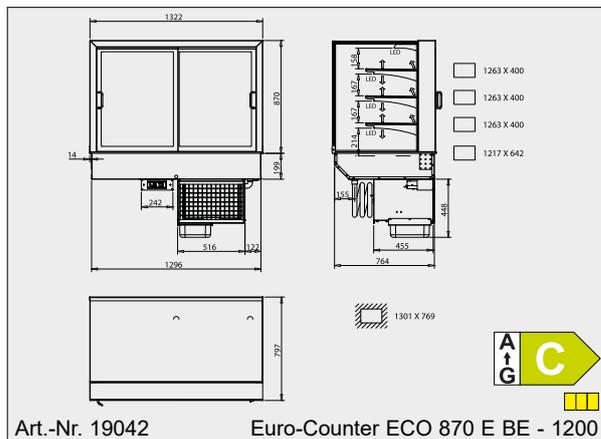

Art.-Nr. 19042 Euro-Counter ECO 870 E BE - 1200

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf [www.wiha-thekentechnik.de](http://www.wiha-thekentechnik.de) unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.