

Combi-Line EN COLD 520/710 BE

Mettez en scène vos aliments réfrigérés



Nouv. Avec WIHA CLOUD CONTROL : plus d'informations à la page 256.

- Facile à combiner
- Design très transparent – vue libre sur les marchandises
- Éclairage de haute qualité souligne la fraîcheur des produits
- Étagères en verre, réglables en hauteur et inclinables
- Technique de relevage de l'évaporateur pour un nettoyage facile
- Évaporateur à lamelles revêtues
- Technique brevetée MOVE-DOWN et technique MOVE-AWAY pour un nettoyage facile
- Durée de vie prolongée du groupe frigorifique grâce à la fonction LONG-LIFE
- Fraîcheur des produits prolongée grâce à la commande intelligente du ventilateur « IFC » et au SYSTÈME-FRAÎCHEUR breveté (disponible en option)
- DROP-IN – montage facile par le haut
- **WIHA CLOUD CONTROL**
Pour le modèle **ECO** en plus :
 - Plus économique en énergie grâce au verre isolant sur tous les côtés
 - Pas de buée sur la vitrine frontale ! (pour une valeur de consigne de 6°C, TA = 25°C/60% humidité relative d'air)

Combi-Line EN COLD 520 E BE Combi-Line ECO EN COLD 520 E BE	Pour groupe frigorifique externe avec commande	Avec groupe frigorifique et commande	Largeur [mm]	Capacité frigorifique [-10°TE]	Raccordement
	 carré	 carré			
Version service Hauteur vitrine 520 mm					
Combi-Line EN COLD 520 E BE - DT 400 *	33436	33437	525	370 W	230V/335W
Combi-Line EN COLD 520 E BE - DT 800	33438	33439	925	370 W	230V/350W
Combi-Line EN COLD 520 E BE - 1200	33440	33441	1325	450 W	230V/400W
Combi-Line EN COLD 520 E BE - 1600	33442	33443	1725	605 W	230V/500W
Combi-Line ECO EN COLD 520 E BE - DT 400 *	33444	33445	525	370 W	230V/325W
Combi-Line ECO EN COLD 520 E BE - DT 800	33446	33447	925	370 W	230V/300W
Combi-Line ECO EN COLD 520 E BE - 1200	33448	33449	1325	450 W	230V/340W
Combi-Line ECO EN COLD 520 E BE - 1600	33450	33451	1725	605 W	230V/420W

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, une grille de protection pour le groupe et un bac de récupération des condensats/siphon sont disponibles en option. Version « DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes (Modèle DT 400 : 1 porte pivotante ; ouverture de porte standard à gauche, réversible). * Non disponible avec SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA.

Combi-Line EN COLD 710 E BE Combi-Line ECO EN COLD 710 E BE	Pour groupe frigorifique externe avec commande	Avec groupe frigorifique et commande	Largeur [mm]	Capacité frigorifique [-10°TE]	Raccordement
	 carré	 carré			
Version service Hauteur vitrine 710 mm					
Combi-Line EN COLD 710 E BE - DT 400 *	33452	33453	525	370 W	230V/350W
Combi-Line EN COLD 710 E BE - DT 800	33454	33455	925	450 W	230V/480W
Combi-Line EN COLD 710 E BE - 1200	33456	33457	1325	605 W	230V/600W
Combi-Line EN COLD 710 E BE - 1600	33458	33459	1725	825 W	230V/715W
Combi-Line ECO EN COLD 710 E BE - DT 400 *	33460	33461	525	370 W	230V/330W
Combi-Line ECO EN COLD 710 E BE - DT 800	33462	33463	925	450 W	230V/335W
Combi-Line ECO EN COLD 710 E BE - 1200	33464	33465	1325	605 W	230V/410W
Combi-Line ECO EN COLD 710 E BE - 1600	33466	33467	1725	825 W	230V/580W

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, une grille de protection pour le groupe et un bac de récupération des condensats/siphon sont disponibles en option. Version « DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes (Modèle DT 400 : 1 porte pivotante ; ouverture de porte standard à gauche, réversible). * Non disponible avec SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA.

10. Vitrines – Combi-Line

Vitrines réfrigérées



Accessoires spéciaux

	Art.-No.
Bac de récupération des condensats monté sous le groupe	33266
Bonde d'écoulement 1 1/4" pour le raccordement à l'évacuation locale	3815
Douchette de nettoyage avec raccord rapide (écoulement obligatoire !)	6322
Grille de protection type Typ 370-605	8179
Grille de protection type Typ 825	8181
Refroidisseur d'air pour fonctionnement avec réfrigérant CO ₂ (voir page 230)	10197

Prix supplémentaire pour évacuation d'air du côté service

(Le support du logement, avec le groupe frigorifique, est plus long de 299 mm sur le côté gauche.)	33566
UTB 52, 370 – 605 watts	33567
UTB 52, 825 watts	33567







SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA breveté 800	6061
SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA breveté 1200	6063
SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA breveté 1600	6064

	Art.-No.
Rail de prix avec butée, étagère intermédiaire EN 400	33488
Rail de prix avec butée, étagère intermédiaire EN 800	33489
Rail de prix avec butée, étagère intermédiaire EN 1200	33490
Rail de prix avec butée, étagère intermédiaire EN 1600	33491

Rail de prix, présentoir inférieur EN 400	33483
Rail de prix, présentoir inférieur EN 800	11492
Rail de prix, présentoir inférieur EN 1200	11491
Rail de prix, présentoir inférieur EN 1600	11490

Les rails d'étiquettes de prix avec butée pour les étagères intermédiaires peuvent être fixés à l'avant des étagères en verre.

Les rails d'étiquettes de prix pour les étagères inférieures peuvent être insérés dans le profilé du cadre basculant.

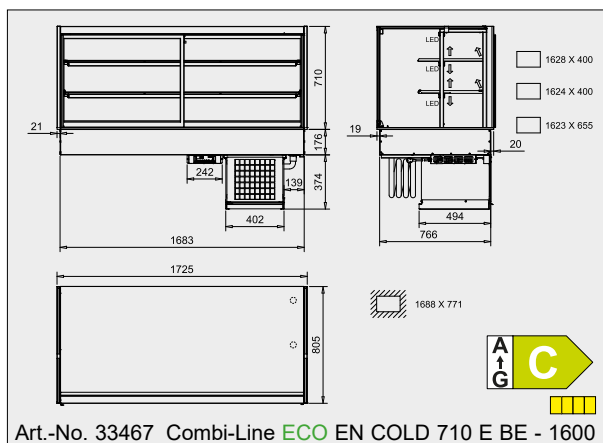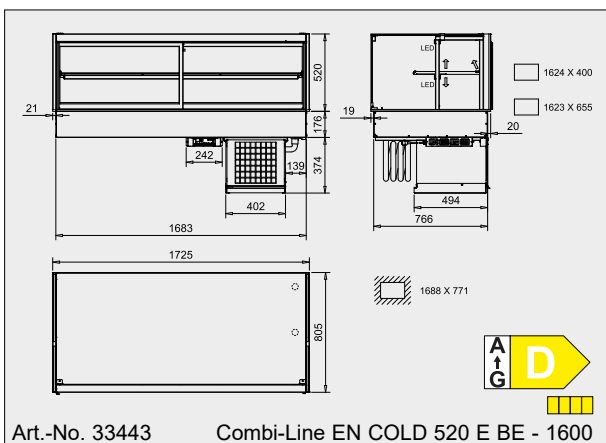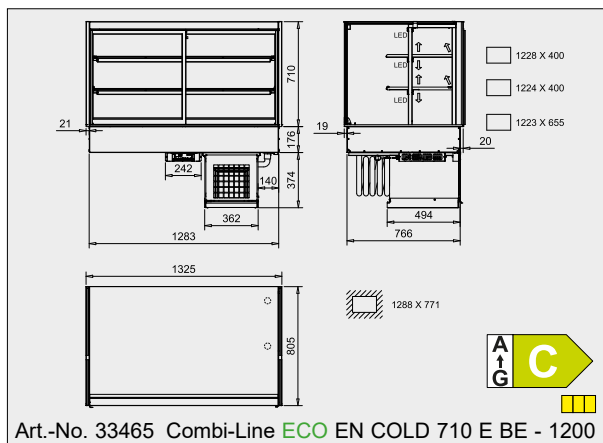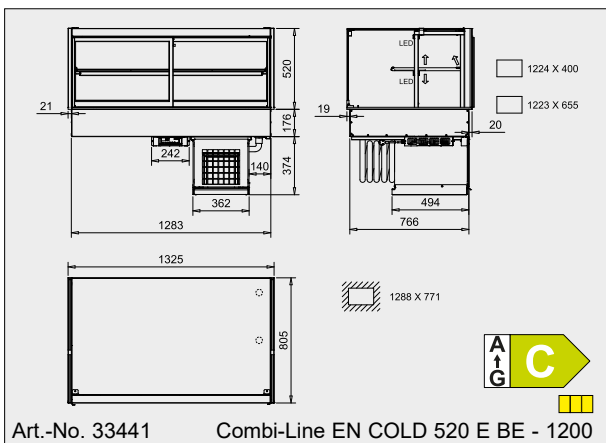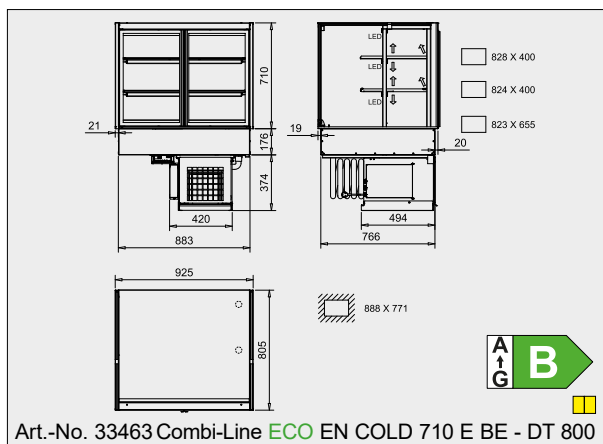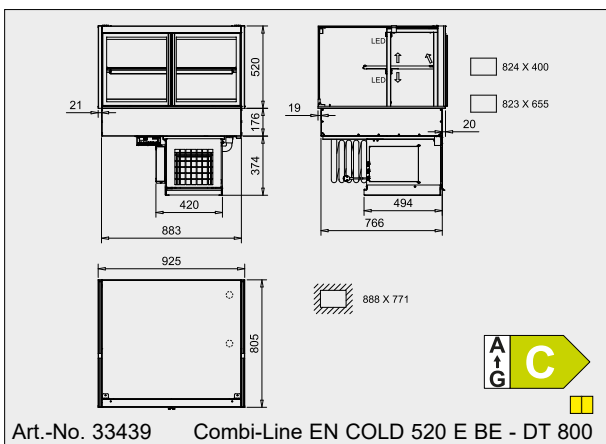

Les plans sont réalisés avec des options qui ne sont pas inclus dans la livraison, d'autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique « Infothèque/espace client ».