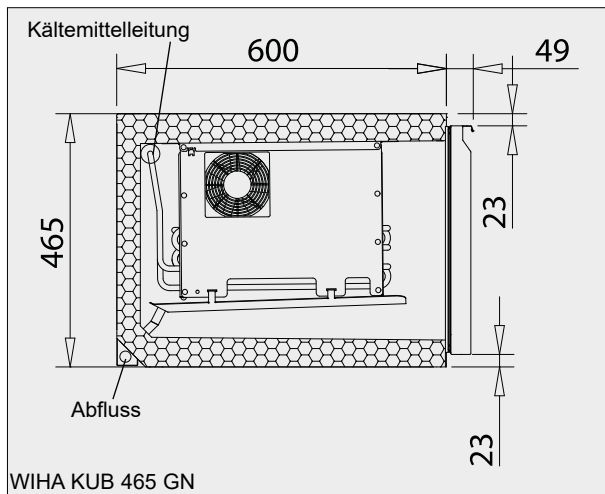


KUB 465 GN – Gastro-Norm-Raster, 465 mm hoch





Ausführung siehe Seite 299.






NEU! Mit WIHA CLOUD CONTROL optional lieferbar, mehr Infos auf Seite 432.

Auch mit schwarzer Front lieferbar.

Für externes Kälteaggregat ohne Steuerung	Für externes Kälteaggregat mit Steuerung	Inkl. Kälteaggregat mit Steuerung
Empf. Kälteleistung: 230W/-10°VT	Empf. Kälteleistung: 230W/-10°VT	Kälteleistung: 230W/-10°VT Elektr. Anschluss: 230V/50Hz/240W
 Art.-Nr. 9028	 Art.-Nr. 20900	 Art.-Nr. 9078
 Art.-Nr. 9029	 Art.-Nr. 20901	 Art.-Nr. 9079

Höhe: 465 mm, Tiefe: 600 mm + 49 mm

Für externes Kälteaggregat ohne Steuerung	Für externes Kälteaggregat mit Steuerung	Inkl. Kälteaggregat mit Steuerung
Empf. Kälteleistung: 290W/-10°VT	Empf. Kälteleistung: 290W/-10°VT	Kälteleistung: 290W/-10°VT Elektr. Anschluss: 230V/50Hz/270W
 Art.-Nr. 9032	 Art.-Nr. 20902	 Art.-Nr. 9083
 Art.-Nr. 9033	 Art.-Nr. 20903	 Art.-Nr. 9084

Höhe: 465 mm, Tiefe: 600 mm + 49 mm

11. Kühlunterbauten

KUB 465 GN



Einbauten KUB 465 GN

Drehtür DIN links mit einem Tragrost Nutzhöhe 355 mm Art.-Nr. 9205	
Drehtür DIN rechts mit einem Tragrost Nutzhöhe 355 mm Art.-Nr. 9206	
Drehtür DIN links mit 3 Paar Auflageschienen für GN-Schalen Art.-Nr. 9109	
Drehtür DIN rechts mit 3 Paar Auflageschienen für GN-Schalen Art.-Nr. 9110	

Drehtür DIN links, Glas mit einem Tragrost Nutzhöhe 355 mm Art.-Nr. 9420	
Drehtür DIN rechts, Glas mit einem Tragrost Nutzhöhe 355 mm Art.-Nr. 9421	
Drehtür DIN links, Glas mit 3 Paar Auflageschienen für GN-Schalen Art.-Nr. 9422	
Drehtür DIN rechts, Glas mit 3 Paar Auflageschienen für GN-Schalen Art.-Nr. 9423	

Teleskop-Vollauszug (Edelstahlauszug, Tragkraft 50 kg) Nutzhöhe 327 mm Art.-Nr. 9043	
Teleskop-Vollauszug (Edelstahlauszug, Tragkraft 50 kg) Nutzhöhe 122 mm oben, 147 mm unten Art.-Nr. 9042	
Teleskop-Vollauszug (Edelstahlauszug, Tragkraft 50 kg) Nutzhöhe 115 mm oben, 170 mm unten Art.-Nr. 9149	

Für 1 x GN 1/1-100 und 1 x GN 1/1-150 Besonders gut für GN-Behälter geeignet.

Bei der Bestellung bitte die Art.-Nr. des Korpus und die der Fronten/Einsätze von links nach rechts angeben z.B. 9205 - 9109 - 9043.

Nutzmaße der Schubladen für KUB – GN

Nutzhöhe [mm]	Nutzfläche	Flaschenart	Flaschenmaß D [mm] x H [mm]	Flaschenanzahl	GN-Behälter
NH 337	B 306 mm T 510 mm	PET 1,5 l PET 1,0 l Wein 0,7 l	94 x 337 81 x 299 78 x 311	15 18 24	1x GN 1/1-150 2x GN 1/2-150 2x GN 2/4-150
NH 147	B 306 mm T 510 mm	Flaschen nur liegend			1x GN 1/1-100 2x GN 1/2-100 2x GN 2/4-100
NH 122	B 306 mm T 510 mm	Flaschen nur liegend			1x GN 1/1-100 2x GN 1/2-100 2x GN 2/4-100

Sonderzubehör

11 Kühlunterbauten	Art.-Nr.
Aufpreis Expansionsventil für R452A anstatt R134a/R513A	9117
GN-Trennstab zur Auszugsunterteilung bei Flaschen, einrastbare Kunststoffausführung	9118
GN-Trennstab zur Auszugsunterteilung bei Flaschen, stufenlos festschraubbare Metallausführung	9129
GN-Auflageschiene für GN-Auszug	9057
Zusätzliches GN-Tragrost mit zwei Bodenträgern	9190
GN-Zwischenrost hinter Mittelsteg	9191
Zusätzliches Paar Auflageschienen für GN-Drehtürfach	9051
Sockelschiene, 40 mm hoch, pro lfm Korpuslänge	9133
4 runde Füße, Stellhöhe ca. 100 bis 140 mm (für 1–2 Fächer)	9128
5 runde Füße, Stellhöhe ca. 100 bis 140 mm (für 3–4 Fächer)	9131
Sockelhalterklammer für runde Füße, Stk.	9152
Magnetventil hinter Anbaublende montiert	9122
Bohrung 40 mm in Kühlkorpuswandung	9137
Kühlleitungen auf Rückseite mittig aus Korpus	9139
Schloss für Tür oder Schublade	9157

Beschreibung

Kühlunterbau zum Kühlen von Lebensmitteln im Gastronomiebereich.
Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

	<u>Art.-Nr.</u>
Steuerung TMP 610 für Normalkühlung	12205
Steuerung TMP 610-CLOUD für ext. Kälteaggregat	33575
Steuerung TMP 610-CLOUD anstatt TMP 610	33571
 Zweiter Verdampfer (Bauhöhe 465)	 8137
bei externen Kühlungen	
Zweiter Verdampfer (Bauhöhe 465)	8136
bei steckerfertigen Kühlungen	
 LED-Beleuchtung 12V/5W (Fachhöhe 465)	 9445
(inkl. Transformator 230V/12V)	

Anbaublenden

Breite 150 mm, Höhe 465 mm	Art.-Nr.
Blende mit Ausschnitt für 1 x Steuerung TMP 6xx, links angebaut	21100
Blende mit Ausschnitt für 1 x Steuerung TMP 6xx, rechts angebaut	21101
Blende mit Ausschnitt für 2 x Steuerung TMP 6xx, links angebaut	21102
Blende mit Ausschnitt für 2 x Steuerung TMP 6xx, rechts angebaut	21203