

Combi-Line EN COLD 520/710 BE

Setzen Sie Ihre gekühlten Lebensmittel in Szene

WiHA FRISCHE-SYSTEM (Sonderzubehör) <small>Patentrechtlich geschützt</small>	WiHA MOVE-AWAY <small>Patentrechtlich geschützt</small>	WiHA SPLIT-CONTROL <small>Flaches herausnehmbares Bedienteil</small>
WiHA ESG-Sicherheitsglas <small>Frontscheibe aus hochbelastbarem ESG-Glas</small>	WiHA LED <small>energiesparend und wartungsarm</small>	WiHA Soft-Close <small>(Option) Leise schließende Schiebetüren</small>
WiHA MOVE-DOWN <small>Patentrechtlich geschützt</small>	WiHA LONG-LIFE <small>Längere Lebensdauer des Kälteaggregates</small>	WiHA CLOUD



NEU! Mit **WIHA CLOUD CONTROL**, mehr Infos auf Seite 432.

- Einfach kombinierbar
 - Sehr transparentes Design – freier Blick auf die Waren
 - Hochwertiges Licht unterstreicht die Produktfrische
 - Höhenverstellbare und schrägstellbare Glasböden
 - Liftverdampfertechnik für eine einfache Reinigung
 - Beschichteter Lamellenverdampfer
 - Patentierte MOVE-DOWN-Technik und MOVE-AWAY-Technik für eine einfache Reinigung
 - Längere Lebensdauer des Kälteaggregates **LONG-LIFE-Funktion**
 - Längere Produktfrische durch die intelligente Lüftersteuerung IFC und durch das patentierte **FRISCHE-SYSTEM** (optional lieferbar)
 - **DROP-IN** – einfacher Einbau von oben
 - Mit **WIHA CLOUD CONTROL**: **Smarte Steuerung und Überwachung per WIHA-App**
 - Bei der Ausführung **ECO** zusätzlich:
 - Energiesparender durch allseitiges Isolierglas
 - Kein Beschlagen der Frontscheibe!
- (Bei Sollwert 6°C, UT=25°C / 60% rel. LF.)

Combi-Line EN COLD 520 E BE Combi-Line ECO EN COLD 520 E BE	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
	 eckig	 eckig			
Bedienversion Höhe Glasaufsatz 520 mm					
Combi-Line EN COLD 520 E BE - DT 400 *	33436	33437	525	370 W	230V/335W
Combi-Line EN COLD 520 E BE - DT 800	33438	33439	925	370 W	230V/350W
Combi-Line EN COLD 520 E BE - 1200	33440	33441	1325	450 W	230V/400W
Combi-Line EN COLD 520 E BE - 1600	33442	33443	1725	605 W	230V/500W
Combi-Line ECO EN COLD 520 E BE - DT 400 *	33444	33445	525	370 W	230V/325W
Combi-Line ECO EN COLD 520 E BE - DT 800	33446	33447	925	370 W	230V/300W
Combi-Line ECO EN COLD 520 E BE - 1200	33448	33449	1325	450 W	230V/340W
Combi-Line ECO EN COLD 520 E BE - 1600	33450	33451	1725	605 W	230V/420W

Das FRISCHE-SYSTEM (Umlüftentechnik), Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren (Modell DT 400: 1 Drehtür, Türanschlag standardmäßig links, wechselbar). * Nicht mit FRISCHE-SYSTEM erhältlich.

Combi-Line EN COLD 710 E BE Combi-Line ECO EN COLD 710 E BE	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
	 eckig	 eckig			
Bedienversion Höhe Glasaufsatz 710 mm					
Combi-Line EN COLD 710 E BE - DT 400 *	33452	33453	525	370 W	230V/350W
Combi-Line EN COLD 710 E BE - DT 800	33454	33455	925	450 W	230V/480W
Combi-Line EN COLD 710 E BE - 1200	33456	33457	1325	605 W	230V/600W
Combi-Line EN COLD 710 E BE - 1600	33458	33459	1725	825 W	230V/715W
Combi-Line ECO EN COLD 710 E BE - DT 400 *	33460	33461	525	370 W	230V/330W
Combi-Line ECO EN COLD 710 E BE - DT 800	33462	33463	925	450 W	230V/335W
Combi-Line ECO EN COLD 710 E BE - 1200	33464	33465	1325	605 W	230V/410W
Combi-Line ECO EN COLD 710 E BE - 1600	33466	33467	1725	825 W	230V/580W

Das FRISCHE-SYSTEM (Umlüftentechnik), Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren (Modell DT 400: 1 Drehtür, Türanschlag standardmäßig links, wechselbar). * Nicht mit FRISCHE-SYSTEM erhältlich.

10. Vitrinen – Combi-Line

Kühlvitrinen



Sonderzubehör

Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	Art.-Nr.	
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	33266	
Reinigungsbrause mit mont. Schnellanschluss (Bauseitiger Abfluss erforderlich!)	3815	
Maschinenschutzblende Typ 370-605	6322	
Maschinenschutzblende Typ 825	8179	
Luftkühler für Betrieb mit Kältemittel CO ₂ (siehe Seite 404)	8181	
	10197	






Preisschiene mit Stopper Zwischenboden EN 400	Art.-Nr.	33488
Preisschiene mit Stopper Zwischenboden EN 800		33489
Preisschiene mit Stopper Zwischenboden EN 1200		33490
Preisschiene mit Stopper Zwischenboden EN 1600		33491
Preisschiene unterer Warenboden EN 400		33483
Preisschiene unterer Warenboden EN 800		11492
Preisschiene unterer Warenboden EN 1200		11491
Preisschiene unterer Warenboden EN 1600		11490

Aufpreis Ablufführung zur Bedienseite

(Das Unterbauegehäuse mit dem Kälteaggregat verbreitert sich hierdurch nach links um 299 mm.)	
UTB 52, 370 – 605 Watt	33566
UTB 52, 825 Watt	33567

Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 800	6061
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 1200	6063
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 1600	6064

Die Preisschildschienen mit Stopper für die Zwischenböden können vorne an die Glasböden gesteckt werden.
Die Preisschildschienen für die unteren Warenböden können in das Kipplagerprofil eingesteckt werden.

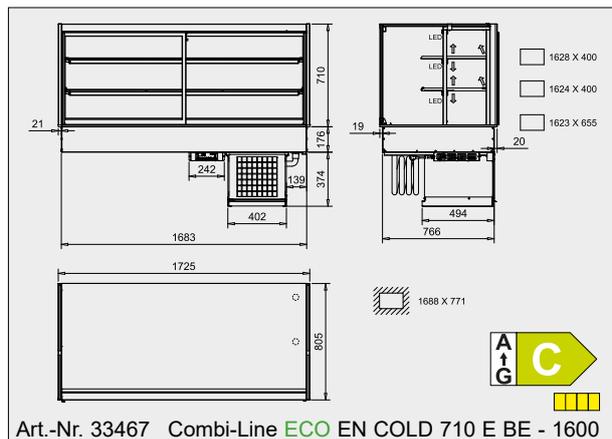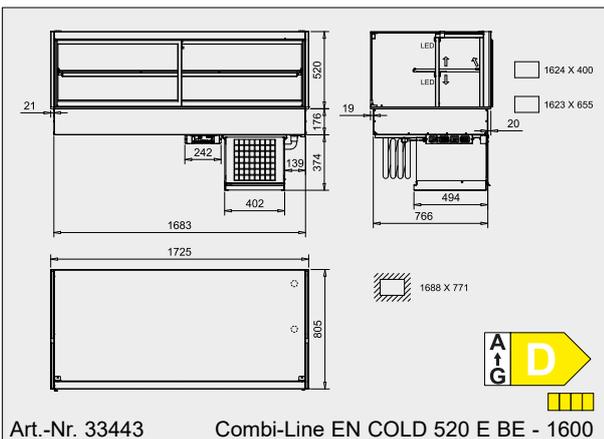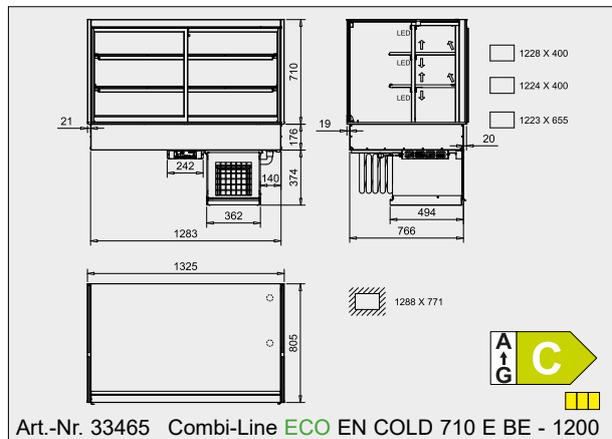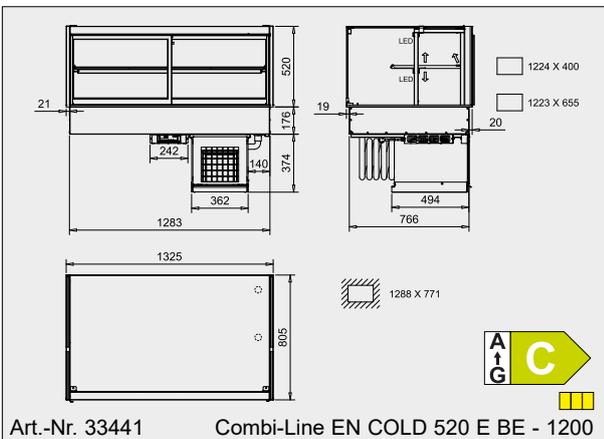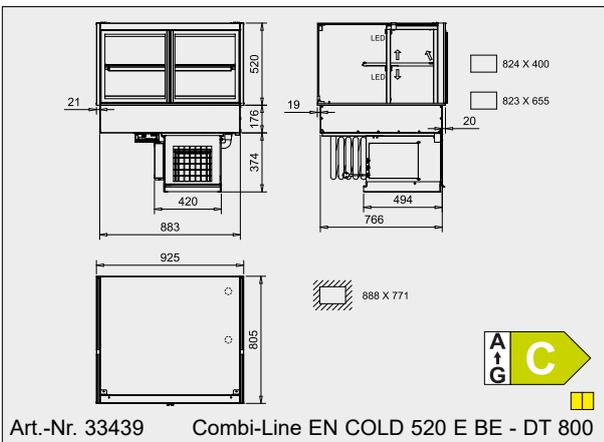

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.

10
Combi-Line
Vitrinen