

Stufen-Kühleinsatz SKE 120 SP IMPULS

Für den Impulsverkauf kann die Warenfläche schräg gestellt werden

WiHA
FRISCHE-SYSTEM
(Sonderzubehör)
Patentrechtlich geschützt

WiHA
MOVE-UP
Bessere Warenansicht für den Impulsverkauf

WiHA
ROUND-BOTTOM
Einfache Reinigung des Wannensbodens

WiHA +
MOVE-DOWN
+ Gasdruckfedern

WiHA
LONG-LIFE
Längere Lebensdauer des Kälteaggregates

WiHA
CLOUD
Smart Control

WiHA
MOVE-AWAY
Patentrechtlich geschützt

WiHA
SPLIT-CONTROL
(Sonderzubehör)
Flaches herausnehmbares Bedienteil

NEU! Mit **WiHA CLOUD CONTROL** optional lieferbar, mehr Infos auf Seite 432.



2
Stufenförmiger Einbau

Bevorzugte Anwendung:
Sahnetorten, Kuchen, Snacks bis zu einer Warenhöhe von max. 12 cm.

hochstellbar in 2 Sekunden

Einfaches Aufstellen auch bei beladener Warenauslage



Längere Frische durch das patentierte WIHA-FRISCHE-SYSTEM

- Warenauslage zur Kundenseite hochstellbar (MOVE-UP-FUNKTION)
- Leichtes Abschwenken des Luftkühlers (MOVE-DOWN-PLUS), bei R134a/R513A mit zusätzlichen Gasdruckfedern
- Längere Lebensdauer des Kälteaggregates (LONG-LIFE)
- Hygieneboden mit runden Innenecken (ROUND-BOTTOM)
- 4°C-Kühltechnik
- 2 Luftgeschwindigkeiten
- Liftverdampfer
- **WiHA CLOUD CONTROL: Smarte Steuerung und Überwachung per WiHA-App**

Ideales Klima für Sahnetorten in der unteren Stellung!

Der sich durch die stufenförmige Konstruktion ergebende sogenannte „Kältesee“ ist ein unbedingtes Muss für empfindliche Sahnetorten. Zusammen mit der großen Verdampferoberfläche ergibt sich eine hohe Feuchtigkeit für schonende Kühlung.

MOVE-UP – der Kunde sieht mehr und wird zum Kauf angereizt!

Die MOVE-UP-Funktion bringt die Waren dichter an den Kunden. Der Kunde sieht einfach mehr – die Kaufsinne werden stärker gereizt.

WiHA Stufen-Kühleinsatz SKE 120 SP IMPULS Modell	Für externes Kälteaggregat Art.-Nr.	Mit Kälteaggregat und Steuerung Art.-Nr.	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss Kälteaggregat
SKE 120 SP IMPULS - 600	21843	21844	370 W	230V/270W ■
SKE 120 SP IMPULS - 800	21800	21803	450 W	230V/350W ■
SKE 120 SP IMPULS - 1200	21801	21804	605 W	230V/390W ■
SKE 120 SP IMPULS - 1600	21802	21805	825 W	230V/540W ■
SKE 120 SP IMPULS - 1600 D (2 Luftkühler)	21836	21838	825 W	230V/540W ■
SKE 120 SP IMPULS - 2000 D (2 Luftkühler)	21837	21839 *	1060 W	230V/750W ■

Die Kühleinsätze für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R134a/R513A und eingebauten Temperaturfühler geliefert. WIHA CLOUD CONTROL, Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.
* Ohne Unterbaugehäuse, Anschluss Kälteaggregat über Kältemittelkupplung

Sonderzubehör	Art.-Nr.
Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	33196
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	3815
Steuerung TMP 620 für ext. Kälteaggregat	12201
Steuerung TMP 630-CLOUD mit 2 frei nutzbaren Ausgängen für ext. Kälteaggregat	33572
Steuerung TMP 630 anstatt TMP 620 mit 2 frei nutzbaren Ausgängen	12210
Steuerung TMP 630-CLOUD anstatt TMP 620 mit 2 frei nutzbaren Ausgängen	33568
Herausnehmbares Bedienteil (SPLIT-CONTROL) Aufpreis für Gerät mit Kälteaggregat im Unterbaugehäuse	12219
Maschinenschutzblende Typ 370-825	33194
Maschinenschutzblende Typ 825 (2 Luftkühler)	33195
Reinigungsbrause mit mont. Schnellanschluss	6322
Aufwandung seitlich für SKE (Die seitlichen Wandungen werden passend zur kundenseitigen Wandungshöhe höhengleich ausgeführt.)	6403
DUO-Brücke SKE 120	6405

Sonderzubehör	Art.-Nr.
Luftkühler für Betrieb mit Kältemittel CO ₂ (Preis je Luftkühler, siehe Seite 404)	10197

Unterbaugehäuse UTB 51 optional lieferbar, siehe Tabelle auf Seite 406.

Beschreibung

Umluft-Kühleinsatz zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks mit einer Warenhöhe bis zu max. 12 cm (bei unterer Stellung der Warenauslage) oder bis zu 5,5 cm (bei oberer Stellung der Warenauslage). Die Warenfläche kann waagrecht eingestellt werden oder für den Impulsverkauf zum Kunden geneigt werden (MOVE-UP-Funktion). Die hinter den Waren befindliche Luftleitblende hat eine spiegelnde Oberfläche. Zum Betrieb ist ein bauseitiger Glasaufsatz erforderlich, welcher nur an der Luftausblasseite offen sein darf. Temperatur: < 5°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953). Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.









Ausführung siehe Seite 46.

2. Umluft-Einbaukühlungen



Stufenförmiger Einbau

2
Stufenförmiger
Einbau

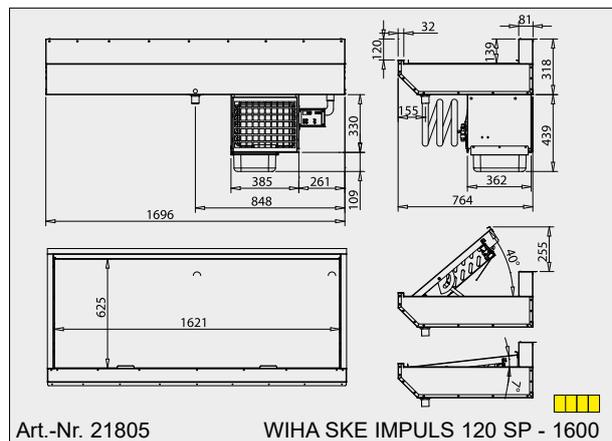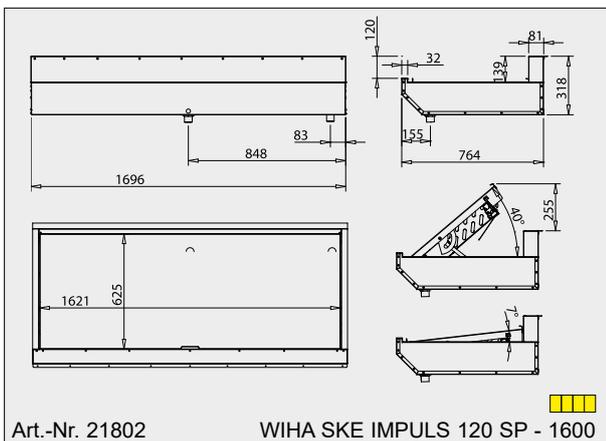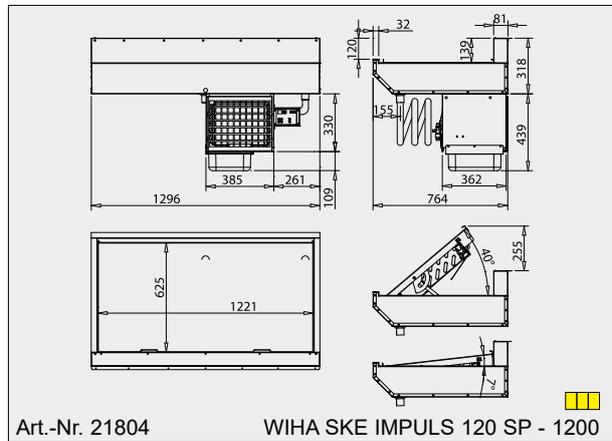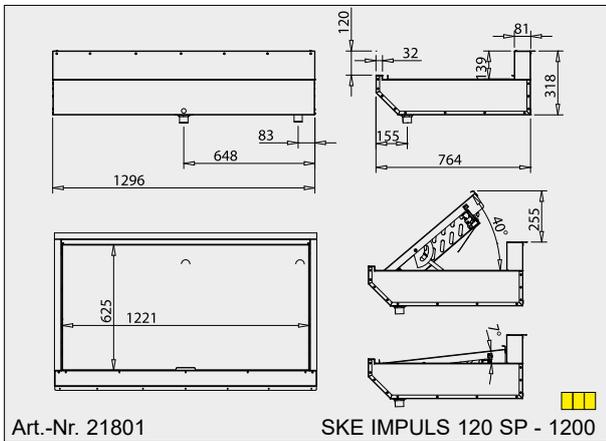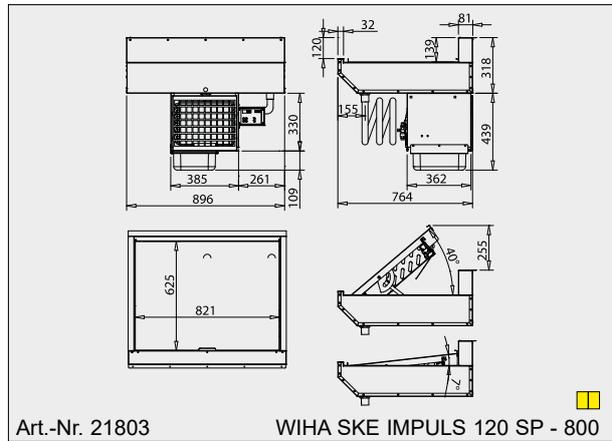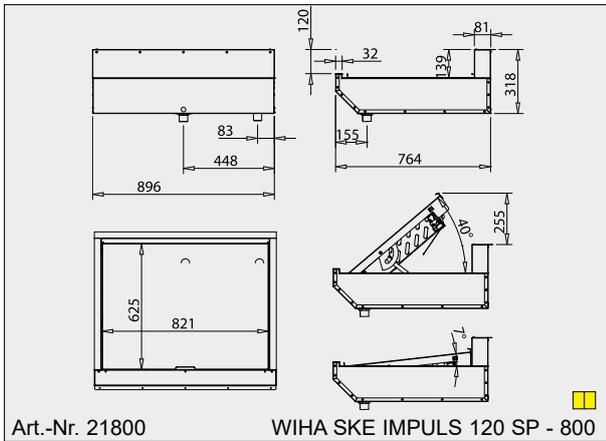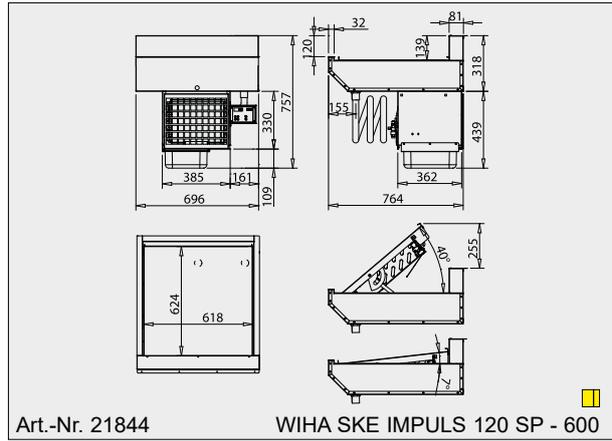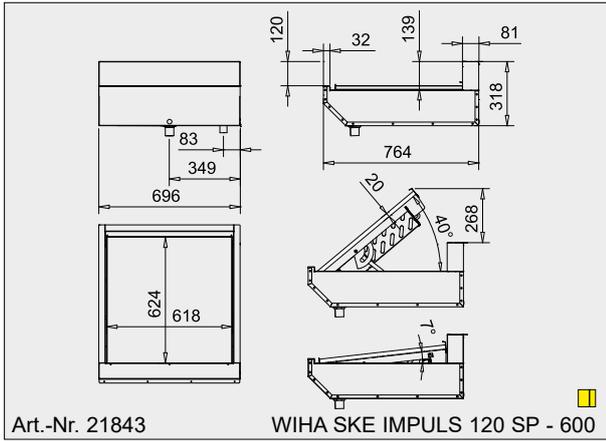

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.