
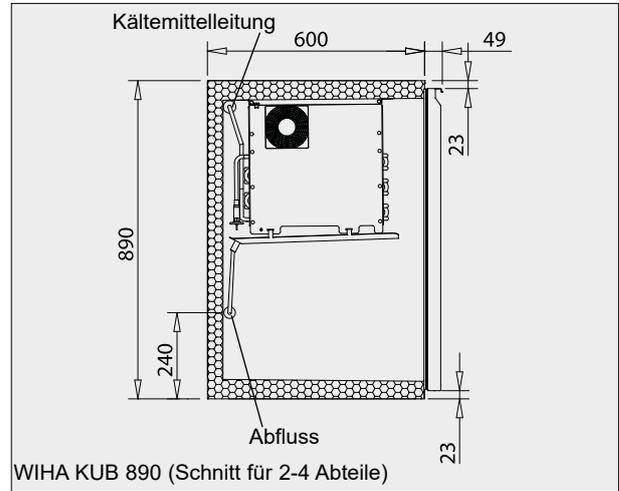


KUB 890 – für Getränke, 890 mm hoch

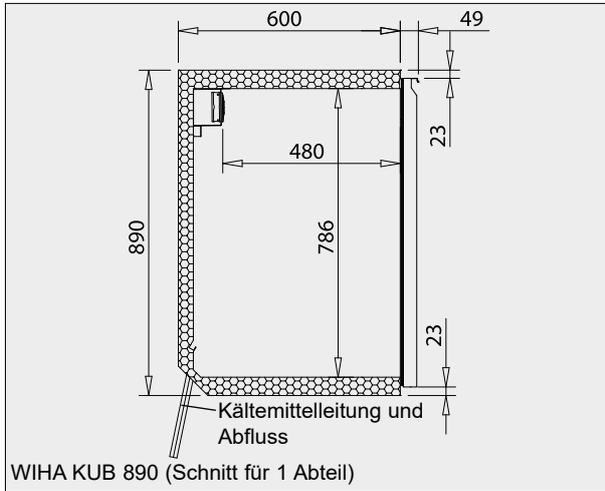

Ausführung siehe Seite 299.

Auch mit schwarzer Front lieferbar.

Für externes Kälteaggregat ohne Steuerung		Für externes Kälteaggregat mit Steuerung		Inkl. Kälteaggregat mit Steuerung	
Empf. Kälteleistung: 200W/-15°VT (Lieferung ohne Expansionsventil)		Empf. Kälteleistung: 200W/-15°VT (Lieferung ohne Expansionsventil)		Kälteleistung: 200W/-15°VT Elektr. Anschluss: 230V/50Hz/240W	
Art.-Nr. 8921 (*)		Art.-Nr. 20950 (*)		Art.-Nr. 8971 (*)	
Art.-Nr. 8931 (*)		Art.-Nr. 20951 (*)		Art.-Nr. 8981 (*)	

(*) Der Edelstahl-Rollenauszug 8799 ist beim 1-fach Korpus nicht einsetzbar.

Höhe: 890 mm, Tiefe: 600 mm + 49 mm







Für externes Kälteaggregat ohne Steuerung		Für externes Kälteaggregat mit Steuerung		Inkl. Kälteaggregat mit Steuerung	
Empf. Kälteleistung: 290W/-10°VT		Empf. Kälteleistung: 290W/-10°VT		Kälteleistung: 290W/-10°VT Elektr. Anschluss: 230V/50Hz/270W	
	Art.-Nr. 8922		Art.-Nr. 20952		Art.-Nr. 8972
	Art.-Nr. 8932		Art.-Nr. 20953		Art.-Nr. 8982

Höhe: 890 mm, Tiefe: 600 mm + 49 mm





11. Kühlunterbauten

KUB 890

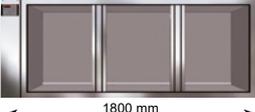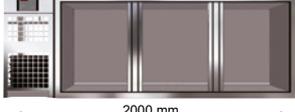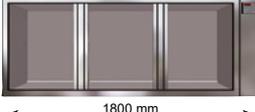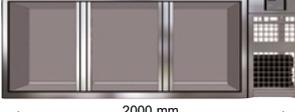

Für externes Kälteaggregat ohne Steuerung	Für externes Kälteaggregat mit Steuerung	Inkl. Kälteaggregat mit Steuerung
Empf. Kälteleistung: 360W/-10°VT	Empf. Kälteleistung: 360W/-10°VT	Kälteleistung: 360W/-10°VT Elektr. Anschluss: 230V/50Hz/335W
 1650 mm Art.-Nr. 8923	 1800 mm Art.-Nr. 20954	 2000 mm Art.-Nr. 8973
 1650 mm Art.-Nr. 8933	 1800 mm Art.-Nr. 20955	 2000 mm Art.-Nr. 8983

Höhe: 890 mm, Tiefe: 600 mm + 49 mm

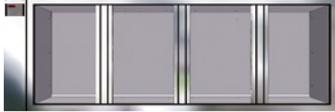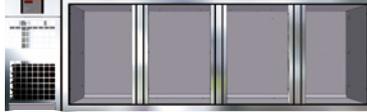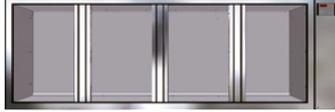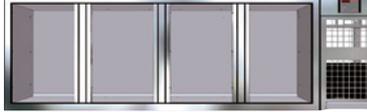Für externes Kälteaggregat ohne Steuerung	Für externes Kälteaggregat mit Steuerung	Inkl. Kälteaggregat mit Steuerung
Empf. Kälteleistung: 430W/-10°VT	Empf. Kälteleistung: 430W/-10°VT	Kälteleistung: 430W/-10°VT Elektr. Anschluss: 230V/50Hz/380W
 2200 mm Art.-Nr. 8924	 2350 mm Art.-Nr. 20956	 2550 mm Art.-Nr. 8974
 2200 mm Art.-Nr. 8934	 2350 mm Art.-Nr. 20957	 2550 mm Art.-Nr. 8984

Höhe: 890 mm, Tiefe: 600 mm + 49 mm

11

Kühlunterbauten

Einbauten KUB 890

Drehtür DIN links mit einem Gitterrost Nutzhöhe 780 mm Art.-Nr. 8782	
Drehtür DIN rechts mit einem Gitterrost Nutzhöhe 780 mm Art.-Nr. 8783	
Drehtür DIN links mit Fass-Schiene Nutzhöhe 775 mm Art.-Nr. 8784	
Drehtür DIN rechts mit Fass-Schiene Nutzhöhe 775 mm Art.-Nr. 8785	

Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 355 mm oben, 345 mm unten Art.-Nr. 8798	
Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 310 mm oben, 390 mm unten Art.-Nr. 8788	
Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 390 mm oben, 300 mm unten Art.-Nr. 8789	
Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 200 mm / 215 mm / 230 mm Art.-Nr. 8799 (*)	

(*) Der Edelstahl-Rollenauszug 8799 ist beim 1-fach Korpus nicht einsetzbar!

Drehtür DIN links, Glas mit Gitterrost Nutzhöhe 780 mm Art.-Nr. 9440	
Drehtür DIN rechts, Glas mit Gitterrost Nutzhöhe 780 mm Art.-Nr. 9441	

Nutzmaße der Schubladen für KUB 890

Nutzhöhe [mm]	Nutzfläche	Flaschenart	Flaschenmaß D [mm] x H [mm]	Flaschenanzahl	GN-Behälter
NH 390	B 376 mm T 510 mm	PET 1,5 l PET 1,0 l Glas 0,75 l	94 x 337 81 x 303 80 x 321	20 24 30	3x GN 1/3-150 6x GN 1/6-150
NH 355 NH 345	B 376 mm T 510 mm	PET 1,5 l Glas 0,75 l Glas 0,33 l	94 x 337 81 x 303 61 x 234	20 30 42	3x GN 1/3-150 6x GN 1/6-150
NH 230	B 376 mm T 510 mm	Glas 0,25 l Glas 0,2 l	58 x 216 60 x 199	56 48	3x GN 1/3-100 6x GN 1/6-100
NH 210	B 376 mm T 510 mm	Glas 0,33 l Glas 0,2 l	70 x 175 60 x 199	35 48	3x GN 1/3-100 6x GN 1/6-100

Beschreibung

Kühlunterbau zum Kühlen von Getränkeflaschen und Bierfässern mit einer Höhe von 775 mm.

Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Hinweis:

Wenn in einem Kühlkorpus mit 3 oder 4 Abteilen mehr als ein Abteil mit Rollenauszügen bestückt wird, ist ein zweiter Verdampfer notwendig!

Der Preis des zweiten Verdampfers ist im Preis nicht enthalten und muss addiert werden.

Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Aufpreis Expansionsventil für R452A anstatt R134a/R513A	9117
Trennstab zur Auszugsunterteilung bei Flaschen, einrastbare Kunststoffausführung	8882
Trennstab zur Auszugsunterteilung bei Flaschen, stufenlos festschraubbare Metallausführung	8883
GN-Auflageschiene	8886
Zusätzliches Tragrost mit zwei Bodenträgern	8885
GN-Zwischenrost hinter Mittelsteg	9191
GN-Rost Seitenbegrenzer links	6620
GN-Rost Seitenbegrenzer rechts	6621
Sockelschiene, 40 mm hoch, pro 1fm Korpuslänge	9133
Magnetventil hinter Anbaublende montiert	9122
Bohrung 35 mm in Kühlkorpuswandung	21140
Bohrung 46 mm in Kühlkorpuswandung	21141
Bohrung 65 mm in Kühlkorpuswandung	21142
Bohrung 76 mm in Kühlkorpuswandung	21144
Bohrung 86 mm in Kühlkorpuswandung	21145
Kühlleitungen auf Rückseite mittig aus Korpus	9139
Schloss für Tür oder Schublade	9157
Steuerung TMP 610 für Normalkühlung	12205

Zweiter Verdampfer bei externen Kühlungen **Art.-Nr. 8099**
 Zweiter Verdampfer bei steckerfertigen Kühlungen **8095**

LED-Beleuchtung 12V/5W (Fachhöhe 890) **9446**
 (inkl. Transformator 230V/12V)

Anbaublenden

Breite 150 mm, Höhe 890 mm	
Blende mit Ausschnitt für 1 x Steuerung TMP 6xx, links angebaut	Art.-Nr. 21130
Blende mit Ausschnitt 1 x Steuerung TMP 6xx, rechts angebaut	21131
Blende mit Ausschnitte für 2 x Steuerung TMP 6xx, links angebaut	21132
Blende mit Ausschnitte für 2 x Steuerung TMP 6xx, rechts angebaut	21133