RONDO® HL

Geeignet für höhere Kuchen, Torten und Snacks

FRISCHE-SYSTEM (Sonderzubehör)
Patentrechtlich geschützt

Äußere Form nach Ihren Wünschen!

Der Umluft-Kühleinsatz ist in runder und natürlich auch in gerader Form lieferbar. Auf Wunsch ist das WIHA-FRISCHE-SYSTEM mit Umluftfilter und UVC-Entkeimung lieferbar.

Art.-Nr.
2658

Beschreibung

Umluft-Kühleinsatz mit erhöhter Luftausblasdüse zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks. Die Waren müssen unterhalb der Luftausblasdüse angeordnet sein.
Zum Betrieb ist ein bauseitiger Glasaufsatz erforderlich, welcher nur an der Luftausblasseite offen sein darf.
Temperaturen 6 °C bis 12 °C bei 25 °C/60 % rel. LF.

Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung wie Modell „RONDO FL“ (Kapitel 1, Seite 28).

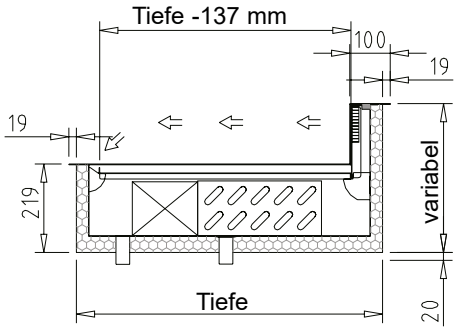

Querschnitt „RONDO – Typ HL“

Anmerkung: Unterhalb der Wanne ist ein Freiraum von ca. 20 mm einzuplanen.

Einfache Reinigung des Wannenbodens durch Liftverdampfer.

Technische und preisliche Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Alle Preise zuzügl. gesetzl. MwSt. (Stand 05/2024)

RONDO® HL – BLACK

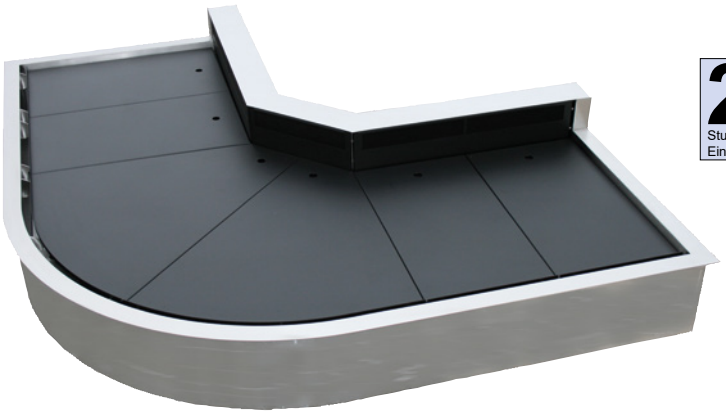

Bei Kühlungen, welche unter Granitflächen untergebaut werden, können die Warenböden und die Ausblasblende alternativ schwarz beschichtet werden.
Nackte Edelstahlflächen bewirken eine technische und kalte Verkaufsatmosphäre.
Mit einer schwarz beschichteten Auslage wird ein angenehmes Verkaufsklima gefördert und die Produktwirkung wesentlich erhöht.

Bitte fragen Sie für eine schwarze Beschichtung den Preis separat an.

Andere Farben auf Anfrage lieferbar.

RONDO® HL – Praline

Geeignet für Pralinen und Schokoladenartikel

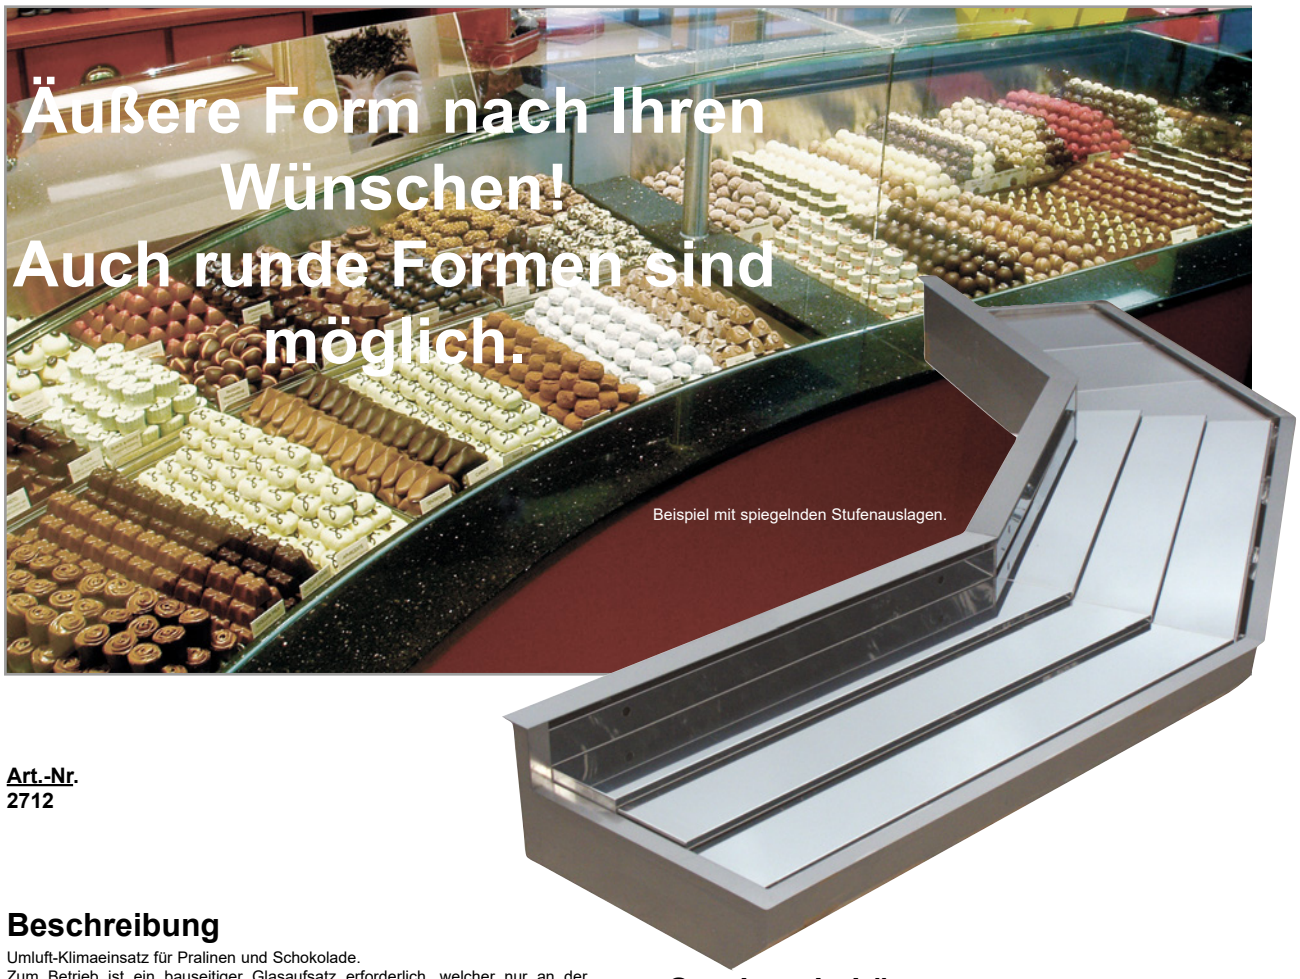

Art.-Nr.
2712

Beschreibung

Umluft-Klimaeinsatz für Pralinen und Schokolade.
Zum Betrieb ist ein bauseitiger Glasaufsatz erforderlich, welcher nur an der Luftausblasseite offen sein darf.
Temperaturen: ca. 16 °C bis 18 °C bei 25 °C/60 % rel. LF.
Luftfeuchtigkeit Waren: ca. 60 % bis 65 % rel. LF.
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmitteltheken.

Ausführung wie Modell „RONDO FL – Praline“ (Seite 29).

Die Verdampfer sind zusätzlich mit einer Umluftheizung ausgestattet.
Zur Regelung ist die Steuerung TMP 620 PR notwendig.

Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Geruchsverschluss für Anschluss an bauseitigem Abfluss	**3815**
Steuerung TMP 620 PR für ext. Kälteaggregat	**12200**

Achtung:
Bei mehr als 5 Ventilatoren ist ein externer Transformator vorzusehen.

Transformator mit Gleichrichter, 20 VA	**2452**