

Combi-Line GN COLD 520/710 BE

Mettez en scène vos aliments réfrigérés



Nouv. Avec WIHA CLOUD CONTROL : plus d'informations à la page 256.

- Facile à combiner
- Design très transparent – vue libre sur les marchandises
- Éclairage de haute qualité souligne la fraîcheur des produits
- Étagères en verre, réglables en hauteur et inclinables
- Technique de relevage de l'évaporateur pour un nettoyage facile
- Évaporateur à lamelles revêtues
- Technique brevetée MOVE-DOWN et technique MOVE-AWAY pour un nettoyage facile
- Durée de vie prolongée du groupe frigorifique grâce à la fonction LONG-LIFE
- Fraîcheur des produits prolongée grâce à la commande intelligente du ventilateur « IFC » et au SYSTÈME-FRAÎCHEUR breveté (disponible en option)
- DROP-IN – montage facile par le haut
- **WIHA CLOUD CONTROL**

Pour le modèle **ECO** en plus :

- Plus économique en énergie grâce au verre isolant sur tous les côtés
- Pas de buée sur la vitrine frontale ! (pour une valeur de consigne de 6 °C, TA = 25 °C/60% humidité relative)

Combi-Line GN COLD 520 E BE Combi-Line ECO GN COLD 520 E BE	Pour groupe frigorifique externe avec commande	Avec groupe frigorifique et commande	Largeur [mm]	Capacité frigorifique [-10° TE]	Raccordement
Version service Hauteur vitrine 520 mm					
Combi-Line GN COLD 520 E BE - DT 1.5	33370	33371	588	370 W	230V/325W
Combi-Line GN COLD 520 E BE - 2 *	33372	33373	750	370 W	230V/325W
Combi-Line GN COLD 520 E BE - DT 2	33374	33375	750	370 W	230V/325W
Combi-Line GN COLD 520 E BE - 3	33376	33377	1075	370 W	230V/340W
Combi-Line GN COLD 520 E BE - 4	33378	33379	1400	450 W	230V/400W
Combi-Line ECO GN COLD 520 E BE - DT 1.5	33380	33381	588	370 W	230V/325W
Combi-Line ECO GN COLD 520 E BE - 2 *	33382	33383	750	370 W	230V/325W
Combi-Line ECO GN COLD 520 E BE - DT 2	33384	33385	750	370 W	230V/325W
Combi-Line ECO GN COLD 520 E BE - 3	33386	33387	1075	370 W	230V/340W
Combi-Line ECO GN COLD 520 E BE - 4	33388	33389	1400	450 W	230V/345W

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, une grille de protection pour le groupe et un bac de récupération des condensats/siphon sont disponibles en option. Version « DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes (Modèle DT 1.5 : 1 porte pivotante ; ouverture de porte standard à gauche, réversible).

* Ouverture max. de la porte coulissante env. 300 mm.

Combi-Line GN COLD 710 E BE Combi-Line ECO GN COLD 710 E BE	Pour groupe frigorifique externe avec commande	Avec groupe frigorifique et commande	Largeur [mm]	Capacité frigorifique [-10° TE]	Raccordement
Version service Hauteur vitrine 710 mm					
Combi-Line GN COLD 710 E BE - DT 1.5	33390	33391	588	370 W	230V/325W
Combi-Line GN COLD 710 E BE - 2 *	33392	33393	750	370 W	230V/350W
Combi-Line GN COLD 710 E BE - DT 2	33394	33395	750	370 W	230V/350W
Combi-Line GN COLD 710 E BE - 3	33396	33397	1075	450 W	230V/380W
Combi-Line GN COLD 710 E BE - 4	33398	33399	1400	605 W	230V/540W
Combi-Line ECO GN COLD 710 E BE - DT 1.5	33400	33401	588	370 W	230V/330W
Combi-Line ECO GN COLD 710 E BE - 2 *	33402	33403	750	370 W	230V/330W
Combi-Line ECO GN COLD 710 E BE - DT 2	33404	33405	750	370 W	230V/330W
Combi-Line ECO GN COLD 710 E BE - 3	33406	33407	1075	450 W	230V/340W
Combi-Line ECO GN COLD 710 E BE - 4	33408	33409	1400	605 W	230V/420W

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, une grille de protection pour le groupe et un bac de récupération des condensats/siphon sont disponibles en option. Version « DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes (Modèle DT 1.5 : 1 porte pivotante ; ouverture de porte standard à gauche, réversible).

* Ouverture max. de la porte coulissante env. 300 mm.

10. Vitrines – Combi-Line

Vitrines réfrigérées



Accessoires spéciaux

Bac de récupération des condensats monté sous le groupe	Art.-No. 33266
Bonde d'écoulement 1 1/4" pour le raccordement à l'évacuation locale	3815
Douchette de nettoyage avec raccord rapide (écoulement obligatoire !)	6322
Grille de protection type Typ 370–605	8179
Refroidisseur d'air pour fonctionnement avec réfrigérant CO ₂ (voir page 230)	10197

Prix supplémentaire pour évacuation d'air du côté service

(Le support du logement, avec le groupe frigorifique, est plus long de 299 mm sur le côté gauche.)	33566
UTB 52, 370 – 605 watts	33567
UTB 52, 825 watts	33567






SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA breveté 1.5	33476
SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA breveté 2	33564
SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA breveté 3	6061
SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA breveté 4	6063

Rail de prix avec butée, étagère intermédiaire GN 1.5	Art.-No. 33484
Rail de prix avec butée, étagère intermédiaire GN 2	33485
Rail de prix avec butée, étagère intermédiaire GN 3	33486
Rail de prix avec butée, étagère intermédiaire GN 4	33487

Rail de prix, présentoir inférieur GN 1.5	11485
Rail de prix, présentoir inférieur GN 2	11486
Rail de prix, présentoir inférieur GN 3	11487
Rail de prix, présentoir inférieur GN 4	11488

Les rails d'étiquettes de prix avec butée pour les étagères intermédiaires peuvent être fixés à l'avant des étagères en verre.

Les rails d'étiquettes de prix pour les étagères inférieures peuvent être insérés dans le profilé du cadre basculant.

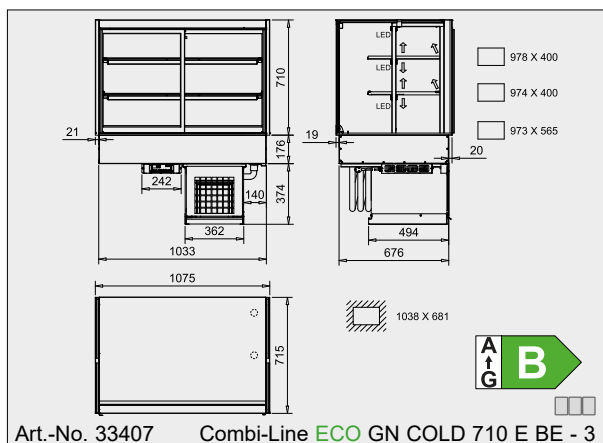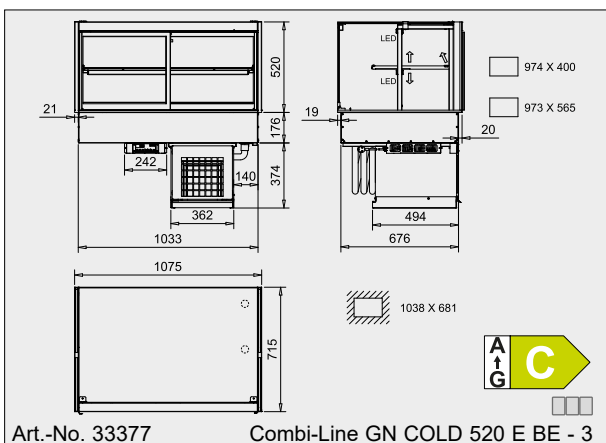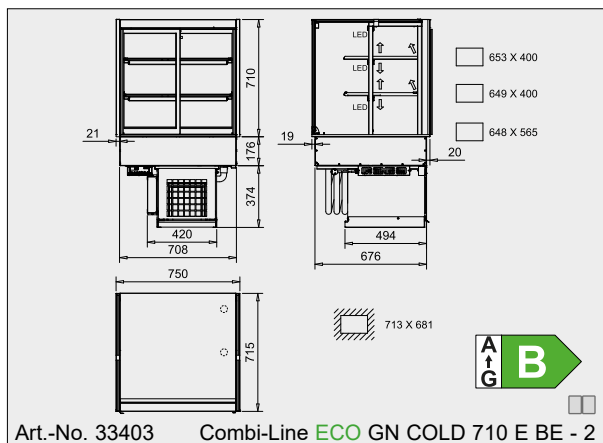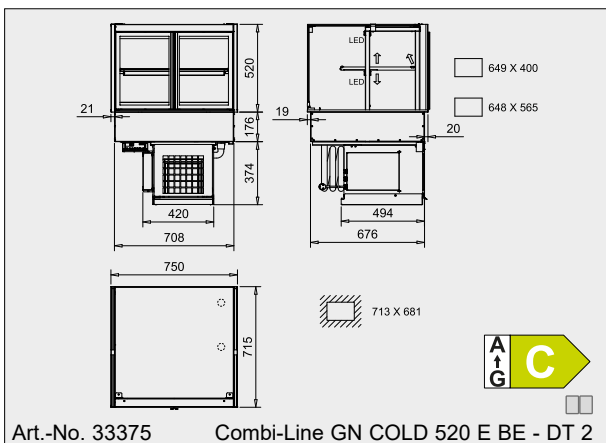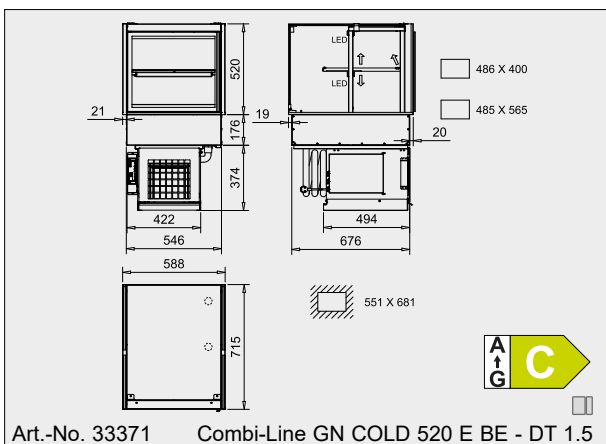

Les plans sont réalisés avec des options qui ne sont pas inclus dans la livraison, d'autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique « Infothèque/espace client ».